2012年10月1日～2015年9月30日

町　田　市　民　病　院

設 備 維 持 管 理 業 務 委 託 仕 様 書

町田市民病院設備維持管理業務委託仕様書

1. 委託件名

町田市民病院設備維持管理業務委託

2. 委託期間

2012年10月1日～2015年9月30日まで

3. 業務目的

町田市民病院の電気設備、空気調和設備、給排水衛生設備、その他の設備を一連のシステムとして把握し、安全かつ効率的な運転や維持管理を行い衛生的で快適な病院環境を作ることを目的とする。

4. 建物概要

(1) 名　称	町田市民病院	
(2) 所在地	東京都町田市旭町二丁目15番41号	
(3) 構　造	東　棟（地下1階～5階）	鉄骨鉄筋コンクリート造
	（6階～9階塔屋1階）	鉄筋コンクリート造
	南　棟	
	（地下1階～10階・塔屋）	鉄骨鉄筋コンクリート造
	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・ポンプ室	鉄筋コンクリート造
	マニホールド室	鉄筋コンクリート造
	駐車場棟	鉄骨造
(4) 規　模	東　棟	地下1階、地上9階、塔屋1階
	南　棟	地下1階、地上10階、塔屋1階
	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・ポンプ室	E棟地下1階、地上2階、 P棟1階
	マニホールド室	地上1階
	駐車場棟	地上1階、地上2階、R階
(5) 床面積	東　棟	16，574．95㎡
	南　棟	25，350．71㎡
	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟・ポンプ室	1，218．93㎡
	マニホールド室	16．75㎡
	駐車場棟	5，006．85㎡（駐輪場含む）
(6) 用　途	総合病院・駐車場棟	

5. 設備概要

電気設備、空気調和設備、給排水衛生設備、消防設備、特殊空気調和設備、通信情報設備、医療排水設備、医療ガス設備等で、別紙「ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟・東棟・南棟・駐車場棟・旧看護学校機器一覧表」に示す。

6. 業務時間等

業務時間は、原則として以下の通りとする。

病院の運営に支障をきたす恐れがあるなど必要のある場合は、委託者と受託者が協議して業務時間を変更できる。

① 日常運転管理業務

午前8時30分から翌日午前8時30分まで（24時間体制）を業務時間とし、業務を要しない日はないものとする。

② ①以外の業務

午前8時30分から午後5時30分までを業務時間とする。

休日は、土、日曜日、祝日

7. 業務区分

(1) 統括管理業務	別紙	「統括管理業務」
(2) 中央監視業務	別紙	「施設維持管理業務 2-1」
(3) 日常巡視点検業務	別紙	「施設維持管理業務 2-2」
(4) 定期保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務	別紙	「定期保守ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務」
(5) 電話交換業務	別紙	「電話交換業務」

8. 受託者の資格

受託者は、業務委託の履行に当たり、病院の設備機器を十分理解し、病院運営に支障をきたすことのないようにするとともに、以下に掲げる事項についてもその責務を果たすこと。また、入院患者様や病院利用者に対しても遺漏のないよう万全を期し、誠実に対応すること。

(1) 法令の遵守

受託者は、本業務の履行に当たっては、労働安全衛生法、電気保安規程、消防法その他関係法令等を遵守すること。

(2) 履行上の注意

① 受託者は、病院の用途、四季の気温変化に伴う負荷変動に対応し、適性かつ経済的な運転をすること。

② 受託者は運転効果とその機能を監視し、設備の機能を常に最良の状態に保つと共に、予防保全や不具合箇所の早期発見に努めること。

③ 受託者は、運転監視に注意をはらい、もし、故障等を発見した場合は、直ちに病院施設担当者に報告し、病院の運営に支障をきたさないように努めること。

④ 受託者は、火災、停電、断水、通信情報不具合その他災害が発生した場合は、委託者に速やかに報告し、的確な措置を行うこと。

(3) 守秘義務

受託者は、業務履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。このことは契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

(4) 統括責任者等の配置及び職務

① 受託者は、受託業務を円滑に履行するため、業務従事者のうちからすべての現場業務について統括的な責任を有する者（以下「統括責任者」という。）を選任の上、受託業務現場に配置し、委託者に届け出ること。

又、受託者は、統括責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する者を選任し、委託者に届け出ること。

② 受託者は、業務を円滑に履行するため、常に委託者との連携を緊密にし、必要な連絡を行うとともに、次に掲げる職務を行うこと。

1) 業務従事者の指揮及び管理監督

2) 業務従事者の指導、教育

教育訓練は、法定講習への参加は勿論、新人研修や安全教育、緊急時マニュアルに基づく行動教育、医療の質向上教育、マナー教育など社内教育を実施し、専門知識や技能等の向上を図ること。また、委託者へ実績又は実施状況を年度ごとに報告すること。

3) 業務従事者の人事、作業管理全般

③ 受託者は、業務委託内容の履行管理及び業務従事者の業務に関する監督、関係部署との連絡調整等について統括すること。

(5) 業務体制

① 受託者は、法令に定められている有資格者を配置すること。

電気主任技術者等の所轄官庁に対する選任などの届出は受託者が行うこと。電気主任技術者その他法令による専任技術者が行う業務上重要な事項については、統括責任者が委託者に連絡し、調整を行うこと。ただし、緊急の場合については、電気主任技術者、その他法令による専任技術者が臨機の処置を取り、事後直ちに委託者に報告すること。

委託者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。

自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。

電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。

② 選任技術者が不在の場合の措置

受託者は、法令による選任技術者が病気その他やむをえない事情により不在となる場合は、その業務の代行者を選任し、委託者に届け出ておくこと。

③ 常駐員の人員ならびに資格

平日の常駐最低人員は次の通りとし、その他については業務計画に基づき、設備運転管理業務の履行に必要な適正な人員を配置すること。

統括管理業務	昼間	1名以上
電気設備、機械設備等監視業務	昼間	2名以上　夜間　2名以上

※昼間：午前8時30分から午後5時30分まで　夜間：左記以外の時間帯

法定技術責任者の選任は従事者の中から選任する。但し、兼任を妨げない。

1) 電気主任技術者
2) ボイラー取扱作業主任者
3) 冷凍保安責任者
4) 危険物取扱者
5) エネルギー管理員（経済産業局届出）
6) 地球温暖化対策　技術管理者（東京都届出）

従事者には、次の公的資格取得者を配置すること。但し、重複取得を認める。

1) 第三種電気主任技術者
2) エネルギー管理士
3) ボイラー技士1．2級
4) 建築物環境衛生管理技術者
5) 危険物取扱者（乙種4類）
6) 特定高圧ガス取扱主任者
7) 医療ガス保安管理技術者
8) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

(6) 業務従事者の管理

① 業務従事者の配置及び身分の明確化

受託者は、業務を行うために必要な知識、技術等を有する業務従事者を業務現場に配置すること。また、受託者は、業務の実施に先立って、業務従事者に業務を行うのに適し、統一された服装及び名札を着用させること。

なお、これに係る費用は受託者の負担とすること。

② 業務従事者の指導教育

受託者は、業務従事者に対して業務を行うのに必要な知識や、技術等の指導教育研修を定期的に実施すること。

③ 業務従事者の健康管理

受託者は、労働安全衛生法に基づき、定期健康診断を実施すると共に、常に業務従事者の健康に留意し、業務従事者が病毒伝染の危険のある疾患等に罹患した時は当該従事者を業務に従事させてはならない。

(7) エネルギー管理員の職務と義務

① エネルギー管理者（エネルギー管理員）は、エネルギーの使用の合理化に関してエネルギーを消費する設備の運転管理の改善や監視並びにエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持業務の管理を行うこと。

② 定期報告書などの省エネ法に係る書類の作成を行うこと。

③ エネルギー管理者（エネルギー管理員）は、その業務を誠実に行うとともに、実施した業務の結果報告について報告しなければない。

委託者は、報告を受けた業務結果について確認し、当該報告を保存すること。

④ 委託者は、エネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重すること。

エネルギー管理員が選任された病院関係者は、ｴﾈﾙｷﾞｰ管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

(8) 業務報告等

① 作業計画書の提出

受託者は、業務が円滑に行われるように、本仕様書に基づいた作業計画を各業務別に作成し、報告すること。あらかじめ委託者の承認を得た様式の作業計画書を病院施設担当者に提出し、承認を得ること。

なお、作業計画書は年間作業計画書及び月間作業計画書とし、年間作業計画書及び10月分の月間作業計画書は契約締結後速やかに提出し、また、11月分以降の作業計画書は当該月の前月の25日までに委託者に提出すること。

② 勤務予定表の提出

受託者は、委託者の指定した又はあらかじめ委託者の承認を得た様式の勤務予定表を当該月の前月の25日までに委託者に提出すること。

なお、10月分については、契約締結後速やかに提出すること。

③ 業務報告書の提出

1) 統括責任者は、毎日業務終了後、委託者の指定したまたはあらかじめ委託者の承認を得た様式の業務日誌に実施業務の内容等を記入の上、翌日（翌日が休日の場合は、直近の平日）までに委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。また、日常巡視点検記録及び定期保守に係わる点検記録の報告書は翌月の上旬までに委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。

2) 受託者は、緊急措置を行った場合及び本業務以外の故障修理、改善等が必要の場合は、具体的にその内容を記載した書面により速やかに委託者へ報告すること。

3) 受託者は、官公署の検査で立会いを行った場合は、その結果について速やかに委託者へ報告すること。

4) 受託者は、本業務委託に関する計画書及び報告書の提出や業務連絡は、病院施設担当者に行うこと。

5) その他、委託者が必要とする計画書及び報告書を病院施設担当者に提出すること。

(9) 関係書類の取扱

受託者は、本業務仕様書及びその他関係書類（PC電子データー等を含む）を委託者の許可なしに持ち出したり、複写しもしくは複製してはならない。

また、関係書類は、整理整頓の上、所定の場所に必要な期間保管すること。

(10) 損害予防措置等

① 危害及び損害予防措置

受託者は、業務の実施に当たり、委託者及び第三者に危害または損害を与えないように万全の措置をとること。

また、危害又は損害を与えた場合もしくはその恐れがある場合は、受託責任者は直ちに委託者に報告すること。

② 損害賠償

1) 業務履行中に受託者の業務従事者が負傷もしくは死亡することがあっても、委託者側は一切の責めを負わない。

2) 受託者の責により第三者に損害を与えた場合は、受託者は損害賠償の責めを負う。

3) 前2項の場合において、委託者の指示、その他委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が責めを負う。

③ 破損・故障箇所に対する措置

受託者は、業務中に発見した破損や、故障箇所について、修理又は応急措置を講じ、応急措置ができない場合でも適切な予防措置をとること。この場合、措置状況はすべて記録し、委託者に報告すること。

(11) 諸手続き

受託者は、官公署への連絡や届け出手続きについて、委託者に協力し、遅滞なくこれを処理すること。

また、受託者は業務に係る官公署への申請書類及び報告書等を委託者と協議のうえ準備作成し、提出すること。

なお、提出した書類の写しは委託者にも提出すること。

(12) 病院管理運営事業への参加

受託者は、委託者が実施する防災訓練、その他病院管理運営上必要な事業に参加協力すること。

(13) 調査報告及び改善義務

委託者は、必要とみとめたときは、受託者に対して委託業務の履行状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。

9. 費用負担区分

(1) 委託者の負担

① 業務委託を履行するために必要な資材置場、光熱水費、電話等

② 修理に必要な部品及び材料

③ 空気調和設備等の交換用フィルター（中性能フィルター、HEPAフィルター）

④ 照明用蛍光管

⑤ 機器保全等の薬品類（複合剤、清缶剤、中和剤、殺藻剤、排水検査試薬等）

(2) 受託者の負担
① 業務日誌及び報告書等作成に必要な機械、消耗品等
② 文房具等の事務用消耗品
③ 日常の運転、日常点検業務に必要な工具、測定機器類
④ 設備機器の通常保守に必要な部品
⑤ 点検に必要な一般工具及び消耗品
⑥ 法定点検に係わる各種検査手数料

(3) 上記以外の他費用負担区分が不明確なものについては、委託者と受託者との協議により決定する。

10. 貸与品、支給品の請求及び管理

(1) 受託者は、委託者から貸与された備品について別紙備品一覧を備え、その保管及び使用を適正に行うこと。
(2) 受託者は、委託者が費用負担する消耗備品等支給を受ける場合は、委託者が定める伝票により請求すること。
また、消耗品管理簿を備え、その保管及び使用を適正に行うこと。
(3) 持ち込み物品リストの提出
受託者は、本契約締結後速やかに受託業務に係る持ち込み物品について委託者の承諾を得た後、そのリストを提出すること。

11. 控　室

本業務委託履行に必要な控室は委託者が無償で貸与し、これに係る光熱水費は委託者が負担する。

12. 委託者の立会い

受託責任者は、各業務が終了した場合は、速やかに委託者に確認の立会いを求めること。ただし、委託者があらかじめ承諾した場合は、立会いによらず写真記録等により確認を受けることができる。
下記事項の立会い等について協力すること。
(1) 官公署の検査
(2) 施設整備（保守業務に関する）に伴う測定試験、検査等
(3) 委託者が実施する自主的保安調査及び検査

13. 受託業者の引継ぎ

受託者は、契約期間の満了または解約等により、業務委託を受託者以外の事業者に引き継ぐ必要が生じた場合は、引継ぎが円滑に行えるよう協力すること。

14. 災害への対応

受託者は、地震、風水害、降下灰、火災等が発生したときは、迅速に災害支援活動に協力すること。
設備の故障や災害発生時の緊急時マニュアルを作成し、病院の承認を得ること。また、緊急時にはマニュアルに基づき迅速な対応を行うこと。
緊急事態の内容が人身事故に繋がるとは判断した場合は、直ちに周囲の人を安全な場所に避難誘導するなどの措置を行い、緊急処置を行うとともに病院へ報告すること。
停電・断水・地震・その他の災害が発生した場合は速やかに関連部署と連携し的確な措置を行うこと。

15. 疑義の解釈

本仕様書及び本契約書の解釈について疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。

備品一覧

No.	品　名	参考規格	数量	仕　様	備　考
1	行動予定表	BBW-0609DN-TE	1	壁掛ホワイトボード	イトーキ
2	月予定表	BBW-1209VN-TE	1	〃	〃
3	ロッカー	HDH-0931SS	4	3人用	ウチダ
4	シューズボックス	HDK-1253AT-WE	1		イトーキ
5	保管庫キャビネット	63WSETN-(WE)	2	上ガラス下引戸	ウチダ
6	〃	43WXSETN-(WE)	1	〃	〃
7	傘立て	VWF-201	1		〃
8	折りたたみコンテナ	WOC-95BBL	11	備品・工具収納	イトーキ
9	仮眠用二段ベッド	KDB-2160	2	KDM-60ﾏｯﾄﾚｽ	ｵﾘﾊﾞｰ
10	ベッド囲用パネル	ｸﾛｽﾊﾟﾈﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	1set	1925H	コクヨ
11	管理要員用机	BD1890SA-NG	2	営業マン机	ウチダ
12	統括管理者用机	NES-147BA-AWH	1	両袖	〃
13	副統括管理者用机	NES-147BA-AWH	2	片袖	〃
14	管理要員用椅子	JE510BF-LGL	8		オカムラ
15	統括管理者用椅子	JE513BF-LGL	1	肘付	〃
16	副統括管理者用椅子	JE511BF-LGL	2	肘付	〃
17	遠赤カーボンヒーター	RX-CS9A(N)	3		
18	COOL　SHOT	SR-P20YE4	1	100V,50Hz,7.7A	日立
19	ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ	SUASP1BS	2		ダイキン
20	ローリングタワー		1式	1800×1800　3段	

この「設備維持管理業務仕様書」は、設備管理業務を実施するに当たり、関係法規等に準拠して、建築物の設備及びその環境を常に最良の状態に維持すると共に、事故を未然に防止し、予防保全業務を実施することにより、機器の耐用年数の延長を図ることを目的として、業務の基準を定めたものである。

この基準は、本建築物が病院であることを特に考慮して、設備機器の点検項目点検周期について、関係法令等を遵守することはもとより、特殊環境の維持保全等、高度な技術を必要とする「設備管理基準」として作成した。

1. 対象設備

この設備管理基準により運転監視、日常点検、測定、点検業務を行う設備は、空気調和設備、特殊空気調和設備、電気設備、給排水衛生設備、消防設備、医療ガス設備、通信情報設備、医療排水設備等、別紙設備機器リストに示した設備とする。設備管理基準にない設備、機器については、各メーカーが推奨する点検基準等を参考にする。

2. 周　期

この設備管理基準に記載されている周期は、設備の正常状態における業務履行の標準周期を示す。

① 「日」とは、「平日に1回」を示す。
② 「週」とは、「1週間に1回」を示す。
③ 「月」とは、「1箇月に1回」を示す。
④ 「年」とは、「1年に1回」を示す。
⑤ 「随」とは、定期的な周期を定めず、状況により業務を行うことを示す。

3. 統括管理業務

設備の適正な運用を図ることを目的として、計画立案・提案業務を行う「計画管理業務」、業務報告、連絡、関連業務との調整等を日常業務として行う「日常管理業務」の基準を定めたものである。

この基準により、日常業務計画はもとより、関係機器のデータ管理、分析提案、中長期にわたる保全計画等、より合理的な運転管理を行い、ランニングコストの低減に努めるものである。

4. 施設維持管理業務

設備の適正な運用を図ることを目的として、運転監視及びこれに関連する電力、水道、石油、燃料、ガスの需要状態を管理するために行う「中央監視業務」、設備機器の維持保全に必要な日常巡視を行う「日常巡視点検業務」の基準を定めたものである。

この基準により、関係機器の運転状態を把握し、異常を発見した場合は、必要な調整補修等の処置を行い、故障・損傷を未然に防止もしくは最小限の範囲に留める。

5. 日常巡視点検業務の点検整備方法

(1) 日常巡視点検

① 日常巡視点検は、運転及び監視業務に付帯して行なう業務とし、目視点検など五感による点検を基本とする。点検方法、確認内容のバラつきを防止するために、管理基準を作成し、所定の基準値を維持する。

② 日常巡視点検は、標準工具その他の形態工具を用いて、脚立程度の足場等により実施する。

③ 日常巡視点検は、点検項目に記載の事項のほか、点検との連携及び防災・保安上の観点から設備・機器周辺全般を見るものとする。

(2) 点検周期

日常巡視点検の周期は、設備・機器等の正常状態における標準周期を示す。但し、経年劣化、損耗の程度を考慮して点検周期を短縮するものとする。

(3) 点検・測定・整備

点検周期が半年以上で、機器を停止又は試運転状態で専用工具、測定器等を用いて設備、機器の機能を点検、整備する業務。

6. 点検結果に対する処置

(1) 日常巡視点検の結果、不備な箇所や状態を発見した場合は、必要な手入れ、調整、小修理を実施する。

(2) 点検の結果、不備な箇所や状態を発見した場合は、応急処置を行い、速やかに報告し、修理の手続きをする。

(3)小修理・雑作業においては標準工具その他の形態工具を用いて、脚立程度の足場等により実施し、ﾄﾞｱﾉﾌﾞのガタつき・スピード調整等のような増す締め、再調整程度の物や軽微な部品交換、特に決められた資格を必要としない軽作業とする。

7. 記録・報告

(1) 日常巡視点検、業務等を実施した場合は、仕様書に定める点検記録、整備記録等によりその結果を記録し報告する。

(2) 修理に関する記録は、機器台帳の来歴欄に記録し、機器ごとの固有の劣化傾向等の把握を行う。来歴記録は、日常巡視点検にフィードバックし、中長期的な改修計画の参考にする。

(3) 記録等の保存年限は法令等に定められているもの以外は台帳類は永年、運転日誌及び点検記録は3年、修理修繕記録は永年の保存とする。保管場所はエネルギーセンター棟とする。

設　備　維　持　管　理　業　務　仕　様　書

統　括　管　理　業　務

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
計画立案	1. 中・長期保全計画				
	1) 設備・機器耐用年数確認				○
	2) 耐用年数向上対策				○
	3) 保安規定等確認				○
	4) 施設維持保全計画書作成（2年～5・10年）				○
	5) 周知及び見直し				○
	2. 年間定期点検・整備計画				
	1) 法定点検項目確認				
	① 電気基準法				○
	② 水道法				○
	③ 消防法				○
	④ その他				○
	2)年間定期点検計画				
	① 電気設備				○
	② 空調設備				○
	③ 給排水衛生設備				○
	④ 消防防災設備				○
	⑤ 医療ガス設備				○
	⑥ 特殊空調設備				○
	⑦ その他				○
	3)年間整備計画				
	① 電気設備				○
	② 空調設備				○
	③ 給排水衛生設備				○
	④ 消防防災設備				○
	⑤ 医療ガス設備				○
	⑥ 特殊空調設備				○
	⑦ その他				○
	4)周知及び見直し				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
計画立案	3. 月間定期点検・整備計画				
	1) 法定点検項目確認				
	① 電気基準法			○	
	② 水道法			○	
	③ 消防法			○	
	④ その他			○	
	2)月間定期点検計画				
	① 電気設備			○	
	② 空調設備			○	
	③ 給排水衛生設備			○	
	④ 消防防災設備			○	
	⑤ 医療ガス設備			○	
	⑥ 特殊空調設備			○	
	⑦ その他			○	
	3)月間整備計画				
	① 電気設備			○	
	② 空調設備			○	
	③ 給排水衛生設備			○	
	④ 消防防災設備			○	
	⑤ 医療ガス設備			○	
	⑥ 特殊空調設備			○	
	⑦ その他			○	
	4)周知及び見直し				○
	4. 年間作業計画				
	① 電気設備				○
	② 空調設備				○
	③ 給排水衛生設備				○
	④ 消防防災設備				○
	⑤ 医療ガス設備				○
	⑥ 特殊空調設備				○
	⑦ その他				○
	4)周知及び見直し				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
計画立案	5. 月間作業計画				
	① 電気設備			○	
	② 空調設備			○	
	③ 給排水衛生設備			○	
	④ 消防防災設備			○	
	⑤ 医療ガス設備			○	
	⑥ 特殊空調設備			○	
	⑦ その他			○	
	4)周知及び見直し				○
	6. 日常計画・作業指示				
	1) 朝礼	○			
	2) TBM・KYT	○			
	3) クレーム処理作業指示	○			
	4) 終礼	○			
	7. 年間教育・訓練計画				
	1) 法定教育				
	① 新入場者教育				○
	② 電気保安教育				○
	③ 冷凍機保安教育				○
	④ ボイラー特別教育				○
	2) 施設管理技術教育				
	① 電気設備				○
	② 空調設備				○
	③ 給排水衛生設備				○
	④ 消防防災設備				○
	⑤ 医療ガス設備				○
	⑥ 特殊空調設備				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
計画立案	3) 訓練計画				○
	① 地震防災訓練				○
	② 消防・避難訓練				○
	③ 緊急時処置訓練				
	・ 停電				○
	・ 断水				○
	4)周知及び見直し				○
	8. 運転スケジュール計画				
	1) コージェネ設備				○
	2) 熱源機器				
	① 吸収式冷温水発生機				○
	② 炉筒煙管ボイラー				○
	3) ポンプ設備				
	① 冷温水ポンプ				○
	4) 空調設備				
	① パッケージ型エアコン				○
	② エアハンドリングユニット				○
	③ ファンコイルユニット				○
	④ 送・排風機				○
	5) 周知及び見直し				○
	1. 設備機器台帳作成				
	1) 銘板読み取り				○
	2) 竣工図・完成図書との照合				○
	3) データベース入力・フォーマット検討				○
	2. 緊急時マニュアル作成				
	1) 自主防災体制表				○
	2) 緊急時マニュアル作成				
	① 地震、雷、停電				○
	② 台風、断水、				○
	③ 火災、ガス漏れ				○
	④ 人身事故				○
	3) 周知及び見直し				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
各種ﾏﾆｭｱﾙ整備	3. 巡視点検マニュアル作成				
	1) 作業標準の検討				○
	2) 巡視点検マニュアルの作成				
	① 電気設備				○
	② 熱源・空調・特殊空調設備				○
	③ 給・排水衛生設備				○
	④ 消防防災設備				○
	⑤ 医療ガス設備				○
	3) 周知及び見直し				○
	4. 設備機器操作マニュアル作成				
	1) 作業標準の検討				○
	2) 設備機器操作マニュアルの作成				
	① 中央監視盤装置				○
	② 電気設備				
	・受変電設備				○
	・コージェネ設備				○
	・無停電電源装置				○
	・直流電源装置				○
	③ 熱源設備				
	・炉筒煙管ボイラー、圧力容器				○
	・吸収式冷温水発生機				○
	・冷却塔、冷温水ポンプ				○
	5. 保守点検整備マニュアル作成				
	1) 作業標準の検討				○
	2) 点検整備マニュアル作成				
	① 電気設備				
	・受変電設備				○
	・発電設備				○
	・直流電源設備				○
	・無停電電源設備				○
	・照明設備				○
	② 空調設備				
	・炉筒煙管ボイラー				○
	・吸収式冷温水発生機				○
	・空調機、ファンコイルユニット				○
	・冷却塔、冷温水ポンプ				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
各種ﾏﾆｭｱﾙ整備	③ 給・排水衛生設備				
	・ 貯水槽清掃整備				○
	・ 汚水、雑排水槽清掃整備				○
	3) 周知及び見直し				○
	6. 設備機器来歴作成				
	1) 機器台帳記載事項の確認				
	・ 機器台帳			○	
	・ 中長期保全計画			○	
	2) 記帳				
	・ 故障、修理記録	○			
	・ 分解整備記録	○			
データー分析・提案	1. 省エネ・環境ﾃﾞｰﾀ等の分析提案業務				
	1) 諸元の確認			○	
	2) エネルギーの使用用途の確認			○	
	3) 最近1ケ月のエネルギー使用状況の調査			○	
	4) 分析			○	
	5) 所見及び提案書作成			○	
	6) 省エネルギー対策実施			○	
	2. 環境データー分析管理・提案				
	1) 諸元の確認			○	
	2) 環境データー分析管理				
	・ 日照・採光状況の確認			○	
	3) 所見及び提案書作成提出			○	
	4) 環境対策実施				○
	3. 運転記録データー分析管理・提案				
	1) 諸元の確認			○	
	2) 運転記録データー分析				
	① 吸収式冷温水発生機				
	・ 運転記録の適否			○	
	・ 運転時間			○	
	・ 運転効率			○	

1. 統 括 管 理 業 務

1-1 計画管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
データー分析・提案	② 炉筒煙管ボイラー				
	・ 運転記録の適否			○	
	・ 運転時間			○	
	・ ボイラー効率			○	
	③ コージェネレーション				
	・ 運転記録の適否			○	
	・ 運転時間			○	
	・ 運転効率			○	
	3) 所見及び提案書作成提出				○
	4. データー分析年間総括提案				
	1) データー分析				
	① エネルギーデーター			○	
	② 環境データー			○	
	③ クレームデーター			○	
	2) 所見及び提案書作成提出			○	

1. 統 括 管 理 業 務

1-2 日常管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
業務報告・連絡等	1. 運転日誌・業務日報等の記録				
	1) 運転日誌				
	① 電気設備業務	○			
	② 空調設備業務	○			
	③ 医療ガス設備業務	○			
	④ その他設備業務	○			
	2) 業務日報				
	① 定期作業	○			
	② 不定期作業	○			
	2. 関連部署との報告・連絡・調整				
	1) 病院内各部署				
	① 維持管理総括部署				
	② 防災センター				○
	③ 看護部				○
	④ 手術部				○
	⑤ 放射線部				○
	⑥ 厨房				○
	2) 病院内常駐業者				
	① ランドリー				○
	② リネン				○
	③ 理容室				○
	④ 売店その他テナント				○
関連業務との調整	1. 出入り業者との連絡・調整				
	1) 施工会社関係				
	① 設計事務所				○
	② 建築会社				○
	③ 施工会社				○
	④ メーカー及び系列会社				○
	2) 維持関連会社				
	① 電力会社				○
	② 水道供給事業者				○
	③ 医療ガス納品会社				○
	④ 東京ガス				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-2 日常管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
関連業務との調整	2. 清掃、警備業者との連絡・調整				
	1) 清掃業者				
	① 月間作業予定の確認			○	
	② 時間外作業用電源の供給				○
	③ 漏水等異常時の対応				○
	④ その他業務連絡				○
	2) 警備業者				
	① 月間作業予定の確認			○	
	② 時間外作業時の対応				○
	③ 火災警報時の対応				○
	④ その他業務連絡				○
案内・立会	1. 官庁検査立会・確認				
	1) 官庁検査立会準備				○
	2) 官庁検査立会				
	① 竣工検査 （建築）				○
	② 使用前検査 （電気設備）				○
	③ 完成検査 （熱源機器）				○
	④ 完成検査 （消防検査）				○
	⑤ 立入検査 （特定建築物）				○
	3) 指摘事項の確認及び処置確認				○
	4) 合格証・検査済証等の保管				○
	5) 立会記録作成				○
	2. 施設見学者の案内・立会				
	1) 院外見学者				
	① 市民内覧会				○
	② 公職者・公務員等視察				○
	③ 施工会社社員				○
	④ 関連団体・関連企業				○
	2) 院内見学者				
	① 病院内関係者				○
	② 医学生・看護学生				○
	③ 常駐業者				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-2 日常管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
案内・立会	3. 監督官庁の立入検査等立会				
	1) 監督官庁視察・査察				
	① 所轄通産局				○
	② 所轄労働基準監督署				○
	③ 都道府県軽量保安課				○
	④ 所轄保健所				○
	2) 定期立入検査				
	① 会計検査				○
	② 上部期間監査				○
	③ 医療監視				○
	④ 科学技術庁				○
	3) 事故災害時立入検査				
	① 所轄通産局				○
	② 所轄労働基準監督署				○
	③ 都道府県軽量保安課				○
	④ 所轄保健所				○
	⑤ 所轄警察署				○
	⑥ 所轄消防署				○
教育・訓練	1. 配属時の教育				
	1) 勤務要領				○
	2) 病院勤務一般常識				○
	3) 労働安全衛生一般教育				○
	4) 当該病院内使用規則				○
	2. 法定教育				
	1) 新入場者教育				
	① 機械等の危険性・有害性				○
	② 安全装置・保護具の性能及び取扱方法				○
	③ 作業手順書				○
	④ 作業開始の点検				○
	⑤ 業務に関する疾病の原因・予防				○
	⑥ 整理・整頓・清潔の保持				○
	⑦ 事故時等の応急措置・退避				○
	⑧ その他必要				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-2 日常管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
教育・訓練	2) 特別教育				
	① 低圧・高圧電気取扱作業特別教育				○
	② 小型ボイラー取扱特別教育				○
	3) 保安教育				
	① 電気保安教育				○
	② 冷凍保安教育				○
	3. 地震防災訓練・消火訓練				
	1) 地震防災訓練				○
	2) 消火訓練				○
	4. その他非常時緊急対応訓練				
	1) 停電				
	① 外部停電(構外停電)				○
	② 内部停電(構内停電)				○
	2) 断水				
	① 本管断水				○
	② 停電に伴う断水				○
	③ 系統別の部分断水				○
	④ 給湯断水				○
	3) 漏水				
	① 飲料水漏水				○
	② 給湯水漏水				○
	4) 主要機器故障				
	① 蒸気ボイラー				○
	② 冷温水発生機				○
	③ コジェネ発電機				○
	④ その他				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-2 日常管理業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
その他管理	1. 関係図書・図書・届出書等の整備保管				
	1) 竣工図書				
	① 官庁提出書類(控)			○	
	② 許認可書類			○	
	③ 保証書			○	
	④ 試験成績書			○	
	⑤ 設備・機器取扱説明書			○	
	⑥ 施工図			○	
	⑦ 竣工図			○	
	2) 改修工事竣工図書			○	
	2. 各種記録書類の整理保管				
	1) 記録類				
	① 台帳類			○	
	② 議事録・打合せ記録				○
	③ 教育記録				○
	④ 作業指示書・修理依頼書				○
	⑤ クレーム受付票				○
	2) 報告書類				
	① 定期点検報告書			○	
	② 検査結果報告書			○	
	③ 修理報告書			○	
	3) その他				
	① 業務連絡書				○
	② その他				○
	3. 官庁関係への諸届出				
	1) 届出書・報告書				
	① 簡易専用水道点検報告書			○	
	② 消防設備点検報告書			○	
	③ 危険物施設資料提出書			○	
	④ 主任者変更届				○
	⑤ 事故報告書				○

1. 統 括 管 理 業 務

1-2 日常管理業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
その他管理	2) 調査事項				
	① 関東経済産業局				○
	② 自治体環境保全担当				○
	③ 所轄保健所				○
	④ 所轄消防署				○
	4. 安全会議・安全パトロールの実施				
	1) 安全衛生会議				
	① 月例会議			○	
	② 不定期会議				○
	2) 安全ミーティング		○		
	3) 安全パトロール				○
	5. 消耗品・予備品の在庫管理・補充				
	1) 電気設備消耗品・予備品関係				
	① 在庫調査			○	
	② 補充手配				○
	③ 納品確認				○
	2) 機械設備消耗品・予備品関係				
	① 在庫調査			○	
	② 補充手配				○
	③ 納品確認				○
	3) 医療ガス設備消耗品・予備品関係				
	① 在庫調査			○	
	② 補充手配				○
	4) その他設備消耗品・予備品関係				
	① 在庫調査			○	
	② 補充手配				○
	③ 納品確認				○
	5. 電気室・機械室の管理				
	1) 電気室			○	
	2) 機械室				
	① 設備機械室（EV機械室は除く）			○	

施　設　維　持　管　理　業　務

2. 施 設 維 持 管 理 業 務

2-1 中央監視業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
中央監視	1. 空調監視制御装置				
	1) 監視				
	① 状態監視	○			
	② 警報監視	○			
	③ 計測	○			
	2) 操作				
	① 遠隔起動・停止				○
	② タイムスケジュール入力・変更				○
	③ 設定入力・変更				○
	④ 警報停止・警報復旧				○
	3) 報告・連絡				○
	2. 電力監視制御装置				
	1) 監視				
	① 状態監視	○			
	② 警報監視	○			
	③ 計測	○			
	2) 操作				
	① 遮断機遠隔ON-OFF				○
	② 変圧器切替				○
	③ 警報停止・警報復旧				○
	3) 報告・連絡				○
	3. 医療ガス監視装置				
	1) 監視				
	① 状態監視	○			
	② 計器類指示値の異常の有無	○			
	2) 操作				
	① 警報停止・警報復旧				○
	3) 報告・連絡				○

2. 施 設 維 持 管 理 業 務

2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
日常巡視点検（電 気）	1. 受変電設備				
	1) 変圧器				
	① 外観の異常の有無	○			
	② 計器類指示値の異常の有無	○			
	③ その他保安規定に定める事項			○	
	2) 高圧交流遮断器				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	3) 高圧遮断機				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	4) 計器用変圧器				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	5) 指示計器・保護具継電器				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	6) 高圧継電器				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	7) 電力ヒューズ				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	8) 高圧進相コンデンサー				
	① 外観の異常の有無	○			
	② その他保安規定に定める事項			○	
	9) 主電気室・副電気室				
	① 外観の異常の有無	○			
	10) 電力積算量記録	○			
	2. 配電盤設備				
	① 外観の異常の有無	○			
	② 計器類指示値の異常の有無	○			
	③ その他保安規定に定める事項			○	
	④ 計器類指示値の記録採取	○			

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
日常巡視点検 （電 気）	3. 負 荷 設 備				
	① 外観の異常の有無			○	
	② 計器類指示値の異常の有無			○	
	③ その他保安規定に定める事項			○	
	4. コージェネ設備（非発兼用）・非常用自家発電設備				
	1) コージェネ・非常用兼用発電機				
	① 外観の異常の有無	○			
	② 異音、振動の有無	○			
	③ 計器類指示値の異常の有無	○			
	④ 計器類指示値の記録採取	②			
	⑤ 漏水、浸水の有無				
	2) 非常用発電機				
	① 外観の異常の有無			②	
	② 異音、振動の有無			②	
	③ 計器類指示値の異常の有無			②	
	④ 計器類指示値の記録採取			②	
	⑤ 漏水、浸水の有無			②	
	5. 蓄 電 池 装 置				
	1) 蓄電池本体				
	① 外観の異常の有無			○	
	② その他保安規定に定める事項			○	
	2) 充電装置				
	① 外観の異常の有無			○	
	② 計器類指示値の異常の有無			○	
	③ その他保安規定に定める事項			○	
日常巡視点検 （空 調）	1. 吸収式冷温水発生機				
	1) 運転・監視	②			
	2) 外観の異常の有無	②			
	3) 異音・振動の有無	②			
	4) 計器類指示値の異常の有無	②			
	5) 蒸気圧力の点検	②			
	6) ドレン排出状況の点検	②			
	7) 保護装置外観の異常の有無			○	
	8) 清掃その他				○

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
日常巡視点検 （空 調）	2. 炉筒煙管蒸気ボイラー				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	⑥			
	2) 外観の異常の有無	⑥			
	3) 異音・振動の有無	⑥			
	4) 計器類指示値の異常の有無	⑥			
	5) 水面測定装置の機能点検	⑥			
	6) 吹き出し				○
	7) 自動制御装置の機能点検			○	
	8) 煤煙濃度の点検	○			
	9) 清掃その他				○
	4. 冷 却 塔				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 異音・振動の有無			○	
	4) 計器類指示値の異常の有無			○	
	5) 清掃その他				○
	5. 熱 交 換 器				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 計器類指示値の異常の有無			○	
	4) 定期自主点検			○	
	5) 清掃その他				○
	7. 蒸気ヘッダー				
	1) 外観の異常の有無	○			
	2) 計器類指示値の異常の有無	○			

2. 施設維持管理業務
2-2 日常巡視点検業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
日常巡視点検（空調）	8. 還水タンク				
	1) 外観の異常の有無	○			
	2) 計器類指示値の異常の有無				○
	9. 空調用ポンプ				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	3) 異音・振動の有無				○
	4) 計器類指示値の異常の有無				○
	5) 清掃その他				○
	10. 空気調和機				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	3) 異音・振動の有無				○
	4) 計器類指示値の異常の有無				○
	11. 空冷ヒートポンプエアコン				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	3) 異音・振動の有無				○
	4) 計器類指示値の異常の有無				○
	12. 全熱交換器				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	3) 異音・振動の有無				○
	13. ファンコイルユニット				
	1) 監視（中央監視業務）	○			
	2) 温度異常の有無				○

2. 施設維持管理業務
2-2 日常巡視点検業務

業務項目	業務内容	日	週	月	随
日常巡視点検（空調）	14. 送・排風機				
	1) 運転・監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	3) 異音・振動の有無				○
	4) 計器類指示値の異常の有無				○
	15. 冷却水水質管理薬液補充				
	1) 消費量の異常の有無			○	
	2) 薬液補充				○
	16. 軟水装置				
	1) 外観の異常の有無			○	
	2) 水質のPH試験			○	
	3) 再生時（食塩有無）動作確認				○
日常巡視点検（衛生）	1. 受水槽・高置水槽				
	1) 監視（中央監視業務）	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	2. 自動給水装置（FMバルブ）				
	1) 外観の異常の有無			○	
	2) 計器類指示値の異常の有無				○
	3. 残留塩素等採水系統				
	1) 目視等による異常の有無		○		
	2) 残留塩素の測定		○		

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
日常巡視点検 （衛 生）	4. 揚水・給湯ポンプ				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 計器類指示値の異常の有無			○	
	4) 清掃その他				○
	5. 貯 湯 槽				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 計器類指示値の異常の有無			○	
	4) 定期自主点検			○	
	6. 給湯用膨張タンク				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	7. 受水槽・中水用ポンプ				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 計器類指示値の異常の有無			○	
	4) 清掃その他				○
	8. 雑排水・汚水・湧水ポンプ				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無				○
	3) 異音・振動の有無				○
	4) 計器類指示値の異常の有無				○
	9. 雨水貯留槽・汚水槽				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無				○

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
日常巡視点検 （衛 生）	10. 雨水排水処理設備				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 異音・振動の有無			○	
	4) 計器類指示値の異常の有無			○	
	11. 厨房排水処理設備				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 異音・振動の有無			○	
	4) 計器類指示値の異常の有無			○	
	12. 検査系排水処理設備				
	1) 運転・監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無			○	
	3) 異音・振動の有無			○	
	4) 計器類指示値の異常の有無			○	
	13. 人工透析排水処理設備				
	1) 監視(中央監視室)	○			
	2) 計器類指示値の異常の有無			○	
	14. 地下タンク貯蔵所				
	1) 貯蔵量の測定、確認(ﾚﾍﾞﾙﾒｰﾀｰ)		○		
	2) 入荷立会				○
	3) 定期自主点検		○		
日常巡視点検 （防 災）	1. 消防防災設備				
	1) 消 火 器				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	2) 屋内消火栓				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	3) スプリンクラー設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
日常巡視点検 （防　災）	4) 連結送水管				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	5) 二酸化炭素消火設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	6) 自動火災報知器				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	7) ガス漏れ火災警報				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	8) 非難器具設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	9) 誘 導 設 備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	10) 防火・防排煙設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	11) CPU・CRT設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	12) 非常用放送設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
	13) 非常通報機器設備				
	① 定期自主点検(外観、設置状況他)				○
日常巡視点検 （医　療）	1. 医療ガスボンベ				
	1) 監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無	○			
	3) 計器類指示値の異常の有無	○			
	4) 漏水、浸水の有無	○			
	2. 液化酸素タンク				
	1) 監視(中央監視業務)	○			
	2) 外観の異常の有無	○			
	3) 計器類指示値の異常の有無	○			
	4) 入荷立会補助業務				○

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
小修理・雑作業	1. 電 気 関 係				
	1) 異常個所の確認作業				○
	2) 応急処置				○
	3) 手配、指示及び確認				○
	2. 空 調 関 係				
	1) 異常個所の確認作業				○
	2) 応急処置				○
	3) 手配、指示及び確認				○
	3. 衛 生 関 係				
	1) 異常個所の確認作業				○
	2) 応急処置				○
	3) 手配、指示及び確認				○
	4. 医 療 関 係				
	1) 異常個所の確認作業				○
	2) 応急処置				○
	3) 手配、指示及び確認				○
	5. 建 築 関 係				
	1) 異常個所の確認作業				○
	2) 応急処置				○
	3) 手配、指示及び確認				○
	6. 消 防 関 係				
	1) 異常個所の確認作業				○
	2) 応急処置				○
	3) 手配、指示及び確認				○
緊急処置	1. 緊急対応時の処置				
	1) 処　置				○
	2) 事故原因究明・分析				○
	3) 再発防止				○
	4) 周知及び見直し				○

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
緊急処置	2. 初期故障対応業務				
	1) 施工会社関係				
	① 設計会社				○
	② 建築会社				○
	③ 施工会社				○
	④ メーカー及び系列会社				○
	2) 維持管理会社				
	① 電力会社				○
	② 水道供給事業者				○
	③ ガス会社				○
	④ 医療ガス納品会社				○
	⑤ その他物品納品会社				○
	⑥ 廃棄物処理業者				○
その他業務	1. 出入業者の作業立会				
	1) 定期作業				
	① 定期保守点検				○
	② 計画作業				○
	2) 不定期作業				
	① 手直し作業				○
	② ダメ工事				○
	3) 修理作業・改修作業				
	① 修理作業				○
	② 改修作業				○
	4) 納　品				○
	2. 日常ミーティング				
	1) 定期作業の内容報告	○			
	2) 不定期作業の報告	○			
	3) 問題点等報告	○			
	4) 引継事項報告	○			

2. 施 設 維 持 管 理 業 務
2-2 日常巡視点検業務

業 務 項 目	業　　務　　内　　容	日	週	月	随
その他業務	3. 安全ミーティング				
	1) 年度目標報告				○
	2) 危険箇所報告				○
	3) 問題点改善状況報告				○
	4. 業務日誌作成				
	1) 日常業務日誌				
	① 電　気	○			
	② 空　調	○			
	③ 衛　生	○			
	④ 医　療	○			
	2) その他報告日誌	○			
	5. 使用量検針				
	1) 光熱量検針				
	① 電　気			○	
	② ガ　ス			○	
	③ 水　道			○	
	④ 下 水 道			○	
	2) テナント光熱量検針				
	① 電　気			○	
	② ガ　ス			○	
	③ 水　道			○	
	④ 下 水 道			○	
	6. 電気、機械室の整理、整頓				
	1) 安全、通路の確保				○
	2) 機械室、粉塵等堆積防止				○

定 期 保 守 メ ン テ ナ ン ス 業 務

定期保守メンテナンス業務

1．　対象設備（設備機器仕様の詳細は、機器表参照）

1）　電気設備

A.　受変電設備

受変電設備	1　式

B.　電灯・動力設備

動力・電灯設備	1　式

C.　直流電源設備

直流電源設備	1　式

D.　CVCF設備

CVCF設備	1　式

E.　避雷設備

避雷設備	1　式

F.　電力中央監視制御設備

電力中央監視制御設備	1　式

G.　旧看護学校キュービクル設備

旧看護学校キュービクル設備	1　式

H.　コージェネレーション設備

コージェネレーション設備	1　式

2）　通信情報設備

A.　通信情報設備

テレビ共聴設備	1　式
電気時計設備	1　式
拡声放送設備	1　式
インターホン設備	1　式
トイレ呼出設備	1　式
監視カメラ（ＩＴＶ）設備	1　式
構内交換設備	1　式
誘導支援設備	1　式

B.　病院情報設備

ナースコール設備	除外
ハンディーナースコール設備	除外

3）空調設備

A.　熱源設備

廃熱投入型ガス焚吸収冷温水発生器	1　式
炉筒煙管式蒸気ボイラー	1　式

B.　冷却塔設備

冷却塔設備	1　式

C.　ポンプ類設備

ポンプ類設備	1　式

D.　空調機設備

パッケージ型空調機	1　式
空冷ヒートポンプエアコン	1　式
空　調　機・外　調　機	1　式
ファンコイルユニット	1　式
加　湿　器	除外

E.　換気設備

送・排風機	1　式
全熱交換器	1　式
吸込口・換気扇	1　式

F.　ダクト設備

定風量装置	除外

G.　配管設備

熱交換器	除外
蒸気発生器	1　式
タンク類	除外
薬注装置	1　式
ph中和装置	1　式

H.　自動制御機器

自動制御機器	1　式
中央監視制御設備	1　式

4）　特殊空調設備

A.　クリーンルーム

クリーンルーム	1　式
クリーンベンチ	1　式
エアーコントロールユニット	1　式
安全キャビネット	1　式

B.　特殊空調関係フィルター

関係フィルター交換	1　式

5） 給排水衛生設備

A. 給水設備

給水設備	1 式
中水道利用設備	1 式
雨水利用設備	1 式
ボイラブロー設備	1 式

B. 給湯設備

給湯設備	1 式

C. 排水設備

排水設備	1 式
厨房排水処理設備	1 式

D. 医療用排水処理設備

検査系排水処理設備	1 式
人工透析排水処理設備	1 式
感染系排水処理設備	1 式

6） 消防・防災設備

A. 消防設備

・ 消火器具	1 式
・ スプリンクラー設備	1 式
・ 不活性ガス消火設備	1 式
・ 自動火災報知設備	1 式
・ ガス漏れ火災警報設備	1 式
・ 火災通報装置	1 式
・ 非常放送設備	1 式
・ 避難器具	1 式
・ 誘導灯	1 式
・ 消防用水	1 式
・ 連結送水管	1 式
・ 防火防排煙設備	1 式
・ 簡易自動消火設備	1 式
・ 放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（放水銃）	1 式
・ 総合操作部	1 式

7）医療用設備

A. 医療用ガス設備

酸素ガス設備	1 式
笑気ガス設備	1 式
窒素ガス設備	1 式
吸引配管設備	1 式
圧縮空気設備	1 式
医療ガス監視設備	1 式

B. 純水等製造装置

RO水製造装置	1 式

C. 無菌水製造装置

手洗装置	1 式

D. 消毒滅菌設備

オートクレーブ設備	1 式

E. RIモニタリング設備 1 式

8） 室内環境測定

A. クリーンルーム性能測定

クリーンルーム性能測定	1 式

B. 放射線漏洩線量測定

放射線漏洩線量測定	1 式

C. 作業環境測定

特定化学物質作業環境測定	1 式
有機溶剤作業環境測定	1 式

9） ホスピタルサニテーション

A. 手術室環境殺菌業務	1 式
B. クリーンエリア環境殺菌業務	1 式

10）水質検査

A. 飲料水水質検査

飲料水水質検査	1 式

B. 雑用水水質検査

雑用水水質検査	1 式

C. その他の水質検査

レジオネラ菌検査業務	1 式
RO水無菌検査業務	1 式
放流水水質検査業務	1 式

業 務 内 容

受託者(以下乙という)は委託者(以下甲という)の指示により、次の業務を行い、対象物件の安全かつ良好なる運転状態を保つ。
本業務は、本仕様書に基づくほか、建築保全業務共通仕様書・新年度版((財)建築保全センター)に基づいて保守点検業務を行うものとする。

1) 電気設備

A. 受変電設備

受変電設備

定期点検	1 回

B. 動力・電灯設備

動力・電灯設備

定期点検	1 回

C. 直流電源設備

直流電源設備

定期点検	1 回

D. CVCF設備

CVCF設備

定期点検	2 回

E. 避雷設備

避雷設備

定期点検	1 回

F. 電力中央制御設備

電力中央制御設備

定期点検	1 回

G. 旧看護学校キュービクル

旧看護学校キュービクル

定期点検	1 回

H. コージェネレーション設備

コージェネレーション設備

定期点検	1 回
煤煙測定	2 回

2) 通信情報設備

A. 通信情報設備

テレビ共聴設備

定期点検	1 回

電気時計設備

定期点検	1 回

拡声放送設備

定期点検	1 回

インターホン設備

定期点検	1 回

トイレ呼出設備

定期点検	1 回

監視カメラ(ITV)設備

定期点検	1 回

構内交換設備

定期点検	12 回

誘導支援設備

定期点検	1 回

B. ナースコール設備

ナースコール設備

定期点検	除外

ハンディーナースコール設備

定期点検	除外

3) 空調設備

A. 熱源設備

廃熱投入型ガス焚吸収式冷温水発生機

シーズンイン点検 (冷房)	1 回
シーズンオン点検 (冷房)	1 回
シーズンイン点検 (暖房)	1 回
シーズンオン点検 (暖房)	1 回
冷却水系チューブブラシ洗浄	1 回
煤煙測定	2 回

炉筒煙管式蒸気ボイラー

定期点検	2 回
煤煙測定	2 回
性能検査整備(検査手数料含む)	1 回

B. 冷却塔設備

冷却塔設備

シーズンイン点検	1 回
シーズンオン点検	1 回
シーズンオフ点検	1 回
定期清掃	3 回

C. ポンプ類設備

ポンプ類設備

定期点検	2 回

D. 空調機設備

パッケージ型空調機

定期点検	2 回

空冷ヒートポンプエアコン

定期点検	2 回

空 調 機・外 調 機

定期点検	2 回

ファンコイルユニット

定期点検	2 回
フィルター清掃	2 回

加湿器

定期点検	除外

E. 換気設備

送・排風機

定期点検	1 回

全熱交換器

定期点検	2 回

吸込口・換気扇

定期清掃	1 回

F. ダクト設備

定風量装置

定期点検	除外

G. 配管設備

熱交換器

定期点検	除外

蒸気発生器

性能検査整備(検査手数料含む)	1 回
定期自主点検	12回

タンク類

定期点検	除外

薬注装置

定期点検	2 回

PH中和処理槽

定期点検	2 回

H. 自動制御機器

自動制御機器

定期点検	1 回

中央監視制御設備

定期点検	1 回

4） 特殊空調設備

A. クリーンルーム

クリーンルーム

定期点検	1 回

エアーコントロールユニット

定期点検	1 回

クリーンベンチ・安全キャビネット

定期点検	1 回

B. 特殊空調関係フィルター

HEPAフィルター交換

定期取替 （ﾌｨﾙﾀｰ別途）	随時

5） 給・排水衛生設備

A. 給水設備

上水受水槽・高置水槽

清掃整備	1 回

雑用水受水槽・高置水槽

清掃整備	1 回

加圧給水装置

定期点検	2 回

雨水濾過装置

定期点検	1 回

中水利用設備

定期点検	24回
水質検査	12回
清掃整備	1 回

雨水利用設備

B. 給湯設備

定期点検	24回

貯 湯 槽

性能検査整備(検査手数料含む)	1 回
定期自主点検	6 回

ポンプ類

定期点検	2 回

C. 排水設備

厨房排水設備

グリストラップ点検	6 回

雑排出槽・移送ポンプ槽

定期点検	3 回

汚水槽

定期点検	2 回

ポンプ類

定期点検	1 回

D. 医療用排水処理設備

検査系排水処理設備

定期点検	24回

6） 消防防災設備

A. 消防設備

消火設備

定期点検	2 回

スプリンクラー設備

定期点検	2 回

不活性ガス消火設備

定期点検	2 回

自動火災報知設備

定期点検	2 回

ガス漏れ火災警報設備
定期点検 2 回
火災通報装置
定期点検 2 回
非常放送設備
定期点検 2 回
避難器具
定期点検 2 回
誘導灯
定期点検 2 回
消防用水
定期点検 2 回
連結送水管
定期点検 2 回
防火防排煙設備
定期点検 2 回
簡易自動消火設備
定期点検 2 回
放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（放水銃）
定期点検 2 回
総合操作部
定期点検 2 回
屋内、外消火栓設備
定期点検 2 回

7） 医療用設備

A. 医療用ガス設備

液化酸素設備
定期点検 2 回
笑気ガス設備
定期点検 2 回
窒素ガス設備
定期点検 2 回
吸引配管設備
定期点検 2 回
圧縮空気設備
定期点検 2 回
医療ガス監視設備
定期点検 2 回

B. 純水等製造設備

RO水製造装置
定期点検 4 回

C. 無菌水製造設備

手洗装置
定期点検 4 回

D. 消毒滅菌設備

オートクレーブ設備
定期点検 3 回
性能検査整備（検査手数料含む） 1 回
（扉パッキン、トラップ部品、 1 回
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ交換 含む）

8） 室内環境測定

A. クリンルーム性能測定

クリンルーム性能測定
定期点検 2 回

B. 放射線漏洩線量測定

放射線漏洩線量測定
定期点検 2 回

C. 作業環境測定

特定化学物質作業環境測定
定期測定 2 回
有機溶剤作業環境測定
定期測定 2 回

9） ホスピタルサニテーション

A. 手術室環境殺菌業務 2 回

B. クリーンエリア環境殺菌業務 2 回

10） 水質検査

A. 飲料水水質検査

飲料水水質検査
定期点検 2 回

B. 雑用水水質検査

定期検査 2 回

C. その他の水質検査

レジオネラ菌検査業務
定期検査 3 回
RO水無菌検査業務
定期検査 1 回
放流水水質検査業務
定期検査 2 回

電　話　交　換　業　務

1. 業務内容

① 電話交換、電話による案内、院内PHS連絡対応（平均処理件数：600件／日）
② 館内放送業務
③ 緊急時の応急措置及び関係先への連絡

2. 業務時間

月曜日から金曜日の午前8：20から午後6：00とする（休診日を除く）。

3. 業務体制

① 受託者は業務遂行に必要な人員を適切に配置する。作業従事者が病気等で休んだ場合は業務に支障が無いよう応援体制を確保する。
② 作業従事者は専任とし、当業務に対し相当の経験を有する者を配置するとともに社内教育訓練を行い、患者及び職員に対し適切な対応と業務の完遂を図るものとする。

4. 設置交換機種

(1)	名　　称	構内電子交換機（日立　CX-9000M）
(2)	構 内 回 線	845回線（院内PHS、ナースコール含）
(3)	中　継　台	2台
(4)	局　　線	26回線
(5)	座　席　数	2

5. 業務の記録

業務の実施にあたり、「電話交換業務日報」を提出し、業務の記録及び報告を行うものとする。

6. 個人情報保護

受託者は業務履行に関して知り得た個人情報、その他機密に守秘義務を負う。このことは契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

エネルギーセンター棟・東棟　　目次

- 設備保守点検回数一覧表
- 保守作業年間工程表
- 機 器 一 覧 表　E 10
  - 電 気 設 備　エネルギー棟　E 11
  - 直流電源装置　エネルギー棟　E 43
  - UPS設備　エネルギー棟　E 44
  - コージェネレーション設備　エネルギー棟　E 45
  - 電力監視制御設備　エネルギー棟　E 47
  - 通信情報設備　エネルギー棟　E 48
  - 空調設備　東　棟　E 54
  - 自動制御機器　エネルギー棟　E 78
  - 医療ガス設備　東　棟　E 80
  - RO装置設備　東　棟　E 80
  - 衛生設備　東　棟　E 81
  - 給排水衛生設備　東　棟　E 82
  - 消防設備　東　棟　E 85
  - クリーンルーム性能測定・
  - 手術室系統滅菌業務　東　棟　E 87
  - 中水道利用設備　東　棟　E 88
  - 水質検査　東　棟　E 88
  - 中水道利用設備　東　棟　E 90
- 点 検 内 容 ・ 点 検 周 期　E 99
  - 受変電設備　エネルギー棟　E100
  - 直流電源装置　エネルギー棟　E102
  - コジェネレーション設備　エネルギー棟　E102
  - 中央監視設備　エネルギー棟　E105
  - 避 雷 設 備　東　棟　E105
  - 電気時計設備　東　棟　E106
  - TV共同受信設備　東　棟　E106
  - インターホン設備　東　棟　E107
  - 監視カメラ設備　東　棟　E107
  - 構内交換設備　東　棟　E109
  - ナースコール設備　東　棟　E110
  - 空　調　設　備　東　棟　E111
  - 油タンク設備　東　棟　E121
  - 各種水槽・圧力容器関係　東　棟　E122
  - ボイラ性能検査整備・硬水軟化装　東　棟　E124
  - 煤煙濃度測定　東　棟　E125
  - 中央監視設備　東　棟　E126
  - クリーンルーム測定業務　東　棟　E130
  - 給排水衛生設備　東　棟　E138
  - 各種水質検査　東　棟　E144
  - 医療ガス設備　東　棟　E145
  - 医療機器設備　東　棟　E148
  - 消 防 設 備　東　棟　E149

設　備　保　守　点　検　回　数　一　覧　表

エネルギーセンター棟・東棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
電気設備保守	受変電設備	受変電設備※	1 式	1	
		電灯・動力設備	1 式	1	
		直流電源設備	1 式	1	
		CVCF設備	1 式	2	
		避雷針設備	1 式	1	
		電力中央監視制御装置	1 式	1	
		旧看護学校キュービクル	1 式	1	
	コージェネレーション設備保守				
		NKK製コージェネ（500kw）	1 台	1	
		神鋼造機製コージェネ（300kw）	2 台	1	
		煤　煙　測　定	3 台	2	
通信情報・病院情報設備保守	テレビ共聴設備		1 式	1	
	電気時計設備		1 式	1	
	拡声放送設備		1 式	1	
	インターホン設備		1 式	1	
	トイレ呼出設備		1 式	1	
	監視カメラ（ITV）設備		1 式	1	
	誘導支援設備		1 式	1	
構内交換機設備	デジタル電子交換機　CX－9000M1		1 式	12	
	多機能電話機　HI－24D		58台	随時	
	電話機　HI－PS		354台	随時	
	コードレスホン		91台	随時	
	コードレスホン親子		37台	随時	
	HI－D3接続装置（ND）S		96台	随時	

※2012年度下期に実施予定の主な法定点検

エネルギーセンター棟・東棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
空調設備保守	廃熱投入型ガス焚吸収式冷温水発生器保守	冷房期	3 台	2	
		暖房期		2	
		ブラシ洗浄		1	
		煤煙測定		2	
	炉筒煙管式蒸気ボイラー保守	性能検査	3 缶	1	検査料含む
		定期点検		2	
		煤煙測定		2	
	冷却塔設備保守	定期点検	3 基	3	
		定期清掃	3 基	4	
	ポンプ類保守	エネルギー棟	7 台	2	
		東棟	10 台		
	パッケージ型エアコン保守	エネルギー棟	4 台	2	室外機点検を除く
	空冷ヒートポンプエアコン保守		1 台	2	
	ファンコイルユニット保守		3 台	2	
	空調機・外調機保守	東棟	23 台	2	
	ファンコイルユニット保守（点検）		312台	2	
	ファンコイルユニット保守（清掃）		312台	2	
	パッケージ型エアコン保守		4 台	2	
	空冷ヒートポンプエアコン保守		33 台	2	
	送・排風機保守	エネルギー棟	22 台	1	
		東棟	77 台	1	
	全熱交換器	東棟	21台	1	
	蒸気発生器	東棟	4台	1	
	エアーフィルター清掃（ファンコイルを除く）	エネルギー棟	1 式	12	
		東棟	1 式	12	

エネルギーセンター棟・東棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
空調設備保守	水処理装置保守	定期点検	2 組	2	
	（薬注ブロー装置等）	処理剤	必要の都度		別途見積
	自動制御機器保守		1 式	1	
	自動制御盤保守		1 基	1	
	各種ダンパー設備		必要の都度		別途見積
	吸込口・換気扇	定期清掃	590台	1	
	厨房ダクト清掃		必要の都度		別途見積
	厨房グリスフィルター清掃		必要の都度		別途見積
	ストレーナーフィルター清掃		必要の都度		別途見積
	配管内薬品洗浄		必要の都度		別途見積
	空調設備中性能フィルター交換		必要の都度		別途見積
	地下オイルタンク設備		3年に一回		別途見積
特殊空調設備	安全キャビネット、クリンベンチ	定期点検	7 台	1	
	エアーコントロールユニット保守	定期点検	1 式	2	
給排水衛生設備保守	給水設備保守	ヘッダー点検	1 台	1	
		ポンプ類点検	7 台	1	
	上水受水槽（105㎥）	水槽清掃	2 基	1	エネルギー棟
	上水高置水槽（ 13㎥）	水槽清掃	1 基	1	東棟
	上水受水槽（ 10㎥）	水槽清掃	1 基	1	看護学校
	上水高置水槽（ 2㎥）	水槽清掃	1 基	1	看護学校
	中水受水槽（200㎥）	水槽清掃	2 基	1	東棟
	中水高置水槽（ 9㎥）	水槽清掃	1 基	1	東棟
	受水槽2槽	薬液注入装置	1 台	1	
	105m3×2は年1回	雨水濾過設備	1 台	1	
	簡易専用水道検査有り	加圧給水装置	1 台	2	
	給湯設備保守	貯湯槽　定期点検	3 基	12	
		性能検査		1	検査料含む
		ポンプ類	3 台	1	
	排水設備保守	ポンプ類	8 台	1	
		水槽類	2 槽	2	東棟汚水槽
	厨房排水処理設備	ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ（点検）	1 式	6	
		ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ（清掃）	1 式	3	
	炭酸ガス中和装置保守		1 基	2	
	汚水槽・雑排出槽・移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽	汚水　23㎥	2 槽	2	
		雑排出槽20㎥	1 槽	3	
		移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽3㎥	1 槽	3	
	加圧給水ポンプ	上水	1 台	2	
		中水	1 台	2	

エネルギーセンター棟・東棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
給排水設備保守	中水利用設備	点検	1 式	24	
		水質検査	1 式	12	7項目
		水槽内清掃	3 槽	1	調整槽、中水受水槽
	雨水利用設備	点検	1 式	24	
		水質検査	1 式	12	3項目
	検査系排水設備	点検	1 式	24	中和ﾕﾆｯﾄ整備（1／年）
消防設備※	消火器具	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	スプリンクラー設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	不活性ガス消火設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	自動火災報知設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	ガス漏れ火災警報設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	火災通報装置	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	非常放送設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	避難器具	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	誘導灯	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	消防用水	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	連結送水管	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	防火防排煙設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	簡易自動消火設備	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（放水銃）	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	
	総合操作部	外観・機能	1 式	1	
		総合点検	1 式	1	

※2012年度下期に実施予定の主な法定点検

エネルギーセンター棟・東棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
医療用設備保守	医療ガス設備保守				
	・液化酸素ガス ・笑気ガス ・窒素ガス ・吸引配管	外観点検	1式	1	
		総合点検		1	
	医療ガス監視設備※	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
	・歯科セントラルバキューム	目視	1組	4	
	RO水製造設備保守　セントラル		1台	4	
	無菌水製造設備　手洗装置		12台	4	
	消毒滅菌設備保守 （オートクレーブ）	定期点検	5台	3	
		性能検査		1	性能検査料含む
		定期部品交換		1	
	酸化エチレンガス処理装置		1式	2	
クリーンエリア	クリーンルーム性能測定		1式	2	
	放射線漏洩線量測定	65ポイント	1式	2	
	クリーンエリアガラリ清掃		1式	2	
	特定化学物質作業環境測定	ホルムアルデヒト	1式	2	
	有機溶剤作業環境測定	キシレン、エタノール	1式	2	
	手術室環境殺菌業務		1式	2	
	クリーエリア環境殺菌業務		1式	2	
水質検査	飲料水	10項目	1式	1	
		15項目	1式	1	
	雑用水	10項目	1式	1	
		15項目	1式	1	
	レジオネラ菌		1式	3	冷却水サンプリング
	RO水・無菌水		1式	1	RO水サンプリング
	放流水水質検査	5項目	1式	4	

※2012年度下期に実施予定の主な法定点検

エネルギーセンター棟・東棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考

保　守　作　業　年　間　工　程　表

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

	点検項目		台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
電気設備保守	受変電設備	受変電設備	1式	1													
		電灯・動力設備	1式	1													
		直流電源設備	1式	1													
		CVCF設備	1式	2													
		避雷針設備	1式	1													
		電力中央監視装置	1式	1													
		旧看護学校キュービクル	1式	1													
	コ・ジェネレーション設備保守																
	NKK製コ・ジェネ　（500kw）		1台	1													
	神鋼造機製コージェネ（300kw）		2台	2													
	煤煙測定		3台	2													
設備保守 通信情報・病院情報	テレビ共聴設備		1式	1													
	電気時計設備		1式	1													
	拡声放送設備		1式	1													
	インターホン設備		1式	1													
	トイレ呼び出し設備		1式	1													
	監視カメラ(ITV)設備		1式	1													
	誘導支援設備		1式	1													
構内交換機設備	デジタル電子交換機　CX－9000M1		1式	12													
	多機能電話機　HI－24D		58台	随時													
	電話機　HI－PS		354台	随時													
	コードレスホン		91台	随時													
	コードレスホン親子		37台	随時													
	HI－D3接続装置（ND）S		96台	随時													
空調設備保守	廃熱投入型ガス焚吸収式冷温水発生器保守	冷房期	3台	2													
		暖房期		2													
		ﾌﾞﾗｼ洗浄		1													
		煤煙測定		2													
	炉筒煙管式蒸気ボイラー保守	性能検査	3缶	1													
		定期点検		2													
		煤煙測定		2													

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

	点検項目		台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
空調設備保守	冷却塔設備保守	定期点検	3基	3													
		定期清掃	3基	4													
	ポンプ類保守	エネルギー棟	7台	2													
		東棟	10台	2													
	パッケージ型エアコン保守	エネルギー棟	4台	2													
	空冷ヒートポンプエアコン保守		1台	2													
	ファンコイルユニット保守		3台	2													
	空調機（外調機）保守	東棟	23台	2													
	ファンコイルユニット保守（点検）		312台	2													
	ファンコイルユニット保守（清掃）		312台	2													
	パッケージ型エアコン保守		4台	2													
	空冷ヒートポンプエアコン保守		33台	2													
	送・排風機保守	エネルギー棟	22台	1													
		東棟	77台	1													
	全熱交換器	定期点検	21台	1													
	蒸気発生器	性能検査	4台	1													
	エアーフィルター清掃（ファンコイルを除く）	エネルギー棟	1式	12													
		東棟（空調機）	1式	12													
		東棟（外調機）	1式	6													
	水処理装置保守	定期点検	2組	2													
	（薬注ブロー装置等）	処理剤	必要の都度														
	自動制御機器保守		1式	1													
	自動制御盤保守		1基	1													
	各種ダンパー設備		必要の都度														
	吸込口・換気扇清掃		590台	1													
	厨房ダクト清掃		必要の都度														
	厨房グリスフィルター清掃		必要の都度														
	ストレーナーフィルター清掃		必要の都度														
	配管内薬品洗浄		必要の都度														
	空調設備中性能フィルター交換		必要の都度														
	地下オイルタンク設備		3年に一回														
特殊設備	安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、ｸﾘﾝﾍﾞﾝﾁ	定期点検	7台	1													
空調	エアーコントロールユニット保守	定期点検	1式	2													

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

	点検項目		台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
給排水衛生設備保守	給水設備保守	ヘッダー点検	1台	1													
		ポンプ類点検	7台	1													
	エネルギー棟 上水受水槽(105㎥)	水槽清掃	2基	1													
	東棟 上水高置水槽(13㎥)	水槽清掃	1基	1													
	看護学校 上水受水槽(10㎥)	水槽清掃	1基	1													
	看護学校 上水高置水槽(2㎥)	水槽清掃	1基	1													
	東棟 中水受水槽(200㎥)	水槽清掃	2基	1													
	東棟 中水高置水槽(9㎥)	水槽清掃	1基	1													
	受水槽2槽	薬液注入装置	1台	1													
	105㎥×2は年1回	雨水濾過設備	1台	1													
	簡易専用水道検査有り	加圧給水装置	1台	2													
	給湯設備保守	貯湯槽 定期点検	3基	12													
		性能検査		1													
		ポンプ類	3台	1													
	排水設備保守	ポンプ類	8台	1													
		水槽類	2槽	2													
	厨房排水処理設備	ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	1式	6													
	炭酸ガス中和装置保守		1基	2													
	汚水槽・雑排出槽・移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽	汚水　23㎥	2槽	2													
		雑排出槽20㎥	1槽	3													
		移送ﾎﾟﾝﾌﾟ槽3㎥	1槽	3													
	加圧給水ポンプ	上水	1 台	2													
		中水	1 台	2													
	中水利用設備	点検	1式	24													
		水質検査	1式	12													(7項目)
		水槽内清掃	3槽	1													調整槽含む
	雨水利用設備	点検	1式	24													
		水質検査	1式	12													(3項目)
	検査系排水設備	点検	1式	24													中和ﾕﾆｯﾄ整備(1回／年)

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

	点検項目		台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
消防防災設備	消火器具	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	スプリンクラー設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	不活性ガス消火設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	自動火災報知設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	ガス漏れ火災警報設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	火災通報装置	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	非常放送設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	避難器具	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	誘導灯	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	消防用水	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	連結送水管	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	防火防排煙設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	簡易自動消火設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（放水銃）	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	総合操作部	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

	点検項目		台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
医療用設備保守	・液化酸素ガス ・笑気ガス ・窒素ガス ・吸引配管	外観点検	1式	1													
		総合点検		1													
	医療ガス監視設備	外観・機能	1式	1													
		総合点検	1式	1													
	・歯科ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾞｷｭｰﾑ	目　視	1組	4													
	RO水製造設備保守　セントラル		1台	4													
	無菌水製造設備　手洗装置		12台	4													
	消毒滅菌設備保守（オートクレーブ）	定期点検	5台	3													
		性能検査		1													
		定期部品交換		1													
	酸化エチレンガス処理装置		1式	2													
クリーンエリア	クリーンルーム性能測定		1式	2													
	放射線漏洩線量測定		1式	2													
	クリーンエリアガラリ清掃		1式	2													
	特定化学物質作業環境測定	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ	1式	2													
	有機溶剤作業環境測定	ｷｼﾚﾝ、ｴﾀﾉｰﾙ	1式	2													
	手術室環境殺菌業務		1式	2													
	ｸﾘｰﾝｴﾘｱ環境殺菌業務		1式	2													
水質検査	飲料水	10項目	1式	1													
		15項目	1式	1													
	雑用水	10項目	1式	1													
		15項目	1式	1													
	レジオネラ菌（冷却水）		1式	3													
	RO水・無菌水		1式	1													
	排水水質検査	5項目	1式	4													

機　器　一　覧　表

エネルギーセンター棟・東棟設備機器一覧表（電気設備）

主変電設備

名　　称	区　分	記　号	機　器　仕　様	台 数
受変電設備				
高圧気中開閉器		SOG		1台
避雷器		LA		3台
断路器		DS		1台
第一変電所				
真空遮断器		VCB		4台
高圧負荷開閉器		LBS		8台
直列リアクトル		SR		4台
進相コンデンサー		SC		4台
変圧器		Tr		8台
接地端子盤		E		1式
継電器				11台
高圧配電盤				8面
低圧配電盤				16面
低圧電灯分電盤				8面
低圧動力盤				28面
エネルギーセンター棟よ				61面
配線用遮断器				3台
変圧器				3台
高圧配電盤				4面
低圧配電盤				23面
第二変電所				
高圧負荷開閉器		LBS		3台
変圧器		Tr		3台
高圧配電盤				5面
低圧電灯分電盤				12面
低圧動力盤				5面
直流電源装置			使用蓄電池　MSE 最低温度　5℃ 最低終止電圧　95V 放電時間　10min 放電電流（非常照明）　223．5A （操作用）　20A （表示用）　5A	1　式
CVCF設備			定格容量　50KVA 運転方式　常時インバータ給電式 バイパス　商用無瞬断切換式 入、出力　200V－100V バッテリー容量　100AH 保持時間　5分間	1　式
避雷設備				

電気設備
主変電設備

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様 負荷名称	仕　様 容量（kw）	台 数	設 置 場 所
1	高圧引込盤	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
2	高圧受電盤	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
3	高圧き電盤　No.1	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
4	高圧き電盤　No.2	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
5	高圧き電盤　No.3	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
6	高圧き電盤　No.4	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
7	高圧コンデンサーNo.1	外形寸法 800×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
8	高圧コンデンサーNo.2	外形寸法 800×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
9	高圧コンデンサーNo.3	外形寸法 800×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
10	高圧コンデンサーNo.4	外形寸法 800×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
11	一般・非常・保安動力TR盤　No.1	外形寸法 1,600×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
12	一般動力TR盤	外形寸法 900×　900×2,350H		1	エネルギーセンター棟 2階変電室
13	一般動力MCCB盤No.1	外形寸法 800×　900×2,350H To EP1／E1P－1 EP7／E2P－1 EP9／ERP－1 EP10／直流電源盤 EP11／E1P－2 予　備 予　備	 97．25 18．72 28．2 44．67 3 3．16	1	エネルギーセンター棟 2階変電室

電気設備
主変電設備

配電盤表

番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
14	非常・保安動力 MCC盤No.1	外形寸法 1,600× 900×2,350H To EFGP／スプリンクラー EFGP／新棟防災(1) EFGP／ｺｰｼﾞｪﾈ補機電 EFGP5／新棟防災(2) EFGP5／新棟医療系(EFGP5／新棟医療系(EFGP5／新棟保安電灯	490．411＋316．69KVA 45 54．74 90．95 67 110．975 121．746 316．69 KVA	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
15	非常・保安電灯TR盤	外形寸法 1,400× 900×2,350H			ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
16	非常・保安電灯 MCCB盤No.1	外形寸法 800× 900×2,350H To EGL1／直流電源装置 EGL2／E1L－1 EGL4／中央監視室 予 備 予 備	14．144KVA 5 8．47 5	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
17	非常・保安電灯 MCCB盤No.2	外形寸法 800× 900×2,350H To EGL3／E2L－1 EGL5／CO2制御盤 予 備 予 備	14．06KVA 11．06 3	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
18	一般・非常・保安動力 TR盤No.2	外形寸法 1,400× 900×2,350H		1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
19	一般動力MCCB盤No.2	外形寸法 900× 900×2,350H To EP2／E2P－1 予 備 予 備	29．61 29．61	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室

電気設備
主変電設備

配電盤表

番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
20	非常・保安電灯 MCCB盤No.2	外形寸法 1,600× 900×2,350H To EGP1／EB1P－1 EFGP3／新棟衛生(1) EFGP3／新棟衛生(2) 予 備 予 備	222．422 48．608 88．21 85．604	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
21	一般・非常・保安動力 TR盤No.3	外形寸法 1,300× 900×2,350H		1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
22	一般動力MCCB盤No	外形寸法 1,400× 900×2,350H To EP3／E2P－1 EP4／E2P－1 EP5／E2P－1 EP6／E2P－1 EP8／ERP－1 予 備 予 備	239．1 39．6 52 44 54 49．5	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
23	非常・保安動力 MCCB盤No.3	外形寸法 1,600× 900×2,350H To EGP2／E1P－2 予 備 予 備	23 23	1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
24	非常・保安動力TR盤	外形寸法 900× 900×2,350H		1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室
25	発電機連絡盤	外形寸法 900× 900×2,350H		1	ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟 2階変電室

電気設備
第一変電・受変電設備

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
1	高圧受電盤(本線引込	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
2	高圧受電盤 (第2変電所送り)	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
3	高圧き電盤　No.1	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
4	高圧き電盤　No.2	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
5	高圧コンデンサー盤N	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
6	高圧コンデンサー盤N	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
7	高圧コンデンサー盤N	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
8	高圧コンデンサー盤N	外形寸法 1,100×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
9	一般電灯トランス盤No	外形寸法 900×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
10	一般電灯MCCB盤No	外形寸法 900×　900×2,350H B1L－M B1L－M 3L－1 予　備 予　備 予　備 予　備 予　備	 22．3 34．1 23．75	1	新棟地下1階 第一変電室
11	一般電灯トランス盤No	外形寸法 900×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
12	一般電灯MCCB盤No	外形寸法 900×　900×2,350H 1L－M	 17．35	1	新棟地下1階 第一変電室

電気設備
第一変電・受変電設備

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
12	一般電灯MCCB盤No	1L－M 3L－2 予　備 予　備 予　備 予　備 予　備	37．65 22．7		
13	一般電灯トランス盤No	外形寸法 900×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
14	一般動力MCCB盤	外形寸法 900×　900×2,350H 2L－M 2L－M 予　備 予　備 予　備 予　備 予　備	 16．25 75．9	1	新棟地下1階 第一変電室
15	一般電灯動力TR盤	外形寸法 1,500×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
16	一般動力MCCB盤	外形寸法 1,000×　900×2,350H B1P－1 B1P－2 1P－1・2 2P－1・2 3P－1 新館直流電源装置 新館直流電源装置 予　備 予　備	 11．6 23．842 29．97 13．35 4．54	1	新棟地下1階 第一変電室
17	X線動力TR盤No.1	外形寸法 1,300×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室

電気設備
第一変電・受変電設備

配　電　盤　表

番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
18	X線動力MCCB盤No.	外形寸法 1,000×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
		CTスキャナー(1)	75		
		TV透視機器(1)	75		
		骨部撮影機器(1)	75		
		胸部撮影機器(1)	50		
		一般撮影機器(1)	75		
		特殊撮影機器	75		
		断層撮影機器	1Φ　50		
		結石撮影機器	1Φ　50		
		予　備			
		予　備			
19	X線動力TR盤No.2	外形寸法 1,300×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
20	X線動力MCCB盤No.	外形寸法 1,000×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
		CTスキャナー(2)	75		
		TV透視機器(2)	75		
		骨部撮影機器(2)	1Φ　50		
		胸部撮影機器(2)	1Φ　50		
		一般撮影機器(2)	75		
		多目的撮影機器	75		
		乳房デジタル撮影機器	1Φ		
		自動現像機	16		
		MRI	75		
		予　備			
		予　備			
21	X線動力TR盤No.3	外形寸法 1,200×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
22	X線動力MCCB盤No.	外形寸法 1,000×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
		頭腹部撮影機器	75		
		心血管撮影機器	75		
		予　備			

電気設備
第一変電・受変電設備

配　電　盤　表

番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
23	X線動力TR盤No.4	外形寸法 1,300×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
24	X線動力MCCB盤No.	外形寸法 900×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
		頭腹部撮影機器	75		
		心血管撮影機器	75		
		予　備			
25	非常保安動力 MCCB盤No.1			1	新棟地下1階 第一変電室
		排煙ファン	11		
		RP－1	4．74		
		排煙ファン	5．5×2		
		ELV(1)	13		
		ELV(2)	7．5		
		ELV(3)	7．5		
		予　備			
26	非常保安動力 MCCB盤No.2			1	新棟地下1階 第一変電室
		ELV(4)	37		
		ELV(5)	30		
		予　備			
27	非常保安動力 MCCB盤No.3			1	新棟地下1階 第一変電室
		B1P－1			
		B1P－1			
		B1P－1			
		予　備			
28	非常保安動力 MCCB盤No.4			1	新棟地下1階 第一変電室
		B1P－2	22．235		
		B1P－2	28．369		
		B1P－1	35		
		予　備			

電気設備
第一変電・受変電設備

配　電　盤　表

番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
29	保安動力TR盤No.1	外形寸法 1,200×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
30	保安動力MCCB盤No.1	外形寸法 1,000×　900×2,350H B1P－1 3P－1－2 5P－1 2P－1 予　備 予　備 UPS	 9．575 26．95 3．25 11．2	1	新棟地下1階 第一変電室
31	保安動力TR盤No.2	外形寸法 1,200×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
32	保安動力MCCB盤No.2	外形寸法 1,000×　900×2,350H 3P－1 3P－1 4P－1・2・3 9P－1，9LP－1 予　備 予　備	 23．4 40．25 28．67 29．426	1	新棟地下1階 第一変電室
33	保安電灯TR盤	外形寸法 1,000×　900×2,350H		1	新棟地下1階 第一変電室
34	保安電灯MCCB盤No.1	外形寸法 800×　900×2,350H 新館直流電源盤 B1L－M 2L－M 3L－3 4L－1・2 6L－1・2 8L－1・2 予　備 予　備	 25 29 29．7 9．2 20．55 17．45	1	新棟地下1階 第一変電室
35	保安電灯MCCB盤No.1	外形寸法 800×　900×2,350H 新館直流電源盤 B1L－M 2L－M 3L－3 4L－1・2 6L－1・2 8L－1・2 予　備 予　備	 25 50 29．75 12．75 20．75 17．45 4．9	1	新棟地下1階 第一変電室

電気設備
第二変電・受変電設備

配　電　盤　表

番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
1	高圧受電盤(本線)	外形寸法 1,100×2,200×2,300H		1	新棟9階 第二変電室
2	高圧受電盤(新棟渡り	外形寸法 1,100×2,200×2,300H		1	新棟9階 第二変電室
3	低圧電灯盤No.1	外形寸法 1,100×2,200×2,300H 2L1／4L－1 2L2／4L－2 2L5／6L－1 2L6／6L－2 2L9／8L－1 2L10／8L－2 予　備 予　備	 40．05KVA 14．2KVA 29．7KVA 13．35KVA 29．7KVA 15．7KVA	1	新棟9階 第二変電室
4	低圧電灯盤No.2	外形寸法 1,100×2,200×2,300H 2L3／5L－1 2L4／5L－2 2L7／7L－1 2L8／9L－1 2L11／9L－2 2L12／9L－3 予　備 予　備	 33．5KVA 16．35KVA 29．7KVA 15．7KVA 32．85KVA 10．055KVA	1	新棟9階 第二変電室
5	動力配電盤	外形寸法 1,200×2,200×2,300H 2P1／4P－1・2．3 2P2／5P－1 2P3／6P－1 2P4／9P－1・9LP－ 2P5／RP－1 予　備 予　備	 45．84KVA 13．49KVA 39．84KVA 19．15KVA 32．795KVA	1	新棟9階 第二変電室

電気設備
動力設備(エネルギーセンター棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	E1P－0			1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EGP2`		0．6		1階
	Po-E1	(ｺｰｼﾞｪﾈ)オイルポンプ	0．2×2		
	Po-E1	(冷温水)オイルポンプ	0．4×2		
		制御電源			
		計装電源			
	EB1P－1			1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EGP-1		48．608		1階
	PD-1	排水ポンプ	5．5×2		
		排水槽電極			
	PW-1	1期上水揚水ポンプ	5．5×2		
		上水受水槽電極			
	PW-2	1期加圧上水ポンプ	0．75		
	PU-1	加圧給水ポンプ	11		
	WC-1	薬液注入装置	0．008		
	PD-2	排水ポンプ	1．5×2		
		排水電極			
		制御電源			
		計装電源			
	EP11`		1．48		
	FS－E－1	給気ファン	0．6		
	FE－E－1	排気ファン	0．6		
	FE－E－10	排気ファン	0．28		
		制御電源			
		計装電源			
	E1P－1			1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EP1		3．16		1階
	FS－E－6	給気ファン	0．27		
	FS－E－7	給気ファン	5．5		
	FE－E－6	排気ファン	0．27		
	FE－E－7	排気ファン	5．5		
	ACP－E－2	パッケージ空調機	3．59×2		
		制御電源			
		計装電源			

電気設備
動力設備(エネルギーセンター棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	E1P－2			1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EP11		3．16		1階
		EB1P－1	1．48		
	FS－E－2	給気ファン	0．27		
	FS－E－3	給気ファン	0．15		
	FS－E－4	給気ファン	0．15		
	FS－E－5	給気ファン	0．27		
	FE－E－5	排気ファン	0．27		
	FE－E－4	排気ファン	0．15		
	FE－E－3	排気ファン	0．15		
	FE－E－2	排気ファン	0．27		
		制御電源			
		計装電源			
	EGP2		23		
		圧縮空気操作盤	7．4		
		吸引用操作盤	15		
		E1P－0	0．6		
	E2P－1			1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EP2		29．61		2階
	FS－E－8	給気ファン	0．28		
	FS－E－9	給気ファン	2．2		
	FE－E－8	排気ファン	0．28		
	FE－E－9	排気ファン	1．5		
	RH－1	冷温水発生機	8．45		
	RH－2	冷温水発生機	8．45		
	RH－3	冷温水発生機	8．45		
	EP3		39．6		
	B－1	炉筒煙管ボイラー	13．2		
	B－2	炉筒煙管ボイラー	13．2		
	B－3	炉筒煙管ボイラー	13．2		
	EP4		52		
	PCD－E－1	冷却水ポンプ	26		
	PCD－E－2	冷却水ポンプ	26		

電気設備
動力設備(エネルギーセンター棟・東棟)

配　電　盤　表					
番 号	名称(盤及び機器類)	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量(kw)		
	EP5		44	1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EP5		44		2階
	PCD－E－3	冷却水ポンプ	26		
	PH－E－1	温水ポンプ	18		
	EP6		54		
	PCH－E－1	冷温水ポンプ	18		
	PCH－E－2	冷温水ポンプ	18		
	PCH－E－3	冷温水ポンプ	18		
	EP7		28．2		
	ACP－E－1	パッケージ空調機	14．1×2		
	NW－1	硬水軟化装置			
	WT－1	薬液注入装置			
		計装電源			
		制御電源			
	ERP－1			1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
	EP8				屋上階
	CT－1	冷却塔			
	CT－2	冷却塔			
	CT－3	冷却塔			
	EP9				
		凍結防止ヒーター			
		凍結防止ヒーター			
		凍結防止ヒーター			
		パッケージ空調機			
		計装電源			
		制御電源			

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	B1P－1			1	E棟
	GP1		26．21		地下1階
	PD－1	湧水ポンプ	3．7×2		
		湧水槽電極			
	PW－1	1期中水揚水ポンプ	3．7×2		
		中水揚水槽電極			
	HP－1	給湯昇圧ポンプ	0．25		
	HP－2	給湯ポンプ	0．08×2		
		2期中水揚水ポンプ	5．5×2		
		中水揚水槽電極			
	GP22		35		
	PC－1	冷水ポンプ	11		
	PC－2	冷水ポンプ	7．5		
	PH－1	温水ポンプ	7．5		
	PH－2	温水ポンプ	7．5		
	PHW－1	温水ポンプ	1．5		
	GP2		35		
	PC－1	冷水ポンプ	11		
	PC－2	冷水ポンプ	7．5		
	PH－1	温水ポンプ	7．5		
	PH－2	温水ポンプ	7．5		
	PHW－1	温水ポンプ	1．5		
	GP3		27		
	AC－B1－1		11		
	OAC－1－1		7．5		
	OAC－2－2		3．7		
	FE－B1－7		0．2		
	FE－B1－8		0．2		
	FE－B1－9		0．75		
	FE－B1－10		1．5		
	FE－B1－11		0．75		
	FS－B1－2		0．8		
	FS－B1－3		0．2		
	FS－B1－4		0．4		
		制御電源			
		計装電源			

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	B1P－1			1	E棟
	GP4		69．575		地下1階
		中水制御盤	61．375		
		雨水制御盤	2		
		検査系排水処理制御盤	2．8		
		感染系排水処理制御盤	3．4		
	P2		11．6		
		中水制御盤	7．6		
		雨水制御盤	3．7		
		検査系排水処理制御盤	0．2		
		感染系排水処理制御盤	0．1		
	B1P－2			1	E棟
	GP5		22．235		地下1階
	PD－2	湧水ポンプ	3．7×2		
		湧水槽電極			
	PD－2	湧水ポンプ	3．7×2		
		湧水槽電極			
	PD－3	汚水ポンプ	3．7×2		
		汚水槽電極			
	DU－2	脱臭装置	0．035		
		制御電源			
		計装電源			
	P3		23．842		
	AC－B1－3	空調機	1．5		
	AC－B1－4	空調機	1．5		
	AC－B1－5	空調機	0．75		
	AC－B1－6	空調機	3．7		
	AC－B1－7	空調機	0．75		
	AC－B1－8	空調機	1．5		
	OAC－B1－1	外調機	1．5		
	ACP－B1－5	パッケージ空調機	2．225		
	ACP－B1－7	パッケージ空調機	2．527		
	ACP－B1－8	パッケージ空調機	2．67		
	FS－P－1	給気ファン	1．5		
	FE－P－1	給気ファン	1．5		
	FE－B1－1	排気ファン	0．27		

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	B1P－2			1	E棟
	P3				地下1階
	FE－B1－2	排気ファン	0．27		
	FE－B1－3	排気ファン	0．15		
	SS	シャッター	0．75		
	SS	シャッター	0．75		
	GP6		28．369		
	ACP－B1－1	パッケージ空調機	8．405		
	ACP－B1－1	パッケージ空調機			
	ACP－B1－2	パッケージ空調機	6．27		
	ACP－B1－3	パッケージ空調機	1．395		
	ACP－B1－4	パッケージ空調機			
	ACP－B1－6	パッケージ空調機	2．499		
	1P－1			1	E棟
	P4－1		21．47		1階
	FE－1－1	排気ファン	0．27		
	FE－1－2	排気ファン	0．27		
	ACP－1－1	パッケージ空調機	2．68		
		レーザー装置	12KVA		
		エスカレーター	5．5		
	SS	シャッター	0．75		
		計装電源			
		計装電源			
	1P－2			1	E棟
	P4－1				1階
	AC－B1－2	空調機	5．5		
	HEA－1－4	全熱交換機	1．5×2		
		計装電源			
		計装電源			
	2P－1			1	E棟
	P5－1		11．15		2階
	AC－2－1	空調機	1．5		
	AC－2－2	空調機	2．2		
	AC－2－3	空調機	1．5		
	AC－2－4	空調機	2．2		
	AC－2－5	空調機	1．5		

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	2P－1				
	P5－1				
	SS	シャッター	0．75		
	SS	シャッター	0．75		
	SS	シャッター	0．75		
	2P－2				
	P5－2		2．2		2階
	OAC－2－1	外調機	2．2		
		制御電源			
		計装電源			
	2P－3			1	E棟
	GP16		11．2		2階
		冷凍冷蔵庫	1KVA		
		冷凍冷蔵庫	1KVA		
		ディーブフリーザー	3KVA		
		真空包装機	1．2KVA		
		冷凍冷蔵庫	1KVA		
		冷凍冷蔵庫	1KVA		
		ディーブフリーザー	3KVA		
		計装電源			
	3P-1			1	E棟
	P6		6．04		3階
	FE－3－1	排気ファン	0．27		
	FE－3－1	排気ファン	0．27		
		クリップ洗浄機	4KVA		
	SS	シャッター	0．75		
	SS	シャッター	0．75		
	GP7－1		18．8		
	OAC－3－1	外調機	5．5		
	OAC－3－2	外調機	3．7		
	AC－3－1	空調機	3．7		
	AC－3－2	空調機	2．2		
	AC－3－4	空調機	3．7		
		計装電源			
		制御電源			

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	3P－1			1	E棟
	GP8		6KVA		3階
			＋17．4		
		滅菌物保管庫	6KVA		
		空調動力盤	＋17．4		
	GP9		40．25		
		空調動力盤	40．25		
	3P－2			1	E棟
	GP7－2		8．15		3階
	OAC－3－3	外調機	3．7		
	AC－3－3	空調機	0．75		
	AC－3－5	空調機	3．7		
		計装電源			
		制御電源			
	4P－1			1	E棟
	2P1－1		1．69		4階
	FE－4－6	排気ファン	0．27		
	FE－4－7	排気ファン	0．27		
	FE－4－8	排気ファン	0．4		
	SS	シャッター	0．75		
	GP10－1		1．57		
	FE－4－9	排気ファン	0．27		
	FE－4－10	排気ファン	0．9		
	FE－4－11	排気ファン	0．4		
		計装電源			
		制御電源			
	4P－2			1	E棟
	2P1－2		3．75		4階
	DW	ダムウェーター	1．5		
	DW	ダムウェーター	1．5		
	SS	シャッター	0．75		

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	4P－2			1	E棟
	GP10－2		20．5		4階
		医療モニター盤	7．5		
	AC－4－1	空調機	5．5		
	AC－4－2	空調機	7．5		
		計装電源			
		制御電源			
	4P－3			1	E棟
	2P1－3		40KVA		4階
			＋0．4		
		超音波洗浄機	20KVA		
		滅菌装置	5KVA		
		オートクレーブ	7．5KVA		
		オートクレーブ	7．5KVA		
	FE－4－12	排気ファン	0．2		
	FE－4－13	排気ファン	0．2		
	4P－3				
	GP10－3		6KVA		
			＋0．6		
		滅菌物収容棚	6KVA		
	FE－4－1	排気ファン	0．6		
		制御電源			
		計装電源			
	5P－1			1	E棟
	2P2		13．49		5階
	OAC－5－1	外調機	3．7		
	AC－5－1	空調機	5．5		
	AC－5－2	空調機	1．5		
	AC－5－3	空調機	1．5		
	SS	シャッター	0．75		
	FE－5－1	排気ファン	0．27		
	FE－5－2	排気ファン	0．27		
		制御電源			
		計装電源			
	GP11		3．25		
		空調動力盤	3．25		

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	6P－1			1	E棟
	7P－1				6階
	8P－1				
	2P3		39．84		
	ACP－1－3	パッケージ空調機	7．82		
	ACP－1－2	パッケージ空調機	16．11		
	ACP－2－1	パッケージ空調機	3．87		
	ACP－3－1	パッケージ空調機	2．34		
	ACP－4－1	パッケージ空調機	1．28		
	SS	シャッター	0．75		
	FS－6－1	給気ファン	3．7		
	FS－6－2	給気ファン	0．6		
	FE－6－3	排気ファン	2．2		
	FE－6－4	排気ファン	0．9		
	FE－6－5	排気ファン	0．27		
		制御電源			
		計装電源			
	GP12(別盤)		11		
	FSM－6－1	排煙ファン	11		
	9P－1			1	E棟
	2P4－1		4．65		9階
	FE－9－2	排気ファン	0．15		
	HEA－9－4	全熱交換機	1．5×2		
	SS	シャッター			
	SS	シャッター			
	SS	シャッター			
	SS	シャッター			
	GP13－1		17．35		9階
	ACP－9－2	パッケージ空調機	8．405		
	ACP－9－2	パッケージ空調機	8．405		
	FE－9－1	排気ファン	0．27		
	FS－9－1	給気ファン	0．27		
		制御電源			
		計装電源			

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(kw)	台数	設置場所
	9LP－2			1	E棟
	2P4－2		14．5		9階
		コンベクションスチー	8		
		食器洗浄機	2		
		電気ウォーマーテー	4．5		
	GP13－2		12．078		
		冷凍庫	0．656		
		冷凍庫	0．47		
		食器消毒保管庫	6．75		
		電気温蔵庫	4．2		
		計装電源			
	RP－1			1	E棟
	GP14		4．74		屋上階
	FE－R－5	排気ファン	0．4		
	FE－R－6	排気ファン	0．27		
	FS－R－2	給気ファン	0．4		
	FS－R－3	給気ファン	0．27		
		RP－2	3．4		
	GP15(別盤)		11		
	FSM－R－1	排煙ファン	5．5		
	FSM－R－2	排煙ファン	5．5		
		計装電源			
		制御電源			
	2P－5		32．795		
	OAC－9－1	外調機	11		
	OAC－9－2	外調機	5．5		
	AC－9－1	空調機	3．7		
	AC－9－1	空調機	5．605		
	FE－R－1	排気ファン	3．7		
	FE－R－2	排気ファン	2．2		
	FE－R－3	排気ファン	0．27		
	FE－R－4	排気ファン	0．28		
		RP－2	0．54		

電気設備
動力設備(東棟)

配電盤表					
番号	名称(盤及び機器類)	仕様		台数	設置場所
		負荷名称	容量(kw)		
	RP－2				
	GP14(RP-1より)		3．4		
	PW－2	上水昇圧ポンプ	0．75×2		
	PW－3	中水昇圧ポンプ	0．75×2		
	TW－1	上水高置水槽			
	TW－2	中水高置水槽			
	ET－1	消火用補給水槽			
	FS－R－2	給気ファン	0．4		
		計装電源			
		制御電源			
	2P5 (RP-1より)		0．54		
	FE－R－4	排気ファン	0．27		
	FE－R－1	排気ファン	0．27		

電気設備
電灯コンセント設備（エネルギーセンター棟）

配電盤表					
番号	名称（盤及び機器類）	仕様		台数	設置場所
		負荷名称	容量（kw）		
	E1L－1 EGL2		8．47KVA	1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 1階
		電灯	960		
		電灯	960		
		電灯	960		
		電灯	1080		
		電灯	1080		
		予備			
		コンセント	900		
		コンセント	750		
		コンセント	300		
		予備			
	E2L－1 EGL3		11．06	1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 1階
		電灯	960		
		電灯	480		
		電灯	1440		
		電灯	960		
		電灯	960		
		電灯	480		
		予備			
		予備			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
		予備			
	EDL1		0．12KVA		
		非常灯	120		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	B1L－M			1	E棟
	L1		14．9KVA		地下1階
		B1L－1	2,700		
		B1L－2	14,500		
		B1L－3	3,450		
		誘導灯	760		
		電　灯	1,200		
		電　灯	350		
		電　灯	420		
		電　灯(B2F電灯)	1,000		
		電　灯(B2F電灯)	1,200		
		電　灯(B2F電灯)	1,000		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		ファンコイル	500		
		ファンコイル	100		
	L2		34KVA		
		B1L－1	13,700		
		B1L－2	6,750		
		B1L－3	11,400		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
	GL4		36．74KVA		
		B1L－1	10,350		
		B1L－2	6,240		
		B1L－3	11,900		
		電　灯	1,050		
		電　灯	1,400		
		電　灯	860		
		電　灯	1,000		
		リモコントランス	50		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	B1L-M				
	GL4	予　備			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
	DL1－1		3．16KVA		
		非常灯	960		
		非常灯	680		
		非常灯	840		
		非常灯	720		
	B1L－1				
	L1－1		2．7KVA		
		電　灯	1,200		
		電　灯	300		
		電　灯	800		
		予　備			
		ファンコイル	100		
		予　備			
	L2－1		13．7KVA		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント(ウォスレット)	1,200		
		コンセント(ウォスレット)	1,200		
		コンセント(ウォスレット)	1,200		
		コンセント(ウォスレット)	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	B1L－1			1	E棟
	L2－1				地下1階
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント（自動ﾄﾞｱ）	200		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL4－1		10．35KVA		
		電　灯	400		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,160		
		電　灯	1,000		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL1－1		0．45KVA		
		コンセント	450		
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	B1L－2			1	E棟
	L1－2		14．55KVA		地下1階
		電　灯	380		
		予　備			
		ファンコイル	350		
		予　備			
	L2－2		6．75KVA		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL4－2		6．24KVA		
		電　灯	400		
		電　灯	1,000		
		電　灯	1,000		
		コンセント	150		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	B1L－3		3．45KVA	1	E棟
	L1－3	電　灯	1,000		地下1階
		電　灯	800		
		電　灯	800		
		予　備			
		ファンコイル	450		
		予　備			
	L2－3		11．4KVA		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	B1L－3			1	E棟
	GL4－3		11．9KVA		地下1階
		電　灯	800		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,200		
		電　灯	940		
		電　灯	1,200		
		電　灯	980		
		リモコントランス	50		
		予　備			
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	1L－M			1	E棟
	L3		17．05KVA		1F
		1L－1	3,450		
		1L－2	1,700		
		1L－3	3,850		
		1L－4	1,150		
		誘導灯	1,200		
		階段灯	940		
		階段灯	940		
		電　灯	1,200		
		電　灯	920		
			1,180		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	1L－M			1	E棟
	L3				1階
		電　灯	1,180		
		電　灯	600		
		電　灯	1,000		
		電　灯	100		
		予　備			
		予　備			
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	600		
	L4		37．65KVA		
		1L－1	10,200		
		1L－2	1,500		
		1L－3	15,400		
		1L－4	1,500		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（自動ドア）	200		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	DL1－2		3．15KVA		
		非常灯	1,080		
		非常灯	480		
		非常灯	800		
		非常灯	960		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	1L－M		29．75KVA	1	E棟
	GL5	1L－1	11,100		1階
		1L－3	8,650		
		1L－4	3,300		
		電　灯	1,300		
		電　灯	800		
		電　灯	860		
		電　灯	540		
		電　灯	1,300		
		電　灯	480		
		リモコントランス	50		
		予　備			
		コンセント	300		
		予　備			
	1L－1			1	E棟
	L3－1		3．45KVA		1階
		予　備			
		予　備			
		ファンコイル	1,000		
		ファンコイル	1,000		
		ファンコイル	450		
	L4－1		12．2KVA		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		
	1L－M			1	E棟
	L4－1				1階
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL5－1		11．1KVA		
		電　灯	850		
		電　灯	900		
		電　灯	1,100		
		電　灯	900		
		電　灯	800		
		電　灯	1,250		
		電　灯	1,100		
		電　灯	900		
		電　灯	1,000		
		予　備			
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		予　備			
	1L－2			1	E棟
	L3－2		1．7KVA		1階
		電　灯	1,200		
		予　備			
		ファンコイル	100		
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		
	1L－2			1	E棟
	L4－2		1．5KVA		1階
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		予　備			
	1L－3			1	E棟
	L3－3		3．85KVA		1階
		階段灯	540		
		電　灯	700		
		電　灯	640		
		予　備			
		ファンコイル	350		
		ファンコイル	650		
		ファンコイル	250		
		ファンコイル	250		
	1L－3			1	E棟
	L4－3		3．85KVA		1階
		レイザーメイジャー	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント（自動ドア）	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	1L－3			1	E棟
	GL5－2		8．65KVA		1階
		電　灯	600		
		電　灯	1,300		
		電　灯	920		
		電　灯	1,300		
		電　灯	1,000		
		電　灯	1,500		
		電　灯	480		
		リモコントランス	50		
		コンセント	150		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
	1L－3			1	E棟
	GL5－2				1階
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	1L－4			1	E棟
	L3－4		1．15KVA		1階
		予　備			
		予　備			
		ファンコイル	300		
		ファンコイル	650		
		ファンコイル	200		
	L4－4		1．5KVA		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	1L－4				
	GL5－3		3．0KVA		
		電　灯	800		
		電　灯	990		
		電　灯	700		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
	2L－M			1	E棟
	L5		16．25KVA		2階
		2L－1	2,100		
		2L－2	4,200		
		2L－3	4,200		
		誘導灯	920		
		電　灯	800		
		電　灯	750		
		電　灯	620		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,200		
		予　備			
		ファンコイル	600		
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	200		
		ファンコイル	300		
		ファンコイル	750		
		予　備			
	L6		75．9KVA		
		2L－1	10,500		
		2L－2	15,150		
		2L－3	25,100		
		コンセント	5,000		
		予　備			
		コンセント	450		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	2L－M			1	E棟
	L6				2階
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL5		29．7KVA		
		2L－1	3,400		
		2L－2	11,200		
		2L－3	7,850		
		電　灯	700		
		電　灯	650		
		電　灯	820		
		電　灯	1,300		
		電　灯	900		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	2L－M			1	E棟
	GL5				2階
		電　灯	1,200		
		リモコントランス	50		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	2L－M			1	E棟
	DL2－1		4．04KVA		2階
		非常灯	1,040		
		非常灯	480		
		非常灯	920		
		非常灯	1,240		
	2L－1			1	E棟
	L5－1		2．1KVA		2階
		電　灯	900		
		予　備			
		ファンコイル	500		
		予　備			
	L6－1		10．5KVA		
		コンセント	450		
		コンセント	1,500		
		コンセント	600		
		コンセント	1,500		
		コンセント	1,500		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	750		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		

電気設備
電灯コンセント設備(東棟)

配　電　盤　表

番 号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(VA)	台数	設置場所
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	2L－1			1	E棟
	GL6－1		3．4KVA		2階
		電　灯	1,500		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,000		
		コンセント	700		
		予　備			
	2L－2			1	E棟
	L5－2		4．2KVA		2階
		電　灯	950		
		電　灯	1,060		
		予　備			
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	800		
		ファンコイル	100		
		予　備			
	L6－2		15．15KVA		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		

電気設備
電灯コンセント設備(東棟)

配　電　盤　表

番 号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(VA)	台数	設置場所
	2L－2			1	E棟
	L6－2				2階
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL6－3		11．2KVA		
		電　灯	840		
		電　灯	1,200		
		電　灯	400		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,250		
		電　灯	900		
		電　灯	1,340		
		電　灯	550		
		リモコントランス	50		
		予　備			
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		
	2L－3			1	E棟
	L5－3		4．2KVA		2階
		電　灯	1,300		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,200		
		予　備			
		ファンコイル	300		
		予　備			
	L6－3		25．1KVA		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	2,000		
		コンセント	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	1,200		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,500		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		
	2L－3			1	E棟
	GL6－3		7．85KVA		2階
		電　灯	1,200		
		電　灯	900		
		電　灯	900		
		リモコントランス	50		
		予　備			
		コンセント	700		
		コンセント	150		
		コンセント	3,000		
		コンセント	400		
		コンセント	900		
		予　備			
	3L－1			1	E棟
	L7		23．75KVA		3階
		3L－3	13,700		
		誘導灯	800		
		電　灯	820		
		電　灯	700		
		電　灯	1,100		
		電　灯	1,140		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	3L－1			1	E棟
	L7	予　備			3階
		予　備			
		ファンコイル	400		
		ファンコイル	400		
		ファンコイル	100		
		ファンコイル	100		
	3L－1			1	E棟
	GL－7		12．75KVA		3階
		3L－2	4,950		
		電　灯	650		
		電　灯	900		
		電　灯	800		
		リモコントランス	50		
		予　備			
	DL2－2		3．2KVA		
		非常灯	600		
		非常灯	680		
		非常灯	720		
		非常灯	880		
	3L－2			1	E棟
	L8		22．7KVA		3階
		電　灯	500		
		電　灯	950		
		電　灯	1,040		
		電　灯	620		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	1,500		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	3L－2			1	E棟
	L8				3階
		コンセント	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	700		
	GL7－1		4．95KVA		
		電　灯	500		
		電　灯	900		
		電　灯	1,200		
		電　灯	900		
		電　灯	1,000		
		リモコントランス	50		
		コンセント	150		
		予　備			
	3L－2			1	E棟
	CFL1－2		7．35KVA		3階
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	3L－2			1	E棟
	CFL1－2		10．4KVA		3階
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		無影灯	1,000		
		予　備			
		予　備			
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	3L－2			1	E棟
	L7－1		12．3KVA		3階
		コンセント	3,600		
		予　備			
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,400		
		電　灯	400		
		予　備			
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	1,500		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL－8		9．2KVA		
		電　灯	1,400		
		電　灯	1,400		
		電　灯	1,400		
		電　灯	1,400		
		電　灯	1,200		
		電　灯	800		
		電　灯	1,000		
		電　灯	1,000		
		電　灯	1,000		
		電　灯	1,300		
		電　灯	1,000		
		電　灯	960		
		リモコントランス	50		
		コンセント	600		
		コンセント	200		
		コンセント	200		
		コンセント	200		
		コンセント	200		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	3L－2				
	GL－8				
		コンセント	200		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	4L－1			1	E棟
	2L1		38．3KVA		3階
		誘導灯	800		
		コンセント	3,000		
		予　備			
		電　灯	870		
		電　灯	1,300		
		電　灯	920		
		電　灯	1,220		
		電　灯	500		
		電　灯	1,350		
		予　備			
		予　備			
		ファンコイル	800		
		ファンコイル	200		
		ファンコイル	300		
		ファンコイル	350		
		ファンコイル	1,000		
		ファンコイル	500		
		ファンコイル	600		
		予　備			
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	1,500		
		コンセント	1,000		
		コンセント	200		
		コンセント	1,600		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	4L－1			1	E棟
	2L1				3階
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	4L－1			1	E棟
	GL－9		20．55KVA		3階
		4L－2	8,600		
		電　灯	750		
		電　灯	950		
		電　灯	1,000		
		電　灯	800		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,300		
		電　灯	600		
		リモコントランス	50		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント(ナースコール)	500		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	4L－1			1	E棟
	CFL2－1		1．5KVA		3階
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	4L－1			1	E棟
	DL3－1		2．12KVA		3階
		非常灯	1,240		
		非常灯	840		
	4L－2			1	E棟
	2L2		13．7KVA		4階
		コンセント	300		
		予　備			
		電　灯	550		
		電　灯	1,500		
		電　灯	1,200		
		電　灯	900		
		ファンコイル			
		ファンコイル			
		コンセント	450		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL9－1		8．6KVA		
		電　灯	1,400		
		電　灯	1,000		
		電　灯	1,100		
		リモコントランス	50		
		コンセント	750		
		コンセント	750		
		コンセント	300		
		コンセント	750		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	4L－2			1	E棟
	GL9－1				4階
		コンセント	450		
		コンセント	1,500		
		コンセント	150		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
	5L－1			1	E棟
	2L3		29．45KVA		4階
		誘導灯	920		
		電　灯	930		
		電　灯	700		
		電　灯	500		
		電　灯	1,260		
		電　灯	1,220		
		電　灯	920		
		ファンコイル	800		
		ファンコイル	100		
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	700		
		ファンコイル	200		
		ファンコイル	500		
		予　備			
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	600		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	1,200		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	5L－1			1	E棟
	2L3				4階
		コンセント	450		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL10		20．75KVA		
		5L－2	6,650		
		電　灯	750		
		電　灯	1,050		
		電　灯	1,200		
		電　灯	1,200		
		電　灯	600		
		電　灯	1,000		
		電　灯	600		
		電　灯	50		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配電盤表					
番号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	GL10	コンセント（ナースコール）	500		
		コンセント	450		
		コンセント	650		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予備			
		予備			
		予備			
		予備			
		予備			
	5L－1			1	E棟
	CFL2－2		0．9KVA		4階
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予備			
	DL3－2		2．04KVA		
		非常灯	1,080		
		非常灯	1,100		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配電盤表					
番号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
	5L－2			1	E棟
	2L4		15．8KVA		4階
		コンセント	3,000		
		予備			
		電灯	800		
		電灯	750		
		電灯	1,500		
		予備			
		ファンコイル	550		
		予備			
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		予備			
		予備			
		予備			
		予備			
	GL10－1		6．65KVA		
		電灯	500		
		電灯	1,200		
		電灯	1,500		
		電灯	700		
		電灯	1,400		
		リモコントランス	50		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		
	5L－2			1	E棟
	GL10－1				4階
		コンセント	150		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	6L-1～8L-1			1	E棟
	2L5・2L7・2L9		15．8KVA		6階～8階
		誘導灯	520		
		コンセント	3,000		
		予　備			
		電　灯	930		
		電　灯	800		
		電　灯	1,330		
		電　灯	1,220		
		電　灯	1,220		
		電　灯	610		
		ファンコイル	900		
		ファンコイル	1,000		
		ファンコイル	600		
		ファンコイル	900		
		予　備			
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表					
番 号	名称（盤及び機器類）	仕　様		台数	設置場所
		負 荷 名 称	容量（VA）		
	6L-1～8L-1			1	E棟
	2L5・2L7・2L9		15．8KVA		6階～8階
		コンセント	450		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント（ウォシュレット）	1,200		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL11・GL12・GL13		17．45KVA		
		6～8L-2	8,250		
		電　灯	750		
		電　灯	1,050		
		電　灯	800		
		電　灯	950		

電気設備
電灯コンセント設備(東棟)

配　電　盤　表

番 号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(VA)	台数	設置場所
	GL11・GL12・GL13				
		リモコントランス	50		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
	6L-1～8L-1			1	E棟
	GL11・GL12・GL13				6階～8階
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	DL3-3・DL4-1・DL4-2		1．16KVA		
		非常灯	920		
		非常灯	440		
	6L-2～8L-2			1	E棟
	2L5・2L7・2L9		13．35KVA		6階～8階
		コンセント			
		予　備	300		
		電　灯	870		
		電　灯	400		

電気設備
電灯コンセント設備(東棟)

配　電　盤　表

番 号	名称(盤及び機器類)	仕様 負荷名称	仕様 容量(VA)	台数	設置場所
		ファンコイル	1,000		
		ファンコイル	950		
		ファンコイル	600		
		ファンコイル	700		
		予　備			
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
	6L-1～8L-1			1	E棟
	GL11・GL12・GL13				6階～8階
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
	6L-2～8L-2			1	E棟
	2L5・2L7・2L9				6階～8階
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	750		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	GL11-1・GL12-1		8．25KVA		
	GL13-1				
		電　灯	1,600		
		電　灯	1,400		
		電　灯	900		
		電　灯	720		
		電　灯	860		
		リモコントランス	50		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	500		
		コンセント	450		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
	6L−2～8L−2			1	E棟
	CFL3−1・CFL3−2・		0．9KVA		6階～8階
	CFL3−3	コンセント	300		
		コンセント	300		
		コンセント	300		
		予　備			
	9L−1			1	E棟
	2L11		35．81KVA		9階
		誘導灯	520		
		コンセント	300		
		予　備			
		電　灯	600		
		電　灯	1,350		
		電　灯	890		
		電　灯	1,200		
		電　灯	720		
		電　灯	1,180		
		ファンコイル	500		
		ファンコイル	605		
		ファンコイル	495		
		ファンコイル	400		
		ファンコイル	700		
		予　備			
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	600		
		コンセント	300		
		コンセント	450		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	450		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕様 負荷名称	仕様 容量（VA）	台数	設置場所
		コンセント	600		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
	9L−1			1	E棟
	2L11				9階
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,000		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント(ウォシュレット)	1,200		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	450		
		コンセント	300		
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		予　備			
		電　灯			
		電　灯			
		電　灯			
		電　灯			
		電　灯			
	GL14				
			5．15KVA		
		9LP−1	500		
		電　灯	1,300		
		電　灯	1,140		
		電　灯	880		
		電　灯	720		

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配電盤表					
番号	名称（盤及び機器類）	仕様		台数	設置場所
		負荷名称	容量（VA）		
	GL14	電灯	540		
		予備			
		予備			
	9L－1			1	E棟
	DL4－3		1．48KVA		9階
		非常灯	920		
	9L－1				
	2L12		10．055KVA		
		コンセント	2,200		
		予備			
		電灯	1,300		
		予備			
		コンセント	420		
		コンセント	620		
		コンセント	660		
		コンセント	300		
		コンセント	320		
		コンセント	1,195		
		コンセント	1,000		
		コンセント	1,020		
		コンセント	1,020		
		予備			
	GL14－1		0．48KVA		
		電灯	480		
		予備			
	3LOP－2．3LOP－3			1	E棟
			12．5KVA		3階
		保冷庫			
		保冷庫			
		シャウカステン			
		コンセント			
		予備			
		予備			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
		コンセント			
		予備			
		予備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配電盤表					
番号	名称（盤及び機器類）	仕様		台数	設置場所
		負荷名称	容量（VA）		
	3LOP－2			1	E棟
	3LOP－4～3LOP－8		17．88KVA		3階
		保冷庫	1,480		
		保冷庫	1,500		
		シャウカステン	1,480		
		記録台	1,500		
		コンセント	1,500		
		予備			
		予備			
		予備			
		コンセント	1,480		
		コンセント	1,480		
		コンセント	1,480		
		コンセント	1,480		
		コンセント	1,500		
		コンセント	1,500		
		コンセント	1,500		
		予備			

電気設備
電灯コンセント設備（東棟）

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕　　様	台数	設置場所
	無停電電源装置	バッテリー 保持時間 ：5分間 25℃ 種　　類 ：陰極吸収式蓄電池 （MSE形） 容　　量 ：100AH セ ル 数 ：180セル そ の 他 周囲温度 ：0～＋40℃ 相対湿度 ：30～90% 騒　　音 ：約65dB以下 発生熱量 ：約6,430kcaL/H		

電気設備
直流電源設備

配　電　盤　表

番 号	名称（盤及び機器類）	仕　　様	台数	設置場所
	直流電源装置	外形寸法 1,200×700×2,300H	1	ｴﾈﾙｷﾞｰ棟 2階主変電室
	蓄電池	型　　式 ： MSE－100E 個　　数 ： 54セル 公称容量 ： AH／10HR 公称電圧 ： 108V 浮遊充電電圧 ： 117．7V 均等充電電圧 ： 124．2V 電解液比重 ： 1，240（20℃）		
	整流器	全自動サイリスター式整流器 方　　式 ： 135V－30A 型　　式 ： 三相全波混合ブリッジ 冷却方式 ： 自然冷却 定　　格 ： 連続 交流入力 相　　数 ： 3Φ 電　　圧 ： 200V 電圧変動範囲 ： 47．5Hz～ 52．5Hz 周 波 数 ： 50Hz 直流入力 浮遊充電電圧 ： 117．7V 均等充電電圧 ： 124．2V 定電圧精度 ： 2% 定格出力電流 ： 30A 最大垂下電流 ： 負荷電圧 補機装置 ： 100V±10% ～10A		

電気設備
直流電源設備

配　電　盤　表

番 号	名称(盤及び機器類)	仕　　様	台数	設置場所
	直流電源装置	外形寸法 2,400×700×2,300H	1	E棟B1F 第1変電室
	蓄電池	型　　式　：MSE−100E 個　　数　：54セル 公称容量　：AH／10HR 公称電圧　：108V 浮遊充電電圧：117．7V 均等充電電圧：124．2V 電解液比重　：1，240(20℃)		
	整流器	全自動サイリスター式整流器 方　　式　：135V−30A 型　　式　：三相全液混合ブリッジ 冷却方式　：自然冷却 定　　格　：連続 交流入力 相　　数　：3Φ 電　　圧　：200V 電圧変動範囲：47．5Hz〜 52．5Hz 周 波 数　：50Hz 直流入力 浮遊充電電圧：117．7V 均等充電電圧：124．2V 定電圧精度　：2% 定格出力電流：30A 最大垂下電流： 負荷電圧 補機装置　：100V±10% 〜10A		

電気設備
UPS設備

配　電　盤　表

番 号	名称(盤及び機器類)	仕　　様	台数	設置場所
	無停電電源装置	外形寸法 3,500×750×1,850H 定格容量　：50KVA 運転方式　：常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電式 バイパス　：商用無瞬断切換式 （無瞬断自動ﾊﾞｲﾊﾟｽ切換式） 入　　力 電　　圧　：200V±12% 周 波 数　：50Hz±5% 相数及び線数：三相3線 入力容量　：58KVA 出力条件 相数及び線数：単相2線 電　　圧　：100V 周 波 数　：50Hz 負荷力率　：0．7(遅れ)〜1．0 定格0．9 電圧精度　： (整定時)　：±1．5% 過渡電圧変動： ±5%条件　：負荷変動0⇔100% ±2%条件　：入力電圧急変±10% ±2%条件　：商用電源停電・複電時 ±5%条件　：UPS→ﾊﾞｲﾊﾟｽ切換時 ±5%条件　：ﾊﾞｲﾊﾟｽ→UPS切換時 但し、〜は重複しないものとする 応答時間　：50ms以下 波形歪率　：2%以下(直線性負荷) 5%以下(100%整流器負荷) 周波数精度：±0.01%(内部発振時) 外部周期範囲：±1%(ﾊﾞｲﾊﾟｽ同期時) 過負荷耐量：130%　10分間 150%　10秒間 電圧調整範囲：±5%(定格時)	1	E棟B1F 第1変電室

電 気 設 備

コージェネレーション設備　　エネルギーセンター棟

番　号	名　称	設置階	仕　様	台数
CG-GE-1	マルチフューエル エンジン発電機	1F	型　式：L型 6シリンダー 4サイクル 燃料種類：ガスモード　都市ガス13A ：ディーゼルモード　特A重油 燃料消費量：ガスモード　149Nm³/h ：ディーゼルモード　124Kg/h 点火方式：ガスモード　火花点火式 ：ディーゼルモード　圧縮点火式 発電機：三相交流同期発電機 発電出力：ガスモード　625KVA(500Kw) ：ディーゼルモード　475KVA(380Kw) 周波数：50Hz 回転数：1，000rpm 熱回収：ガスモード　温水回収 695Mcal	1
CG-GE-2-3	ガスエンジン発電機	1F	型　式：12シリンダー 4サイクル 燃料種類：都市ガス 13A 燃料消費量：78．1Nm³/h 点火方式：電気点火式 発電機：三相交流同期発電機 発電出力：375KVA (300Kw) 周波数：50Hz 回転数：1，500rpm 熱回収：温水回収 366Mcal/h	2
CG-HE-1	排ガス熱交換器 (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：立型温水ボイラー 交換熱量：323Mcal／h 流　量：排ガス側 2，265Kg/h ：温水側 69．5m³/h 入口温度：排ガス側 535℃ ：温水側 88．0℃ 外形寸法：490×965L×2,953H	1
CG-HE-2-3	排ガス熱交換器 (ガスエンジン用)	1F	型　式：立型温水ボイラー 交換熱量：144Mcal／h 流　量：排ガス側 1，826Kg/h ：温水側 38．0m³/h 入口温度：排ガス側 535℃ ：温水側 88．0℃ 外形寸法：1,100w×965L×2,053H	2
CG-NO	NOxコンバーター (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：高担持三元触媒式 NOx出口濃度：150ppm 外形寸法：1,100w×790L×720H	1
CG-ES-1	排ガスサイレンサー (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：横型鋼板溶接式 性　能：出口1mにて75db(A)以下 外形寸法：2,240w×1,000L×1,085H	1
CG-HE-2-3	排ガス熱交換器 (ガスエンジン用)	1F	型　式：立型鋼板溶接式 性　能：出口1mにて75db(A)以下 外形寸法：770Φ×2,840H	1
CG-HE-4	ジャケット熱交換器 (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：プレート式熱交換器 交流熱量：695McaL/h 流　量：一時側 60．0m³/h ：二時側 69．5m³/h 外形寸法：550W×1,577L×540H	1

電 気 設 備

コージェネレーション設備　　エネルギーセンター棟

番　号	名　称	設置階	仕　様	台数
CG-HE-5-6	ジャケット熱交換器 (ガスエンジン用)	1F	型　式：プレート式熱交換器 交流熱量：365．9McaL/h 流　量：一時側 38．0m³/h ：二時側 36．6m³/h 外形寸法：390W×929L×1,080H	1
CG-HE-7	放熱器 (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：プレート式熱交換器 交流熱量：764．5McaL/h 流　量：一時側 65．9m³/h ：二時側 58．8m³/h 外形寸法：460W×874L×1,075H	1
CG-HE-8-9	放熱器 (ガスエンジン用)	1F	型　式：プレート式熱交換器 交流熱量：365．0McaL/h 流　量：一時側 38．0m³/h ：二時側 42．4m³/h 外形寸法：460W×874L×1,075H	2
CG-HE-10	補機中間熱交換器 (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：プレート式熱交換器 交流熱量：119．0McaL/h 流　量：一時側 23．0m³/h ：二時側 28．0m³/h 外形寸法：390W×799L×1,080H	1
CG-HE-11-12	補機中間熱交換器 (ガスエンジン用)	1F	型　式：プレート式熱交換器 交流熱量：56．0McaL/h 流　量：一時側 12．0m³/h ：二時側 42．2m³/h 外形寸法：450W×453L×970H	2
CG-PHW-1	熱源水ポンプ (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：片吸込渦巻式 仕　様：80Φ×65Φ×69.5m³/h×35mAq 電　源：3Φ 415V 11．0Kw	1
CG-PHW-2-3	熱源水ポンプ (ガスエンジン用)	1F	型　式：ライン用渦巻式 仕　様：100Φ×100Φ×36．6m³/h×34mAq 電　源：3Φ 415V 7．5Kw	2
CG-PLW-1	補機冷却水ポンプ (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：ライン用渦巻式 仕　様：65Φ×65Φ×23．0m³/h×25mAq 電　源：3Φ 415V×7．5Kw	1
CG-PLW-2-3	補機冷却水ポンプ (ガスエンジン用)	1F	型　式：ライン用渦巻式 仕　様：100Φ×100Φ×36．6m³/h×34mAq 電　源：3Φ 415V×3．7Kw	2
CG-PLW-4	冷却水循環ポンプ (マルチフューエル ガスエンジン用)	1F	型　式：片吸込渦巻式 仕　様：100Φ×100Φ×36．6m³/h×34mAq 電　源：3Φ 415V×15．0Kw	1
CGpLW-5-6	冷却水循環ポンプ (ガスエンジン用)	1F	型　式：ライン用渦巻式 仕　様：100Φ×100Φ×36．6m³/h×34mAq 電　源：3Φ 415V×7．5Kw	2

電 気 設 備

コージェネレーション設備　　エネルギーセンター棟

番　号	名　称	設置階	仕　様	台 数
CT－4	冷却塔 (ﾏﾙﾁﾌｭｰｴﾙ ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ用)	RF	型　式：開放式、角型、省エネ，低騒音 白煙防止型 冷却水量：81．4m³／h 交流熱量：895．4Mkal/h 冷却水温度：43．4℃→32．4℃ 外気湿球温度：WB27℃ 電　源：3Φ　415V　2．2Kw×2 外形寸法：3,500W×3,270L×3,485H	1
CT－5-6	冷却塔 (ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ用)	RF	型　式：開放式、角型、省エネ，低騒音 白煙防止型 冷却水量：44．9m³／h 交流熱量：449．0Mkal/h 冷却水温度：42．0℃→32．0℃ 外気湿球温度：WB27℃ 電　源：3Φ　415V　2．2Kw 外形寸法：1,750W×3,270L×3,485H	2
CG－AC	始動用空気圧縮機 (ﾏﾙﾁﾌｭｰｴﾙ ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ用)	1F	型　式：空冷自立型2段圧縮式 吐出量：12m³/h 吐出圧力：30Kg/C㎡G 電　源：3Φ　415V　3．7Kw 外形寸法：740W×1,000L×1,121H	1
CG－AT	始動用空気圧縮機 (ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ用)	1F	型　式：鋼板製円筒型 吐出量：450ℓ 吐出圧力：30Kg/C㎡G 外形寸法：574ΦW×2,121H	1
CG－ES－4	排ｶﾞｽｻｲﾚﾝｻｰ	1F	型　式：横型鋼板溶接式 性　能：出口1mにて75db(A)以下 外形寸法：800Φ×1,900L	1
	冷却水用 薬液注入装置	RF		1

電力中央監視設備　　エネルギーセンター棟

機　器　表

記号	名称	仕様	台数
1	分散制御装置	CPU　：32ビットマイクロプロセッサー 主記憶装置　：3MB 補助記憶装置　：HDD　20MB以上 通信方式　：半二重通信方式 通信速度　：9，600bps 伝送方式　：HDLC方式	1
2	ヒューマンインターフェイス装置（HIS）	CPU　：32ビットマイクロプロセッサー 主記憶装置　：16MB 補助記憶装置　：HDD　340MB以上 ：FPD　3．5インチ	1
3	21インチカラーCRT	画面サイズ　：19インチ 表示文字数　：漢字　4，560字 （80×57行） ANK　9，120字 （160×57行） 表示文字種　：ANK、JIS第一／第二水準 解像度　：1，280×102ドット 表示色　：32色 画面種類　：リスト／パターン画面 表示機能　：マルチウィンドウ、スクリーンセイバー 操作部　：マウス、JISキーボード 画面枚数　：15枚	1
4	メッセージプリンター	印字方式　：電子写真方式 印字速度　：最速20ppm 用紙サイズ　：A4 解像度　：HQ1200/600dpi/300dpi	1

電力中央監視設備　　エネルギーセンター棟

機　器　表

記号	名称	仕様	置場
5	ロギングプリンター	印字方式　： 印字文字種　：ANK，JIS第一／第二水準 印字桁数　：漢字　90字／行 ：ANK　136字／行 印字色　：16枚／分（A4） 用紙サイズ　：黒	2F中央監視室
6	CVCF装置	定格入力　：AC100V 定格出力　：AC100V 定格容量　：3KVA 停電補償　：10分	2F中央監視室
7	伝送装置（RS	通信方式　：半二重通信方式 通信速度　：9，600bps 変調方式　：周波数変調方式 I／F条件　：6項インターフェイス	2F中央監視室

情　報　設　備

通信情報・病院情報　　東　棟

区　　分	系統	仕　　様	台数
テレビ共聴設備		テレビ共聴設備 アンテナ部 ヘッドエンド ブースター	1 式 1 式 1 台 10 台
電気時計設備		電気時計設備 8回線自立型水晶式親時計 プログラムタイマー、ラジコン付 子　時　計	1 式 66 台
ナースコール設備		ナースコール設備 ナースコール親機 ナースコール子機	1 式 5 台 262台
ハンディーナースコール設備		ハンディーナースコール主装置	1 式
インターホン設備		1. 病棟系親子式インターホン 2. X線系インターホン 3. OP系親子式インターホン 4. ICU系親子式インターホン 5. OP系インターカム設備	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
ITV設備		ITV設備 ・出入口 ・手術室	 1 式 1 式
電話交換機設備		交換機設備	1 式
表示設備			
情報設備			
拡声設備			
患者モニター設備			

通信情報設備

拡声設備　　東　棟

機　　器　　表

記　号	名　　称	仕　　様	台数	設置場所
	防災アンプ	常用電源　：AC100V　50／60Hz 非常電源　：DC24V(ニカド蓄電池) 低格出力　：720W(360W×2) プリアンプ 入力回路　：マイク×2、ミキサー×1 チャイム×1、予備×4 マイク、ミキサー、チャイムは他の回路に優先 そ の 他　：チャイムユニット AM/FMラジオ付 出力制御　：非常、業務共 (業務一斉はマイコンによる緊急・一般の 2モード選定式) ダブル放送モード　5局(マイコン制御) 警 報 音　：音声警報 (煙感知器発報放送、 火災放送、非火災放送) マイクロホン　：単一指向性ダイナミック型 機　　能　：LCD表示 オペレーションガイド 地区ベル停止 オートセルフチェック機能 自火報連動機能 遠隔操作器　：非常業務兼用8台まで接続可 モ ニ タ ー　：LEDメーター及びスピーカー 出力回線切換　：10回線まで プログラムタイマー 出 力 方 式　：無電圧メーク接点 出 力 系 統　：8系統 表　　示　：曜日、時、分、秒 メロディスクチャイム 音 源 方 式　：FM音源(3音) 演 奏 曲 数　：同時1曲　最大4曲 演 奏 形 態　：連続、シャッフル、プログラム	1	東棟 1F防災センター

通信情報設備

拡声設備　　東 棟

機　器　表

記 号	名　称	仕　様	台数	設置場所
	防災アンプ架	CM用CD 方　式 ：CD－1フォーマット 収納ディスク ：1 枚 演奏形態 ：連続、シャッフル、プログラム BGM 方　式 ：CD－1フォーマット 収納ディスク ：1 枚 演奏形態 ：連続、シャッフル、プログラム 直流電源装置 出力電圧 ：DC24V ±0．5V 出力電流 ：2．5A 音声ROM ：現状の名称に音声ROM変更		東棟 1F防災センター
	業務リモコン	電　源 ：DC24V 出　力 ：0dB　600Ω 平衡 マイクロホン ：単一指向性 エレクトレットコンデンサ型 スピーカー制御 個別選択 ：30局＋一斉 グループ選択 ：20グループ 予備入力 ：－20dBV 100KΩ 不平衡 チャイム ：内臓（FM音源） 4種類のうち1種類選択可 その他 ：マイク音量調節器 AUX音量調節器 チャイム音量調節器付		
	天井埋込スピーカー（ATT付）	定格出力 ：3W 出力音圧レベル ：92dB／W／m 周波数特性 ：100Hz～18kHz スピーカー等級 ：L級 音量調節器 ：4段切換 仕　上 フレーム ：金属（オフホワイト） ネット ：金属（オフホワイト）		

通信情報設備

拡声設備　　東 棟

機　器　表

記 号	名　称	仕　様	台数	設置場所
	天井埋込スピーカー	定格出力 ：3W 出力音圧レベル ：92dB／W／m 周波数特性 ：100Hz～18kHz スピーカー等級 ：L級 仕　上 フレーム ：金属（オフホワイト） ネット ：金属（オフホワイト）		
	壁掛スピーカー（ATT付）	定格出力 ：3W 出力音圧レベル ：92dB／W／m 周波数特性 ：150Hz～13kHz スピーカー等級 ：L級 音量調節器 ：4段切換 仕　上 フレーム ：木製（オフホワイト） ネット ：ジャージネット（オフホワイト）		
	壁掛スピーカ	定格出力 ：3W 出力音圧レベル ：92dB／W／m 周波数特性 ：150Hz～13kHz スピーカー等級 ：L級 仕　上 フレーム ：木製（オフホワイト） ネット ：ジャージネット（オフホワイト）		
	天井埋込スピーカー（防滴型）	定格出力 ：3W 出力音圧レベル ：88dB／W／m 周波数特性 ：180Hz～20kHz スピーカー等級 ：L級 仕　上 フレーム ：樹脂（グレー） ネット ：ジャージネット（シルバー）		
	ワイドホーンスピーカー	定格出力 ：7W 出力音圧レベル ：98dB／W／m 周波数特性 ：150Hz～13kHz スピーカー等級 ：L級 仕　上 フレーム ：ABS樹脂（アイボリー） ネット ：SPCCパンチング（ブラウン）		

通信情報設備

拡声設備　　東 棟

機　器　表

記 号	名　称	仕　様	台数	設置場所
	クリンルーム用スピーカー	定格出力 ：5W 出力音圧レベル ：87dB／W／m 周波数特性 ：150Hz～20kHz スピーカー等級 ：L級 仕　上 枠 ：樹脂 合金メッキン ネット ：ステンレスパッキン その他 ：取付金具		
	音量調節器	入力容量 ：0．5W～6W 音量切換 ：5段階切換 プレート ：アルミ合金		
	非常リモコン 30局	電　源 ：DC24V(本体より供給) 出力制御 ：30局＋一斉 入　力 ：非常・業務兼用マイク （トークスイッチ付） 出　力 ：ライン：0dBV　15Ω 自火報連動 ：連動、連動一斉の2モード		
	電源制御器	電力容量 ：最大800W 電流容量 ：最大10A 制御方式 ：制御電源より100V断制御		

通信情報設備

ITV設備　　東 棟

機　器　表

記 号	名　称	仕　様	台数	設置場所
	ITV架	電　源 ：AC100V 50／60Hz 14インチカラーモニターテレビ 解 像 度 （水平）：400本以上 （垂直）：330本以上 映像入力 ：カメラ×8、ゲンロック×1 外部×1 映像出力 ：モニター×2 アラーム ：入力×8、出力×1 リモート ：入力×8、出力×6 画面表示 ：9分割、4分割、1画面 ズーム マルチスイッチャー 映像入力 ：カメラ×8、VTR×1 映像出力 ：カメラ信号×8、モニター×1 VTR×1 アラーム ：センサー入力×8 センサーアラーム出力×2 ビデオロストアラーム出力×1 画面表示 ：9分割、4分割、1画面 ズーム 録画方式 ：フレーム録画 タイムラプスビデオ 録音再生時間 ：2時間～最長720時間 アラーム録画 録画モード：02，12，24 時　間：連　続 5秒、15秒、30秒、1分、3分 モニター表示 ：日時、タイマー予約、アラーム 機能設定等 ：ライン 各1 カメラドライブユニット カメラ入力 ：4系統 映像入力 ：8系統（各入力に2系統） VD入出力 ：各1	1	東棟 1F防災センター

通信情報設備

ITV設備　　東　棟

機　器　表

記号	名称	仕様	台数	設置場所
	モニターテレビ架	電　源：AC100V　50／60Hz 14インチカラーモニターテレビ 解像度 （水平）：400本以上 （垂直）：330本以上 入　力：映像×2、音声×2 マルチチャンネルピューア 映像入力：カメラ×8、ゲンロック×1 映像出力：モニター×2 アラーム：入力×8、出力×1 リモート：入力×18、出力×6 画面表示：9分割、7分割、4画面 1分割、ズーム カメラドライブユニット カメラ入力：4系統 映像入力：8系統（各入力に2系統） VD入出力：各1	1	東棟 1F防災センター
	ドーム型ITVカメラ	電　源：カメラドライブユニットより DC電源供給 有効画素数：768H×494V 38万画素 同期方式：ワンケーブル垂直外部同期 解像度：水平　470TV本（中心部） 推奨被写体 照度：カバー付　200Lx （最低　7．5Lx） その他の機能：フリッカレス強調、逆光補正 輪郭強調、無音マイク付 カメラー体 レンズ：焦点距離　f＝3mm～6mm	1	東棟 1F防災センター
	天井吊下型 TVカメラ	電　源：カメラドライブユニットより DC電源供給 有効画素数：768H×494V 38万画素 同期方式：ワンケーブル垂直外部同期 解像度：水平　470TV本（中心部） 推奨被写体 照度：カバー付　300Lx （最低　3Lx） その他の機能：フリッカレス強調、逆光補正 輪郭強調 カメラー体		

通信情報設備

防災監視盤機器詳細表　　東　棟

機　器　表

記号	名称	仕様	台数	設置場所
	防災監視盤 操作卓 a）受信機 ＜機器仕様＞	種　別：複合GR型受信機 アナログ式 自動試験機能付 ：AC100V　50／60Hz ：DC24V　6AH Ni－cd　蓄電池 アドレス数 ：124アドレス／1系統×12 表　示 デジタル表示：7セグメントLED 7桁数字表示 火　災 注意表示含む 注意表示含：第1報、第2報 ガス漏：第1報、第2報 メッセージ表示 表示器：バックライト付カラー液晶パネル 表示色：13色 表示文字：JIS　第1、第2水準 表示内容：火災（注意表示含） 防排煙、ガス漏、諸警報、 防犯、他 操　作：バックライト付カラー液晶 パネル方式 主音響：音声合成方式 移　報 シリアル移報：RS－232C×3（CRT用） RS－485（R型表示盤用他） 接点警報 火災代表：無電圧a接点 1点（DC30V、1A） 発信機代表：無電圧a接点 1点（DC30V、1A） ガス漏代表：無電圧a接点 1点（DC30V、1A） 非常放送　火災断定、火災、第2報 ：無電圧a接点 1点（DC30V、1A） 地区音響停止：無電圧a接点 1点（DC30V、1A）	1	東棟 1F防災センター

通信情報設備

防災監視盤機器詳細表　　東 棟

機　器　表

記 号	名　称	仕　様	台数	設置場所
	防災監視盤 操作卓 a) 受信機 ＜機器仕様＞	出　力（R／P変換） ：無電圧a接点×39点 DC30V、1A定格 入　力 P入力（無電圧a接点）×20点 プリンター：漢字プリンター（内臓タイプ） ガス漏 検知器電源：DC24V、3A 出力 諸表示部：20回線 トレンド表示機能 履歴機能：最新20報（注意表示又は火災） イ）：過去10分間のトレンド グラフ表示 ロ）：月間履歴表示 （最小～最大／日） ：任意月間履歴表示 （最小～最大／日） モニタリング機能：アナログ感知器の煙濃度 又は、温度をグラフ表示する 火災性状判断機能 火災訓練機能 操作ガイダンス機能及び取扱説明機能 地図表示機能：3パターン可能 防犯受信機機能 感度切替機能：任意及びスケジュール運行 拡大文字機能		東棟 1F防災センター
	b) CRT装置 ＜機器仕様＞	CRTモニター：20インチ高解像度 カラー液晶 操作方法：ライトペン CRTコントロール装置 モニター 接続台数：1 台 画面枚数：64枚 表示区画：3，072（横96×縦32） 表示画素：漢字、カナ、記号 漢字（JIS・1，2） 特殊図形 255 入力点数：5，000点		

通信情報設備

拡声設備　　東 棟

機　器　表

記 号	名　称	仕　様	台数	設置場所
	防災監視盤 操作卓 b) CRT装置	表示色：7 色 プリンター 接続台数：1 台 電　源：AC100V UPS　：1KVA（別途工事） 付属機能：消防支援機能、記録機能、 履歴機能、シミュレーション機能		
	C) 回線内訳			

内　容	回線（L）	アドレス（AD）
自火報（既存棟）	60	30
発信機	48	
ベル鳴動用（既存棟）	6	6
自動試験 機能付感知器	774	774
スプリンクラー放出	10	15
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ放出（既存棟）	112	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗﾎﾟﾝﾌﾟ始動	1	
スプリンクラー故障	1	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ呼水槽減水	1	
防火扉・シャッター	31	17
防火扉・シャッター （既存棟）	19	
防煙垂れ壁	3	
排煙口	17	28
排煙ダンパー	35	
排煙機起動	3	2
排煙機故障	3	2
ガス漏	1	5
ガス漏（既存棟）	12	
合　計	1，037	879

通信情報設備

拡声設備　　東 棟

機　器　表

記号	名称	仕様			台数	設置場所
	中継器	内容	回線(L)	アドレス(AD)		
		火報用	4	1		
		自動試験機能付感知器	1	1		
		ガス漏用	4	1		
		監視用	4	1		
		防排煙用	4	1		
		防排煙用 遠隔復帰付	2	1		
		ベル用	1	1		
	光電式スポット型感知器	型　式：電光アナログ式 スポット型感知器 自動試験機能付 自動汚れ補正機能付				
	定温式スポット型感知器	型　式：熱アナログ式スポット型感知器 自動試験機能付				
	定温式スポット型感知器	型　式：熱アナログ式スポット型感知器 防水型 自動試験機能付				
	作動式スポット型感知器	型　式：作動式スポット型感知器 種　別：2 種 ：自動試験機能付 アドレッサブル式				
	表示盤	主電源：AC100V 予備電源：DC24V 0.45AH 表示：バックライト付液晶パネル 警報：音声合成･電子音及びブザー 回線：受信機全表示 （諸表示部除く） 形状：壁掛型 通話：防災監視盤からの呼出 機能付（送受話器付）				

情　報　設　備

通信情報･病院情報　　東 棟

区分	仕様	台数	設置場所
テレビ共聴設備	テレビ共聴設備 アンテナ部 ヘッドエンド ブースター	 1式 1台 10台	
電気時計設備	電気時計設備 8回線自立型水晶式親時計 プログラムタイマー、ラジコン付 子　時　計	 65台	
ナースコール設備	ナースコール設備 ナースコール親機 ナースコール子機	 5台 262台	
ハンディーナースコー	ハンディーナースコール主装置	5台	
インターホン設備	1. 病棟系親子式インターホン 2. X線系インターホン 3. OP系親子式インターホン 4. ICU系親子式インターホン 5. OP系インターカム設備		
ITV設備	ITV設備 ・出入口 ・手術室	 1組 1組	
電話交換機設備	交換機設備		
表示設備			
情報設備			
拡声設備			
患者モニター設備			

空 調 設 備　　エネルギーセンター棟

冷温水発生機設備

番　　号	名　　称	設置階	仕　　様	台数
RH－1 RH－2	冷温水発生機	2F	型　　式 :廃熱投入型ｶﾞｽ焚吸収冷温水 （26%省エネルギー形） 冷却能力 :1,088,640Kcal/h 加熱能力 :1,003,000Kcal/h 冷　水　量 :3,634ℓ/min （12．0→7．0℃） 温　水　量 :3,634ℓ/min （55．4→60．0℃） 冷却水量 :6,271ℓ/min （32．0→37．5℃） 熱源水量 :253ℓ/min （90．0→80．0℃） ガス消費量 :冷房時（廃熱有） 88．6Nm3/h :冷房時（廃熱無） 98．3Nm3/h :暖房時 106．3Nm3/h 電　　源 :3Φ 415V 15．3Kw ヘビーロードタイプ 抽気ポンプは全自動	2
RH－3	冷温水発生機	2F	型　　式 :廃熱投入型ｶﾞｽ焚吸収冷温水 （26%省エネルギー形） 冷却能力 :1,088,640Kcal/h 加熱能力 :1,003,000Kcal/h 冷　水　量 :3,634ℓ/min （12．0→7．0℃） 温　水　量 :3,634ℓ/min （55．3→60．0℃） 冷却水量 :6,271ℓ/min （32．0→37．6℃） 熱源水量 :253ℓ/min （88．0→78．0℃） ガス消費量 :冷房時（廃熱有） 88．6Nm3/h :冷房時（廃熱無） 98．3Nm3/h :暖房時 108．0Nm3/h :冷房時 112．7ℓ/h A重油 :暖房時 120．4ℓ/h A重油 電　　源 :3Φ 415V 23．4Kw ヘビーロードタイプ 抽気ポンプは全自動 油バーナー収納用キャスター付	1

空調設備
ボイラー・冷却塔

エネルギーセンター棟

番号	名称	設置場所	仕様	台数
B－1 B－2	炉筒煙管ボイラー	2F	型式：ガス焚 炉筒煙管ボイラー（省エネルギー型） 換算蒸気量：2,000Kg／h 定格出力：1,078×10³KCaL 使用圧力：5.0kgf/C㎡ 伝熱面積：9.4㎡ 燃料消費量：117.9Nm³/h(ｶﾞｽ13A) 燃焼装置：押込送風機 給水装置：給水ポンプ 電源：3Φ 415V 18.5＋2.2kw 熱交型連続ブロー装置付 付属品：発信器付給水流量計 25A	2
B－3	炉筒煙管ボイラー		型式：ガス焚 炉筒煙管ボイラー（マルチフューエル型省エネルギー型） 換算蒸気量：2,000Kg／h 定格出力：1,078×10³KCaL 使用圧力：5.0kgf/C㎡ 伝熱面積：9.4㎡ 燃料消費量：117.9Nm³/h(ｶﾞｽ13A) 油消費量：103.5ℓ/h(A重油) 燃焼装置：押込送風機 給水装置：給水ポンプ 電源：3Φ 415V 18.5＋2.2kw 熱交型連続ブロー装置付 付属品：発信器付給水流量計 25A 油バーナー収納用キャスター付	1
CT－1 CT－2 CT－3	冷却塔	RF	開放式角型省エネ超低騒音 二重効用吸収式用 (360RT型) 冷却水量：6,120ℓ/min(37→32℃) 送風機電源：3Φ 415V 2.2kw×5 凍結防止 ﾋｰﾀｰ電源：3Φ 200V 4.0kw×3	3

空調設備
ポンプ

エネルギーセンター棟

番号	名称	設置場所	仕様	台数
PCD－E－1 PCD－E－2 PCD－E－3	冷却水ポンプ	2F	型式：片吸込渦巻ポンプ 能力：200Φ×150Φ×6,120ℓ/min×20mAq 電源：3Φ 415V 30.0kw	3
PCH－E－1 PDH－E－2 PDH－E－3	冷温水ポンプ	2F	型式：片吸込渦巻ポンプ(ﾒｶﾆｶﾙ 能力：150Φ×125Φ×3,630ℓ/min×20mAq 電源：3Φ 415V 18.5kw	3
PH－E－1	温水ポンプ	2F	型式：片吸込渦巻ポンプ(ﾒｶﾆｶﾙ 能力：150Φ×125Φ×3,630ℓ/min×20mAq 電源：3Φ 415V 18.5kw	1
PU－1	加圧給水ポンプユニット	B1F	型式：冷却水補給水用加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（自動交互並列運転赤水防止型） 能力：100Φ×450ℓ/min×65mAq 電源：3Φ 415V 7.5kw×2	1
PO－E－1	オイルポンプ（コージェネ系統）	2F	型式：オイルギヤーポンプ A重 自動交互 能力：15Φ×5.0ℓ/min×3kgf/C㎡ 電源：3Φ 200V 0.2kw	1
PO－E－2	オイルポンプ（冷温水機系統）	2F	型式：オイルギヤーポンプ A重 自動交互 能力：15Φ×10.0ℓ/min×3kgf/C㎡ 吸込全圧力：－0.5kgf/C㎡ 電源：3Φ 200V 0.2kw	1
HEH－1	熱交換器	2F	型式：プレート型 水－水熱交換 交換熱量：1,260,000kCaL/h 伝熱面積：16.4㎡ 一次側：2,100ℓ/min(90→80℃) 二次側：4,200ℓ/min(55→60℃)	1

空 調 設 備

給 排 気 フ ァ ン　　エネルギーセンター棟

番　号	名　　称	設置場所	仕　　様	台数
FS－E－1	給気ファン	B1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃4×4，800㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．75kw	1
FS－E－2	給気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×1，100㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1
FS－E－3	給気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×　250㎥×15mmAq 電　源：3Φ　200V　0．035kw	1
FS－E－4	給気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×　200㎥×15mmAq 電　源：3Φ　200V　0．035kw	1
FS－E－5	給気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×1，000㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1
FS－E－6	給気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×　800㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1
FS－E－7	給気ファン	1F	型　式：片吸込シロッコファン(天吊型) 能　力：＃41/2×21，500㎥×25mmAq 電　源：3Φ　200V　7．5kw	1
FS－E－8	給気ファン	2F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×1，850㎥×20mmAq 電　源：3Φ　415V　0．25kw	1
FS－E－9	給気ファン	2F	型　式：軸流ファン(天吊型) 能　力：＃8×17，000㎥×20mmAq 電　源：3Φ　415V　3．7kw	1
FE－E－1	排気ファン	B1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃4×4，800㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．275kw	1
FE－E－2	排気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：＃3×1，100㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1

空 調 設 備

給 排 気 フ ァ ン　　エネルギーセンター棟

番　号	名　　称	設置場所	仕　　様	台数
FE－E－3	排気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×　250㎥×15mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1
FE－E－4	排気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×　200㎥×15mmAq 電　源：3Φ　200V　0．035kw	1
FE－E－5	排気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×1，000㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1
FE－E－6	排気ファン	1F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×　800㎥×20mmAq 電　源：3Φ　200V　0．25kw	1
FE－E－7	排気ファン	1F	型　式：片吸込シロッコファン(天吊型) 能　力：＃41/2×14，000㎥×25mmAq 電　源：3Φ　200V　5．5kw	1
FE－E－8	排気ファン	2F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×1，850㎥×20mmAq 電　源：3Φ　415V　0．25kw	1
FE－E－9	排気ファン	2F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×8，000㎥×15mmAq 電　源：3Φ　415V　1．5kw	1
FE－E－10	排気ファン	2F	型　式：ラインファン(天吊型) 能　力：3×2，200㎥×20mmAq 電　源：3Φ　415V　0．75kw	1
VE－E－1	排気ファン	2F	型　式：天井扇 能　力：100㎥×　8mmAq 電　源：1Φ　100V　16W	1
VE－E－2	排気ファン	2F	型　式：天井扇 能　力：50㎥×　5mmAq 電　源：1Φ　100V　9．4W	1
HEA－E－1	全熱交換器	2F	型　式：天吊埋込型 能　力：300㎥／h　熱交換率　60% 電　源：1Φ　100V　210W	1

空調設備
ヘッダー

エネルギーセンター棟

番号	名称	設置場所	仕様	台数
HCS－E－1	冷水サプライヘッダー	2F	型式：鋼管製 寸法：400Φ×3，000L 耐圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計、温度計	1
HCR－E－1	冷水レターンヘッダー	2F	型式：鋼管製 寸法：400Φ×4，050L 耐圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計、温度計	1
HHS－E－1	温水サプライヘッダー	2F	型式：鋼管製 寸法：400Φ×3，500L 耐圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計、温度計、溶解栓	1
HHR－E－1	温水レターンヘッダー	2F	型式：鋼管製 寸法：400Φ×4，610L 耐圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計、温度計、溶解栓	1
HS－E－1	蒸気ヘッダー	2F	型式：鋼管製 寸法：400Φ×2，300L 耐圧：5．0kg/Cm² 付属品：圧力計	1

空調設備
各タンク類

エネルギーセンター棟

番号	名称	設置場所	仕様	台数
TE－1	冷水膨張水槽	2F	型式：密閉ダイヤフラム式 槽容量：174ℓ以上 最大使用受水量：66ℓ 最低温度：(5℃)時圧力 3．5kg/Cm² 最高温度：(12℃)時圧力 4．5kg/Cm²	1
TE－2	温水膨張水槽	2F	型式：密閉プラダー式 槽容量：2，000ℓ以上 最大使用受水量：1，600ℓ 最低温度：(20℃)時圧力 3．5kg/Cm² 最高温度：(60℃)時圧力 5．7kg/Cm²	1
THW－1	還水槽	2F	型式：ステンレス鋼板製(SUS304)開放型 槽容量：9，000ℓ 耐圧：1．0G 外形寸法：2．0×2．0×2．75H	1
TO－1	オイルタンク	外部	地下ピット型鋼板製溶接加工 容量：30，000ℓ(A重油) 付属品：マンホール、通気口、注油口、液面計	1
TOS－1	オイルサービスタンク（冷温水機系統）	2F	鋼板製溶接加工 容量：350ℓ（A重油） 寸法：800×850×850H	1

空 調 設 備
軟水・薬注装置

エネルギーセンター棟

番　号	名　　称	設置場所	仕　　様	台数
NW－1	軟水装置	2F	全自動型軟水装置 処 理 水 量: 3．0m^3/h 食塩タンク 容量: 350ℓ 電　　源: 1Φ　100V	1
WT－1	薬注装置	RF	冷却水用薬注装置(屋外型) 薬注ポンプ: ダイヤフラム式×3台 薬液タンク 容量: 800ℓ 防錆、殺藻、防スケール剤 電　　源: 1Φ　100V	1
PHWU-EP-1	真空暖房ポンプユニット	地下	型式: NO.3AC1K5 製造番号: P07744026 真空ポンプ: 200L/min×−33kpa×3,000min−1×0.75kw 給水ポンプ: 70L/min×0.12mpa×3,000min−1×0.75kw 製造年月: 2007年10月 メーカー: 荏原製作所	1
PHWU-K1	還水ポンプ	地下	型式: 32LPS5.75 製造番号: P07744033／P07747508 電源: 400V 0.75kw 1.8A BRG: 6205／6204DDW メーカー: 荏原製作所	2

空 調 設 備
空冷式パッケージエアコン

エネルギーセンター棟

番　号	名　　称	設置場所	仕　　様	台数
ACP－E－1	パッケージ型空調機 2F 電気室	2F	空冷式パッケージ直吹型(年間冷房型) 室内ユニット 冷房能力: 35．5kw 送 風 量: 8，400CMH 圧 縮 機: 3Φ 200V 5．5kw×2 送 風 機: 3Φ 200V 2．2kw プレフィルター: 室外ユニット RF設置 送 風 機:	2
ACP－E－2	パッケージ型空調機 1Fコージェネ電気室	2F	空冷式パッケージ直吹型(年間冷房型) 室内ユニット 冷房能力: 12．5kw 送 風 量: 2，580CMH 圧 縮 機: 3Φ 200V 3．75kw 送 風 機: 3Φ 200V 0．20kw プレフィルター: 室外ユニット RF設置 送 風 機: 3Φ 200V 0．1kw	2
ACP－E－3	パッケージ型空調機 2F中央監視室	RF	空冷ヒートポンプ式パッケージ (同時運転マルチ型) 屋 外 機 RF設置 冷 房 能 力 10．0kw 暖 房 能 力 10．6kw 圧 縮 機 3Φ 200V 2．61kw 3Φ 200V 0．07kw×2	1
ACP－E－3－1		中央監視室	屋 内 機 天井カセット型4方向吹出× 冷 房 能 力 5．0kw 暖 房 能 力 5．3kw 送 風 量 960CMH 送 風 機 3Φ 200V 0．05kw 過 湿 能 力 1．95kw/h (気化式) 中性能フィルター	2

空 調 設 備

ファンコイルユニット

エネルギーセンター棟

番　号	名　　称	設置場所	仕　　様	台数
FRV－E－1	ファンコイルユニット（1Fコージェネ室）	1F	型　　式　:床大型直吹型 冷房能力　:63，000kCaL/h （D.B　30℃　W.B　24．5℃以上） 冷　水　量　:　210ℓ/min　（7℃→12℃） 送　風　量　:　10，800m^3/h 電　　源　:3Φ　200V　3．7kw	

空 調 設 備

炭酸ガスPH中和設備

エネルギーセンター棟

番　号	名　　称	設置場所	仕　　様	台数
PH	PH変換器	受水槽室		1
PID	PH指示調節計	受水槽室		1
TIC	温度指示調節計	受水槽室	0～99℃	1
CB	操作盤	受水槽室	SS400　屋内型	1
P	原水ポンプ	受水槽室	FC　　3Φ200V　1．5k	1
F1	原水流量計	受水槽室	FC　　SUS304	1
M	ミキサー	受水槽室	P・V・C	1
PHS	PH複合電極	受水槽室	P・V・C　ガラス	1
MV1	処理水循環電動弁	受水槽室	BC	1
MV2	処理水放流電動弁	受水槽室	BC	1
CHV	逆止弁	受水槽室	BC	1
CV	コントロールバルブ	受水槽室	SCS13、SUS304	1
SV1	ガス注入電磁弁	受水槽室	BC	1
F2	ガス用流量計	受水槽室	BC	1
PG1	一次側圧力計	1F	BC　　圧力スイッチ付	1
PG2	二次側圧力計	1F	BC	1
FCR	圧力調整器	1F	C3771BE　FCR－801	1
THS	温度センサー	1F	SUS304	1
SV2	冷却水電磁弁	受水槽室	BC	1
LS	レベルスイッチ	受水槽室	SUS304	1

空 調 設 備

中央監視制御設備

エネルギーセンター棟

名　称	区　分	系　統	仕　様	台数
自動制御機器 中央監視装置	セントラルシステム	エネルギー棟	中央監視装置　SAVIC－NET50EV メインコンソール　MCL ・処理装置　32ビットCPU ・記憶容量　32ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ以上 ・管理点数　3，000点 ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ　MPR ﾛｷﾞﾝｸﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ　LPR ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　HCP ｴﾘｱｺﾝﾄﾛｰﾗﾏｽﾀｰ　ACM ｴﾘｱｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　AIC 無停電電源装置　QYV－SA50	1 1 1 1 2 3 1

衛 生 設 備

給排水衛生設備

エネルギーセンター棟

番　　号	機 器 名 称	仕　　様	設置場所	台数
TW－1	上水受水槽	型　　式:SUS製 有効容量:105m^3 電 極 棒 :満水、減水検出用 3極 水位センサー:FM-PLS-1×2、 制御盤CTS-2-2 電　　極:1Φ 200V 0.05kw	受水槽室	2
HW－1	上水サプライヘッダー	型　　式:高質塩化ビニールライニング製 寸　　法:200Φ×3，200L	受水槽室	1
PW－1	上水揚水ポンプ	形　　式:多段渦巻型 仕　　様:6段 50Φ×217ℓ/min62mAq 起動方式: L－S 電　　極: 3Φ 415V 5.5kw		2
PW－2	加圧上水ポンプ	形　　式:吐出圧力一定型 仕　　様:32Φ×50Φ×40ℓ/min×26mAq 運転制御:自動交互並列運転 起動方式: L－S 電　　極: 3Φ 415V 0.75kw×2	受水槽室	2
PD－1	排水ポンプ	形　　式:水中型 仕　　様:50Φ×150ℓ/min×9mAq 運転制御:自動交互並列運転 起動方式: L－S 電　　源: 3Φ 415V 0.75kw×2	受水槽室 床下ピット	2
WC－1	薬液注入装置	形　　式:パルス式ポンプ 仕　　様:6Φ×15mℓ/min×10kg/C㎡ 容　　量:100ℓ 塩ビ製 電　　源: 1Φ 200V 0.008kw	受水槽室	1
EH－2	電気湯沸器	形　　式:貯湯式密閉壁掛型 貯 湯 量:45ℓ 電　　源: 1Φ 200V 3.0kw	中央監視室	1
WS－1	レベルキャッチャー	水位センサー:FM-PLS-1×2 制 御 盤: CTS－2－2 電　　源: 1Φ 200V 0.05kw	受水槽室	2
	緊急遮断弁	形　　式: FM-MV-2KR 100A 制 御 盤: FM-SC-5MR-U4K 電　　源: 1Φ 200V 0.6kw	受水槽室	4

イナージェン消火設備

エネルギーセンター棟

名　　称	仕　　様	台数
イナージェン容器	W・S用シリンダーユニット ｲﾅｰｼﾞｪﾝｶﾞｽ 82.5ℓ/13.2㎫圧力ｹﾞｰｼﾞ付	58
容器弁手動開閉器		7
起動用器	CO2 2.1ℓ/kg ソレノイド付	7
スピーカー	天井埋込型(トランペット型)	7
制 御 盤	5回線 (自動・手動切替方式)	1
起動盤・操作箱		7
音声盤・音声ユニット		1
非常電源装置		1
圧力スイッチ		7
表 示 灯		9
放出ヘッド		23
選 択 弁		7
制御弁ユニット		7
逆 止 弁		7
連 動 弁		1
ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞｰ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用		14
安全装置		1
煙感知器		28
熱感知器		14

空 調 設 備

ポ ン プ

東 棟

番 号	名 称	仕 様	設置場所	台 数
PC－1－1	冷水ポンプ	型 式:片吸込渦巻ポンプ GEL－1005M－4M7．5 電 源:3φ 200V 7．5kw 備 考:インバータ制御	B1F	1
PC－1－2 PC－1－3 PC－1－4	冷水ポンプ	型 式:片吸込渦巻ポンプ GEL－100×80 5M－2M11．0 電 源:3φ 200V 11．0kw	B1F	3
PH－1－1 PH－1－2 PH－1－3 PH－1－4	冷温水ポンプ	型 式:片吸込渦巻ポンプ GEL－100×80 5M－4M7．5 電 源:3φ 200V 7．5kw	B1F	4

空 調 設 備

空 調 機

東 棟

番 号	機 器 名 称	仕 様	設置場所	台数
AC－B1－1	空 調 機 B1F検査室1	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機 12,850CMH 86mmAq 外気量 3,200CMH 冷却能力 75,558kcL/h 加熱能力 21,614kcL/h 冷水コイル 6列 温水コイル 2列 加湿能力 有効29．3kg/h 冷水量 252ℓ/min(7→12℃) 温水量 72ℓ/min(60→55℃) フィルター プレフィルター 中性能フィルター 送風機 3Φ 200V 11．0kw ドレンパン SUS	B1F	1
AC－B1－2	空 調 機 B1F検査室2	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機 9,400CMH 40mmAq 外気量 2,300CMH 冷却能力 55,272kcL/h 加熱能力 15,538kcL/h 冷水コイル 6列 温水コイル 2列 加湿能力 有効21．4kg/h 冷水量 184ℓ/min(7→12℃) 温水量 52ℓ/min(60→55℃) フィルター プレフィルター 中性能フィルター 送風機 3Φ 200V 7．5kw ドレンパン SUS	1F	1
AC－3－1	空 調 機 3F手術諸室 プレフィルター	ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) 送風機 2,100CMH 25mmAq 外気量 1,100CMH 冷却能力 4,367kcL/h 加熱能力 4,367kcL/h 冷水コイル 列 温水コイル 列 加湿能力 有効21．4kg/h 冷水量 15ℓ/min(7→12℃) 温水量 15ℓ/min(60→55℃) 送風機 3Φ 200V 3．7kw ドレンパン SUS	3F	1
AC－3－2	空 調 機 3F手術諸室 プレフィルター	ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型) 送風機 2,100CMH 25mmAq 外気量 1,100CMH 冷却能力 4,100kcL/h 加熱能力 4,100kcL/h 冷水コイル 列 温水コイル 列 加湿能力 有効21．4kg/h 冷水量 14ℓ/min(7→12℃) 温水量 14ℓ/min(60→55℃)	3F	1

空 調 設 備

空 調 機　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
		送風機　3Φ 200V 3．7kw		
		ドレンパン　SUS		
AC－3－3	空 調 機	ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型)	3F	1
	3F ICU諸室	送風機　950CMH 20mmAq		
		外気量　450CMH		
		冷却能力　1,791kcL/h		
		加熱能力　1,433kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		温水コイル　2列		
	プレフィルター	冷水量　15ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　15ℓ/min(60→55℃)		
		送風機　3Φ 200V 0．75kw		
		ドレンパン　SUS		
AC－3－4	空 調 機	ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型)	3F	1
	3F滅菌物保管庫	送風機　4,080CMH 20mmAq		
		外気量　750CMH		
		冷却能力　3,870kcL/h		
		加熱能力　2,550kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		温水コイル　2列		
	プレフィルター	冷水量　13ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　9ℓ/min(60→55℃)		
		送風機　3Φ 200V 3．7kw		
		ドレンパン　SUS		
AC－3－5	空 調 機	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型)	3F	1
	3F ICU	送風機　12,620CMH 20mmAq		
		外気量　2,000CMH		
		冷却能力　11,678kcL/h		
		加熱能力　10,620kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		加湿能力　有効 4．5kg/h		
		温水コイル　2列		
		冷水量　36ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　39ℓ/min(60→55℃)		
		プレフィルター		
		中性能フィルター		
		送風機　3Φ 200V 3．7kw		
		ドレンパン　SUS		
AC－3－6	空 調 機	ﾀｰﾐﾅﾙ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ(天吊型)	3F	1
	3F手術廊下	送風機　6,000CMH 20mmAq		
		外気量　2,000CMH		
		冷却能力　5,110kcL/h		
		加熱能力　3,750kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		温水コイル　2列		
	プレフィルター	冷水量　17ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　13ℓ/min(60→55℃)		
		送風機　3Φ 200V 3．7kw		
		ドレンパン　SUS		

空 調 機　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
AC－9－1	空 調 機	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ	RF	1
	9F食堂ラウンジ	送風機　9,000CMH 45mmAq		
		外気量　2,650CMH		
		冷却能力　58,310kcL/h		
		加熱能力　15,921kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		温水コイル　2列		
		加湿能力　有効21．6kg/h		
		冷水量　220ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　69ℓ/min(60→55℃)		
		フィルター　プレフィルター		
		中性能フィルター		
		送風機　3Φ 200V 5．5kw		
		ドレンパン　SUS		
AC－4－1	空 調 機	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ	4F	1
	4F滅菌物保管庫	送風機　4,060CMH 45mmAq		
		外気量　1,400CMH		
		冷却能力　22,400kcL/h		
		加熱能力　11,180kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		温水コイル　2列		
		加湿能力　有効 4．8kg/h		
		冷水量　75ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　38ℓ/min(60→55℃)		
		フィルター　プレフィルター		
		中性能フィルター		
		送風機　3Φ 200V 2．2kw		
		ドレンパン　SUS		
OAC－4－1	外 調 機	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ	4F	1
	4F中央材料室	送風機　8,550CMH 60mmAq		
		外気量　8,550CMH		
		冷却能力　97,470kcL/h		
		加熱能力　60,748kcL/h		
		冷水コイル　6列		
		温水コイル　2列		
		加湿能力　有効72．0kg/h		
		冷水量　376ℓ/min(7→12℃)		
		温水量　234ℓ/min(60→55℃)		
		フィルター　プレフィルター		
		中性能フィルター		
		送風機　3Φ 200V 5．5kw		
		ドレンパン　SUS		
AC－5－1	空 調 機	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ	5F	1
	5F記録室	送風機　2,700CMH 40mmAq		
		外気量　700CMH		
		冷却能力　7,490kcL/h		
		加熱能力　5,190kcL/h		
	プレフィルター	冷水コイル　6列		
	中性能フィルター	温水コイル　2列		
		加湿能力　有効 2．1kg/h		

空 調 設 備

空 調 機　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
		冷水量　25ℓ/min(7→12℃) 温水量　18ℓ/min(60→55℃) 送風機　3Φ 200V 1．5kw ドレンパン　SUS		
AC－5－3	空 調 機 5F分娩室	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　2,700CMH 50mmAq 外気量　700CMH 冷却能力　8,939kcL/h 加熱能力　3,366kcL/h 冷温水コイル　8列 冷水量　30ℓ/min(7→12℃) 温水量　12ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ 200V 1．5kw ドレンパン　SUS	4F	1
OAC－B1－1	外 調 機 B1F系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　1,800CMH 40mmAq 冷却能力　14,472CMH 加熱能力　11,068kcL/h 冷温水コイル　6列 加湿能力　有効 14．9kg/h 冷水量　48ℓ/min(7→12℃) 温水量　37ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ 200V 0．75kw ドレンパン　SUS	B1F	1
OAC－1－1	外 調 機 1F．2F系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　12,250CMH 35mmAq 冷却能力　98,490CMH 加熱能力　75,313kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効 101．4kg/h 冷水量　328ℓ/min(7→12℃) 温水量　251ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ 200V 7．5kw ドレンパン　SUS	B1F	1
OAC－2－1	外 調 機 2F外来系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　2,6000CMH 45mmAq 冷却能力　20,904CMH 加熱能力　15,985kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効 21．5kg/h フィルター　プレフィルター 中性能フィルター	B1F	1

空 調 機　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
		送風機　3Φ 200V 1．5kw ドレンパン　SUS		
OAC－2－2	外 調 機	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　5,600CMH 35mmAq 冷却能力　67,872kcL/h 加熱能力　34,429kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効46．4kg/h 冷水量　226ℓ/min(7→12℃) 温水量　115ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ 200V 3．7kw ドレンパン　SUS	3F	1
OAC－3－1	外 調 機 3F手術室系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　7,300CMH 60mmAq 冷却能力　69,204kcL/h 加熱能力　53,348kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効89．4kg/h 冷水量　231ℓ/min(7→12℃) 温水量　178ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ 200V 5．5kw ドレンパン　SUS	3F	1
OAC－3－2	外 調 機 3F系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　4,900CMH 35mmAq 冷却能力　59,338kcL/h 加熱能力　30,125kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効40．6kg/h 冷水量　198ℓ/min(7→12℃) 温水量　100ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ 200V 3．7kw ドレンパン　SUS	3F	1
OAC－3－3	外 調 機 3F ICU系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　4,900CMH 35mmAq 冷却能力　59,338kcL/h 加熱能力　30,125kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列	4F	1

空 調 設 備

空 調 機　　東 棟

番　　号	機 器 名 称	仕　　様	設置場所	台数
		加湿能力　有効40．6kg/h 冷水量　198ℓ/min(7→12℃) 温水量　100ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ　200V　3．7kw ドレンパン　SUS		
OAC－5－1	外 調 機 5F分娩室系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　6,650CMH　35mmAq 冷却能力　80,598kcL/h 加熱能力　40,884kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効55．1kg/h 冷水量　269ℓ/min(7→12℃) 温水量　136ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ　200V　5．5kw ドレンパン　SUS	6F	1
OAC－9－1	外 調 機 病室系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　28,075CMH　40mmAq 冷却能力　225,723kcL/h 加熱能力　172,605kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効232．5kg/h 冷水量　752ℓ/min(7→12℃) 温水量　575ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ　200V　15．0kw ドレンパン　SUS	RF	1
OAC－9－2	外 調 機 9F厨房系統	ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 送風機　8,000CMH　35mmAq 冷却能力　64,320kcL/h 加熱能力　49,184kcL/h 冷水コイル　8列 温水コイル　2列 加湿能力　有効66．2kg/h 冷水量　214ℓ/min(7→12℃) 温水量　164ℓ/min(60→55℃) フィルター　プレフィルター 中性能フィルター 送風機　3Φ　200V　5．5kw ドレンパン　SUS	RF	1

空 調 設 備

パッケージ型エアコン　　東 棟

番　　号	機 器 名 称	仕　　様	設置場所	台数
ACP－B1－1	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 B1F変電室1	空冷式パッケージ直吹型　年間冷房 室内ユニット 冷却能力　25kw 圧縮機　3Φ　200V　7．5kw 送風機　4,200CMH　0．36kw フィルター　プレフィルター 室外ユニット 送風機　3Φ　200V　0．555kw	B1F	1
ACP－B1－2	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 B1F変電室1	空冷式パッケージ直吹型　年間冷房 室内ユニット 冷却能力　18kw 圧縮機　3Φ　200V　5．0kw 送風機　3,300CMH　0．3kw フィルター　プレフィルター 室外ユニット 送風機　3Φ　200V　0．45kw	B1F	1
ACP－B1－3	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 B1F ELV機械室	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ　マルチ型 屋外機　13HPタイプ 冷房能力　35．5kw 暖房能力　40．0kw 圧 縮 機　3Φ　200V　9．75kw 送 風 機　0．11kw×3	6F屋外	1
ACP－B1－3－1		室内機(壁掛型) 冷房能力　7．1kw 暖房能力　8．0kw 送 風 機　960CMH　1Φ 200V 25w プレフィルター	B1F	1
ACP－B1－3－2		室内機(壁掛型) 冷房能力　7．1kw 暖房能力　8．0kw 送 風 機　960CMH　1Φ 200V 25w プレフィルター	B1F	1
ACP－B1－3－3		室内機(壁掛型) 冷房能力　14．0kw 暖房能力　16．0kw 送 風 機　1,740CMH　1Φ 200V 120w プレフィルター	B1F	1
ACP－B1－3－4		室内機(壁掛型) 冷房能力　3．6kw 暖房能力　4．0kw 送 風 機　450CMH　1Φ 200V 30w プレフィルター	B1F	1

空 調 設 備

パッケージ型エアコン　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
ACP－B1－4	パッケージ型空調機	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型	6F屋外	1
	B1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室	屋外機		
		冷房能力　16．0kw		
		暖房能力　18．0kw		
		圧 縮 機　3Φ 200V 3．75kw		
		送 風 機　0．11kw		
ACP－B1－4－1		室内機(壁掛型)	B1F B2F	3
		冷房能力　2．8kw		
		暖房能力　3．2kw		
		送 風 機　660CMH 1Φ 200V 20w		
		プレフィルター		
ACP－B1－4－2 ACP－B1－8		室内機(壁掛型)	B1F B2F	2
		冷房能力　4．5kw		
		暖房能力　5．0kw		
		送 風 機　660CMH 1Φ 200V 20w		
		プレフィルター		
ACP－1－1	パッケージ型空調機	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型	6F屋外	1
	1F防災センター	屋外機　5HPタイプ		
		冷房能力　14．0kw		
		暖房能力　16．0kw		
		圧 縮 機　3Φ 200V 3．75kw		
		送 風 機　0．11kw		
ACP－1－1－1		室内機(壁掛型)	B1F B2F	2
		冷房能力　4．5kw		
		暖房能力　5．0kw		
		送 風 機　920CMH 1Φ 200V 30w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　0．6kg/h(気化式)		
ACP－1－2	パッケージ型空調機	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型	6F屋外	1
	1F系統 1	屋外機　20HPタイプ		
		冷房能力　56．0kw		
		暖房能力　63．0kw		
		圧 縮 機　3Φ 200V 7．5kw×2		
		送 風 機　0．11kw		
ACP－1－2－1	1F系統 1	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	4
		冷房能力　2．8kw		
		暖房能力　3．2kw		
		送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　1．2kg/h(気化式)		
ACP－1－2－2	1F系統 1	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	2
		冷房能力　3．6kw		
		暖房能力　4．0kw		
		送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　1．2kg/h(気化式)		

空 調 設 備

パッケージ型エアコン　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
ACP－1－2－3	1F系統 1	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	1
		冷房能力　5．6kw		
		暖房能力　6．3kw		
		送 風 機　780CMH 1Φ 200V 45w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　1．9kg/h(気化式)		
ACP－1－2－4		室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	1
		冷房能力　5．6kw		
		暖房能力　6．3kw		
		送 風 機　780CMH 1Φ 200V 45w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　1．9kg/h(気化式)		
ACP－1－3	パッケージ型空調機	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型	6F屋外	1
	1F系統 2	屋外機　12HPタイプ		
		冷房能力　35．5kw		
		暖房能力　40．0kw		
		圧 縮 機　3Φ 200V 9．75kw×2		
		送 風 機　0．11kw×3		
ACP－1－3－1	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	1
		冷房能力　2．8kw		
		暖房能力　3．2kw		
		送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　2．5kg/h(気化式)		
ACP－1－3－2	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	1
		冷房能力　4．5kw		
		暖房能力　5．0kw		
		送 風 機　780CMH 1Φ200V130w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　4．9kg/h(気化式)		
ACP－1－3－3	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	2
		冷房能力　5．6kw		
		暖房能力　6．3kw		
		送 風 機　780CMH 1Φ200V150w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　7．4kg/h(気化式)		
ACP－1－3－4	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	2
		冷房能力　7．1kw		
		暖房能力　8．0kw		
		送 風 機　1,080CMH 1Φ200V 45w		
		プレフィルター 中性能フィルター		
		加湿能力　1．9kg/h(気化式)		
ACP－1－3－5	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型)	1F	2
		冷房能力　2．8kw		
		暖房能力　3．2kw		
		送 風 機　780CMH 1Φ200V 30w		
		プレフィルター 中性能フィルター		

空 調 設 備

パッケージ型エアコン　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
ACP－2－1	パッケージ型空調機 2F輸血管理ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型 屋外機　5HPタイプ 冷房能力　14．0kw 暖房能力　16．0kw 圧 縮 機　3Φ 200V 3．75kw 送 風 機　0．11kw	6F屋外	1
ACP－1－3－1	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　3．6kw 暖房能力　4．0kw 送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w プレフィルター 中性能フィルター 加湿能力　1．2kg/h(気化式)	2F	2
ACP－1－3－2	1F系統 2	室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　4．5kw 暖房能力　5．0kw 送 風 機　480CMH 1Φ200V 30w プレフィルター 中性能フィルター 加湿能力　1．2kg/h(気化式)	2F	2
ACP－3－1	パッケージ型空調機 3F ME機器ｾﾝﾀｰ	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型 屋外機 冷房能力　7．1kw 暖房能力　8．0kw 圧 縮 機　3Φ 200V 2．2kw×2 送 風 機　0．11kw×2	6F屋外	1
		室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　3．6kw 暖房能力　4．0kw 送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w プレフィルター 中性能フィルター	3F	1
ACP－9－1	パッケージ型空調機	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型 屋外機 冷房能力　22．4kw 暖房能力　25．0kw 圧 縮 機　3Φ 200V 3．0kw×2 送 風 機　0．11kw×2	RF	1
ACP－9－1－1		室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　4．5kw 暖房能力　5．0kw 送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w プレフィルター 中性能フィルター 加湿能力　1．2kg/h(気化式)	9F	1
ACP－9－1－2		室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　5．6kw 暖房能力　6．3kw 送 風 機　480CMH 1Φ 200V 30w プレフィルター 中性能フィルター 加湿能力　1．9kg/h(気化式)	9F	2

空 調 設 備

パッケージ型エアコン　　東 棟

番　号	機 器 名 称	仕　様	設置場所	台数
ACP－9－1－3		室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　7．1kw 暖房能力　8．0kw 送 風 機　840CMH 1Φ 200V 45w プレフィルター 中性能フィルター 加湿能力　1．2kg/h(気化式)	1F	1
ACP－9－2	パッケージ型空調機 9F電気室	空冷式パッケージ　年間冷房型 室外機 冷房能力　25．0kw 圧 縮 機　3Φ 200V 7．5kw 送 風 機　0．45kw	1F	1
		室内機(床置直吹出型) 冷房能力　kw 送 風 機　3,600CMH 3Φ200V 0．36kw		2
ACP－1－4	パッケージ型空調機	空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ マルチ型 屋外機　10HPタイプ 冷房能力　28．0kw 暖房能力　31．5kw 圧 縮 機　3Φ 200V 3．75kw×2 送 風 機　0．11kw×2	6F屋外	1
ACP－1－4－1		室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　14．0kw 暖房能力　16．0kw 送 風 機　480CMH 1Φ 200V 70w×2 フィルター　プレフィルター	1F	2
ACP－1－4－2		室内機(天カセ2方向吹出型) 冷房能力　3．6kw 暖房能力　4．0kw 送 風 機　450CMH 1Φ 200V 30w×2 フィルター　プレフィルター	1F	2

空 調 設 備

ファンコイルユニット　　東 棟

番　　号	機器名称	仕　　様	台数
FCK－2－1	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 200型 （2方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 1,370kCaL/h 全熱量 1,800kCaL/h 暖房能力：2,950kCaL/h 冷温水量：6ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ： 368m3/h 1Φ 100V 57W 付 属 品 ：中性能フィルター	40
FCK－3－2	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 300型 （2方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 1,870kCaL/h 全熱量 2,400kCaL/h 暖房能力：4,080kCaL/h 冷温水量：8ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ： 510m3/h 1Φ 100V 64W 付 属 品 ：中性能フィルター	6
FCK－4－3	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 400型 （2方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 2,500kCaL/h 全熱量 3,300kCaL/h 暖房能力：5,640kCaL/h 冷温水量：11ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ：660m3/h 1Φ 100V 67W 付 属 品 ：中性能フィルター	16
FCK－6－3	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 600型 （2方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 3,580kCaL/h 全熱量 4,650kCaL/h 暖房能力：7,500kCaL/h 冷温水量：15.5ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ：1,020m3/h 1Φ 100V 95W 付 属 品 ：中性能フィルター	4
FCK－8－5	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 800型 （2方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 5,000kCaL/h 全熱量 6,600kCaL/h 暖房能力：11,000kCaL/h 冷温水量：22ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ：1,320m3/h 1Φ 100V 116W 付 属 品 ：中性能フィルター	3
FCK－4－6	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 400型 （4方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 2,500kCaL/h 全熱量 3,300kCaL/h 暖房能力：5,640kCaL/h 冷温水量：11ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ： 780m3/h 1Φ 100V 71W 付 属 品 ：中性能フィルター	24
FCK－6－7	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 400型 （4方向吹出型） 冷房能力：顕熱量 2,500kCaL/h 全熱量 3,300kCaL/h 暖房能力：5,640kCaL/h 冷温水量：11ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ：1,020m3/h 1Φ 100V 95W 付 属 品 ：中性能フィルター	24

空 調 設 備

ファンコイルユニット　　東 棟

番　　号	機器名称	仕　　様	台数
FCK－8－8	ファンコイルユニット	形　　式：天井埋込カセット 800型 （4方向吹出 冷房能力：顕熱量 5,000kCaL/h 全熱量 6,600kCaL/h 暖房能力：11,000kCaL/h 冷温水量：22ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ：1,320m3/h 1Φ 100V 108W 付 属 品 ：中性能フィルター	47
FCK－2－9	ファンコイルユニット 24H系統	形　　式：天井埋込カセット 400型 （2方向吹出 冷房能力：顕熱量 2,440kCaL/h 全熱量 3,260kCaL/h 暖房能力：3,720kCaL/h 冷温水量：11ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ： 650m3/h 1Φ 100V 57W 付 属 品 ：中性能フィルター	14
FCK－3－10	ファンコイルユニット 24H系統	形　　式：天井埋込カセット 300型 （2方向吹出 冷房能力：顕熱量 1,820kCaL/h 全熱量 2,370kCaL/h 暖房能力：2,690kCaL/h 冷 水 量 ：8ℓ/min（7→12℃） 温 水 量 ：5.5ℓ/min(60→55℃） 送 風 機 ： 500m3/h 1Φ 100V 64W 付 属 品 ：中性能フィルター	18
FCK－4－11	ファンコイルユニット 24H系統	形　　式：天井埋込カセット 600型 （2方向吹出 冷房能力：顕熱量 2,520kCaL/h 全熱量 3,260kCaL/h 暖房能力：3,720kCaL/h 冷 水 量：11ℓ/min（7→12℃） 温 水 量 ：7.5ℓ/min(60→55℃） 送 風 機 ： 650m3/h 1Φ 100V 67W 付 属 品 ：中性能フィルター	9
FCK－6－12	ファンコイルユニット 24H系統	形　　式：天井埋込カセット 600型 （2方向吹出 冷房能力：顕熱量 3,520kCaL/h 全熱量 4,600kCaL/h 暖房能力：4,940kCaL/h 冷 水 量 ：15.5ℓ/min（7→12℃） 温 水 量 ：10.5ℓ/min(60→55℃） 送 風 機 ：1,320m3/h 1Φ 100V 116W 付 属 品 ：中性能フィルター	20
FCK－8-13	ファンコイルユニット 24H系統	形　　式：天井埋込カセット 800型 （2方向吹出 冷房能力：顕熱量 4,880kCaL/h 全熱量 4,600kCaL/h 暖房能力：7,200kCaL/h 冷 水 量 ：22ℓ/min（7→12℃） 温 水 量 ：14.5ℓ/min(60→55℃） 送 風 機 ：1,300m3/h 1Φ 100V 116W 付 属 品 ：中性能フィルター	4
FCK－6－7	ファンコイルユニット 24H系統	形　　式：天井埋込カセット 400型 冷房能力：顕熱量 2,500kCaL/h 全熱量 3,300kCaL/h 暖房能力：5,640kCaL/h 冷温水量：11ℓ/min（7→12℃） （60→55℃） 送 風 機 ： 660m3/h 1Φ 100V 67W 付 属 品 ：中性能フィルター	4

空 調 設 備

ファンコイルユニット　　東 棟

番　　号	機器名称	仕　　様	台数
FCID-4-2	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	形　　式:天井埋込カセット 400型 冷房能力:顕熱量 2,500kCaL/h 全熱量 3,300kCaL/h 暖房能力: 5,640kCaL/h 冷温水量: 11ℓ/min(7→12℃) (60→55℃) 送 風 機 : 660m3/h 1Φ 100V 67W 付 属 品 :中性能フィルター	4
FCID-6-3	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	形　　式:天井埋込カセット 600型 冷房能力:顕熱量 3,580kCaL/h 全熱量 4,650kCaL/h 暖房能力: 7,500kCaL/h 冷温水量: 15.5ℓ/min(7→12℃) (60→55℃) 送 風 機 :1,020m3/h 1Φ 100V 95W 付 属 品 :中性能フィルター	22
FCID-3-4	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 24H系統	形　　式:天井埋込カセット 300型 ダブルコイル 冷房能力:顕熱量 1,870kCaL/h 全熱量 2,400kCaL/h 暖房能力: 4,080kCaL/h 冷 水 量 : 8ℓ/min(7→12℃) 温 水 量 : 5.5ℓ/h (60→55℃) 送 風 機 : 510m3/h 1Φ 100V 36W 付 属 品 :中性能フィルター	9
FCID-4-5	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 24H系統	形　　式:天井埋込カセット 400型 ダブルコイル 冷房能力:顕熱量 2,500kCaL/h 全熱量 3,300kCaL/h 暖房能力: 5,640kCaL/h 冷 水 量 : 11ℓ/min(7→12℃) 温 水 量 : 7.5ℓ/h (60→55℃) 送 風 機 : 660m3/h 1Φ 100V 67W 付 属 品 :中性能フィルター	10
FCIS－3	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	形　　式:天井埋込カセット 400型 冷房能力:顕熱量 1,870kCaL/h 全熱量 2,400kCaL/h 暖房能力: 4,080kCaL/h 冷温水量: 6ℓ/min(7→12℃) (60→55℃) 送 風 機 : 510m3/h 1Φ 100V 68W 付 属 品 :中性能フィルター	30
FIH－2	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	形　　式:天井埋込カセット 200型 冷房能力:顕熱量 1,370kCaL/h 全熱量 1,800kCaL/h 暖房能力: 2,950kCaL/h 冷温水量: 6ℓ/min(7→12℃) (60→55℃) 送 風 機 : 366m3/h 1Φ 100V 33W 付 属 品 :中性能フィルター	20

空 調 設 備

ファンコイルユニット　　東 棟

番　　号	機器名称	仕　　様	台数
FCID-8-3	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	形　　式:天井埋込カセット 800型 冷房能力:顕熱量 5,000kCaL/h 全熱量 6,600kCaL/h 暖房能力: 11,000kCaL/h 冷温水量: 22ℓ/min(7→12℃) (60→55℃) 送 風 機 :1,320m3/h 1Φ 100V 116W 付 属 品 :中性能フィルター	30

空 調 設 備

全 熱 交 換 器　　東 棟

番　号	系　　統	仕　　様	台数
HEA-1-1	1F 入退院事務室	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 400m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 370W	1
HEA-1-2	1F 防災センター	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 300m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 210W	1
HEA-1-3	1F スタッフルーム 1F 器材庫	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HEA-1-4	1F 空調機械室	形　　式 ： 床 置 型 処 理 風 量 ： 2，400m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 3Φ 200V 1．5kw×2	1
HEA-2-1	2F 輸血管理室	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 200m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 145W	1
HEA-2-2	2F 職員カンファレンス	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 150m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 115W	1
HEA-4-1	4F ナースステーション	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 350m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 210W	1
HEA-4-2	4F スタッフルーム	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HEA-5-1	5F ナースステーション	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 500m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 370W	1
HEA-5-2	5F スタッフルーム	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HEA-5-1	5F ナースステーション	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 650m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 450W	1

空 調 設 備

全 熱 交 換 器（加湿器含）　　東 棟

番　号	系　　統	仕　　様	台数
HEA-5-2	5F スタッフルーム	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HEA-7-1	7F ナースステーション	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 650m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 450W	1
HEA-7-2	7F スタッフルーム	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HEA-8-1	8F ナースステーション	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 650m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 450W	1
HEA-8-2	8F スタッフルーム	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HEA-9-1	9F 多目的室	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 400m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 370W	1
HEA-9-2	9F 電気通信室	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 200m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 145W	1
HEA-9-3	9F 準 備 室 2	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 150m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 115W	1
HEA-9-4	9F 準 備 室 1	形　　式 ： 天吊埋込型 処 理 風 量 ： 100m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 82W	1
HU－1	1F 入退院事務室 4F ナースステーション 5F ナースステーション スタッフルーム 6F ナースステーション スタッフルーム 7F ナースステーション スタッフルーム 8F ナースステーション スタッフルーム	形　　式 ： 天吊カセット型加湿器 処 理 風 量 ： 460m^3/h フィルター ： プレフィルター 電　　源 ： 1Φ 100V 84W	15

空 調 設 備

送・排風機設備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
FS－B1－1	MRI 機 械 室	B1F MRI機械室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×300CMH×10mmAq 1Φ 100V 35W	1
FS－B1－2	コンピューター室	B1F 空調機械室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×450CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.06kw	1
FS－B1－3	変　電　室	B1F 空調機械室	片吸込シロッコファン 天吊型 ＃11/2×1,200CMH×15mmAq 3Φ 200V 0. 2kw	1
FS－B1－4	空 調 機 械 室	B1F 空調機械室	ラインファン 天吊型 400Φ×3,800CMH×10mmAq 3Φ 200V 0. 75kw	1
FS－B1－7	コンピューター室	B1F頭・腹部撮影室	片吸込シロッコファン 天吊型 ＃2× 450CMH×10mmAq 3Φ 200V 0. 035kw	1
FS－B1－8	空 調 機 械 室	B1F 空調機械室	片吸込シロッコファン 天吊型 ＃21/2×3,800CMH×10mmAq 3Φ 200V 0. 75kw	1
FS－B1－3	電　気　室	B1F 空調機械室	片吸込シロッコファン 天吊型 ＃11/2×1,200CMH×15mmAq 3Φ 200V 0. 2kw	1
FS－B1－10	1F 診 察 室	B1F 空調機械室	片吸込シロッコファン 天吊型 ＃3× 695CMH×35mmAq 3Φ 200V 2. 2kw	1
FS－B1－11	検　査　室	B1F 空調機械室	片吸込シロッコファン 天吊型 ＃2×2,100CMH×25mmAq 3Φ 200V 0. 4kw	1
FS－4－1	滅 菌 水 処 理 室	4F 廊下(1)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×40CMH×15mmAq 3Φ 200V 0. 06kw	1
FS－4－3	滅 菌 洗 浄 室	4F 廊下(1)	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×2,100CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FS－6－1	24H 系　統	RF 空調機械室	片吸込シロッコファン 床置型 ＃6×2,320CMH×15mmAq 3Φ 200V 3. 7kw	1
FS－6－1	定 時 系 統	RF 空調機械室	ラインファン 天吊型 400Φ×49,00CMH×15mmAq 3Φ 200V 0. 75kw	1
FS－9－1	電　気　室	9F 電 気 室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×750CMH×15mmAq 3Φ 200V 0. 06kw	1
FS－R－1	機　械　室	RF 機 械 室	ラインファン 天吊型 300Φ×1,000CMH×15mmAq 1Φ 415V 0. 25kw	1
FE－B1－1	WC 系　統	B1F WC (W)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×1,050CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1

空 調 設 備

送・排風機設備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
FE－B1－2	CTスキャナー室	B1F WC (W)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×600CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.06kw	1
FE－B1－3	MRI 撮 影 室	B1F 廊下(1)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×550CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.06kw	1
FE－B1－4	MRI 機 械 室	B1F MRI前室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×300CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－B1－5	暗　室 (1)	1F TV透視室(1)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－B1－6	現像機機器排気	1F TV透視室(1)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×100CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－1－1	産科待合室WC	1F妊産婦検診室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×1,050CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－1－2	WC・職員WC	1F待合ｺｰﾅｰ	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×700CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.06kw	1
FE－2－1	WC・(1)・(2)	2F内科中待合室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×350CMH×15mmAq 1Φ 100V 0.06kw	1
FE－3－1	WC・洗浄室	3Fｽﾀｯﾌﾙｰﾑ	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×750CMH×20mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－3－2	汚 物 処 理 室	3F 廊　下	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×800CMH×20mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－3－3	洗　浄　室	3F 廊　下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×350CMH×15mmAq 1Φ 100V 0.06kw	1
FE－3－4	現像機機器排気	3F 廊　下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×750CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.06kw	1
FE－4－1	中 央 材 料 室	4F中央材料室	消音BOX付ラインファン 天吊型 400Φ×2,600CMH×20mmAq 3Φ 200V 0.75kw	1
FE－4－2	保 冷 薬 品 庫	4F 廊 下(1) 4F 薬 品 庫	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×400CMH×15mmAq 1Φ 100V 60W	2
FE－4－3	リ　ネ　ン　庫	4F 廊 下(1)	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×350CMH×15mmAq 1Φ 100V 60W	1
FE－4－4	倉　庫　・　S K	4F中央材料室	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×200CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1

空 調 設 備

送・排風機設備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
FE－4－5	無 菌 調 剤 室	4F中央材料室	消音BOX付ラインファン 天吊型 2×100CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－4－6	2F 滅菌洗浄室	空調機械室(DS)	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×1,000CMH×25mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－4－7	2F 検体検査室	空調機械室(DS)	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×1,000CMH×25mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－4－8	2F 病理検査室	空調機械室(DS)	片吸込シロッコファン 天吊型 #2×2,450CMH×15mmAq 3Φ 200V O. 4kw	1
FE－4－9	2F 病理検査準備室	空調機械室(DS)	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×2,100CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－4－10	3F 手 術 室	空調機械室(DS)	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×6,150CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－4－11	3F 手術室廊下・諸室	空調機械室(DS)	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×2,100CMH×15mmAq 3Φ 200V 1. 5kw	1
FE－4－12	洗浄機機器排気	4F中央材料室 耐湿型	片吸込シロッコファン 天吊型 #11/2×1,500CMH×15mmAq 3Φ 200V O. 2kw	1
FE－4－13	3F ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ排気	4F中央材料室 高湿型	片吸込シロッコファン 天吊型 #11/2×1,500CMH×15mmAq 3Φ 200V O. 75kw	1
FE－4－14	3F 機 械 室		ラインファン 天吊型 300Φ×1,000CMH×20mmAq 3Φ 200V O. 25kw	1
FE－5－1	諸 室 ・ 廊 下	5F面会ホール	消音BOX付ラインファン 天吊型 300Φ×1,700CMH×20mmAq 3Φ 200V 0.25kw	1
FE－5－2	汚 物 処 理 室	5F面会ホール	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×750CMH×15mmAq 3Φ 200V 0.06kw	1
FE－5－3	カンファレンス室	5F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×200CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－5－4	リ ネ ン 庫	5Fﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－5－5	洗 髪 コーナー	5F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－6－1	リ ネ ン 庫	6F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1

空 調 設 備

送・排風機設備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
FE－6－2	洗 髪 コーナー	6F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－6－3	24H 系 統	RF 機 械 室	ラインファン 天吊型 610Φ×9,800CMH×25mmAq 3Φ 200V 3. 7kw	1
FE－6－4	定 時 系 統	RF 機 械 室	ラインファン 天吊型 560Φ×5,000CMH×25mmAq 3Φ 415V 1. 5kw	1
FE－6－5	分 娩 室	RF 機 械 室	ラインファン 天吊型 315Φ×850CMH×20mmAq 3Φ 200V O. 25kw	1
FE－7－1	リ ネ ン 庫	7F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－7－2	洗 髪 コーナー	7F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－8－1	リ ネ ン 庫	8F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－8－2	洗 髪 コーナー	8F 廊 下	消音BOX付ラインファン 天吊型 200Φ×250CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－9－1	電 気 室	9F 電 気 室	消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 200Φ×750CMH×15mmAq 3Φ 200V O. 06kw	1
FE－9－2	介 助 浴 室	9F 介助浴室	ラインファン 天吊型 200Φ×750CMH×15mmAq 3Φ 200V O. 06kw	1
FE－9－3	コインランドリー	9F ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ	消音BOX付ﾗｲﾝﾌｧﾝ 天吊型 200Φ×300CMH×15mmAq 1Φ 100V 35W	1
FE－R－1	便 所	9F 機 械 室	軸流ファン 屋外仕様 天吊型 710Φ×13,550CMH×30mmAq 3Φ 200V 3. 7kw	1
FE－R－2	病 室	RF 機 械 室	軸流ファン 屋外仕様 天吊型 630Φ×10,960CMH×25mmAq 3Φ 200V 2. 2kw	1
FE－R－3	厨 房	RF 機 械 室	片吸込シロッコファン 天吊型 #31/2×8,900CMH×30mmAq 3Φ 200V 2. 2kw	1
FE－R－4	機 械 室	RF 機 械 室	ラインファン 天吊型 300Φ×1,000CMH×15mmAq 3Φ 200V O. 25kw	1
FE－R－5	EV 機械室(2)	RF EL機械室1	有 圧 扇 300Φ×3,150CMH 3Φ 415V O. 75kw	1

空 調 設 備

送・排風機設備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
FE－R－6	EV 機械室(1)	RF EL機械室2	有 圧 扇 300Φ×1,250CMH 3Φ 200V O. 25kw	1
FE－R－7	食堂ラウンジ	RF	ラインファン 天吊型 300Φ×1,500CMH×20mmAq 3Φ 200V O. 25kw	1
FE－R－8	排 気 ファン	RF	片吸込シロッコファン 塩ビ屋外仕様 #11/2×805CMH×25mmAq 3Φ 400V O. 4kw	1
FE－R－9	排 気 ファン	RF	片吸込シロッコファン 屋外仕様 #2×1,360CMH×25mmAq 3Φ 400V O. 4kw	1
FE－R－10	排 気 ファン	RF 機 械 室	片吸込シロッコファン 屋外仕様 #2×1,360CMH×25mmAq 3Φ 400V O. 4kw	1
FSM－R－1	排 煙 ファン	8F 廊　下	軸流ファン 天吊型 #7×14,400CMH×50mmAq 3Φ 200V 3. 7kw	1
FSM-6-1	排 煙 ファン	6F 機 械 室	片吸込シロッコファン 床置型 #5×25,750CMH×50mmAq 3Φ 400V 11. 0kw	1
VE-B1-2	排 気 ファン	B1F EV機械室1	天 井 扇 低騒音型 150CMH×5mmAq 1Φ 100V 25W	1
VE-B1-2	排 気 ファン	B1F ｽﾀｯﾌ便所 多目的便所 TV透視2便所 技師便所 処置室2 倉　庫	天 井 扇 低騒音型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 16W	6
VE-B1-3	排 気 ファン	B1F EV機械室2	天 井 扇 低騒音型 250CMH×4mmAq 1Φ 100V 42W	1
VE－2－1	排 気 ファン	2F 倉　庫	天 井 扇 低騒音型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 16W	1
VE－3－1	排 気 ファン	3F 暗　室	天 井 扇 低騒音型 300CMH×5mmAq 1Φ 100V 98W	1
VE－3－2	排 気 ファン	3F 医師待機 医師更衣US 医師更衣US	天 井 扇 低騒音型 耐湿型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 16W	3
VE－3－3	排 気 ファン	3F リネン庫 WC1 N更衣室US	天 井 扇 低騒音型 耐湿型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 14.5W	3
VE－4－1	排 気 ファン	4F ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	天 井 扇 低騒音型 耐湿型 50CMH×6mmAq 1Φ 100V 14.5W	1

空 調 設 備

送・排風機設備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
VE－4－2	排 気 ファン	4F WC 2 ｶｰﾄ収納庫	天 井 扇 低騒音型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 16W	2
VE－4－3	排 気 ファン	4F処置室・WC 湯沸室2 食堂談話室	天 井 扇 低騒音型 50CMH×4mmAq 1Φ 100V 14.5W	3
VE－5－1	排 気 ファン	5F倉庫・湯沸室 ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ スタッフWC 産科当直室	天 井 扇 低騒音型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 16W	5
VE－5－2	排 気 ファン	5F分娩室1、2 陣痛室1,2,3	天 井 扇 低騒音型 50CMH×5mmAq 1Φ 100V 14.5W	5
VE－6－1	排 気 ファン	6F 処 置 室 ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝWC 1床室US(602)	天 井 扇 低騒音型 耐湿型 100CMH×3mmAq 1Φ 100V 16W	3
VE－6－2	排 気 ファン	6F 器 材 庫 湯沸室 汚物処理室2	天 井 扇 低騒音型 50CMH×5mmAq 1Φ 100V 14.5W	3
VE－7－1	排 気 ファン	7F 処 置 室 ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝWC 1床室US(702)	天 井 扇 低騒音型 耐湿型 100CMH×3mmAq 1Φ 100V 16W	3
VE－7－2	排 気 ファン	2F 倉　庫	天 井 扇 低騒音型 50CMH×5mmAq 1Φ 100V 14.5W	3
VE－8－1	排 気 ファン	3F 暗　室	天 井 扇 低騒音型 耐湿型 100CMH×3mmAq 1Φ 100V 16W	3
VE－8－2	排 気 ファン	3F 医師待機 医師更衣US 医師更衣US	天 井 扇 低騒音型 50CMH×5mmAq 1Φ 100V 14.5W	3
VE－9－1	排 気 ファン	3F リネン庫 WC 1 N更衣室US	天 井 扇 低騒音型 100CMH×4mmAq 1Φ 100V 16W	5

空 調 設 備

定 風 量 装 置　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
CAV-B1-3	定 風 量 装 置 AC－B1－3	B1F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:2，450m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-B1-5	定 風 量 装 置 AC－B1－6	B1F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:7，250m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-1-2	定 風 量 装 置 HEX－1－4	1F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:2，400m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-2-6	定 風 量 装 置 OAC－2－1	2F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:2，600m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-3-3	定 風 量 装 置 ICU・CCU系統	3F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:4，900m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-4-1	定 風 量 装 置 手術室(4)系統	4F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:8，550m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-4-2	定 風 量 装 置	4F	型　　式:電子式絞り型 設定風量:　700m^3/h 電　　源:AC24V	1
CAV-5-1	定 風 量 装 置 OAC－5－1	6FRF	型　　式:電子式絞り型 設定風量:4，500m^3/h 電　　源:AC24V	1

空 調 設 備

東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数

空 調 設 備
ポ ン プ 類　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
PC-1	冷水ポンプ 24時間系統	B1F	型　式：片吸込渦巻きポンプ(ﾒｶｼｰ 能　力：100Φ×80Φ×2,100ℓ/min×20mAq 電　源：3Φ　415V　11．0kw	3
PC-2	冷水ポンプ 24時間系統	B1F	型　式：片吸込渦巻きポンプ(ﾒｶｼｰ 能　力：100Φ×80Φ×1,500ℓ/min×20mAq 電　源：3Φ　415V　7．5kw	1
PC-3	温水ポンプ 24時間系統	B1F	型　式：片吸込渦巻きポンプ(ﾒｶｼｰ 能　力：100Φ×80Φ×1,350ℓ/min×20mAq 電　源：3Φ　415V　7．5kw	3
PHWU-1	還水ポンプユニット	B1F	型　式：蒸気駆動式還水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾎﾟﾝﾌﾟ：80Φ×1,350ℓ/min×20mAq 駆動用蒸気：20kg/h（5kg/Cm²） ドレン回収管共	1

空 調 設 備
ヘッダー類　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
HCS-1-1	冷水ｻｸｼｮﾝﾍｯﾀﾞｰ	B1F	型　式：鋼管製 寸　法：350Φ×3，500L 耐　圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計・温度計	1
HCS-1-2	冷水サプライヘッダー	B1F	型　式：鋼管製 寸　法：350Φ×2，500L 耐　圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計・温度計	1
HHS-1-1	温水ｻｸｼｮﾝﾍｯﾀﾞｰ	B1F	型　式：鋼管製 寸　法：350Φ×4，100L 耐　圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計・温度計・溶解栓	1
HHR-1-2	温水レターンヘッダー	B1F	型　式：鋼管製 寸　法：350Φ×2，250L 耐　圧：10kg/Cm² 付属品：圧力計・温度計・溶解栓	1
HS-1	高圧蒸気ヘッダー	B1F	型　式：鋼管製 寸　法：210Φ×1，200L 耐　圧：5．0kg/Cm² 付属品：圧力計・溶解栓	1
HS-2	低圧蒸気ヘッダー	B1F	型　式：鋼管製 寸　法：210Φ×3，000L 耐　圧：2．0kg/Cm² 付属品：圧力計・溶解栓	1

空 調 設 備
熱 交 換 器　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
HEH－1	熱交換器 24時間系統	B1F	型　　式:スチームコンバーター 一次蒸気量:330kg/h(2．0kg/C㎡) 二次蒸気量:330kg/h(0．5kg/C㎡)	4

空 調 設 備
クリーンルーム機器　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
A－1	ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ ACU－305KW	手術室(1)×1 手術室(2)×2 手術室(5)×2	冷房能力：　2，700KCaL/h 暖房能力：　2，150KCaL/h 冷 水 量：　9ℓ/min(7→12℃) 電気ﾋｰﾀｰ：2．5kw 送 風 機：　30㎥/min×0．75kw 3Φ　200V　抗菌処理 送風機インバーター制御 空調機本体抗菌焼付塗装 内部抗菌処理 抗菌プレフィルター(光触媒式) 抗菌　HEPA(L)610×760×150	5
A－2	ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ ACU－255KW	手術室(3)×2	冷房能力：　2，250KCaL/h 暖房能力：　1，720KCaL/h 冷 水 量：　7．5ℓ/min(7→12℃) 電気ﾋｰﾀｰ：2．0kw 送 風 機：　25㎥/min×0．75kw 3Φ　200V　抗菌処理 送風機インバーター制御 空調機本体抗菌焼付塗装 内部抗菌処理 抗菌プレフィルター(光触媒式) 抗菌　HEPA(L)610×760×150	2
A－3	ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ ACU－305FW	手術室(6)×2 手術室(8)×2	冷房能力：　3，000KCaL/h 暖房能力：　2，150KCaL/h 冷 水 量：　10ℓ/min(7→12℃) 電気ﾋｰﾀｰ：2．5kw 送 風 機：　30㎥/min×0．75kw 3Φ　200V　抗菌処理 送風機インバーター制御 空調機本体抗菌焼付塗装 内部抗菌処理 抗菌プレフィルター(光触媒式) 抗菌　HEPA(L)610×760×150	4
A－4	ｴｱｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ ACU－305KD	手術室(7)×2 手術室(9)×2	冷房能力：　3，200KCaL/h 暖房能力：　2，150KCaL/h 冷 水 量：　10ℓ/min(7→12℃) 電気ﾋｰﾀｰ：2．5kw 送 風 機：　30㎥/min×0．75kw 3Φ　200V　抗菌処理 送風機インバーター制御 空調機本体抗菌焼付塗装 内部抗菌処理 抗菌プレフィルター(光触媒式) 抗菌　HEPA(L)610×760×150	4
CDU－30	屋外ユニット	3F　屋　上 ※A-4用　A-4　2台にてCDU-30　1台	冷却能力：　6，400kcaL/h 圧 縮 機：　3Φ　200V　3．0kw ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰ：　0．1kw 冷却ﾌｧﾝ：　0．1kw	2

空 調 設 備
コ イ ル ユ ニ ッ ト　　東 棟

番　号	系　　統	仕　　様	台数
AC-B1-3	コイルユニット B1F血管造影撮影室	型　　式：コイルユニット　　天吊型 処理風量 ： 3，150㎥/h 加熱能力 ： 7，947kcaL/h 温水コイル： 2列 温 水 量： 26ℓ/min （60→55℃）	1
AC-B1-3	コイルユニット B1F血管造影撮影室	型　　式：コイルユニット　　天吊型 処理風量 ： 4，050㎥/h 加熱能力 ： 7，634kcaL/h 温水コイル： 2列 温 水 量： 25ℓ/min （60→55℃）	1
AC-B1-3	コイルユニット B1F血管造影撮影室	型　　式：コイルユニット　　天吊型 処理風量 ： 2，450㎥/h 加熱能力 ： 4，476kcaL/h 温水コイル： 2列 温 水 量： 15ℓ/min （60→55℃）	1
AC-B1-3	コイルユニット B1F血管造影撮影室	型　　式：コイルユニット　　天吊型 処理風量 ： 7，250㎥/h 加熱能力 ： 7，569kcaL/h 温水コイル： 2列 温 水 量： 25ℓ/min （60→55℃）	1
AC-B1-3	コイルユニット B1F血管造影撮影室	型　　式：コイルユニット　　天吊型 処理風量 ： 2，150㎥/h 加熱能力 ： 2，743kcaL/h 温水コイル： 2列 温 水 量： 9ℓ/min （60→55℃）	1
AC-B1-3	コイルユニット B1F血管造影撮影室	型　　式：コイルユニット　　天吊型 処理風量 ： 3，200㎥/h 加熱能力 ： 5，754kcaL/h 温水コイル： 2列 温 水 量： 19ℓ/min （60→55℃）	1

空 調 設 備
床 暖 房 設 備　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
	床暖房操作盤	9F	壁掛型 全自動運転 24時間タイマーによる 時間及び金属サーミスターによる ヒーター温度制御	1
	ヒーター	9F	面状発熱体 プラヒート＃200 （アルミ箔付） 1Φ 2W 200V 50Hz 対地電圧150V 5，460Kw モルタル内埋込式	1
	感 熱 部	9F	床温度感熱素子（センサー） 金属サーミスター 使用温度範囲 0～60℃ 熱応答 約15秒（撹拌水中において） 最大使用電力 0．5kw	1

熱 交 換 器
E 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
HEH－1	熱交換器 24時間系統	B1F	型　　式：スチームコンバーター 一次蒸気量：330kg/h（2．0kg/Cm²） 二次蒸気量：330kg/h（0．5kg/Cm²）	4

自動制御設備　　エネルギーセンター棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
自動制御機器 中央管制装置	セントラルシステム	エネルギー棟	中央監視装置　SAVIC-NET50EV	1台
			ﾒｲﾝｺﾝｿｰﾙ　MCL	
			・処理装置　32ビットCPU	
			・記憶容量　32メガバイト以上	
			・管理点数　3，000点	
			ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ　MPR	1台
			ﾛｷﾞﾝｸﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ　LPR	1台
			ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　HCP	1台
			ｴﾘｱｺﾝﾄﾛｰﾙﾏｽﾀｰ　ACM	2台
			ｴﾘｱｺﾝﾄﾛｰﾗ　AIC	3台
			無停電電源装置　QYY-SA50	1台
熱源・ローカル	熱　　源	エネルギー棟	熱源一次側制御	1ｾｯﾄ
			温度検出器　TY7830B	8台
			ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器　R30	1台
			電動三方調節弁　VTF-T	1台
			シーケンサー　SEQ	1台
	冷　却　塔	エネルギー棟	冷却塔制御（1）、（2）、（3）	3ｾｯﾄ
			温度検出器　TY7830B	8台
			ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節器　R30	6台
			電動三方調節弁　VTF-T	3台
			温度調節器　T675A	6台
			ミズコン調節器　R7010B	3台
			電動ボール弁　VY610D	3台
			レベルスイッチ　LC11	6台
	オイルタンク	エネルギー棟	オイルタンク廻り制御	1ｾｯﾄ
			油　面　計　GYY-ELL	1台
			液面調節計　GYY-SL-42	1台
	熱源附帯	エネルギー棟	ボイラー台数制御	2ｾｯﾄ
			吸収冷温水発生機制御	
			感震装置　V725	6台
			液面調節計　GYY-SL-42	3台
	還水槽	エネルギー棟	還水槽制御	
			電動ボール弁　VY610D	1台
			煤煙濃度計　ST-300	1台
	パッケージAC	エネルギー棟	パッケージ制御	4ｾｯﾄ
			サーモスタット　T631C	4台
	送排風機	エネルギー棟	給、排気ファン発停制御	1ｾｯﾄ
			サーモスタット　T631C	1台

自動制御設備　　エネルギーセンター棟

番　号	区　　分	系　　統	仕　　様	台数
	計　測　系	エネルギー棟	計測系統	ｾｯﾄ
			挿入型露点湿度発信器 HY7019C	1台
			挿入型温度度発信器　HY7800C	1台
中央管制装置	ｾﾝﾄﾗﾙｼｽﾃﾑ	エネルギー棟	中央周辺機器	
			ネオスクリーン（カラー） NS-C	9台
熱源・ローカル	熱　　源	エネルギー棟	熱源二次側制御	ｾｯﾄ
			温度検出器　TY830B	0台
			電子式圧力発信器　ITC	4台
			デジタル指示調節器　R30	4台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY5110B	4台
			アイソレーター　RY7910S	8台
			DC24V電源　RY7910D	4台
			変換器付電磁流量計　KID/KIX	4台
			デジタル積算燃料計　WTY7100B	4台
	蒸気熱源	エネルギー棟	蒸気熱源廻り制御	ｾｯﾄ
			温度検出器　TY830B	3台
			デジタル指示調節器　R30	3台
			ﾓｼﾞｭｰﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ　M6285A	3台
			弁リンケージ　Q455F	3台
			単座二方弁　VY5063C	3台
			温度調節器　T675A	3台
			電子式圧力発信器　ITC	6台
			DC24V電源　RY7910D	6台
			小型電動ボール弁　VY6011A	4台
	還　水　槽	エネルギー棟	還水槽制御	ｾｯﾄ
			電動バタフライ弁　VY6011A	1台
			液面調節計　QYY-SL-42	1台
	空　調　機	E　棟	空調機制御(1)　OAC－B1－1	ｾｯﾄ
			IDCﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　WY7211A	1台
			挿入型露点湿度発信器　HY7019C	1台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY5110B	1台
			ﾓｼﾞｭｰﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ　M6285A	2台
			弁リンケージ　Q455F	2台
			単座二方弁　VY5063C	2台
			差圧スイッチ　dPS	1台
			直結型ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器　MY6040A	1台

自 動 制 御 設 備　　エネルギーセンター棟

番　号	系　　統	仕　　様		台数
熱源・ ローカル		E　棟	単座二方弁　VY5063C	2台
			差圧スイッチ　dPS	1台
			直結型ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器　MY6040A	1台
			ｺﾝﾊﾟｸﾄｴｱﾊﾝ用ｺﾝﾄﾛｰﾗWY7217A	8台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY514OE	12台
			集中操作器　QY7209A	8台
			リモコニュニット　QY7105A	8台
		E　棟	空調機制御(6)　OAC-3-3、5-1	2ｾｯﾄ
			IDCﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　WY7211A	2台
			挿入型露点湿度発信器　HY7019C	2台
			室内型温度発信器　HY7200A	2台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY5110B	4台
			ﾓｼﾞｭｰﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ　M6285A	4台
			弁リンケージ　Q455F	4台
			単座二方弁　VY5063C	4台
			差圧スイッチ　dPS	7台
			ｺﾝﾊﾟｸﾄｴｱﾊﾝ用ｺﾝﾄﾛｰﾗWY7217A	7台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY514OE	14台
			挿入型温度発信器　TY7800B	5台
			挿入型湿度発信器　HY7201A	2台
			リモコニュニット　QY7105A	2台
		E　棟	空調機制御(7)　OAC-3-2	1ｾｯﾄ
			IDCﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　WY7211A	1台
			挿入型露点湿度発信器　HY7019C	1台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY5110B	2台
			ﾓｼﾞｭｰﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ　M6285A	2台
			弁リンケージ　Q455F	2台
			単座二方弁　VY5063C	2台
			差圧スイッチ　dPS	4台
			直結型ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器　MY6040A	1台
			ｺﾝﾊﾟｸﾄｴｱﾊﾝ用ｺﾝﾄﾛｰﾗWY7217A	3台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY514OE	6台
			挿入型温度発信器　TY7800B	2台
			挿入型湿度発信器　HY7201A	1台
		E　棟	空調機制御(8)　AC-4-1、4-2、9-1	3ｾｯﾄ
			IDCﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　WY7211A	3台
			挿入型露点湿度発信器　HY7019C	3台
			ﾛｰﾀﾘｰ型電動二方弁　VY5110B	6台
			ﾓｼﾞｭｰﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ　M6285A	6台
			弁リンケージ　Q455F	6台
			単座二方弁　VY5063C	6台
			差圧スイッチ　dPS	3台

医 療 ガ ス 設 備　　東 棟

名　　称	仕　　様	台数
アウトレットバルブ	酸素壁掛型アウトレット(埋込型) 笑気壁掛型アウトレット(埋込型) 空気壁掛型アウトレット(埋込型) 吸引壁掛型アウトレット(埋込型)	541
シーリングアーム	オーバーヘッドサスペンションアーム O. N. A. N2. EX	6
窒素コントローラー	窒素圧力制御盤(壁埋込型)	2
余剰ガス排出バルブ	余剰麻酔ガス排出バルブ	14
余剰ガス排出装置	余剰ガス排出装置(壁埋込型)　ジェット式	6
シャットオフバルブ	緊急入口用シャットオフバルブ(壁埋込型) シャットオフバルブ　　(壁埋込型)	51
マニーホールド(共通)	可搬式液酸マニホールド　　自動切換式 予備酸素マニホールド　　自動切替式 笑気マニホールド　　自動切替式 窒素マニホールド　　自動切替式	4
圧縮空気装置 圧縮空気操作盤	エアードライヤー搭載型電子式 パッケージオイルフリーベビコン 治療用　　5. 5kw×2 非治療用　　2. 2kw×2 操作盤　　自動交互追従運転 非常用電源　　200V	 2 2 1
エアークリーンシステム	フィルターユニット　　AFU-1500 600NL/min	1
吸引ポンプ装置	吸引ポンプ 1. 71㎥/min×3. 7kw	2
バクテリアフィルター		2
レシーバタンク	1, 000L	1
吸引用操作盤	操作盤　　自動交互追従運転　(3. 7kw×2) 非常用電源　　200V　　(2. 2A×2)	1
圧力供給警報盤	1系統につき1箇所	5
圧力監視警報盤	1系統につき1箇所　(3連、5連用)	2
歯科セントラルバキューム	診療用バキューム　　TVC-1. 5H 自動排水分離器付	1式
フリーアーム	TVC-FAC-21W	2
バイオフィルター	スーパーバイオフィルター21 スーパーバイオフィルターS	2 2

RO装置設備　　東 棟

名　　称	設置場	仕　　様	台数
原水ポンプ	4F	型　　式:多段渦巻ポンプ 材　　質:SUS304 能　　力:60ℓ/min×20mAq 電　　源:3Φ　200V　0. 75kw	2
原水加温ヒーター	4F	型　　式:多管式熱交換器 蒸気(2kg/C㎡G) 材　　質:SUS304 加熱温度:7→20℃	1
プレフィルター	4F	型　　式:3FL2-S ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　:1μPP系ワインド×6本	1
RO装置	4F	型　　式:MRE-RO-SSX18S 能　　力:180ℓ/H(at20℃) 逆浸透膜:ｾﾙﾛｰｽ、ﾄﾘｱｾﾃｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙ 医療ｸﾞﾚｰﾄﾞ品　18本 膜ﾍﾞｯｾﾙ :FRP　2本入　9本 ROﾎﾟﾝﾌﾟ:多段渦巻ポンプ(CR2-260) 数量:2台 材質:要部SUS304 能力:50ℓ/min×125mAq 電源:3Φ　200V　3. 0kw 付属機器:全自動フラッシング機構 全自動薬品洗浄機構 流量計 水質計(導電率計) タッチパネル(本体) 遠隔モニター盤	1
貯水タンク (UV殺菌灯付)	4F	型　　式:SUS304 容　　量:中材他用　1,000ℓ 手術用　　800ℓ 付属機器:UV殺菌装置 液面制御装置 除菌エアー・フィルター	2
中材他用送水ポンプ	4F	型　　式:多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(CH14- 材　　質:SUS304 能　　力:40ℓ/min×26mAq 電　　源:3Φ　200V　0. 575kw	2
手術用送水ポンプ	4F	型　　式:多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ(CH14- 材　　質:SUS304 能　　力:80ℓ/min×28mAq 電　　源:3Φ　200V　0. 77kw	2

衛　生　設　備

手洗装置設備　　東　棟

名　　称	設置場所	仕　　様	台数
分娩室用送水ポンプ	4F	型　　式：多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ（CH14-40 材　　質：SUS304 能　　力：80ℓ/min×28mAq 電　　源：3Φ　200V　0．77kw	2
流水式UV殺菌灯	4F		2
加温／熱消毒用ヒーター	4F	型　　式：多管式熱交換器 蒸気（2kg/C㎡G） 材　　質：SUS304 加熱温度：20→90℃	2
回路除菌フィルター	4F	型　　式：3FL2－S エレメント：0．1μ×6本	2
非常用ライン	4F	型　　式：カートリッジフィルター エレメント：0．45μﾒﾝﾌﾟﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ	1式
漏水防止装置	4F	型　　式：MRE－LAE	1式

衛　生　設　備

手洗装置設備　　東　棟

名　　称	設置場所	仕　　様	台数
3人用RO水手洗装置	3F	ｼｬﾜｰ流量：4～5ℓ/min 水　　温：35～40℃（通常） シンク材質：人工大理石 電　　源：1Φ　100V　0．6kw	1
2人用RO水手洗装置	3F	ｼｬﾜｰ流量：4～5ℓ/min 水　　温：35～40℃（通常） シンク材質：人工大理石 電　　源：1Φ　100V　0．4kw	4
1人用壁掛型 RO手洗ユニット	3F	ｼｬﾜｰ流量：4～5ℓ/min 水　　温：35～40℃（通常） シンク材質：人工大理石 電　　源：1Φ　100V　0．2kw	6

給 排 水 衛 生 設 備
中水道利用設備　　東 棟

番 号	系 統	仕 様	台数
1	自動スクリーン	型 式:SUS製 自動掻上式スクリーン 能 力:目幅5．0mm×38m³/h×6m×0．025kw	1
2	移送ポンプ	型 式:汚物用水中ブレードレスポンプ(脱着式) 能 力:50A×0．1m3/min×6m×0．4kw	2
3	調整ポンプ	型 式:汚物用水中ブレードレスポンプ(脱着式) 能 力:50A×0．25m3/min×6m×0．75kw	2
4	スクリーンユニット	型 式:振動スクリーン SUS製 パンチングメタル1Φ×10m³/h×0．4kw×0．1kw	1
5	調整ブロワー	型 式:ロータリーブロワー 能 力:80A×2．8m3/min×0．25kg/Cm²×2．2kw	1
6	揚水ポンプ	型 式:汚物用水中ブレードレスポンプ(脱着式) 能 力:50A×0．35m3/min×6m×1．5kw	2
7	ばっ気ブロワー	型 式:ロータリーブロワー 能 力:100A×4．86m3/min×0．3kg/Cm²×5．5kw	2
8			
9			
10	洗浄タンク	PVC製 角型 1，000ℓ	1
11	滅菌剤タンク	PVC製 角型 300ℓ	1
12	滅菌剤注入ポンプ	PVC製ダイヤフラム式定量ポンプ 能 力:10～100CC/min 10kg/Cm³ 0．1kw	1
13	排出ポンプ	型 式:汚物用水中ブレードレスポンプ(脱着式) 能 力:80A×0．5m3/min×12m×3．7kw	2
14	汚泥槽ブロワー	型 式:ロータリーブロワー 能 力:25A×0．5m3/min×0．25kg/Cm²×3．7kw	2
15	汚泥搬出ポンプ	型 式:汚物用水中ハイスピンポンプ 能 力:100A×0．2m3/min×15m×5．5kw	2
16	床排水ポンプ	型 式:汚物用水中ポンプ 能 力:100A×0．03m3/min×6m×0．4kw	2
17	調整用電極流量計	SUS304製 25A 面積式流量計	1
18	排出用電極流量計	SUS304製 25A 面積式流量計	1
19	量 水 器	80A遠隔表示型タービンメーター	1
20	排泥用流量計	SUS304製 25A 面積式流量計	2
21			
22	散気装置	ディスク型ディフューザー ABS製	52
23	動力制御盤	屋内自立型 2,400×440×1,800H	1
21	汚泥搬出手元盤	屋内自立型 300×190×1,050H	1

給 排 水 衛 生 設 備
雨水利用設備　　東 棟

番 号	系 統	仕 様	台数
1	雨水流入電動弁	250A 電動バタフライ弁	1
2	雨 量 計	200Φ 転倒ます型ー転倒雨量:0．5mm	1
3	メッシュスクリーン	SUS304製(枠共) 5メッシュ(4mm目)	1
4	排砂ポンプ	型 式:水中汚水ポンプ (脱着式) 能 力:65A×0．35㎥/min×12m×1．	1
5	濾過ポンプ	型 式:水中汚水ポンプ (脱着式) 能 力:65A×0．05㎥/min×16m×1．	2
6	逆洗ポンプ	型 式:水中汚水ポンプ (脱着式) 能 力:80A×0．3㎥/min×18m×2．2	1
7	濾過ポンプ用流量計	65Aオリフィス＋面積式流量計	1
8	逆洗ポンプ用流量計	80Aオリフィス＋面積式流量計	1
9	急速濾過器	SS400 800×2,000H(直胴部) 電動五方	1
10	滅菌剤注入ポンプ	PVC製ダイヤフラム式定量ポンプ	1
11	滅菌剤タンク	PVC製 角型 100ℓ	1
12	量 水 器	80A 現地表示型 タービンメーカー	1
13	震災用浄水装置	浄水能力:2m³/h(MAX)	1
14	床排水ポンプ	型 式:水中汚水ポンプ 能 力:50A×0．03m³/min×6m×0．	1
15	動力制御盤	屋内自立型 800×440×1,800H	1

給 排 水 衛 生 設 備
検査系排水処理設備　　東 棟

番 号	系 統	仕 様	台数
1	バケットスクリーン	PVC製　300×400×300H	1
2	原水ポンプ	型　式:耐食用水中ケミカルポンプ 能　力:50A×0.03m³/min×6m×0.4k	2
3	中和処理ユニット		
	①流量計	PVC製　50A　流量監視計	1
	③中和槽攪拌機	竪型　295rpm×0.2kw　要部ゴムライニン	1
	④監視槽攪拌機	竪型　295rpm×0.2kw　要部ゴムライニン	1
	⑤酸注入ポンプ	PVC製　ダイヤフラム式定量ポンプ 10～100cc×10kg/Cm²×0.1kw	1
	⑥ｱﾙｶﾘ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	PVC製　ダイヤフラム式定量ポンプ 10～100cc×10kg/Cm²×0.1kw	1
	⑦酸タンク攪拌機	シャフト・羽根SUS製　可搬式 295rpm×0.1kw　要部ゴムライニング	1
	⑧酸タンク	PVC製　200ℓタンク　角型	1
	⑨アルカリタンク攪拌機	シャフト・羽根SUS製　可搬式 295rpm×0.1kw　要部ゴムライニング	1
	⑩アルカリタンク	PVC製　200ℓタンク　角型	1
	⑪中和槽PH計	ガラス電極　PH指示調節系	1
	⑫監視槽PH計	ガラス電極　PH指示調節系	1
	⑬制 御 盤	屋内自立型　800×440×1,800H	1
4	自動三方弁	SUS製　65A　電動三方ボール弁	1
5	放 流 槽	SS400製(内面塩ビライニング) 1,000×1,000×1,400H	1
6	放流ポンプ	型　式:水中汚水ポンプ 能　力:50A×0.06m3/min×12m×0.	2
7	床排水ポンプ	型　式:水中汚水ポンプ 能　力:50A×0.03m3/min×6m×0.4	1

給排水衛生設備
電気湯沸器設備　　東 棟

番 号	系 統	設置場所	仕 様	台数
EH－1	電気湯沸器	4F湯沸室1 5F湯沸室	型　式:貯湯式密閉床置型 貯湯容量:80ℓ 消費電力:1Φ　200V　3.0kw マイコン制御　調理台型	2
EH－2	電気湯沸器	4F湯沸室 9F湯沸室	型　式:貯湯式密閉床置型 貯湯容量:45ℓ 消費電力:1Φ　200V　3.0kw マイコン制御	2

給排水衛生設備

タンク類設備（グリストラップ含）　　東　棟

番　号	系　　統	設 置 階	仕　　様	台数
TW－1	上水高置水槽	塔屋1階 機械室	型　　式：SUS製 有効容量：13m^3 外形寸法：2．1×4．5×2．2mH 電　極　棒：ポンプ発停、満水、 満水検出、5極	1
TW－2	中水高置水槽	塔屋1階 機械室	型　　式：SUS製 有効容量：　9m^3 外形寸法：2．1×3．1×2．15mH 電　極　棒：ポンプ発停、満水、 満水検出、5極	1
TW－3	消火充水槽	塔屋1階 機械室	型　　式：SUS製 有効容量：　1m^3 外形寸法：2．109×3．109×2．15mH 電　極　棒：ポンプ発停、満水、 減水検出、3極	1
ST－1	貯　湯　槽	空調機械	型　　式：SUS（444）製 貯　湯　量：3，000ℓ 外形寸法：1,200Φ×3,400H	3
EXT－1	膨張タンク	空調機械	型　　式：密閉式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ床置型 材　　質：SS41製　自立型 容　　量：847ℓ　封入圧力4．35kg/Cm^2	3
GT－1	グリストラップ	9F　厨	型　　式：側溝導入床吊型（耐火仕様） 流入流量：116．7ℓ/min 阻集ｸﾞﾘｽ量：23．1kg 外形寸法：500×1,000×500H	1

［病棟］

消 防 設 備　　東 棟

区　　分	符　号	機　器　仕　様	台数
		送　水　口 補助散水栓	1組 48台
連結送水管設備		放　水　口 送　水　口	8基 1基
消防用水設備		採　水　口 吸管投入口 開　閉　弁 標　　識 加圧送水装置 操　作　盤 表　示　盤 呼 水 装 置	1基 1基 1台 1個 1組 1台 1台 1台
簡易自動消火装置設備		トマホークジェット（ボンベ）	4本
消 火 器		粉末、強化液消火器 粉末、強化液消火器（蓄圧式	50本 15本
蓄電池設備		電源装置、鉛蓄電池　100V	1式

［病棟］

消 防 設 備　　東 棟

区　　分	符　号	仕　　様	台数
自動火災報知設備	R－22L	AD1524 定温式スポット型感知器 ATF煙感知器 ATF熱感知器 発信器　R型 表 示 灯 電　　鈴 予備電源（蓄電池）	1台 10台 722個 52個 48個 48個 2個 1式
防火・防排煙設備		シャッター煙連動 防 火 扉 排煙口：排煙窓手動式リミット 排煙口：手動開放装置 垂れ壁：手動開放装置 可動垂れ壁：煙連動緩降式 防排煙ダンパー：自動解錠 排煙機（大） 起動盤（スターデルタ） 予備電源（蓄電池） 電　鈴・ブザー	15個 44個 31個 17個 3個 6枚 93個 3基 3基 1式 15個
ガス漏れ火災警報設備		検知器：一次型 中　継　器 予備電源（蓄電池）	12個 2個 1式
CPU・CRT防災設備	L500 L500 P64	CPU盤 プリンター装置 モニターテレビ装置　CRT 無停電電源装置　　CVCF	1台 1台 1台 1式
非常用放送設備	W720 L30	増幅器出力 スピーカー回路 スピーカー 音量調節器 非常電源	1台 1式 450台 149個 1式
誘導灯設備		誘導灯	180個
スプリンクラー設備		加圧送水装置 起動装置：P．T 流水検知装置：自動警報弁 流水検知装置：圧力スイッチ 操 作 盤 スプリンクラーヘッド：閉鎖型 呼水装置	1組 1式 10台 10台 1台 1600個 1台

消 防 設 備

フード・ダクト消火装置　　東 棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
RF	レンジフライヤー用 消火設備本体 （CKW-4FD）	9F 厨　房	消化薬剤　:強化液　3．5ℓ 公称防護面積 レンジ　:2．5m×1．5m フライヤー:1．2m×0．7m	3台
FD	フード・ダクト用 消火設備本体 （CKW-4FD）	9F 厨　房	消化薬剤　:強化液　3．5ℓ 公称防護面積 レンジ　:3．2m×1．8m ダクト　:3，000㎠×5m	4台
	消火装置2台用 収納箱	9F 厨　房	コントローラ:起動ボード 連動ボード込み 寸　法　:450W×450H×210D	1
	消火装置3台用 収納箱	9F 厨　房	コントローラ:起動ボード 連動ボード込み 寸　法　:610W×450H×210D	1
	消火装置4台用 収納箱	9F 厨　房	コントローラ:起動ボード 連動ボード込み 寸　法　:770W×450H×210D	1
	火災感知器	9F 厨　房	型　　式:サーミスター方式	3
	レンジ・フライヤー ヘッド	9F 厨　房	キャップ付	9
	フード用ヘッド	9F 厨　房	キャップ付	6
	グリスフィルター用 ヘッド	9F 厨　房	キャップ付	3
	ダクト用ヘッド	9F 厨　房	キャップ付	3
	起動操作盤（押釦）	9F 厨　房	温度警報パネル含	3
	ガス遮断弁操作箱	9F 厨　房		
	ガス遮断弁	9F 厨　房		

室内環境測定

クリーンルーム性能測定・手術室系統滅菌業務

フロア	エリア クリーン	エリア ハザード	エリア 放射線	部屋名		クリーンレベル	空調機 SA 機器記号	空調機 内臓HEPA 数	W	D	H		CR 性能測定	CR 環境消毒
3階	○			手術部	手術室(1)	1,000	ACU-305kw	1	610	610	290		○	○
	○				手術室(2)	1,000	ACU-255kw	2	610	610	290		○	○
	○				手術室(3)	1,000	ACU-306kw	2	610	610	290		○	○
	○				手術室(5)	1,000	ACU-255kw	2	610	610	290		○	○
	○				手術室(6)	1,000	ACU-305KD	2	610	610	290		○	○
	○				手術室(7)	1,000	ACU-305kw	2	610	610	290		○	○
	○				手術室(8)	1,000	ACU-255kw	2	610	610	290		○	○
	○				手術室(9)	1,000	ACU-308KD	2	610	610	290		○	○
	○				手術室廊下		ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2	4	610	610	290		－	○
	○				回復室			1	610	610	290		○	○
	○				滅菌物保管庫		ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2	7	610	610	290		○	○
	○				麻酔医室		ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC1	1	610	610	290		○	○
	○			ICU	ICU	10,000	ACU-305kw	8	610	610	290		○	○
	○				廊下	10,000	ACU-305kw	4	610	610	290		○	○
	○			CCU	CCU(1)、(2)	10,000	ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC1	2	610	610	290		○	○
	○			薬剤・中材	無菌調剤室			1	610	610	290		○	○
	○				既滅菌室			8	610	610	290		○	○
5階	○			新生児室	新生児室	100,000		2	610	610	290		○	○
	○				未熟児室	100,000		3	610	610	290		○	○
	○				記録室	100,000		1	610	610	290		○	○
					隔離室	100,000		1	610	610	290		○	○
	○			分娩室	分娩室(1)	100,000	ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2	2	610	610	290		○	○
	○				分娩室(2)	100,000	ｸﾘﾝｴｱｰﾕﾆｯﾄC2	2	610	610	290		○	○

室内環境測定

フロア	エリア クリーン	エリア ハザード	エリア 放射線	部屋名		クリーンレベル	空調機 SA 機器記号	空調機 内臓HEPA 数	W	D	H		CR 性能測定	CR 環境消毒
5階					指導室								△	○
					沐浴室								△	○
					器材室								△	○
					陣痛室(1)								△	○
					陣痛室(2)								△	○
					陣痛室(3)								△	○

漏洩線量測定

フロア	エリア クリーン	エリア ハザード	エリア 放射線			クリーンレベル	空調機 SA 機器記号	空調機 内臓HEPA 数	W	D	H	低	漏洩線量測定
地階			○	放射線	骨部撮影室(1)								○
			○		骨部撮影室(2)								○
			○		胸部撮影室(1)								○
			○		胸部撮影室(2)								○
			○		特殊撮影室								○
			○		断層撮影室								○
			○		一般撮影室								○
			○		多目的撮影室								○
			○		パントモ撮影室								○

給排水衛生設備

ポンプ類　　東　棟

番　号	系　　統	設置場所	仕　　様	台数
PW−1	中水揚水ポンプ	ポンプ室	型　式：多段渦巻ポンプ 能　力：7段　40Φ×150ℓ/min×56mAq （ナイロンコーティング） 電　源：3Φ　200V　3．7kw	2
PW−2	加圧上水ポンプ	塔屋1階 機械室	型　式：吐出圧力一定形 能　力：32Φ×50Φ×220ℓ/min×14mAq 自動交互並列運転 電　源：3Φ　200V　0．75kw×3	2
PW−3	加圧中水ポンプ	塔屋1階 機械室	型　式：吐出圧力一定形 能　力：32Φ×50Φ×250ℓ/min×11mAq 自動交互並列運転 電　源：3Φ　200V　0．75kw×2	2
HP−1	給湯昇圧ポンプ	8F　天井内	型　式：ステンレス製ライン形 能　力：32Φ×58ℓ/min×12mAq 電　源：3Φ　200V　0．4kw	1
HP−2	給湯循環ポンプ	空調機械室	型　式：ステンレス製ライン形 能　力：25Φ×20ℓ/min×4．5mAq 電　源：3Φ　200V　0．08kw	2
PD−1	湧水ポンプ	湧水槽	型　式：カッター付水中形 能　力：80Φ×800ℓ/min×11mAq 自動交互並列運転 電極棒：満水、減水検出用　3極 電　源：3Φ　200V　3．7kw	2
PD−2	湧水ポンプ	湧水槽	型　式：カッター付水中形 能　力：80Φ×800ℓ/min×11mAq 自動交互並列運転 電極棒：満水、減水検出用　3極 電　源：3Φ　200V　3．7kw	2
PD−2	汚水ポンプ	汚水槽	型　式：カッター付水中形 能　力：80Φ×800ℓ/min×11mAq 自動交互並列運転 電極棒：満水、減水検出用　3極 電　源：3Φ　200V　3．7kw	2

水　質　検　査

飲料水水質検査

系　　統	測　定　位　置	備　　考
飲料水（上水）系統	末端器具 （測定箇所はご指示による）	・水槽清掃時に1回測定（15項目） ・2回目は10項目

水 質 検 査

その他水質検査（レジオネラ属菌）

系　統　名	測　定　位　置	備　考
吸収式冷温水発生機系統	冷 却 塔　×３基分	
コージェネレーション系統	冷 却 塔　×３基分	

水 質 検 査

その他水質検査（無菌水）

系　統　名	測　定　位　置	備　考
セントラル系統	新生児・分娩室×３箇所 中央材料室　×３箇所 ICU・CCU　×３箇所 手術部　×４箇所 洗浄室　×１箇所 検査部　×３箇所	
床置型シンクー体ユニット RO装置	２箇所	単独設置×２ DKI-24A＋SD-100V+BR-100-1A

給排水衛生設備

中水設備(水槽類)　　東　棟

番号	名　　称	設置場所	仕　　様	台　数	備　考
	調整槽	免震階	145．15㎥	1	
	再利用槽	免震階	392．2㎥	1	
	中水高架水槽	E棟屋上	9．0㎥	1	

給排水衛生設備

排水設備(ピット類)　　東　棟

番号	名　　称	設置場所	仕　　様	台　数	備　考
	排出槽		14．2㎥	1	
	移送ポンプ槽		3．17㎥	1	
	汚泥槽		10．94㎥	1	
	汚水槽		46．0㎥	1	

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ棟・東　棟　点　検　内　容　・　点　検　周　期

受 変 電 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
キュービクル点検	目視点検	○		
	据付状態	○		
	点検扉の損傷の有無	○		
	換気扇の機能	○		
盤内内部の点検	内部配線等の過熱、損傷の有無	○		
	母線、母線支持部の損傷の有無	○		
	盤内収納機器類の取付状態	○		
	遮断器引出機構の損傷の有無		○	
	盤内清掃	○		
変圧器の点検	外観目視点検	○		
	据付状態	○		
	ブッシング・碍管の損傷の有無	○		
	接地線の緩み、損傷の有無	○		
	巻線・鉄心の過熱、損傷の有無	○		
	絶縁抵抗測定	○		
遮断器の点検	外観目視点検	○		
負荷開閉器の点検	機構部の損傷の有無	○		
	接地線の緩み、損傷の有無	○		
	真空バルブの変色、損傷の有無		○	
	内部精密点検		○	
	支持絶縁物及び隔離板の損傷の有無		○	
	絶縁抵抗測定	○		
断路器の点検	外観目視点検	○		
	機構部の損傷の有無	○		
	導電部の過熱の有無	○		

受 変 電 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
断路器の点検	操作装置の作動状態	○		
	絶縁抵抗測定	○		
計測用変圧器の点検	外観目視点検	○		
	絶縁抵抗測定	○		
避雷器の点検	外観目視点検	○		
	接地線の緩み、損傷の有無	○		
	漏れ電流の測定		○	
	絶縁抵抗測定	○		
電力ヒューズの点検	外観目視点検	○		
	外筒部の損傷の有無	○		
	絶縁抵抗測定	○		
進相コンデンサの点検	外観目視点検	○		
	発錆・漏油の有無	○		
	ケースのふくれの測定	○		
	絶縁抵抗測定	○		
直列リアクトル	外観目視点検	○		
放電コイルの点検	吸湿器の機能	○		
	絶縁油の分析		○	
	絶縁抵抗測定	○		
	外観目視点検	○		
	保護継電器の動作特性試験		○	
	計器校正・シーケンス試験		○	
	絶縁抵抗測定	○		

受 変 電 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
運転状態の総合把握	運転状態の把握	○		
	運転日誌の点検	○		
	データー異常の有無	○		
分電盤・開閉器箱	外観目視点検	○		
制御盤の点検	据付状態	○		
	雨水侵入、結露の有無	○		
	導電部の損傷の有無	○		
	遮断器の機能	○		
	制御回路の作動状態	○		
	絶縁抵抗測定	○		
	接地抵抗測定	○		
幹線の点検	外観目視点検	○		
	ケーブル・端子の緩み、損傷の有無	○		
	バスダクトの損傷の有無	○		
	絶縁抵抗測定	○		
照明器具・	外観目視点検	○		
コンセントの点検	取付状態	○		
	反射板の汚れ、損傷の有無	○		
	安定器の異常の有無	○		抜取り検査
	コンデンサ異常の有無	○		〃
	ソケットの損傷の有無	○		

受 変 電 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
運転状態の点検	運転状態の把握	○		
	運転日誌の点検	○		
	データー異常の有無	○		
作業着手前点検	準備・養生	○		
	本体損傷の有無	○		
	部品等損傷の有無	○		
据付状態の点検	基礎の異常の有無	○		
	架台の汚損、発錆、腐食の有無	○		
整流器	シーケンス試験	○		
インバータ装置の点検	（停電テスト等の機能試験）			
	制御回路の特性	○		
	（電圧発生試験等の特性試験）			
	絶縁抵抗測定	○		
	盤内各端子増締及び清掃	○		
蓄電池の点検	電圧測定、均等充電電圧、セル電圧、給電圧測定	○		
	電解液の測定、点検	○		
	（比重・温度測定・漏れの点検、液面調整）			
	清掃、手入れ	○		
	（接続部の増締・手入れ・盤内端子緩み点検等）			
	性能試験（各電圧・電流測定）	○		
換気設備の適否		○		
標識の確認		○		
作業終了時点検	外部清掃	○		
	養生・工具の撤収	○		
	スイッチ・設定等の確認	○		

直流電源設備

作業項目	作業内容	1年点検	備考
運転状態の点検	運転状態の把握	○	
作業着手前点検	準備・養生	○	
	本体損傷の有無	○	
	部品等損傷の有無	○	
据付状態の点検	基礎部異常の有無	○	
	架台の汚損、発錆、腐食の有無	○	
整流装置の点検	電圧・電流の測定	○	
	浮動充電・均等充電の切替確認	○	
	遮断器・開閉器の状態	○	
	保護回路の動作点検	○	
	実負荷試験	○	
	絶縁抵抗測定	○	
	接地抵抗測定	○	
蓄電池の点検	端子及び接続部損傷の有無	○	
	全セルの電圧確認	○	
	電解液比重・液位測定	○	
	触媒栓の損傷の有無	○	
換気設備の点検	作動・状態の点検	○	
作業終了時点検	外部清掃	○	
	養生・工具の撤収	○	
	スイッチ・設定等の確認	○	

コ・ジェネレーション設備

ガスエンジン発電装置1

大区分	小区分	点検部	作業内容	A点検	B点検	C点検	D点検	E点検
燃料ガス共給ユニット	共通	総合点検	外観目視点検	○	○	○	○	○
			嗅覚による燃料ガスの漏れ点検	○	○	○	○	○
			各部のボルト・ナットの緩み点検	○	○	○	○	○
			照明の機能状態	○	○	○	○	○
			異常音・異常発熱・振動の有無確認	○	○	○	○	○
			弁・コック類の開閉状況の確認	○	○	○	○	○
			運転状態の確認	○	○	○	○	○
	ガス供給配管ユニット	こし器	開放内部の清掃点検			○	○	○
		電磁弁	機能及び内部漏れテスト				○	○
			開放内部の清掃点検				○	○
			電磁コイル絶縁チェック				○	○
		元弁	開放内部の清掃点検					○
		レギュレーター	開放内部の清掃点検				○	○
		フレームアレスター	開放内部の清掃点検				○	○
		計器類 制御機器類	圧力計・温度計指示チェック	○	○	○	○	○
			圧力・温度・流量等、各センサースイッチ類の機能チェック			○	○	○
			端子の緩みチェック			○	○	○
			電気回路の機能チェック		○	○	○	○
熱交機間	共通	総合点検	外観目視点検	○	○	○	○	○
			水・排気ガスの漏れ点検	○	○	○	○	○
			各部のボルト・ナットの緩み点検	○	○	○	○	○
			付属機器の取付状態の点検	○	○	○	○	○
熱交換器	共通	総合点検	異常音・異常発熱・振動の有無確認	○	○	○	○	○
			弁・コック類の開閉状況の確認	○	○	○	○	○
			エアー抜き	○	○	○	○	○
			ドレン抜き	○	○	○	○	○
			運転状態の確認点検	○	○	○	○	○
	水・水	高温側	汚れ状態確認点検					○
			清掃点検					○
		低温側	汚れ状態確認点検					○
			清掃点検					○
		水圧テスト	水圧テスト確認点検					○
		水室側	汚れ状態確認点検					○
			清掃点検					○
	水・排ガス	排気ガス	汚れ状態確認点検					○
			清掃・確認・点検					○
		水圧テスト	水圧テスト確認点検					○
ガス機間	共通	総合点検	外観目視点検	○	○	○	○	○
			嗅覚による燃料ガスの漏れ点検	○	○	○	○	○
			冷却水・潤滑油の漏れ点検	○	○	○	○	○
			各部のボルト・ナットの緩み点検	○	○	○	○	○
			異常音・異常発熱・振動の有無確認	○	○	○	○	○
			弁・コック類の開閉状況の確認	○	○	○	○	○
			運転状態の確認	○	○	○	○	○

コ・ジェネレーション設備

大区分	小区分	点検部	作業内容	A点検	B点検	C点検	D点検	E点検
ガス機関	点火装置	ディストリビューター	センターカーボンの点検又は交換	○	○	○	○	○
			ローターの点検	○	○	○	○	○
			キャップの点検	○	○	○	○	○
			駆動部の開放点検				○	○
		マグネット	機能点検				○	○
			駆動部の開放点検				○	○
		点火装置	点火プラグの点検		○	○	○	○
			点火プラグの交換		○	○	○	○
			プラグコードの点検		○	○	○	○
			プラグコードの交換				○	○
			点火コイル交換点検					○
		シリンダヘッド	燃焼面の汚れ･破損の有無				○	○
			冷却水路の汚れ･破損の有無				○	○
			点火プラグスリーブ点検				○	○
			損傷の有無		○	○	○	○
			弁間隙点検･調整		○	○	○	○
			弁バネ及びバネ受け点検		○	○	○	○
			ローターの回転状況点検		○	○	○	○
			ローターの点検				○	○
			弁及び弁座の摺り合せ				○	○
			弁腕注油状況の点検		○	○	○	○
			チェックバルブ分解、洗浄		○	○		
			チェックバルブ交換				○	○
		吸気弁 排気弁	分解、点検					
			弁隙間の点検、調整					
			弁バネ及びバネ受け点検					
			弁バネ、ガイドの交換					
			バルブ、ローターの回転状況確認					
			バルブ、ローターの分解、洗浄					
			弁、弁座、コックの交換					
			ステムシールの交換					
		カム軸	カム及びタペットの点検				○	○
			カム軸点検					○
		駆動歯車	歯当たり点検確認				○	○
			バックラッシュ点検確認					○
	調速装置	電子ガバナ	アクチュエータの機能点検、調整				○	○
			コントローラの機能点検				○	○
			電磁ピックアップの点検		○	○	○	○
		ミキサー	スロットル弁のガタ緩み点検				○	○
			ダイヤフラム･スプリングの点検				○	○
			ダイヤフラムの交換					○

コ・ジェネレーション設備　　ガスエンジン発電装置1

大区分	小区分	点検部	作業内容	A点検	B点検	C点検	D点検	E点検
ガス機関	往復運動部		汚れ及び損傷の有無			○	○	○
			ピストン外形計測			○	○	○
			ピストンリングの溝幅点検清掃			○	○	○
			ピストンピン孔点検･計測			○	○	○
			ピストンピン点検清掃			○	○	○
			ピストンピンメタル点検			○	○	○
			ピストンリングの新替			○	○	○
								○
	シリンダライナ	連接棒	損傷の有無				○	○
			クランクピンメタル部点検				○	○
			連接棒ボルトの新替					○
			連接棒ボルト締付トルク点検				○	○
			連接棒上部及びボルトカラーチェック					○
			当り状態、損傷の有無					○
			シリンダライナ計測				○	○
	クランク軸	クランク軸	デフレクション計測				○	○
			クランクピン点検				○	○
			主軸受ボルトの緩み点検確認					○
			主軸受メタル部点検					○
			クランクジャーナル点検					○
			スラストメタルの交換					○
			オイルシールの交換					○
		はずみ車	被駆動軸との結合ボルトの点検				○	○
			リングギアの点検				○	○
		ゼスカスダンパー						○
	潤滑油系統	機関潤滑油 潤滑油ポンプ	潤滑油量点検	○	○	○	○	○
			潤滑油交換		○	○	○	○
			潤滑油油圧確認点検	○	○	○	○	○
			分解清掃点検					○
		潤滑油こし器	分解清掃点検		○	○	○	
			エレメント交換		○	○	○	○
		潤滑油冷却器	分解清掃点検					○
			水圧テスト					○
		クランクケース	内部点検		○	○	○	○
		ブリーザー管	内部閉塞状況点検			○	○	○
			ブリーザータンク点検			○	○	○
		モータープライミング潤滑油ポンプ	作動の確認			○	○	○
								○

コ・ジェネレーション設備

大区分	小区分	点検部	作業内容	A点検	B点検	C点検	D点検	E点検
	給気系統	給気マニホールド	ドレン抜き	○	○	○	○	○
			分解、点検、清掃				○	○
		ベチュリーミキサー	分解、点検、清掃				○	○
		ゴム継手、バンド類	点検、増締め				○	○
			交　換					○
	排気系統	排気マニホールド	分解、点検、清掃				○	○
			排気ベローズの損耗具合点検				○	○
			保温巻き部消耗具合				○	○
		煙　導	排気背圧点検				○	○
			フランジ部取付ボルト点検				○	○
			フランジ部取付ボルト点検				○	○
			保温巻き部消耗具合					○
	過給装置	過給機	給気フィルターの洗浄			○	○	○
			給気フィルターの交換					○
			分解、点検、清掃、計測					○
			軸受部の点検、交換					○
			メカニカルシール部の点検、交換					○
		空気冷却器	分解、清掃					○
			水圧テスト					○
		バッテリー	電解液液面の点検	○	○	○	○	○
			電解液比重測定		○	○	○	○
			電圧確認	○	○	○	○	○
			接続端子の緩み点検	○	○	○	○	○
			触媒栓の交換					○
		回転計	機能確認	○	○	○	○	○
		各種温度計	機能確認	○	○	○	○	○
		その他計器類	機能確認	○	○	○	○	○
		オルタネーター	機能確認			○	○	○
		冷却水温度上昇リレー	機能確認			○	○	
		断水リレー	機能確認			○	○	○
		排気温度センサー	機能点検			○	○	○
		排気ガス温度リレー	機能点検			○	○	○
		その他機器	機能点検			○	○	○

コ・ジェネレーション設備

大区分	小区分	点検部	作業内容	A点検	B点検	C点検	D点検	E点検
ガス機関	空燃比制御装置	セルモーター	カーボンブラシの交換				○	○
			機能の点検				○	○
		同期スイッチ	機能の点検				○	○
		マグネットスイッチ	機能の点検				○	○
		NOxコントローラー	機能点検	○	○	○	○	○
			端子の緩み点検	○	○	○	○	○
		ステップモーター	機能の点検			○	○	○
			取出し、清掃				○	○
			交　換					○
		給気圧力発信器	機能点検			○	○	○
			継手部の分解、清掃			○	○	○
		温度センサー	機能点検				○	○
		各配線	端子の緩み点検				○	○
		空燃比調整	O2濃度の計測、調整				○	○
			NOx濃度の計測					
その他	冷却水系統	冷却水膨張タンク	水位点検	○	○	○	○	○
			加圧キャップの機能点検				○	○
			給水ボールタップの機能点検				○	○
		潤滑冷却水	添加剤濃度計測調整				○	○
			冷却水交換					○
	燃料ガス系統	ガスコンプレッサ	Vベルトの点検		○	○	○	○
			Vベルトの交換			○	○	○
			安全弁の噴出し圧力確認			○	○	○
			フロースイッチの機能点検			○	○	○
			油圧スイッチの作動確認			○	○	○
			吸入フィルタの清掃			○	○	○
			逆止弁の点検				○	○
			分解、洗浄					○

中央監視設備

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
1	作業着手前点検	外観目視点検	○	
		据付状態の点検	○	
		コネクター・基板緩み点検、清掃	○	
		端子台等ネジ類の増し締め	○	
2	中央処理装置等	各種プログラム作動試験	○	
		警報機能試験	○	
		冷暖ポイント切替点検	○	
		フロッピーディスク装置ヘッド清掃、点検	○	
		供給電源電圧・伝送電圧確認	○	
		盤内点検清掃	○	
3	監視・操作装置等	キーボード機能動作点検	○	
		表示パネル並びにCRT清掃	○	
		表示灯点灯状態確認	○	
		操作スイッチ機能点検	○	
4	電力リレー盤	盤内タイマー試験	○	
		保護継電器作動試験	○	
		盤内点検清掃	○	
5	伝送制御盤	入出力作動試験	○	
		警報点作動試験	○	
		計数点作動試験	○	
		盤内点検清掃	○	
6	プリンター、ハードコピー	各部点検清掃	○	
		印字品質確認	○	
		操作スイッチ動作確認	○	
7	無停電電源装置	電源電圧（入力、出力）確認	○	
		機能試験	○	
		特性試験	○	

避雷設備

作業項目	作業内容	1年点検	備考
作業着手前点検	準備・養生	○	
	本体損傷の有無	○	
	部品等損傷の有無	○	
据付状態の点検	突針部の溶損	○	
	支持金物の腐食・損傷	○	
	避雷導線の断線	○	
	止金具の脱落	○	
	導線接続箇所の異常	○	
	保護管の破損の有無	○	
接地極の点検	接地抵抗測定	○	
端子箱の点検	接続端子箱	○	
	試験用端子箱	○	
地上各接続部の点検	地上における断線の有無	○	
	溶融その他損傷の有無	○	
点検結果の記録	記録台帳の確認	○	

電気時計設備

	点検対象機器	点検作業項目	点検月		備考
			6ヶ月	12ヶ月	
1	親時計	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源部充電状態・電解液面計点検	○	○	
		電源電圧の測定	○	○	
		各種接点・機器部分の点検	○	○	
		時刻調整点検	○	○	
		時報器・チャイム・タイマー等設定時間調整	○	○	
		自動・手動・起動・停止の動作点検	○	○	
2	子時計	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		親時計との指示誤差調整点検	○	○	

テレビ共同受信設備

	点検対象機器	点検作業項目	点検月		備考
			6ヶ月	12ヶ月	
1	受信アンテナ設備	アンテナ部の破損、錆等の有無確認	○	○	
		取付ボルトの緩み確認	○	○	
		素子の配列状況	○	○	
		アンテナ出力レベルの測定	○	○	
		給電部の接続状況	○	○	
		アンテナの方向・画質チェック	○	○	
		テーピング状況の点検	○	○	
		ケーブル接続状況	○	○	
		ポールの傾斜・錆・傷点検	○	○	
		混合機・分配器の発熱、異音の点検	○	○	
		出力レベルの測定	○	○	
		コネクター接続状況の点検	○	○	
		収容箱の錆・傷の点検	○	○	
		配管・その他外観点検	○	○	
		エントランス	○	○	
2	増幅器	受信増幅器の発熱、異音の点検	○	○	
		電源部パイロットランプの点検	○	○	
		コネクター接続状況の点検	○	○	
		収容箱の錆・傷の点検	○	○	
		入出力レベル測定	○	○	
		画質チェック	○	○	
3	分配器類	分配器の発熱、異音の点検	○	○	
		接続状況の点検	○	○	
		同軸ケーブル接続状況の点検	○	○	
		テレビ端子（ユニット）の点検	○	○	
		テレビ間の接続状況の点検	○	○	
		入出力レベル測定	○	○	
		画質チェック	○	○	

インターホン設備（電話形同時通話用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	電源部	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源電圧値点検　（DC24V）	○	○	
		電源表示灯状態点検	○	○	
2	親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		通話状態の点検	○	○	
		呼出音・音量の点検	○	○	
		他局呼出状態の点検	○	○	

インターホン設備（交互通話形用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源SW機能点検	○	○	
		個別通話SW機能点検	○	○	
		プレストークSW点検	○	○	
		呼出音・音量の点検	○	○	
		呼出表示灯の状態点検	○	○	
		復旧SW動作点検	○	○	
		通話状態の点検	○	○	
		復旧SW動作機能点検	○	○	
		呼出音・音量の点検	○	○	
		他局呼出状態の点検	○	○	該当機器

インターホン設備（保守用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源SW機能点検	○	○	
		各種SW機能点検	○	○	
		送受信音量状況点検	○	○	
		各種表示灯の状態点検	○	○	
		復旧ボタン動作点検	○	○	
2	移動形子機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		呼出SW機能の点検	○	○	
		送受信音量・音質状況の点検	○	○	
3	ジャックプレート	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		接続・動作状況の点検	○	○	

監視カメラ（ITV）設備　1/2

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	カラーモニターテレビ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		フライトボリュームの接触状況の点検	○	○	
		コントラストボリュームの接触状況の点検	○	○	
		水平同期ボリュームの接触状況の点検	○	○	
		垂直同期ボリュームの接触状況の点検	○	○	
		入出力端子の取付状態点検	○	○	
		画角（水平幅・垂直幅）の点検	○	○	
		映像状態確認	○	○	
		CRTの劣化状態点検	○	○	
2	シーケンシャルスイッチ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		映像切替動作点検（異常有無点検）	○	○	
		映像切替画面の乱れ点検	○	○	
		入出力端子の取付状態点検	○	○	
		動作表示（LED）の不点灯点検	○	○	
		ブザー動作点検	○	○	
		各スイッチ類の動作確認	○	○	
3	タイムラプスビデオ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		早送り・巻き戻し動作点検	○	○	
		テープ送行（ヨレ・シワ）の点検	○	○	
		サーボ回路動作の点検	○	○	
		ヘッドクリーニング	○	○	
		FM波形（レベル変動・平坦度・フリセットぶれ）点検	○	○	
		FM出力の点検（0.3vp-p以上）	○	○	
		カラー画質の点検	○	○	
		自己録再画質の点検	○	○	
		低速画質の点検	○	○	
		オートストップ動作の点検	○	○	
		入出力端子の取付状態点検	○	○	

監視カメラ(ITV)設備 2/2

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
4	4分割ユニット	4分割・個別映像の切替動作確認	○	○	
		4分割画面切替時のセンターずれ点検	○	○	
		画角(水平幅・垂直幅)の点検	○	○	
		動作表示LEDの不点灯点検	○	○	
		入出力端子の取付状態の点検	○	○	
5	カメラハウジング	画角(水平幅・垂直幅)の点検	○	○	
		ファン動作点検	○	○	
		デフロスターの動作点検	○	○	
		ワイパーの動作点検	○	○	
6	レンズ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		フォーカスの動作点検	○	○	
		アイリスの動作点検	○	○	
		ズームの動作点検	○	○	
7	カメラ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		図角(水平幅・垂直幅)の点検	○	○	
		映像信号レベルの点検	○	○	
		CCDの焼き付き等の点検	○	○	
		内部基盤の発熱・変色等の点検	○	○	
8	カメラコントロールユニット	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		カメラ電源の電圧状態の点検	○	○	
		内部基盤の発熱・変色等の点検	○	○	
		同期乱れ等の点検	○	○	

構内交換設備

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
1	運用ファイル点検(課金装置)	運転状態の把握	○	
		運転日誌の点検	○	
		データー異常の有無	○	
2	着手前点検	準備・養生	○	
		本体損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	機能試験	電話機	○	
		中継台	○	
4	情報分析	障害情報	○	
5	ジャンパー点検	MDF	○	
		端子盤	○	
6	接地試験	トランク接続	○	
7	発着信試験	内線発着信	○	
8	ほこり、緩み点検	清掃・手入れ(接続部の増締・手入れ・盤内端子台緩み点検等)	○	

拡 声 設 備

	点検対象機器	点　検　作　業　項　目	点検月		備考
			6ヶ月	12ヶ月	
1	AM／PMラジオユニット	外観の破損・錆等の有無点検			
		電源ON／OFF動作点検			
		メモリー機能の点検			
		オートダイアルの点検			
		周波数選局の点検			
		AM／FM切替の点検			
2	AVコンソール	電源ON／OFF動作点検			
		録音操作点検			
		一時停止操作点検			
3	ダブルカセットデッキ	外観の破損・錆等の有無点検			
		EJCT機能動作点検			
		カウンター動作点検			
		停止操作点検			
		一時停止操作点検			
		録音操作点検			
		ヘッド部・ピンチローラ部クリーニング			
4	ビデオカセットデッキ	外観の破損・錆等の有無点検			
		電源ON／OFF動作点検			
		デジタル表示・デジタル異常表示の点検			
		各操作スイッチの動作点検			
		映像状態の点検（ヘッド部の損傷等）			
		モーター異常音の点検			
		再生機能（録画・録音状態）の点検			
		巻き戻し・早送り動作点検			

空　調　設　備

ガス焚吸収式冷温水発生機(1/2)

	点検作業項目	点　検　内　容	シーズン		
			イン	オン	オフ
1	運転状況点検	運転状況の把握		○	○
		運転日誌の点検		○	○
		データー異常の有無		○	○
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○	○	○
		本体損傷の有無	○	○	○
		部品等損傷の有無	○	○	○
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	本体冷暖房切替	冷媒ブローダウン(冷房イン時)	○		
		各弁類 ・スイッチ点検	○		
		各タイマー設定変更	○		
5	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	○	○
		各端子点検・増締	○	○	○
		サーマル・タイマー点検	○		
6	抽気装置運転調整	トラップ水抜き	○	○	○
		油 交 換	○	○	○
		異音・異常振動の有無	○	○	○
		Vベルト点検調整	○	○	○
		抽気ポンプ始動点検	○	○	○
		到達真空度の確認	○	○	○
7	付帯設備切替確認	各バルブ・ポンプ	○		
8	胴内真空度点検	真空度の確認	○		
		気泡テスト	○		
9	煙室扉開放点検	煙導・煙管・バッフル			○
		バーナーマウントタイル			○
		防爆扉他			○
10	燃焼装置点検	バーナー	○	○	
		点火装置	○	○	
		燃料遮断弁・電磁弁	○	○	
		燃料漏れ検査	○	○	○
11	安全装置・各制御機器機能点検	冷温水・冷却水異常作動インターロック			
		インターロック	○		
		フロー(差圧)スイッチ	○	○	
		凍結防止サーモ	○	○	
		再生器異常作動			
		再生器・排ガス温度高異常	○	○	
		再生器圧力高異常	○	○	
		排ガス温度高異常	○	○	
		再生器液面低異常	○	○	

空　調　設　備

ガス焚吸収式冷温水発生機(2/2)

作業項目		点検作業項目	シーズン		
			イン	オン	オフ
11	安全装置・各制御機器機能点検	燃焼器異常作動			
		失火異常	○		
		風圧異常	○		
		ガス圧異常	○		
		起動インターロック	○		
		電動機異常作動	○		
12	運転調整・データー採取	異音・異常振動の有無	○	○	
		燃焼状況の判定			
		遮断弁のリサイクル点検(オン点検時	○	○	
		空 燃 比 測 定 (オン点検時)	○	○	
		再生器液面制御作動 (暖房除)	○	○	
		蒸発器液面制御作動	○	○	
		能力制御作動	○	○	
		冷媒・吸収液の散布状況点検(暖房除)	○	○	
		高低温熱交換器の熱交換状況(暖房除)	○	○	
		各計器による総合判定	○	○	
		冷媒・吸収液サンプリング測定	○	○	
		冷媒ブローダウン (オフ点検時)	○	○	○
13	作業終了時点検	外面確認	○	○	○
		養生・工具の撤収	○	○	○
		スイッチ・設定の確認	○	○	○
		弁等の開度確認	○	○	○

※イン点検時作業
1. 吸収液分析サンプリング(通常はシーズン中)
   インヒビター・アルカリ度・銅・鉄

※オン点検時作業
1. 水質測定・分析
2. 吸収液サンプリング
3. 煤煙濃度測定

※オフ時点検作業
1. 冷却水系統開放点検
   チューブの汚れ度
   水室等の腐食状況
   チューブブラシ洗浄
2. ストレーナー清掃

空　調　設　備

ガス焚炉筒煙管式蒸気ボイラー(1/2)

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
1	運転状況点検	運転状態の把握	○	
		データー異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準　備・養　生	○	
		本体腐食・損傷の有無	○	
		付属装置異常の有無	○	
3	据付状態点検	基礎の異常の有無	○	
		配管類支持良否	○	
		ボイラー室の給気状況	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	
		各端子増締め	○	
		盤内点検清掃	○	
5	計器類点検	水　面　計	○	
		圧　力　計	○	
6	燃料系統点検	配管・弁類	○	
		燃料用ストレーナー清掃	○	
7	燃焼装置点検	バーナー点検	○	
		点火装置	○	
		燃料遮断弁・電磁弁	○	
8	通風装置点検	本体・ダンパー	○	
		伝動装置点検	○	
		軸受点検	－	
9	炉内点検	耐火材・バーナータイル	－	
		炉　壁	－	
10	煙道・煙突の点検	ダンパー作動確認	○	
		通風異常の有無	○	

空　調　設　備

ガス焚炉筒煙管式蒸気ボイラー(2/2)

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
11	給水装置点検	漏れ・損傷の有無	○	
		作動の状態	○	
12	制御回路点検調整	缶内圧力検出器	○	
		水位検出器	○	
		火炎検出器清掃	○	
		ガス圧スイッチ	○	
		風圧スイッチ	○	
		制御配線	○	
13	保安装置点検調整	不着火保護装置	○	
		水位遮断装置	○	
		感振装置	○	
14	運転調整データー採	異音・異常振動の有無	○	
		燃焼状況の判定	○	
		制御機能の判定 発停制御・圧力制御	○	
		各計器による総合判定 電　流・電　圧　等	○	
15	吹出装置点検	機能確認	○	
16	排煙濃度計	投・受光器の点検	○	
17	エコノマイザー点検	点検・漏れ損傷の有無	○	
18	煤煙監視装置点検	投・受光器の点検	○	
		指示記録計の点検	○	
19	作業終了時点検	養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定等の確認	○	

空　調　設　備

冷　却　塔

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	シーズン		
			イン	オン	オフ
1	運転状況点検	運転状況の把握		○	○
		運転日誌の点検		○	○
		データー異常の有無		○	○
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○	○	○
		本体損傷の有無	○	○	○
		部品等損傷の有無	○	○	○
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		周囲環境の良否	○		
4	充填材・ルーバー点検	脱落 ・ 損傷の有無	○	○	○
		汚れ ・ 目詰まり有無	○	○	○
5	水槽内部点検清掃		○	○	○
6	ストレーナー点検清掃	水　槽　内	○	○	○
7	給水装置点検	自動給水装置	○		
8	水張作業	各弁類切替確認	○		
		漏れの有無	○		
		水位の確認	○		
9	散水装置点検	散水口の詰り清掃	○		
		散水管手回し試験	○		
10	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
11	送風機系統点検	ベルト ・ プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		回転方向確認	○		
12	運転調整・データ採取	異音 ・ 異常振動の有無	○	○	
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○	○	
		散水状況の判定（水量・散水パターン）	○	○	
		制御機能の判定（流量・ファン制御・保安装置）	○	○	
		給水状況の確認	○	○	
13	作業終了時点検	外面確認	○	○	○
		養生 ・ 工具の撤収	○	○	○
		スイッチ ・ 設定の確認	○	○	○
		弁等の開度確認	○	○	○
	※ 水質測定は別途作業とする				

空　調　設　備

ポンプ類（オイルギヤーポンプ）

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	点検		備考
			定期	簡易	
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		漏れ ・ 腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	伝動装置点検	ゴム・Vベルトの磨耗状態	○		
		カップリング点検調整	○		
		プーリー点検	○		
		芯出し点検調整	○		
6	ストレーナー点検清掃	ストレーナー点検清掃	○		
7	軸受部点検	ベアリングの良否	○		
8	軸封部点検調整	グランドパッキンの良否	○		
9	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力）	○		
		搬送状況の判定	○		
10	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空　調　設　備

ポンプ類（ライン型ポンプ）

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	点検 定期	点検 簡易	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	○	
		異常の有無	○	○	
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○	○	
		本体部品損傷の有無	○	○	
		漏れ・腐食の有無	○	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	○	
		防振装置異常の有無	○	○	
		配管類支持の良否	○	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	○	
		各端子点検 ・ 増締	○	○	
5	計器類点検	圧　力　計	○		
6	圧力タンク	空気補給装置	○		
		圧力確認	○	○	
7	運転調整・データ採取	発停制御機能の判定	○	○	
8	作業終了時点検	外面確認	○	○	
		養生・工具の撤収	○	○	
		スイッチ・設定の確認	○	○	
		弁等の開度確認	○	○	

空　調　設　備

ポンプ類（加圧給水ポンプ）

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	点検 定期	点検 簡易	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	○	
		異常の有無	○	○	
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○	○	
		本体部品損傷の有無	○	○	
		漏れ・腐食の有無	○	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	○	
		防振装置異常の有無	○	○	
		配管類支持の良否	○	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	○	
		各端子点検 ・ 増締	○	○	
5	計器類点検	圧　力　計	○		
6	圧力タンク	空気補給装置	○		
		圧力確認	○	○	
7	運転調整・データ採取	発停制御機能の判定	○	○	
8	作業終了時点検	外面確認	○	○	
		養生・工具の撤収	○	○	
		スイッチ・設定の確認	○	○	
		弁等の開度確認	○	○	

空　調　設　備

ポンプ類（渦巻型ポンプ）

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	点検 定期	点検 簡易	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検　・　増締	○		
5	カップリング点検	ゴムの磨耗状態	○		
		芯出し点検調整	○		
6	潤滑油の点検		○		
7	軸受部点検	ベアリングの良否	○		
8	軸封部点検調整	グランドパッキンの良否	○		
9	排水系統点検	ドレン通水テスト	○		
10	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力）	○		
		搬送状況の判定	○		
11	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空　調　設　備

空　気　調　和　機

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検　・　増締	○		
		盤内点検清掃	○		
5	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター点洗浄			別途
		回転方向確認	○		
6	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エリミネータ点検	○		
		エリミネータ清掃			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
7	排水系統点検	ドレンパン点検	○		
		ドレンパン点清掃			別途
		ドレン通水テスト	○		
8	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		熱交換状況の判定 空気・冷温水温度 水量・風量制御弁	○		
		制御機能の判定（温度・湿度制御）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空　調　設　備

空冷パッケージエアコン

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
5	冷媒系統点検	ガスリークテスト	○		
		配管系統外観点検	○		
6	潤滑油系統点検	油　量	○		
		汚　れ	○		
7	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター洗浄			別途
		回転方向確認	○		
8	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
9	排水系統点検	ドレンパン点検	○		
		ドレンパン清掃			別途
		ドレン通水テスト	○		
10	安全装置点検調整	高圧・低圧・油圧圧力開閉器	○		
11	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力・温度）	○		
		熱交換状況の判定（空気・冷媒温度）			
		制御機能の判定（温度・圧力・ﾀｲﾏｰ制御）			
12	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁・ダンパー開度確認	○		

空　調　設　備

外　調　機

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
5	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター洗浄			別途
		回転方向確認	○		
6	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エリミネータ点検	○		
		エリミネータ清掃			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
7	排水系統点検	ドレンパン点検	○		
		ドレンパン清掃			別途
		ドレン通水テスト	○		
8	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		熱交換状況の判定 空気・冷温水温度 水量・風量制御弁	○		
		制御機能の判定（温度・湿度制御）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空　調　設　備

ファンコイルユニット

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体腐食損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	据付勾配点検	○		
		防振装置異常の有無	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	送風機系統点検	軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター洗浄			別途
6	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
7	排水系統点検	ドレンパン点検・清掃	○		
		ドレン通水テスト	○		
8	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		熱交換状況の判定（空気温度）	○		
		制御機能の判定（制御機能・風量切替）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		

空　調　設　備

床暖房設備

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体損傷の有無	○		
		付属品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子増締清掃	○		
		盤内点検清掃	○		
		漏電遮断器確認	○		
5	計器類点検	電　力　計	○		
6	運転調整・データ採取	各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		制御機能の判定（温度・タイマー制御）	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空　調　設　備

送・排 風 機

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	据付勾配点検	○		
		防振装置異常の有無	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	送風機系統点検	Vベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		回転方向確認	○		
6	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		搬送状況の判定	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		ダンパー等の開度確認	○		

空　調　設　備

全 熱 交 換 器

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置の異常の有無	○		
4	送風機	軸受点検	○		
		ファンロータ点検	○		
		回転方向確認	○		
5	エレメント点検	表面汚れ点検	○		
		エアーリークの有無	○		
6	チャンバー内点検	エアーフィルター清掃	○		
7	運転調整	異音・異常振動の有無	○		
8	作業完了時点検	養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		

空　調　設　備

ダ ク ト 設 備(VAV・CAV)

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		ケーシング保温材損傷の有無	○		
4	風量制御部	異音・振動の有無	○		
		機能点検	○		
		最小送風量の調整	○		
5	アクチュエータ	電気系統の点検	○		
		機構部の点検	○		
6	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定(電圧・電流)	○		
		搬送状況の判定	○		
7	作業終了時点検	養生・工具の確認	○		
		スイッチ・設定確認	○		

空　調　設　備

ヘ ッ ダ ー 設 備

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	架台異常の有無	○		
		塗装・断熱の状態	○		
		配管類支持の良否	○		
			○		
4	計器類点検	圧　力　計	○		
		温　度　計	○		
5	可　溶　栓	状態確認	○		
6	各弁類点検	漏れ確認	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具撤収	○		
		弁類開度確認	○		

空　調　設　備
熱　交　換　器

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期整備	備　　考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	
		運転日誌の点検	○	
		データ異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○	
		本体部品損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		配管類支持の良否	○	
4	水系統点検	流水漏れ確認	○	
5	計器類点検	水高温度計	○	
		圧力計の確認	○	
		温度計の確認	○	
6	内部点検	分解点検	○	
		内部洗浄	○	
7	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定等の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

空　調　設　備
膨　張　タ　ン　ク

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	準備作業	架台異常の有無	○		
		塗装・断熱の状態	○		
		配管類支持の良否	○		
4	タンク内部点検	タンク内部清掃・確認	○		
		タンク内部塗装			別途
		弁・配管類点検	○		
5	水張・水抜き	各弁類確認	○		
6	液面制御装置点検	フロートスイッチ作動確認	○		
		ボールタップ作動確認	○		
		電極スイッチ作動確認	○		
		電極棒点検清掃	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・警報の確認	○		

油 タ ン ク 設 備

オイル地下タンク

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	気密試験（3年/1回）	備考
1	使用状況点検	異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備・養生・警報停止	○	
		本体腐食損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	準備作業	通気管閉塞プラグ取付	○	
		配管一部閉塞プラグ取付	○	
		気密テストロ取付	○	
4	気密試験	気密試験実施	○	
		時間経過グラフ作製	○	
5	復旧作業	閉塞プラグ取外し復旧	○	
6	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

油 タ ン ク 設 備

オイルサービスタンク

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	使用状況点検	異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生・警報停止	○		
		本体腐食損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	架台異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		防油堤等漏油対策の良否	○		
4	油配管・弁類点検	漏れの有無	○		
		水分・スラッジの有無	○		
5	油面計点検清掃	漏れの有無	○		
		汚れの有無	○		
6	油面制御装置点検	浮き子の損傷	○		
		フロートスイッチの作動	○		
7	タンク内部点検	タンク内部清掃・確認			別途
		タンク内部塗装			別途
8	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・警報の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

衛　生　設　備
還　水　槽

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	清掃整備	備　　考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	
		異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体部品等損傷の有無	○	
		漏れ・発錆の有無	○	
3	据付状態の点検	架台の異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
4	清掃口点検	取付状態の点検	○	
		損傷の有無	○	
5	槽内点検・清掃	槽内状態の点検	○	
		槽内の清掃	○	
6	接続配管の点検	水　抜　き	○	
		ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ管	○	
		通　気　管	○	
7	給水装置点検		○	
8	液面計・温度計点検		○	
9	自動制御・	電　磁　弁	○	
	警報装置点検	フロートスイッチ	○	
		電　極　棒	○	
10	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛　生　設　備
受　水　槽

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	清掃整備	備　　考
1	作業着手前点検	準備・養生	○	
		外壁損傷の有無	○	
		マンホールの密閉状態	○	
2	据付状態の点検	架台の異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
3	排水作業		○	
4	水槽内面点検	内壁面の状態点検	○	
		清掃前写真撮影	○	
5	給水装置点検	ボールタップ・定水弁作動状況	○	
6	吸水管点検	サクションパイプ・フート弁点検	○	
7	電極棒点検	取付状態の点検	○	
		清　　掃	○	
8	槽内清掃	高圧洗浄	○	
		残水処理	○	
		清掃後写真撮影	○	
9	槽内消毒	槽内消毒・放置	○	
		仕上げ水洗い	○	
		仕上げ消毒	○	
10	水張作業	給水状況点検	○	
		警報装置点検	○	
11	水槽外面点検	外壁面の状態	○	
		水槽上部の点検	○	
		マンホールの状態	○	
12	接続配管の点検	水抜き管	○	
		オーバーフロー管	○	
		通　気　管	○	
13	水質検査	一般検査・簡易検査	○	水道法による
		総トリハロメタン（特殊項目）	○	水道法による
14	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛　生　設　備

高　置　水　槽

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	清掃整備	備　　考
1	作業着手前点検	準備・養生	○	
		外壁損傷の有無	○	
		マンホールの密閉状態	○	
2	据付状態の点検	架台の異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
3	排水作業		○	
4	水槽内面点検	内壁面の状態点検	○	
		清掃前写真撮影	○	
5	給水装置点検	フロートレススイッチ作動状況	○	
6	電極棒点検	取付状態の点検	○	
		清　　掃	○	
7	槽内清掃	高圧洗浄	○	
		残水処理	○	
		清掃後写真撮影	○	
8	槽内消毒	槽内消毒・放置	○	
		仕上げ水洗い	○	
		仕上げ消毒	○	
9	水張作業	給水状況点検	○	
		警報装置点検	○	
10	水槽外面点検	外壁面の状態	○	
		水槽上部の点検	○	
		マンホールの状態	○	
11	接続配管の点検	水抜き管	○	
		オーバーフロー管	○	
		通　気　管	○	
12	水質検査	一般検査・簡易検査	○	水道法による
		総トリハロメタン（特殊項目）	○	水道法による
13	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛　生　設　備

第一種圧力容器性能検査整備

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	性能検査整備	備考
1	事前手続き		○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体・部品損傷の有無	○	
		断熱損傷の有無	○	
3	分解、コイル取外清掃	マンホール・清掃口取外	○	
		蓋板清掃	○	
		内部ライニング、加熱管	○	
		各部点検	○	
4	付属品検査・清掃	安全弁・逃がし弁	○	
		吹出し弁点検清掃	○	
		圧力計・サイホン管	○	
		液面計・温度計	○	
5	受　　検	検査手続き代行	○	
6	取外箇所の復旧		○	
7	試運転調整		○	
8	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定の確認	○	
		弁・ダンパー等の開度確認	○	

衛　生　設　備

ボイラー性能検査整備

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	性能検査整備	備考
1	事前手続き		○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体腐食・損傷の有無	○	
		付属装置異常の有無	○	
3	マンホール・バーナー口 掃除・検査口開放清掃		○	
4	煙管の点検	クリーナ通し	○	
5	炉内点検清掃		○	
6	ダンパー等点検		○	
7	煙導・煙突清掃	灰煤の処理	○	
8	エコノマイザー・点検清掃		○	
9	水室内点検清掃	給水管分解整備	○	
		沸水防止管分解整備	○	
10	安全弁・分解整備		○	
11	計器類取外整備	圧力計・水面計・サイフォン管・連絡管	○	
12	煙導濃度計	点検・清掃・調整	○	
13	バーナー点検整備	主バーナー・パイロットバーナー点検	○	
14	火炎検出器点検清掃		○	
15	燃料遮断弁点検清掃		○	
16	各弁類点検整備	主止弁・給水弁・給水逆止弁・吹出し	○	
17	水位検出器分解整備	水位調節器・低水位遮断弁	○	
18	圧力調節器・圧力制限器点検	外観点検・取付状態	○	
19	性能検査受検	検査手続き代行・受検代行	○	
20	取外し箇所の復旧		○	
21	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定の確認	○	
		弁・ダンパーの開度確認	○	
22	試運転調整		○	

衛　生　設　備

軟　水　装　置

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体部品等損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎の異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		機器周辺の状況	○		
4	給水管点検	給水バルブの点検	○		
		ストレーナ清掃	○		
		配管外観点検	○		
5	食塩溶解槽点検	溶解槽点検・清掃	○		
		食塩量確認	○		
6	イオン交換樹脂交換				別途
7	運転調整・データ採取	給水の確認	○		
		タイマーセットの確認	○		
		硬度チェック	○		
8	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

煤 煙 測 定

	点検作業項目	点検作業項目	測定		備考
			定期	簡易	
1	ダスト濃度	JIS Z8808 移動採取法	○		
2	ダスト濃度	残存酸素による補正値	○		
3	全硫黄酸化物濃度	JIS K0103・6. 3	○		
4	全硫黄酸化物の量	JIS K0103、Z8808による計算値	○		
5	窒素酸化物濃度	JIS K0104. 4. 2 ﾌｪﾉｰﾙｼﾞｽﾙﾎﾝ酸法	○		※1
6	窒素酸化物濃度	残存酸素による補正値	○		※1
7	二酸化炭素濃度	JIS K0301・4. 2. 1	○		
8	酸素濃度	JIS K0301・4. 2. 1 オルザット式	○		
9	一酸化炭素濃度	JIS K0098・6 オルザット式	○		
10	窒素濃度	JIS K0301・4. 2. 1 オルザット式	○		

※1 ガス燃料使用の場合測定除外

総 合 点 検

※ 総合点検フローは、下記手順に従って実施いたします。

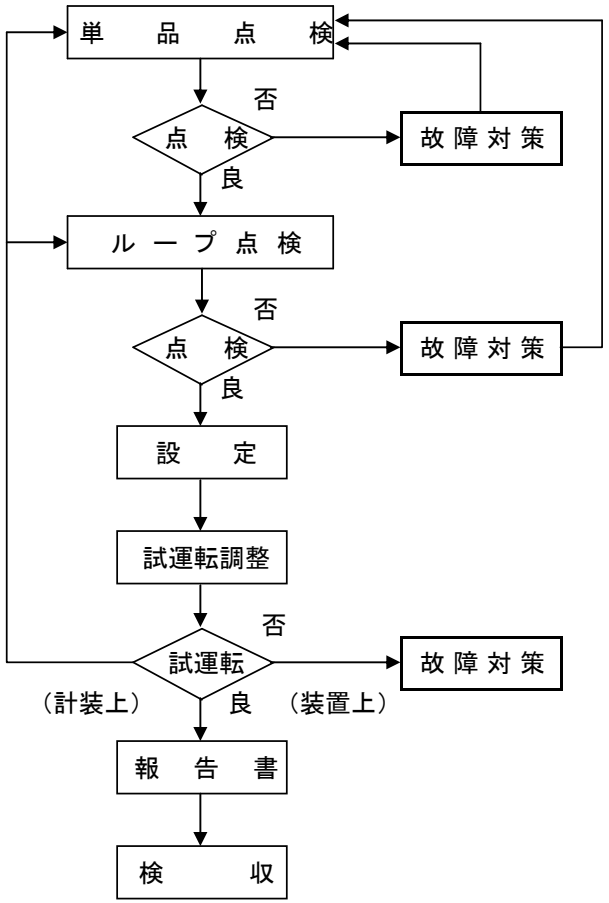

作業条件

A： システムを停止せずに実施できる点検
B： 一時的にシステム停止が必要な点検
C： システムを停止して実施する点検
D： システムを停止しての点検でかつ動作状況、設置環境により作業内容を変更する点検

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV

	機　　種	保　　守　　項　　目	標 準 点検周期	作 業 条 件
1	MCU 分電ユニット（PDU）	（1） 受電インジケータ（ネオン管表示）確認	3ケ月	A
		（2） 電源電圧の測定、調整	1 年	B
		（3） 電源、接地端子等の締付確認	1 年	C
2	MCU 無停電電源（UPS）	（1） インジケータ（LED表示）確認	3ケ月	A
		（2） バックアップ動作の確認	1 年	B
		（3） バックアップバッテリーの定期交換 （標準交換周期　4年）	必要時	C
3	MCU	（1） インジケータ（LED表示）確認	3ケ月	A
		（2） POWERスイッチ（システム起動／停止スイッチ）の動作確認	1 年	C
		（3） アラーム音量長機能の確認	3ケ月	A
		（4） ケーブルコネクター類の装着状態確認	3ケ月	A
		（5） MOD（光磁気ディスク）機能確認	6ケ月	A
		（6） HDD（ハードディスク）機能確認	6ケ月	A
		（7） FDD（ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ）機能確認	6ケ月	A
		（8） 各部のクリーンアップ	1 年	C
4	MCU（TBU）	（1） モデム、インジケータ（LED表示）	3ケ月	A
		（2） 各端子台の締付確認	1 年	C
5	KB／MS／ タッチスクリーン／マイク	（1） 動作点検 ①キーボード ②マウス ③タッチスクリーン ④マイク	3ケ月	A
		（2） 各部のクリーンアップ	1 年	C
6	CRT	（1） 電源スイッチのよる消磁	6ケ月	A
		（2） 設定要素のロック（保護）確認 ①コンバージェンスの確認（色ズレ、色ム ②フォーカス確認	6ケ月	A
		（3） コントラスト、ブライトの調整	6ケ月	A
		（4） 各部のクリーンアップ	1 年	C

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV

	機　　種	保　　守　　項　　目	標 準 点検周期	作 業 条 件
7	ACM （エリアコントローラマスター）	（1） インジケータ（LED表示）確認	3ケ月	A
		（2） ケーブルコネクター類の装着状態確認	3ケ月	A
		（3） 各端子台の締付確認	1 年	C
		（4） 各部のクリーンアップ	3ケ月	A
8	AIC （エリアコントローラマスター）	（1） データファイルのバックアップ作成	3ケ月	A
		（2） インジケータ（LED表示）確認	3ケ月	A
		（3） ケーブル・コネクタ類の装着状態確認	3ケ月	A
		（4） 電源電圧の測定	1 年	B
		（5） 伝送電圧の調整	1 年	B
		（6） 各端子台の締付確認	1 年	B
		（7） 各部クリーンアップ	1 年	C
9	システム機能	（1） 監視機能の確認	3ケ月	A
		（2） データ処理機能の確認	3ケ月	A
		（3） データファイルのバックアップ作成	3ケ月	A
		（4） システム構成機器管理機能の確認	3ケ月	A
		（5） 時刻確認	3ケ月	A
		（6） プログラム機能の確認	1 年	A
		（7） 音声録音機能の確認	1 年	A
		（8） 2重化機能の確認	1 年	C

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV ハードコピープリンタ

	保　　守　　項　　目	標 準 点検周期	作 業 条 件
（1）	内外部のクリーンアップ	6ケ月	C
（2）	フィルムホルダアッセンブリ点検	6ケ月	C
（3）	タイミングベルト点検	6ケ月	C
（4）	ヘッド圧接マイクロスイッチ動作点検	1 年	C
（5）	印画部クリーンアップ	6ケ月	C
（6）	電源電圧、THV測定調整	1 年	B
（7）	冷却ファン動作確認	1 年	B
（8）	印画機能点検	1 年	C
（9）	各部グリスアップ	1 年	C

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV プリンタ

保　守　項　目		標準 点検周期	作業 条件
（1）	外観点検	3ケ月	A
（2）	テスト印字による印字品質確認	3ケ月	A
（3）	原点検出スイッチの動作確認	3ケ月	A
（4）	カバーオープンスイッチの動作確認	3ケ月	A
（5）	操作パネルの機能機能確認	3ケ月	A
（6）	内部の異物、ほこり、汚れ除去	6ケ月	A
（7）	ケーブル、コネクタ類の装着状態	6ケ月	A
（8）	冷却ファン	6ケ月	A
（9）	各部のクリーンアップ	6ケ月	C
	① 冷却ファン		
	② 電源部		
	③ コントロールカード		
	④ 印字ヘッド		
（10）	ネジ、ワッシャー、ナットの締付確認	6ケ月	A
（11）	グリスアップ	6ケ月	A
（12）	ダイビングユニットの調整	6ケ月	C
（13）	電源電圧及びリップルの測定,調整	1 年	A

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV ハードコピープリンタ

保　守　項　目		標準 点検周期	作業 条件
（1）	盤面表示の確認	3ケ月	A
（2）	外観点検	3ケ月	A
（3）	インバーター出力電圧波形の確認	1 年	A
（4）	絶縁抵抗測定	1 年	B
（5）	定電圧特性試験	1 年	A

電 気 式 制 御 機 器　　総合点検

機　種		保　守　項　目	備　考
4	変圧器	（1） 外観目視点検及び取付状態の確認 （2） 塵埃の除去 （3） 配線端子の緩み点検及び増締 （4） 電源・電圧の点検 （5） 標準試験器によるゼロ・スパン調整 （6） 各設定に対する出力信号の点検・調整 （7） 検出器又は発信器・調節計・操作部等 関連とのループ作動点検調整 （8） 実制御における制御状態での 点検、確認、調整	
5	操作器	（1） 外観目視点検及び取付状態の確認 （2） 塵埃の除去 （3） リンケージ組立状態の確認及びストローク 調整、回転角度の調整 （4） モーターの回転作動、回転角度の点検 （5） ポテンショメーター接触点の点検清掃 （6） 検出器又は発信器・調節計・操作部等 関連とのループ作動点検調整 （7） 実制御における制御状態での 点検、確認、調整	
6	自動制御用調節弁	（1） 外観目視点検及び取付状態の確認 （2） 塵埃の除去 （3） グランド部漏れ点検 （4） バルブストローク作動点検及び閉止位置 での漏れ点検 （5） 検出器又は発信器・調節計・操作部等 関連部とのループ作動点検調整 （6） 実制御における制御状態での 点検、確認、調整	

電 気 式 制 御 機 器　　総合点検

	機　　種	保　　守　　項　　目	備　　考
1	温度調節器 湿度調節器 圧力調節器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 内部機械的可動部分の動作確認 (5) 比例帯又はディファレンシャルの調整 (6) 実測に対する点検校正 (7) 調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整 (8) 規定値の設定 (9) 最適値の設定 (10) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
2	操作器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) リンケージ組立状態の確認及びストロー調整、回転角度の調整 (4) モーターの回転作動、回転角度の点検 (5) ポテンショメーター接触点の点検清掃 (6) バランシングリレー作動点検 (7) 調節器と操作器とのループ作動点検調 (8) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
3	自動制御用調節弁	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) グランド部漏れ点検 (4) バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検 (5) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (6) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	

電 気 式 制 御 機 器　　総合点検

	機　　種	保　　守　　項　　目	備　　考
1	検出器 発信器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 配線端子の緩み点検及び増締 (3) 実測又は標準試験器による誤差点検及び校正 (4) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (5) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
2	調節計	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 各設定の確認、調整 (比例帯・積分値・微分値・不感帯・動作隙間) (5) 実測に対する点検校正 (6) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (7) 規定値の設定 (8) 最適値の設定 (9) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
3	調節計(ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾏﾌﾞﾙ式)	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 電源電圧・各制御電圧の点検 (5) 各ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾘｰﾄ状態及びエラー状態の確認 (6) 軽故障・ｱﾗｰﾑ状態・ｼｽﾃﾑｴﾗｰ値の点検調整 (7) 制御パラメータ及び制御プログラムの作動確認 (8) 上位伝送状態の点検 (9) 各入出力信号(発停・警報・アナログ)に対する調節計の作動点検 (10) 実測に対する点検校正 (11) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (12) 規定値の設定 (13) 最適値の設定 (14) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	

特殊空調設備

ネオスクリーン

保守項目		標準 点検周期	作業条件
（1）	表示選択機能の確認	6ケ月	A
（2）	外部のクリーンアップ	6ケ月	A
（3）	内部のクリーンアップ	1 年	B
（4）	LEDの表示状態確認	1 年	B
（5）	ケーブル、コネクタ類の装着状態確認	1 年	B
（6）	電源、接地端子等の締付確認	1 年	C
（7）	電源、電圧の測定、調整	1 年	B
（8）	コンストラクトの確認、調整（モノクロのみ）	1 年	B
（9）	ダイアグノスティック機能による確認	1 年	B

特殊空調設備

クリーンルーム保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	性能測定の方法	① 空調機を予め運転し清浄度を安定させる			○
		② JIS B9920を参考にポイント設定			○
		③ 測定機器はJIS B9921を参考			○
		④ サンプリング空気量は原則0．1CF以上			○
		⑤ サンプリング高さは原則作業高さとする			○
2	性能測定の評価	① JIS B9920を参考にする			○
		② Fed. Std 209Dを参考にする			○
		③ 原則として0．5μm≦粒径を基準とする			○
		④ 1立法フィート当りの個数を基準表示			○
3	空調機器の点検	① プレフィルターの洗浄			○
		② 中性能フィルターの圧力損失点検			○
		③ 中性能フィルターのろ材取付状態点検			○
		④ CAVの設定値確認点検			○
		⑤ 他空調設備保守点検整備業務を参照			○
関連法令		JIS B9920-1989（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ中における浮遊粒子の濃度測定方法及びｸﾘｰﾝﾙｰﾑの空気清浄度の評価方法） JIS B9921（光散乱式粒子計数器） Fed、Std（米国連邦規格 Fedrel Standad XO 209D）			

特殊空調設備

クリーンルーム環境測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定項目	1. 浮遊粒子数測定			○
		JIS B9920(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ中における浮			
		粒子の濃度測定方法及びｸﾘｰﾝﾙｰﾑ			
		空気清浄度の評価方法)			
		JIS B9921(光散乱式粒子計数器)			
		Fdral-Standad №.290D(米国連邦規			
		2. 浮遊微生物濃度測定			○
		NASA(米国航空宇宙局規格 NHB5340. 2)			

特殊空調設備

バイオハザード性能測定業務

分類項目		作業内容	点検 総合	点検 定期	備考
1	性能測定	① 陰圧性能測定		○	
		② 排気風量測定		○	
2	機能点検	① 全室とのインターロック点検		○	
		② 手洗装置給排水点検		○	
		③ 殺菌灯点検		○	
		④ 排気口プレフィルタ洗浄		○	
3	排気浄化装置点検	① プレフィルタ、メインフィルタ圧損点検		○	
		② 蓋の密閉度点検		○	
		③ 本体の破損、損傷点検		○	
4	排風機点検	① ファン点検		○	
		② Vベルト点検		○	
		③ 軸受ベアリング給油		○	
		④ CAVの設定値確認点検		○	
		⑤ 他送排風機当保守点検整備業務を参照		○	
5	空調機器の点検	① プレフィルターの洗浄		○	
		② 中性能フィルタの圧力損失点検		○	
		③ 中性能フィルターろ材取付状態点検		○	
		④ CAVの設定値確認点検		○	
		⑤ 他空調設備保守点検整備業務を参照		○	
関連法令		組換えDNA実験指針(内閣総理大臣決定 平成3年9月24日改定) 日本工業規格 JIS K3800-1994(生物学用ｸﾗｽⅡ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ)			

特殊空調設備

ドラフトチャンバー保守点検整備業務

設備機器名				
分類項目	作業内容	月	半年	年
1 風速試験	① 清浄空気吹出口下流を9等分に分割			○
	② 水平流風速0．4～0．6m/Sec確認			○
	③ 垂直流風速0．2～0．9m/Sec確認			○
2 清浄度試験	① 漏れ試験			○
	② エアロゾルの誘引試験			○
	③ 作業空間のエアロゾル濃度試験			○
	④ 吸入口のエアロゾル濃度試験			○
3 機能点検	① プレフィルター洗浄			○
	② 絶縁抵抗測定			○
	③ 消費電力測定			○
	④ 騒音測定			○

クリーンルーム保守点検整備業務

分類項目	作業内容	月	半年	年
1 風速試験	① 清浄空気吹出口下流を9等分に分割			○
	② 水平流風速0．4～0．6m/Sec確認			○
	③ 垂直流風速0．2～0．9m/Sec確認			○
2 清浄度試験	① 漏れ試験			○
	② エアロゾルの誘引試験			○
	③ 作業空間のエアロゾル濃度試験			○
	④ 吸入口のエアロゾル濃度試験			○
3 機能点検	① プレフィルター洗浄			○
	② 絶縁抵抗測定			○
	③ 消費電力測定			○
	④ 騒音測定			○

特殊空調設備

エアーコントロールユニット

分類項目	作業内容	月	半年	年
1 客先運転状況点検	運転状況の把握		○	
	異常の有無		○	
2 作業着手前点検	準備・養生		○	
	本体腐食損傷の有無		○	
3 据付状態の点検	据付状態の点検		○	
	防振装置異常の有無		○	
	キャンバスの損傷		○	
4 電気系統点検	絶縁抵抗測定		○	
	各端子点検・増締		○	
5 送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整		○	
	軸受点検給油		○	
	ファンローター点検			
	回転方向確認			
6 ろ材取外点検洗浄	メインフィルター点検			
	プレフィルター点検清掃			
	チャンバー内点検			
7 熱交換器系統点検	フィンコイル表面点検			
8 排水系統点検	ドレンパン点検			
9 運転調整	異音・異常振動の有無			
	各計器による総合判定（電圧・電流）			
	搬送（送風）状況の判定			
	熱交換状況の判定（空気温度）			
	制御機能の判定（制御機能・風量切替）			
10 作業終了時点検	外面確認			
	養生・工具の撤収			
	スイッチ・設定の確認			
	ダンパー等の開度確認			
関係法令	組換えDNA実験指針（内閣総理大臣決定　平成3年9月24日改定 日本工業規格　JIS　K3800-1994(生物学用クラスⅡ安全キャビネット)			

特殊空調設備

クリーンルーム設備フィルタ交換整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業準備	① 持込物品は作業に必要な最小限のもの			随時
		② 持込物品は消毒剤にて清拭する			随時
		③ 梱包資材は清潔区域外で取外しておく			随時
		④ 作業者はクリーンウエアーに更衣する			随時
2	作業方法	① 室内の移動可能な器具は搬出する			随時
		② 移動できない器具はﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生			随時
		③ パンチグリルを取り外す			随時
		④ 旧フィルタを取り外す			随時
		⑤ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、ﾕﾆｯﾄ内部の消毒			随時
		⑥ 新フィルタの外観点検			随時
		⑦ 新フィルタを慎重に取り付け作業			随時
		⑧ 養生を撤去			随時
		⑨ 床面をｸﾘﾝﾙｰﾑ専用掃除機で清掃			随時
		⑩ 予め移動した器具を元に戻す			随時
3	性能確認	① フィルタリーク測定を行い性能を確認			随時
4	撤去フィルターの処分	① 産業廃棄物として法令に従い運搬処分			随時
関係法令		廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令300号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令35号）			

特殊空調設備

バイオハザード設備フィルタ交換整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業準備	① 汚染の可能性ある場所の養生			随時
		② 作業者はマスク、グローブ、服等の防護			随時
2	作業方法	① 汚染防止を念頭に慎重に作業する			随時
		② フィルタユニットの開放作業			随時
		③ 開放したユニット内に消毒剤を噴霧			随時
		④ フィルタの取り外し作業			随時
		⑤ 取外したフィルタに消毒剤を噴霧			随時
		⑥ 直ちに大型ビニール袋に収納			随時
		⑦ ダンボール箱に入れて仮保管			随時
		⑧ 新フィルタの外観点検			随時
		⑨ 新フィルタを慎重に取付作業			随時
		⑩ フィルタユニットの閉鎖作業			随時
		⑪ 使用した工具箱の消毒処理			随時
3	撤去フィルタの処理	① 仮保管のフィルタを施設内の処理場へ			随時
		② 何れかの装置を使用し無害化処理			随時
		・オートクレーブ装置によるもの			
		・EOGガス滅菌装置によるもの			
		・ホルムアルデヒトガス滅菌装置によるもの			
		・ガラス繊維対応の償却装置によるもの			
4	撤去フィルタの処分	① 産業廃棄物として法令に従い運搬処分			随時
関係法令		廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令300号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令35号）			

各種測定業務

清 浄 度 環 境 測 定 業 務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	浮遊粒子数測定	① 浮遊流指数測定業務参照			○
2	フィルタ性能測定	① フィルタ性能測定業務参照			○
3	室内空気圧力差測定	① 室内空気圧力差測定参照			○
4	換気回数測定	① 換気回数測定業務参照			○
5	気流速度・分布測定	① 気流速度・分布測定参照			随時
6	清浄度回復測定	① 清浄度回復測定業務参照			随時

各種測定業務

手 術 室 環 境 測 定 業 務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定項目	① 浮遊粒子測定 JIS B9920(クリンルーム中における浮遊粒子の濃度測定方法及びクリンルームの空気清浄度の評価方法) JIS B9920(光散乱式粒子計数器) Fedral・Standed №.290D(米国連邦規格)			○
		② 浮遊微生物濃度測定 NASA(米国航空宇宙局規格 NHB5340.2)			○
		③ 落下微生物濃度測定 NASA(米国航空宇宙局規格 NHB5340.2)			○
		④ フィルタリーク測定			○
		⑤ 室内空気圧力佐測定			○
		⑥ 換気回数測定 JIS T8202(携帯用熱式風速計)			○
		⑦ 温湿度測定			○
		⑧ 気流分布測定			○
		⑨ 清浄度回復測定			○
		⑩ 照度測定 JIS C7612(照度測定方法) JIS Z9110(照度基準)			○
		⑪ 振動測定 JIS C1510(振動レベル計) JIS Z8735(振動レベル測定方法)			○
		⑫ 騒音測定 JIS Z8731(騒音レベル測定方法) JIS C1502(普通騒音計) JIS C1505(精密騒音計)			○

各種測定業務

浮遊流指数測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① 空調機を予め運転し清浄度を安定する			○
		② JIS B9920を参考にポイント設定			○
		③ 測定機器はJIS B9921を参照			○
		④ サンプリングは原則0．1CFT以下			○
		⑤ サンプリング高さは原則作業面高とする			○
		⑥ 対象粒径は0．3～5μm≦とする			○
2	測定機器	① JIS B9921準拠			○
		② パーティクルカウンター			○
		③ 光散乱式粒子計数器			○
3	性能測定の評価	① JIS B9920を参考とする			○
		② Fed. Std 209Dを参考とする			○
		③ 原則として0．5μm≦粒径を基準とする			○
		④ 原則は1立法フィート当りの個数を基準			○
		⑤ 各測定点の平均粒子濃度が上限濃度以下			○
		⑥ 室内の95%上側信頼限界が上限濃度以下			○
関係法令		JIS B9920-1989（クリンルーム中における浮遊粒子の濃度測定方法及びクリンルームの空気清浄度の評価方法） JIS B9921（光散乱式粒子計数器） Fed. Std（米国連邦規格 Fedral Standad №2090）			

各種測定業務

浮遊微生物検査

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	浮遊微生物検査	① 対象室の清浄度を安定させて測定			○
		② 原則的にポイントは浮遊粒子数と同単位			○
		③ 原則的に床上1，000mm			○
		④ 1ポイント当り100ℓの空気を採取			○
		⑤ 原則的に普通寒天培地を使用			○
2	測定機器	① エアーサンプラーを使用			○
3	培養検査	① 37℃で48時間培養後に確認検査			○
		② 原則的に生菌数検査、簡易同定検査			○
		③ 特定の目的の場合は適切な寒天培地を選択			随時
		④ 特定の場合は同定検査、感受性試験追加			随時
関係法令		NASA規格 NHB5340．2			

各種測定業務

フィルタ性能測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① 補修性能が一定以上のフィルタ対象			○
		② 原則はHEPAフィルタが対象			○
		③ 空調機を運転し正常度を安定させる			○
		④ 測定対象粒子は粒径0．3μm≦とする			○
		⑤ フィルタ上流側粒子濃度を一定以上とする			○
		⑥ 濃度不足の場合はDOP発生機を使用			○
		⑦ 上流側濃度をパーティクルカウンター測定			○
		⑧ 下流側に誘引防止ビニルシートを取付			○
		⑨ 下流側濃度をパーティクルカウンター測定			○
		⑩ サンプリングチューブでスキャニングする			○
		⑪ スキャニングフィルタ面2回、取付枠1回			○
2	測定機器	① JIS B9921に準拠			○
		② パーティクルカウンター			○
		③ 光散乱式粒子計数器			○
3	評価	① 上流側濃度と下流側濃度から捕集効率計算			○
		② 定格捕集効率異常の場合良好			○
		③ 原則0．3μm≦の粒径で99.97%≦			○
		④ フィルタ補修、交換作業は別途			○
関係法令		JIS B9921（光散乱式粒子計数器）			

各種測定業務

室内空気圧力差測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① CR扉等開口部と周囲との差圧を測定			○
		② 床上面で測定			○
2	測定機器	① 高性能微差圧計を使用する			○
3	評価	① CRが陽圧であること			○
		② 原則0．5mmH_2O≦			○

換気回数測定業務

設備機器名					
分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① 空調吹出口の吹出風速を測定			○
		② 吹出口毎に数ケ所測定			○
		③ 測定は各ポイント毎に数回の平均値			○
		④ 吹出口の開口率を実施			○
		⑤ 対象室の容積を実測			○
2	測定機器	① JIS T8202			○
		② 携帯式熱線微風速計			○
3	評価	① 吹出風速、器具面積、開口率より風量計算			○
		② 吹出風量と室容積より換気回数を計算			○
		③ 設計風量、前回測定値との比較			○
関係法令		JIS T8202（携帯式熱風速計） 建築設備定期検査業務基準指導書（建設省住宅局建築指導課監修）			

各種測定業務

温 湿 度 測 定 業 務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定項目	① 温度			○
		② 相対湿度			○
2	測定方法	① 測定時刻：通常の使用時間中			○
		② 測定回数：始業1時間後、就業2時間前			○
		③ 測定高さ：床上75mm以上120mm以下			○
		④ 測定場所：居室の中央			○
3	測定機器	① アスマン通風乾湿度計			○
		② 0．5℃目盛りの温湿度計			○
4	評 価	① 温度：17～28℃（測定毎）			○
		② 湿度：40～70%（測定毎）			○
関係法令		建築物における衛生的環境の確保に関する法律（第4条） 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（第2条） 労働安全衛生法　事務所衛生基準規則（第5条）			

各種測定業務

清 浄 度 回 復 測 定 業 務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① 予め空調機を停止			随時
		② 発煙管を使用して浮遊流指数を増加			随時
		③ 増加した状態でパーティクルカウンター			随時
		④ 空調機を運転し定常状態の清浄度確認			随時
2	測定機器	① JIS B9921準拠			随時
		② パーティクルカウンター			随時
		③ 光散乱式粒子計数器			随時
3	評 価	① 清浄度の回復時間を測定			随時

各種測定業務

放 射 線 測 定 業 務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業環境測定	① 労働安全衛生法第65条により実施	○		
		② 労働安全衛生法施行令による作業場対象	○		
		放射線業務のうち管理区域に該当部	○		
		放射性物質取扱作業場	○		
		③ 測定項目	○		
		空気中放射性物質濃度	○		
		空間線量当量率	○		
		表面汚染密度	○		
		④ 測定者は作業環境測定士（放射性物質）	○		
2	放射線漏洩線量の測定	① 医療法施行規則第30条の22により実施			
		② 測定項目は空間線量当量率			
		③ 測定回数はX線装置等は6ケ月に1度			
		④ 測定回数は移動する発生装置等は1ケ月1度			
関係法令		労働安全衛生法 第65条 労働安全衛生法施行令 第21条 医療法施行規則 第30条の22 作業環境測定法			

各種測定業務

HEPAフィルターユニット

分類項目		作業内容	点検 総合	点検 定期	備考
1	客先運転状況点検	運転状況の把握		○	
		異常の有無		○	
2	作業着手前点検	準備・養生		○	
		本体損傷の有無		○	
		部品等損傷の有無		○	
3	据付状態の点検	据付状態の点検		○	
		キャンバスの損傷		○	
4	ろ材取外点検洗浄	ろ材変形・空気漏れ		○	
		チャンバー内点検		○	
5	ろ材取付復旧			○	
6	作業終了時点検	外面確認		○	
		養生・工具の撤収		○	
		スイッチ・設定の確認		○	
		ダンパー等の開度確認		○	

給排水衛生設備

中 水 道 利 用 設 備

設備内容		保守点検内容	点検周期 週	月	年
1	(厨房排水) 移送ポンプ槽 ・自動スクリーン ・移送ポンプ	スクリーン清掃		○	
		移送ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況点検、保守		○	
				○	
2	雑排水) ・調整ポンプ ・調整ブロアー ・液面制御	調整ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況点検、保守		○	
		調整ブロアー発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		調整ブロアーのVベルト交換有無、給油点検		○	
		槽内散気、攪拌状況確認、サンプリング		○	
3	スクリーンユニット ・クリンフィルター ・上水電磁弁	ダストバスケットの清掃、駆動装置点検		○	
		洗浄装置目詰り状況点検		○	
		Vベルトの伸長具合点検、交換有無確認		○	
4	揚水槽 ・揚水ポンプ	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況点検		○	
		槽内水位、異物流入有無確認		○	
5	ばっ気槽 ・ばっ気ブロアー ・散気装置 ・泡検知器 ・液面計	ばっ気槽散気撹拌状態の確認		○	
		槽内MLSS濃度の測定点検		○	
		槽内SV30測定点検		○	
		PH・DOの確認		○	
		ばっ気ブロアーの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		ばっ気ブロアーVベルト、サイレンサー、給油点検		○	
		ばっ気そう水位確認、泡検知器点検		○	
		槽内発泡状況点検		○	
		余剰汚泥引抜、汚泥槽移送時期確認		○	
		散気装置の目詰りの点検		○	
		スプレーノズル噴出状況確認		○	
		ばっ気風量の適否確認、調整		○	
		槽内浮遊物の有無、性状確認		○	

給排水衛生設備

中 水 道 利 用 設 備

分類項目		作業内容	週	月	年
6	(UF) 限外濾過機 ・循環ポンプ ・エゼクター ・洗浄タンク ・滅菌装置 ・流量計 ・圧力計 ・温度計 ・漏水検知器	循環ポンプの自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		循環ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ点検、交換有無確認		○	
		循環ポンプ廻りの計器点検(電動弁他)		○	
		UF入口圧力、出口圧力の測定記録		○	
		UF膜透過水量、量水器検測確認		○	
		膜の水漏れ有無確認、両間寸法点検		○	
		台ボルトナットの締付け具合点検		○	
		循環水量の確認、調整		○	
		UF膜の分解洗浄(滅菌)	3ケ月毎洗浄		
		洗浄タンクの規定量貯留確認		○	
		滅菌タンク、注入ポンプの薬液補充、点検		○	
		エゼクターの点検、電動弁、温度計等点検		○	
		膜の破損の有無点検		○	
		濾過チューブの交換		○	○
		モジュール膜の交換	3ケ月毎洗浄		
7	排出槽 ・排出ポンプ ・液面制御 ・流量計	排出ポンプの自動発停の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況確認、点検		○	
		排出流量計確認		○	
				○	
8	汚泥槽 ・汚泥排出ポンプ ・散気装置 ・液面制御 ・汚泥槽ブロアー	汚泥貯留状況、攪拌状況点検		○	
		汚泥排出の要、不要確認、液面制御点検		○	
		汚泥排出ﾎﾟﾝﾌﾟの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		汚泥槽ﾌﾞﾛｱｰ発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		汚泥槽ブロアー、Vベルト給油点検		○	
9	床排水ピット ・床排水ポンプ ・液面計	床排水ポンプの可動状態チェック		○	
		液面計の洗浄、点検		○	
		UF，洗浄タンクのドレン等確認		○	
10	動力制御盤	盤内の湿気の有無点検		○	
		盤内機器類の故障の有無点検		○	
		ランプ、メーター類の不具合有無点検		○	
		電流値の測定、記録(ポンプ他)		○	
		絶縁抵抗測定、記録		○	
11	水質管理	サンプリング、水質分析　分析項目:BOD COD、SS、大腸菌郡数、PH、臭気、外観		○	
		濾過水量チェック		○	
12	配管・電気設備	各系統漏水の有無		○	
		接続不良、計器不良	随時点検、別途修理		
		溶接箇所のピンホール等の有無	随時点検、別途修理		
		全般点検	随時点検、別途修理		

給排水衛生設備

ポ ン プ 類 （給湯ポンプ）

	点検作業項目	保守点検内容	定期点検	備考
1	客先運転状況	運転状況の把握	○	
		異常の有無	○	
2	作業着手前点検	本体部品損傷の有無	○	
		漏れ・腐食の有無	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		防振装置異常の有無	○	
		配管類支持の良否	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定、記録	○	
		各端子点検・増締	○	
5	軸受部点検	ベアリングの良否	○	
6	軸封部点検調整	メカニカルシールの良否	○	
7	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○	
		各計器による総合判定（電圧、電流、圧力）	○	
		搬送状況の判定	○	
8	作業終了時点検	外面確認	○	
		工具の撤収	○	
		スイッチ・設定の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

給排水衛生設備

電 気 温 水 器

	分類項目	作業内容	定期 点検	定期 整備	備考
1	客先運転状況	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定、記録	○		
		各端子点検・増締	○		
		盤内点検清掃	○		
		漏電遮断機確認	○		
5	計器類点検	圧力計	○		
		温度計	○		
6	弁類点検	減圧弁	○		
		安全弁・逃がし弁	○		
7	防食装置点検		○		
8	運転調整・データ採取	各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		制御機能の判定（温度・タイマー制御）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

給排水衛生設備

雨 水 利 用 設 備

	設備内容	保守点検内容	点検周期 週	月	年
1	沈砂槽	雨量計点検		○	
	・雨量計	流入電動弁の雨量計との連動状況点検		○	
	・電動弁	槽内液面制御(レベルスイッチ)点検		○	
	・レベルスイッチ	排砂の要・不要確認		○	
		排砂ポンプの発停時の振動、異常音チェック		○	
2	雨水貯留槽	メッシュスクリーン清掃		○	
	・濾過ポンプ	液面制御(レベルスイッチ)作動確認		○	
	・逆洗ポンプ	濾過、逆洗ポンプの自動発停時の異常音等確認		○	
	・レベルスイッチ	揚水量、逆洗量確認(流量計)		○	
	・流量計	槽内水位状況確認		○	
	・メッシュスクリーン			○	
3	急速濾過機	五方弁の作動確認、濾過機の圧力確認		○	
		濾過材の交換頻度(通常の場合)	3年毎交換		
		逆洗頻度の適否点検、調整		○	
		濾過水の性状確認、濾過水チェック		○	
4	滅菌装置	薬液注入ポンプ点検、薬液量の調整		○	
	・タンク・攪拌機	薬液の補充、手配		○	
	・薬注ポンプ				
5	床排水ピット	レベルスイッチ点検	○		
	・床排水ポンプ	床排水ポンプの作動時の異常音チェック	○		
6	動力制御盤	盤内の湿気の有無確認		○	
		電流値の測定、記録		○	
		盤内の器具、ランプ等の不良の有無確認		○	
		絶縁抵抗の測定、記録		○	
7	その他	水質分析(5項目)		○	
	・耐震用浄水装置	分析項目・・・大腸菌群数、PH，臭気、外観、残留塩素		○	
		設備全般整備(配管、電気)		○	
		震災用浄水装置稼動確認		○	

給排水衛生設備

貯 湯 槽

	点検作業項目	点検作業内容	定期整備	備考
1	運転状況	運転状況の把握	○	
		運転日誌の点検	○	
		異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
4	内部点検清掃	マンホール、掃除口取外	○	
		蓋板清掃	○	
		内部・加熱管点検清掃	○	
		マグネシウム棒点検	○	
5	計器類点検	液面計	○	整備時取外点検調整
		圧力計	○	整備時取外点検調整
		温度計	○	整備時取外点検調整
6	安全弁・逃し弁点検		○	整備時取外点検調整
7	性能検査受検	検査手続き代行・受検	○	
8	分解・取外箇所復旧		○	整備時取外点検調整
9	温水系統点検	流水・漏れの確認	○	
10	自動制御系統点検	自動制御弁	○	
		トラップ	○	
11	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の復旧	○	
		弁等の開度確認	○	

給排水衛生設備

排水設備（汚水・雑排水槽）

設備内容		保守点検内容	定期清掃	備考
1	作業着手前点検	準備・養生	○	
		外壁損傷の有無	○	
		マンホールの密閉状態	○	
2	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		水槽周囲の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
3	グリストラップ清掃		○	厨房排水、解剖排水のみ実施
4	排水作業		○	
5	水槽内面点検	内壁面の状態点検	○	
		清掃前写真撮影	○	
6	電極棒点検	取付状態の点検	○	
		清　掃	○	
7	水槽外面点検	高圧洗浄	○	
		残水処理	○	
		清掃後写真	○	
8	接続配管の点検	通気管	○	
9	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の復旧	○	
		弁等の開度確認	○	

給排水衛生設備

検査系排水処理設備

設備内容		保守点検内容	点検周期 週	月	年
1	原水貯留	バケットスクリーンの清掃		○	
	・バケットスクリーン	槽内水位確認		○	
	・原水ポンプ	水質、性状の目視点検		○	
	・流量計	原水ポンプの発停状況確認		○	
		異物の閉塞、振動、異常音の確認		○	
		液面制御の点検（フロートスイッチ）		○	
		流量計点検、流量確認、調整		○	
2	中和槽	PH電極の校正、点検		○	
	監視槽	PH計電極の交換			○
	放流槽	自動三方弁点検		○	
	・攪拌機	中和処理ユニット内部清掃、整備		○	
	・PH計	放流ポンプの児童発停の振動、異常音チェック		○	
	・自動三方弁	液面制御の作動確認		○	
	・放流ポンプ	自動三方弁作動確認		○	
	・液面制御			○	
3	薬液注入装置	PH計、薬液注入ポンプの連動運転確認		○	
	・薬液注入ポンプ	薬液注入ポンプの注入量チェック		○	
	・薬液タンク			○	
4	制御盤	盤内湿気の有無確認		○	
		電流地の測定、記録		○	
		絶縁抵抗測定（水中ポンプ月１回）他は3ケ月毎		○	
5	その他	水質分析　　（適宜に実施）		○	
		配管、電気設備の整備		○	

給排水衛生設備

医療用排水設備（検査排水処理設備）

作業項目		作業内容	週毎点検	月毎点検	年毎点検
1	作業着手前点検	準備・養生		○	○
		機器本体損傷の有無		○	○
		水漏れの有無		○	○
2	据付状態の点検	基礎異常の有無		○	○
		配管類支持の良否		○	○
		水槽周囲の状況		○	○
3	ポンプ点検	レベルスイッチにて動作確認		○	○
		自動交互運転、動作確認		○	○
4	攪拌機点検	運転状況確認		○	○
		タイマー動作確認		○	○
5	薬液注入装置点検	PH指示による動作確認		―	―
		薬液量確認、補充		○	○
6	電動弁点検	PH指示による動作確認		○	○
7	PH計点検	PH計状況確認及び記録紙交換、電極校正、交換		用紙交換 電極校正	電極交換
8	水槽状況確認	中和槽、監視槽の内面、外面の損傷の有無		○	清　掃
9	総合運転	各機器の正常な発停確認		○	○
10	作業終了時点検	養生・工具の撤収		○	○
		スイッチ・設定の確認		○	○

給排水衛生設備

ポンプ類（水中ポンプ・水槽内清掃同時作業）

	点検作業項目	点検作業内容	点検 定期	点検 簡易	備考
1	客先運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
		ケーブルの劣化	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検・清掃	○		
5	軸受部点検	ベアリングの良否	○		
6	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力）	○		
		搬送状況の判定	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

給排水衛生設備

膨　張　水　槽

	点検作業項目	点検作業内容	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	架台異常の有無	○		
		塗装・断熱の状態	○		
		配管類支持の良否	○		
4	タンク内部点検	タンク内部清掃・確認	○		
		タンク内部塗装			別　途
		弁・配管類点検	○		
5	水張り・水抜き	運転状況の把握	○		
6	液面制御装置点検	ボールタップ作動確認	○		
		フロートスイッチ作動確認	○		
		電極スイッチ作動確認	○		
		電極棒点検清掃	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・警報の確認	○		

給排水衛生設備

濾　過　装　置　No.1

	作業項目	作業内容	6ケ月点検	12ケ月点検
1	作業着手前点検	準備・養生	○	○
		機器本体損傷の有無	○	○
		水漏れの有無	○	○
2	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	○
		配管類支持の良否	○	○
		水槽周囲の状況	○	○
3	濾過ポンプ 逆洗ポンプ	自動発停時の振動の有無、記録	○	○
		グランド確認、パッキン交換	○	○
		流量計確認、記録	○	○
		逆洗タイマー確認	○	○
4	急速濾過機	電動五方弁の作動確認	○	○
		濾過器内圧力の確認、記録	○	○
		濾過水の性状確認	○	○
		濾材補充交換の要、不要	○	○
5	活性炭吸着塔	吸着塔内の圧力の確認、記録	○	○
		処理水の性状確認	○	○
		濾材補充交換の要、不要	○	○
		切替弁の点検	○	○
6	滅菌装置	塩素注入量と残留塩素確認	○	○
		PH値測定範囲確認	○	○
		フィルター交換	○	○
		記録紙の交換	○	○
		次亜塩素酸ソーダ補充	○	○
		滅菌装置付属機器の点検、交換	○	○

濾　過　装　置　No.2

	作業項目	作業内容	6ケ月点検	12ケ月点検
1	飲料用濾過滅菌装置	盤内湿気の有無確認	○	○
		ポンプ類、電流値測定	○	○
		絶縁抵抗測定	○	○
		盤の付属機器の故障の有無	○	○
2	水質管理	サンプリング、分析 分析項目 PH，臭気、味、色、濁度、大腸菌群数	○	○

各 種 水 質 検 査

水　質　検　査

	検 査 項 目	検　　査			備　　考
		15項目	10項目	5項目	
1	一般細菌	○	○		
2	大腸菌群	○	○		
3	硝酸亜硝酸性窒素	○	○		
4	塩素イオン	○	○		
5	有機物等	○	○		
6	PH値	○	○		
7	味	○	○		
8	臭気	○	○		
9	色度	○	○		
10	濁度	○	○		
11	鉛	○			
12	亜鉛	○			
13	鉄	○			
14	銅	○			
15	蒸発物	○			
16	クロロホルム			○	
17	ジブロモクロロメタン			○	
18	ブロモジクロロメタン			○	
19	ブロモホルム			○	
20	総トリハロメタン			○	

各 種 水 質 検 査

レジオネラ属検査業務

分　類　項　目		作　業　内　容	月	半年	年
1	サンプリング	① 冷却水を検査対象			3回
		② 原則的に運転中の冷却水槽の水			3回
		③ 夏期の高温時期が望ましい			3回
2	レジオネラ属菌検査	④ 滅菌ボトルに500mℓを採取			3回
		① BCYE培地、WYO培地を使用			3回
		② 検体は予め遠心分離処理			3回
		③ 夏期の高温時期が望ましい			3回
3	評 価	① 望ましい範囲: 1×10^{2}未満			3回
		② 要観察範囲 : 1×10^{3}未満			3回
		③ 要注意範囲 : 1×10^{5}未満			3回
		④ 緊急処置範囲: 1×10^{5}以上			3回
関 係 法 令		レジオネラ症防止指針(厚生省生活衛生局監修)			

医 療 ガ ス 設 備

酸素ガス配管設備保守点検整備業務 1／2

設備機器名					
分類項目		作業内容	月	半年	年
1	酸素供給装置	① 機器の外観点検		○	
		② 高低圧力点検		○	
		③ 接続部の漏洩点検		○	
		④ 調整期シート交換			○
		⑤ 高圧バルブOリング交換			○
		⑥ 連結管パッキンフィルタ交換		○	
		⑦ 安全弁シート交換			○
		⑧ 一次側、二次側設定圧点検		○	
		⑨ 圧力スイッチ調整圧点検		○	
		⑩ 安全弁漏洩点検		○	
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットオフバルブ	① 窓板部、ハンドル部漏洩点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医 療 ガ ス 設 備

酸素ガス配管設備保守点検整備業務 2／2

設備機器名					
分類項目		作業内容	月	半年	年
5	液体酸素供給装置	① 液体酸素供給装置外観点検		○	
		② 気密検査		○	
		③ 断熱性能検査		○	
		④ 真空度測定検査		○	
		⑤ 圧力計比較検査		○	
		⑥ 安全弁作動検査		○	
		⑦ 不同沈下測定検査		○	
		⑧ 温度計検査		○	
		⑨ 液面計検査		○	
		⑩ 保安電力検査		○	
		⑪ 消火設備検査		○	
		⑫ 通報設備検査		○	

医 療 ガ ス 設 備

笑気ガス配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	笑気供給装置（マニホールド）	① 機器の外観点検		○	
		② 高低圧力点検		○	
		③ 接続部の漏洩点検		○	
		④ 調整期シート交換			○
		⑤ 高圧バルブOリング交換			○
		⑥ 連結管パッキンフィルタ交換		○	
		⑧ 一次側、二次側設定圧点検		○	
		⑩ 安全弁漏洩点検			
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットオフバルブ	① 窓板部、ハンドル部漏洩点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医 療 ガ ス 設 備

窒素ガス配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	窒素供給装置（マニホールド）	① 機器の外観点検		○	
		② 高低圧力点検		○	
		③ 接続部の漏洩点検		○	
		④ 調整期シート交換			○
		⑤ 高圧バルブOリング交換			○
		⑥ 連結管パッキンフィルタ交換		○	
		⑧ 一次側、二次側設定圧点検		○	
		⑩ 安全弁漏洩点検		○	
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットオフバルブ	① 窓板部、ハンドル部漏洩点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医 療 ガ ス 設 備

圧縮空気配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	圧縮空気装置（圧縮機）	① 圧縮機外観点検		○	
		② Vベルト点検		○	
		③ 異音・振動・過熱点検		○	
		④ ドレンバルブ点検		○	
		⑤ オートドレントラップ点検		○	
		⑥ 圧力スイッチ作動点検		○	
		⑦ 到達圧力点検		○	
		⑧ 吐出バルブグリース交換			○
2	圧縮空気装置（アフタークーラー）	① アフタークーラー外観点検		○	
		② ドレンバルブ点検		○	
		③ 電磁弁点検		○	
3	圧縮空気装置（エアードライヤー）	① エアードライヤー外観点検		○	
		② 接続部の漏れ点検		○	
		③ 露点計点検		○	
		④ ラジエーター洗浄			○
4	圧縮空気装置（エアフィルタ）（除菌フィルタ）	① エアフィルター外観点検		○	
		② フィルター交換又は洗浄		○	
5	圧縮空気装置（エアーレギュレータ）	① エアーレギュレータ外観点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
6	制御盤	① 酸素ガス配管設備保守点検整備業務参照		○	○
7	アウトレット	① 酸素ガス配管設備保守点検整備業務参照		○	○

医 療 ガ ス 設 備

吸引配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	吸引装置	① ポンプ外観点検		○	
		② 水面計点検		○	
		③ 異音、振動、過熱点検		○	
		④ 到達真空度点検		○	
		⑤ 制御圧力点検		○	
		⑥ 電磁弁機能点検		○	
		⑦ 電磁弁給水調整		○	
		⑧ セパレータ内部洗浄			○
		⑨ セパレータ水面計点検			○
		⑩ 逆止弁点検			○
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットバルブ	① 窓板パネルの損傷点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医 療 機 器 設 備

純水製造設備（RO装置）

分類項目		点検作業内容	点検月 6ケ月	点検月 12ケ月
1	客先運転状況点検	運転状況の把握 運転日誌の点検 データ異常の有無		
2	作業着手前点検	準備・養生 本体損傷の有無 部品等損傷の有無		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無 防振装置異常の有無 配管類支持の良否 周囲環境の良否		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定 各端子点検・増締		
5	装置配管系統点検	各部バルブ外観点検 配管系統外観点検		
6	原水ポンプ系統点検 ROポンプ系統点検 送水ポンプ系統点検 脱気ポンプ系統点検	メカニカルシール点検調整 軸受点検給油 回転方向確認		
7	活性炭・軟水樹脂点検	目視点検 定期交換		
8	各部フィルタ点検及び交換 （プレフィルタ・チェックフィルタ・エアフィルタ）	目視汚れ状態点検 定期交換		
9	RO膜点検	RO透過水量点検 目視点検		
10	排水系統点検	ドレンパン点検清掃 ドレン通水テスト		
11	保護装置点検調整	圧力開閉器 インターロック		
12	自動制御点検調整	タイマー・電磁弁 シーケンサー装置		
13	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無 各計器による総合判定（電圧・電流・圧力） 電導率の測定（平均・原水・供給水・各部ﾍﾞｯｾﾙ） 水質データの判定（原水残留塩素・処理水残留塩素 軟水指示薬・原水・供給水除去率）		
14	付属品点検	殺菌ランプ点検 シーケンサー電池点検		
15	作業終了時点検	外面確認 養生・工具の撤収 スイッチ・設定の確認 制御弁開度確認		

医 療 機 器 設 備

オートクレーブ保守点検業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業着手前点検	① 準備・養生			
		② 本体損傷の有無			
		③ 付属装置損傷の有無			
2	点検項目	① 扉締付け具点検			
		② 扉パッキンの点検			
		③ 缶内状態の点検			
		④ 真空ポンプの点検			
		⑤ 蒸気配管の点検			
		⑥ 制御機能の点検			
		⑦ 記録装置の点検			
		⑧ 圧力計の点検			
3	作業終了時点検	① 外面清掃			
		② 養生・工具の撤収			
		③ スイッチ・設定値の確認			

別記様式

消防設備等点検結果報告書

年　月　日

殿

届出者
住　所
氏　名　㊞
電話番号

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地						
	名称						
	用途						
	構造・規模	造地上　階 地下　階					
		床面積　㎡	延べ床面積　㎡				
点検期間		年　月から　年　月まで					
消防用設備等の種類							
点検票		別紙のとおり					
点検者	住所						
	氏名						
	点検資格者	消防設備士	種類等	交付知事	交付年月日	講習受講状況	
					交付番号	受講地	受講年月
			甲乙種類	都道府県	年月日 第　号	都道府県	年　月
		消防設備点検資格者	種類		交付年月日	再講習受講状況	
					交付番号	受講年月	
			第1・2種		年月日 第　号	年　月	

※受付票	※経過欄	※備考

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3.　消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4.　※印欄は、記入しないこと。

別記様式第3　（その1）

スプリンクラー設備点検表

名称			防火管理者		㊞
所在			立会者		㊞
点検種	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		

点検設備名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名
		型式名			型式名

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
水源	貯水槽		種別			
	水量		㎥			
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
起動装置	手動式起動操作部	周囲の状況				
		外形				
	自動式起動装置 水圧開閉装置	圧力スイッチ				
		圧力タンク	kgf/cm²			
	火災感知装置	感知器				
		閉鎖型ヘッド				
加圧送水装置						
呼水装置	呼水槽		ℓ			
	バルブ類					
配管	外形					
	標識					
送水口	周囲の状況					
	外形					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない揺籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第3　　スプリンクラー設備（その2）

ヘッド	外形					
	感熱・散水分布障害					
	未警戒部分					
流水感知装置等	バルブ本体等					
	リターディング・チャンバー					
	圧力スイッチ					
一斉開放弁（電磁弁を含む）						
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況				
		外形				
	ホース・ノズル		鑑栓第　－　号			
	補助散水栓開閉弁					
	表示灯					
	使用表示					
機能点検						
水源	水状					
	給水装置					
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	決戦接続					
	接地					
	手動式起動操作部					
			kgf/cm² kgf/cm²			
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機 回転軸				
		軸受部				
		軸継手				
		本体				

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
3.　判定値は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3　　スプリンクラー設備　（その3）

加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ	回転計				
			軸受部				
			グランド部				
			連成計・圧力計				
			性能	kgf/cm² ℓ/min			
	高架水槽方式			kgf/cm²			
	圧力水槽方式			kgf/cm²			
	減圧警報装置						
呼水装置	フート弁						
	バルブ類						
	濾過装置						
	逃がし配管						
	流水検知装置の二次側配管						
配管	バルブ類						
	濾過装置						
	逃がし配管						
	流水検知装置の二次側配管						
流水検知装置等	バルブ本体等						
	リターディング・チャンバー						
	圧力スイッチ			設定圧力 kgf/cm² 作動圧力 kgf/cm²			
	音響警報装置等						
	減圧警報装置						
一斉放送（電磁弁を含む）							
補助散水栓箱等	ホース・ノズル						
	補助散水栓開閉弁						

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
3.　判定値は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用簡易自動消火装置点検票

名　称		所　在		防火管理者		立会者	
装置名称		設置場所		点検年月日		設置年月日	
点検者氏名		点検者	社　名				
		所属会社	住　所				

点検項目		点検結果		仕様・措置内容
		判定	不良内容	
外観点検				
装置本体	設置場所			
	消化剤・貯蔵容器			
	安全装置			
	指示圧力計			
	電源・電圧・電源灯			
	接地			
	箱・表示			
	作動部			
	手動起動装置			
	電源コンセント			
感知部				
配線				
ノズル				
導管				
ガス遮断弁				
ダンパー				
その他				

機能点検				
装置本体	容器本体			
	消化薬剤			
	加圧用ガス容器			
	作動部			
	手動起動装置			
	警報装置			
感知器				
ガス遮断弁				
導管				
ダンパー				
連動機構				
その他				
備考				

※1.　点検は6ケ月以内に行うこと。
※2.　簡易自動消火装置を構成する機器の特殊性等に応じ適宜点検内容を付加すること。
※3.　判定欄の記入は次の例によること。

良＝○　　不良＝×　点検時に不良事項が改修されたもの＝○

別記様式第2　（その1）

屋内消火栓設備点検票

名称			防火管理者		㊞
所在			立会者		㊞
点検種	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		
点検設備名	ポンプ　製造者名		電動機　製造者名		
	ポンプ　型式名		電動機　型式名		

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
水源	貯水槽		種別			
	水量		㎥			
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
起動装置	直接操作部	周囲の状況				
		外形				
	遠隔操作部	周囲の状況				
		外形				
	遠隔起動部（2号消火栓に限る）	周囲の状況				
		外形				
	水圧開閉装置	圧力スイッチ				
		圧力タンク	kgf/㎠			
加圧送水装置						
呼水装置	呼水槽		ℓ			
	バルブ類					
配管						

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摺籠にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第2　屋内消火栓設備（その2）

消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況				
		外形				
	ホース・ノズル	1号消火栓	ホース　ノズル径　m×　本　mm			
		2号消火栓	鑑栓第　ー　号			
	消火栓開閉弁					
	表示灯					
	使用表示					
機能点検						
水源	水状					
	給水装置					
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯		種別			
	結線接続		㎥			
	接地					
起動装置	直接操作部					
	遠隔操作部					
	遠隔起動部（2号消火栓に限る）					
	水圧開閉装置		設定圧力　作動圧力 kgf/㎠　kgf/㎠			
加圧送水装置	ポンプ方式 電動機	回転部				
		軸受部				
		軸継手				
		本体				
	ポンプ	回転部	kgf/㎠			
		軸受部				
		グランド部				
		連成計・圧力計				
		性能	kgf/㎠　ℓ/min			
	高架水槽方式		kgf/㎠			
	圧力水槽方式		kgf/㎠			
	減圧措置					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摺籠にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第2　　屋内消火栓設備（その3）

呼水装置	バルブ類					
	自動給水装置					
	減水警報装置					
	フート弁					
配管	バルブ類					
	濾過装置					
	逃し配管					
消火栓箱等	ホースノズル	1号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm			
		2号消火栓	鑑栓第　－　号			
	消火栓開閉弁					
耐震措置						
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置				
		表示・警報等				
		運転電流	A			
		運転状況				
	放水圧力		kgf/cm²			
	放水量		ℓ/min			
高架水槽方式等	放水圧力		kgf/cm²			
	放水量		ℓ/min			
操作性（2号消火栓に限る）						
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない揺籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第20　　（その1）

連結送水管点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検設備名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名	
		型式名			型式名	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
送水口		周囲の状況				
		外形				
放水用器具格納箱等	放水用器具格納箱	周囲の状況				
		外形				
	ホース・ノズル		ホース　ノズル径 m×　本　mm			
	放水口	周囲の状況				
		外形				
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品					
起動装置		周囲の状況				
		外形				
加圧送水装置						
呼水装置	呼水槽					
	バルブ類					
加圧送水装置						
	中間水槽		ℓ			
	水位計					
	バルブ類					
機能点検						
送水口						
放水用器具格納箱等	ホース・ノズル					
	開閉弁					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない揺籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第20　　連結送水管（その2）

電動機制御装置	開閉器・スイッチ等					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯					
	結線接地					
	接地					
起動装置						
加圧送水装置	電動機	回転軸				
		軸受部				
		軸継手				
		本体				
	ポンプ	回転軸				
		軸受部				
		グランド部				
		連成計・圧力計				
		性能				
呼水装置	バルブ類					
	自動給水装置					
	減水警報装置					
中間水槽等	水状					
	給水装置					
	水位計					
	バルブ類					
配管						
総合点検						
加圧送水装置						
運転電源						
締切圧力						
運転状況						
備考						

機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
3.　判定値は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1　　（その1）

消火器具点検票（設置階　　階）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検項目		点検結果 消火器の種別 A	B	C	D	E	F	判定	不良内容	措置内容
外観点検										
設置状況	設置場所									
	設置間隔									
	適応性									
	耐震措置									
表示・標識										
	本体容器									
	安全栓									
	押し金具・レバー等									
	安全栓の封									
	キャップ									
	ホース									
	ノズル・ホーン・ノズル栓									
	指示圧力計									
	圧力調整器									
	保持装置									
	車輪（車載式）									
	分火等具（車載式）									
	使用済の表示装置									
簡易消火用具	外形									
	水量等									

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
3.　判定値は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6.　この点検票は、各階ごとに別用紙とすること。

別記様式第1　　消火器具（その2）

機能点検											
本・体内容器等	本体容器										
	内筒・プランジャー等										
	液面表示										
消火薬剤	性状										
	消火薬剤量										
加圧用ガス容器											
カッター・押し金具											
ホース											
開閉式ノズル等											
指示圧力計											
圧力調整器											
安全弁・減圧孔（排圧栓を含む）											
粉上り防止用封板											
パッキン											
サイホン管・ガス導入管											
濾過機											
ピストン・シリンダー											
通気弁											
放射能力											
備考	ハロン注意書シール			枚							

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数

備考1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
3.　判定欄は、性状の場合は○印、不良の場合は不良箇所を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
6.　この点検票は、各階ごとに別用紙とすること。

別記様式第1　　（その1）

CPU・CRT点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検					
防災監視盤	周囲の状況				
	外形				
	スイッチ等				
	表示				
	予備品等				
	清掃				
	プリント基板				
	各種発光ダイオード				
	コネクター類				
	時計装置				
	冷却ファン				
	CRTモニター照度				
情報処理盤	周囲の状況				
	外形				
	各種発光ダイオード				
	清掃				

2.　種別・容量等の内容欄は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

CPU・CRT(その2)

外観点検					
情報処理盤	プリント基板				
	コネクター類				
	冷却ファン				
ラインプリンタ	周囲の状況				
	外形				
	清掃				
	表示				
	コネクター類				
	記録紙				
	インクリボン				

機能点検					
防災監視盤	表示灯				
	スイッチ類				
	パターン選択スイッチ	a. 個別選別			
		b. テンキー			
		c. ライトペン			
	画面送り・戻し等				
	火災入力信号	a. 個別選別			
		b. テンキー			
		c. ライトペン			
	防排煙端末	a. 個別選別			
		b. テンキー			
	システム復旧				
	消磁				
	CRTモニターの輝度調整				

備考1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2. 種別・容量の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

CPU・CRT(その3)

機能点検					
防災監視盤	CRTモニター切替				
	トレンド・履歴表示				
	時計装置の調整				
	POW2ユニットの電圧測定				
情報処理盤	RAN灯				
	POW1ユニットの電圧測定				
	電源の電圧及びリップル				
ラインプリンター	印字状態				
	印字の時刻				
	文字のダブり等				

備考	

測定機器	機器名	型式	製造年月日	製造者	機器名	型式	製造年月日	製造者
	電圧計	58633	自主校正	CUSTON				
			11年9月3日					

備考1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2. 種別・容量の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11　（その1）

屋内消火栓設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞
点検	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所
点検設備	受信機	製造者名	
		型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
予備電源 非常電源（内臓型）	外形					
	表示					
受信機・中継器	周囲の状況					
	外形					
	警戒区域表示装置					
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
	設定設定表示温度等					
感知器	外形					
	警戒状況	未警戒部分				
		感知区域				
		適応性				
		機能障害				
発信機	周囲の状況					
	外形					
標識	標識板	外形				
		常夜灯				
	表示灯					
音響装置	外形					
	取付状態					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第11　自動火災報知設備（その2）

機能点検（自動試験機能を有しないもの）

予備電源 非常電源（内臓型）	端子電圧		V			
	切替装置					
	充電装置					
受信機・中継器	結線接続					
	スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	結線接続					
	接地					
	付属装置					
	火災表示等					
	注意表示					
	回路導通					
※感知器	熱感知器	スポット型	作動式			
			定温式			
			熱アナログ式			
		分布型	空気管式			
			熱電対式			
			熱半導体式			
			感知線型			
	スポット型		イオン化気			
			光電式			
			イオン化アナログ式			
			光電アナログ式			
	分離型		光電式			
			光電アナログ式			
※発信器						
・音響装置	音量等					
	鳴動方式		一斉　区分　相互			
蓄積機能						
二信号機能						

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※印のあるものにあっては、（その5）、（その6）に警戒区域ごとの点検結果を記入する。
7.　多信号感知器にあっては、該当する欄にその旨を記入すること。
8.　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その3）

機能点検（自動試験機能を有しないもの）

予備電源・非常電源（内蔵型）						
受信機・中継器	通話装置					
	接地					
	付属装置					
	火災表示					
	注意表示					
	制御機能及び電路					
	記録装置					
※感知器						
※発信機						
※音響装置	音量等					
	鳴動方式	一斉　区分　相互				
総合点検（自動試験機能を有しないもの）						
同時作動						
※※煙感知器等感度						
※※地区音響装置音圧						
総合作動						
配線	絶縁抵抗	電源回路	常用　MΩ　非常　MΩ			
		表示灯回路	MΩ			
		警報回路	MΩ			
		感知器回路	MΩ			
		付属装置回路	MΩ			
	耐熱保護	電源回路				
		警報回路				
	専用回路					
	開閉器・遮断器					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※印のあるものにあっては、（その5）、（その6）に警戒区域ごとの点検結果を記入する。
7.　※※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
8.　多信号感知器にあっては、該当する欄にその旨を記入すること。
9.　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その4）

機能点検（自動試験機能を有するもの）

同時作動						
※※地区音響装置音圧						
配線	絶縁抵抗	電源回路	常用　MΩ　非常　MΩ			
		表示灯回路	MΩ			
		警報回路	MΩ			
		感知器回路	MΩ			
		付属装置回路	MΩ			
		電源回路				
		警報回路				
	専用回路					
	開閉器・遮断器					
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				マノメーター			
	加煙試験器				空気注入試験器			
	煙感知器用感度試験器				メーターリレー試験器			
	普通騒音計				回路計			
	減光フィルター				炎感知器用作動試験器			

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
7.　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その5）

警戒区域		感知器																		
番号 No.	名称	連動式			定温式			※熱アナログ式スポット型	※煙式								※地区音響装置	発信機	点検結果
		※分布型			スポット型				スポット型					分離型					
		空気管式	熱電対式	熱半導体式	スポット型	スポット型	スポット型		イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式		光電アナログ式			
									非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積			非蓄積	蓄積				
合計																				
備考																				

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 受信機の表示番号又は、警戒区域ごとに個数を記入すること。
3. ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
4. 点検結果は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5. 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その6）

警戒区域		感知器							
番号 No.	名称	炎感知器	熱複合式スポット型	※熱煙複合式スポット型	※煙複合式スポット型	多信号	※地区音響装置	発信機	点検結果
合計									
備考									

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 受信機の表示番号又は、警戒区域ごとに個数を記入すること。
3. ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
4. 点検結果は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5. 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その7）

警戒区域		種別	製造番号		作動式分布型										定温式感知線型		煙感知器	音響装置	措置内容
					空気管式						熱電対式		熱半導体式						
					空気管式	送気	作動	継続	水高	流通	作動	回路抵抗	作動	回路抵抗	回路抵抗	絶縁測定	感度	音圧	
					m	CC	秒	秒	H/2 mm	秒	mV	Ω	mV	Ω	Ω	MΩ	濃度	dB	
考																			

備考　1．この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　2．措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　3．種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

別　紙　　自動火災報知設備　8

◎ 異常の点検のほかに下記の項目を実施しました。

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置
外観点検（自動試験機能を有しないもの）					
プリンタ	外形				
	スイッチ類				
	表示				
	インクリボン				
	記録紙				
	コネクタ類				
機能点検（自動試験機能を有しないもの）					
プリンタ	印字				
	時計				
総合点検					
R型受信機	中継器端子出力電圧				
	主信号線断線試験				
	センサー等脱落試験				
	一般感知器断線試験				
考					

備考　1．この様式は、自主的な点検内容であり、消防法第17条の3の3で定められたものではありません。

別記様式第11の2　（その1）

ガス漏れ火災警報設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日		
点検者	資格番号	点検者	社名	TEL	
	氏名 ㊞	所属会社	住所		
点検設備名	受信機	製造者名	中継器	製造者名	
		型式等		型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
予備電源・非常電源（内蔵型）	外形					
	表示					
受信機・中継器	周囲の状況					
	外形					
	警戒区域表示装置					
	電圧計		V			
	スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
ガス漏検知器	外形					
	警戒状況	未警戒部分				
		設置場所・設置位置				
		適応性				
		機能障害				
警報装置	音声警報装置	外形				
	スピーカ	外形				
		取付状態				
	ガス漏れ表示灯					
	検知区域警報装置	外形				
		取付状態				

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第11の2　ガス漏れ火災警報設備（その2）

機能点検

予備電源・非常用電源（内蔵型）	端子電圧・出力電圧	V			
	切替装置				
	充電装置・逆変換装置				
	結線接続				
受信機・中継器	スイッチ類				
	ヒューズ類	A			
	継電器				
	表示灯				
	通話装置				
	結線接続				
	接地				
	付属装置				
	ガス漏れ表示				
	回路導通				
	故障表示				
※ ガス漏れ検知器					
※警報装置 音声警報装置	増幅器・操作部				
	スピーカー				
ガス漏れ表示灯					
音声警報装置	音圧等				
	鳴動区域				

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※印のあるものにあっては、（その1）に警戒区域ごとの点検結果を記入する。

別記様式第11の2　　ガス漏れ火災警報設備（その3）

総合点検

同時作動				
検知区域警報装置	dB			
総合作動				

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加ガス試験器				回路計			
	指示騒音計							

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票（設置階　階）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日
点検者	資格番号	点検者	社名　TEL
	氏名　㊞	所属会社	住所

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容 避難口	通路	客席	判定	不良内容	措置
外観点検								
誘導灯	非常電源（内臓型）	外形						
		表示						
	外箱・表示面	外形						
		視認障害						
		表示						
	光源							
誘導標識	外形							
	視認障害							
	採光							
機能点検								
光源								
点検スイッチ								
ヒューズ類								
結線接続								
非常電源								

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6. この点検票は、各階ごとに別用紙とすること。

（A票）

防排煙設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ～ 年 月 日
点検者	資格 番号	点検者所属会社	社名 TEL
	氏名 ㊞		住所

連動操作盤（函）

型名		回線数		予備電源容量	
製造番号		製造年月日	年 月 日	結線記号	
制御方式	個別・集中・中継			自火報との連動	

外観点検	作動試験	予備電源試験	電源電圧測定	出力電圧測定	予備品の有無
良・否	良・否	良・否	V	V	有・無

特記事項	
備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

防排煙設備（B票）

専用感知器

警戒区域 表示No.	警戒区域 表示区画名称	機種	取付場所名	外観点検	機能点検	総合点検 作動試験	総合点検 感度電圧	点検結果	措置内容

排　煙　機

排煙機の製造者	
排煙機の型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
風道						
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		A			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
起動装置	手動起動装置	手動操作箱 周囲の状況				
		手動操作箱 外形				
		ハンドル等				
	排煙機					
機能点検						
風道	支持部					
	接続部					
電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
起動装置	自動式起動装置					
	手動式起動装置					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

排煙機	電動機	回転部				
		軸受部				
		動力伝達装置				
		本体				
	回転羽根	回転軸				
		軸受部				
総合点検						
起動状況						
運転電流			A			
運転状況						
回転方向						

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　この点検票は、排煙機1台毎に別用紙とすること。
7.　非常電源点検票及び配線点検票を添付すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名　　）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日
点検者	資格　番号	点検者	社名　TEL
	氏名　㊞	所属会社	住所

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
総合点検					
絶縁抵抗	電源回路	常用　MΩ　非常　MΩ			
	操作回路	MΩ			
	表示灯回路	MΩ			
	警報回路	MΩ			
	感知器回路	MΩ			
	付属装置回路等	MΩ			
耐熱保護	電源回路				
	操作回路・表示灯回路等				
専用回路					
開閉器・遮断器					

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名　　）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日
点検者	資格　番号	点検者	社名　TEL
	氏名　㊞	所属会社	住所

点検設備名	キュービクル式 専用受電設備	製造者名 型式等	低圧受電用配分電盤	製造者名 型式等

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検					
設置状況	周囲の状況				
	区画等	キュービクル式 キュービクル式以外			
	水の浸透				
	換気	自然　機械			
	照度				
	標識				
高圧受電盤・配分電盤	外形				
	電圧計	V			
	遮断器				
	開閉器				
	表示灯				
	表示				
	予備品等				
変圧器					
コンデンサー					
機能点検					
高圧受電盤・配分電盤	遮断器				
	開閉器				
	ヒューズ類				
	継電器				
	表示灯				
	表示				
	接地				

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

機　器　一　覧　表

南　棟　目　次

・ 設備保守点検回数 ・・・・・ S 01

・ 保守作業年間工程表 ・・・・・ S 03

・ 電　気　設　備 ・・・・・ S 08
　・ 第3変電所動力配電盤 ・・・・・ S 09
　・ 第4変電所動力配電盤 ・・・・・ S 11
　・ 第3変電所電灯配電盤 ・・・・・ S 12
　・ 第4変電所電灯配電盤 ・・・・・ S 14
　・ 直流電源装置・交流無停電電源装置 ・・・・・ S 16
　・ 厨 房 内 分 電 盤 ・・・・・ S 18
　・ 動 力 制 御 盤 ・・・・・ S 20
　・ 電 灯 分 電 盤 ・・・・・ S 35

・ 空　調　設　備 ・・・・・ S109
　・ 熱　源　機　器 ・・・・・ S110
　・ 空　　調　　機 ・・・・・ S112
　・ 空 冷 エ ア コ ン ・・・・・ S121
　・ フ ァ ン コ イ ル ・・・・・ S133
　・ ファンフィルターユニット ・・・・・ S138
　・ 全 熱 交 換 器 ・・・・・ S140
　・ エアーフィルターユニット ・・・・・ S147
　・ 給 排 気 フ ァ ン ・・・・・ S149
　・ 定 風 量 装 置 ・・・・・ S172
　・ ヒ ー タ ー 類 ・・・・・ S182
　・ 床暖房設備 ・・・・・ S183

・ 衛　生　設　備 ・・・・・ S184

・ 排 水 処 理 設 備 ・・・・・ S187

・ 放射線モニター設備 ・・・・・ S193

・ 自 動 制 御 機 器 ・・・・・ S194

・ 消　防　設　備 ・・・・・ S209

・ 情　報　設　備 ・・・・・ S213
　・ 非 常 放 送 設 備 ・・・・・ S215
　・ Ｂ Ｇ Ｍ 放 送 ・・・・・ S216
　・ Ａ Ｖ 設 備 ・・・・・ S217
　・ ナースコール設備 ・・・・・ S223
　・ ITV設備 ・・・・・ S228

・ 医 療 ガ ス 設 備 ・・・・・ S238

・ 搬 送 設 備 ・・・・・ S238
・・・・・

・ 点検内容・点検周期 ・・・・・ S241
　・ 電 気 設 備 ・・・・・ S242
　・ 直流電源装置 ・・・・・ S244
　・ 中央監視設備 ・・・・・ S245
　・ 避 雷 設 備 ・・・・・ S245
　・ 電 気 時 計 ・・・・・ S246
　・ TV共同受信設備 ・・・・・ S246
　・ インターホン設備 ・・・・・ S247
　・ 監視カメラ設備 ・・・・・ S249
　・ 構内電話交換設備 ・・・・・ S249
　・ ナースコール設備 ・・・・・ S250
　・ 拡 声 設 備 ・・・・・ S250
　・ 空 調 設 備 ・・・・・ S251
　・ 熱交換器・膨張タンク ・・・・・ S260
　・ オイル地下タンク・サービスタンク ・・・・・ S261
　・ 還水槽・高置水槽 ・・・・・ S262
　・ ボイラ・第一種圧力容器性能検査整備 ・・・・・ S263
　・ 軟水装置・煤煙濃度測定 ・・・・・ S264
　・ 自動制御設備 ・・・・・ S265
　・ 特殊空調設備 ・・・・・ S269
　・ 各種測定業務 ・・・・・ S273
　・ 給排水衛生設備 ・・・・・ S278
　・ 水 質 検 査 ・・・・・ S284
　・ レジオネラ属菌検査 ・・・・・ S284
　・ 医療ガス設備 ・・・・・ S285
　・ 消 防 設 備 ・・・・・ S289
　・ 搬 送 設 備 ・・・・・ S306

設　備　保　守　点　検　回　数　一　覧　表

南棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
電気設備※	第3変電所動力・電灯配電盤		1式	1	
	第4変電所動力・電灯配電盤		1式	1	
	第3変電所動力制御盤・電灯分電盤		1式	1	
	第4変電所動力制御盤・電灯分電盤		1式	1	
	直流電源装置		1式	1	
	厨房分電盤設備		1式	1	
	非常用自家発電設備		1台	2	
	無停電電源装置		1式	2	
通信情報・病院情報設備	テレビ共聴設備		1式	1	
	電気時計設備		1式	1	
	インターホン設備		1式	1	
	トイレ呼出設備		1式	1	
	監視カメラ(ITV)設備		1式	1	
	非常放送設備		1式	2	
	誘導支援設備		1式	1	
構内交換機設備	多機能電話機	HI－24B	33台	随時	
	電話機	HI－N6	244台	随時	
	コードレスホン	TEL－L31	75台	随時	
	PHS		34台	随時	
	室内アンテナ		12台	随時	
空調設備	蒸気式吸収式冷凍機保守	冷房期	1台	3	
		ブラシ洗浄		1	
	還流式蒸気ボイラー保守	定期点検	2缶	3	
	軟水再生装置	定期点検	1台	3	
	冷却塔設備保守	定期点検	1基	3	
		定期清掃	1基	4	
	ポンプ類保守	空調用ポンプ	9台	2	

※2012年度下期に実施予定の主な法定点検

南棟　設備保守点検一覧表

点検項目					回数	備考
空調設備	空冷ヒートポンプエアコン保			34組	2	
	空調機・外調機保守			48台	2	
	ファンコイルユニット保守（点検）			661台	2	
	ファンコイルユニット保守（清掃）			661台	4	
	スチームコンバーター			1台	1	
	送・排風機保守	給気ファン		14台	1	
		排気ファン		152台	1	
	全熱交換器			64台	1	
	エアーフィルターユニット保守			22台	1	
	熱交換器			1台	1	
	ヒーター関係			1台	1	
	自動制御機器			2台	2	
	エアーフィルター清掃	空調機		1式	6	
		外調機		1式	6	
		エアーフィルターユニット		1式	4	
		床置全熱交換機		1式	4	
	（薬注ブロー装置等）	処理剤		必要の都度		別途見積
	各種ダンパー設備			必要の都度		別途見積
	吹出口・換気扇清掃			897台	1	
	厨房ダクト清掃			必要の都度		別途見積
	厨房グリスフィルター清掃			必要の都度		別途見積
	ストレーナーフィルター清掃			必要の都度		別途見積
	配管内薬品洗浄			必要の都度		別途見積
	空調設備フィルター交換			必要の都度		別途見積
特殊空調設備	クリーンベンチ	定期点検		1台	1	
	ファンフィルターユニット	定期点検		53台	2	

南棟　設備保守点検一覧表

点検項目					回数	備考
給排水衛生設備	上水高置水槽		定期清掃	1基	1	
	ポンプ類			20台	2	
	貯湯槽※	低層階用	定期自主点検	1基	1	
			性能検査	1基	1	
		高層階用	定期自主点検	1基	1	
			性能検査	1基	1	
	雑排水槽		定期清掃	2槽	2	
	汚　水　槽		定期清掃	2槽	2	
	ボイラブロー排水処理設備		定期点検	1式	12	
	厨房排水処理設備		水質分析	1式	12	
			定期点検	1式	12	
	人工透析排水処理設備		水質分析	1式	12	
			定期点検	1式	12	
	感染系排水処理設備		水質分析	1式	12	
			定期点検	1式	12	
	RI排水処理設備		モニター	1式	1	
			排水槽			
	雨水利用設備		水質分析	1式	12	3項目
			定期点検	1式	12	
	グリストラップ		定期清掃	3槽	6	
消防設備※	消火器具		外観・機能	1式	1	
			総合点検	1式	1	
	スプリンクラー設備		外観・機能	1式	1	
			総合点検	1式	1	
	ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備		外観・機能	1式	1	
			総合点検	1式	1	
	自動火災報知設備		外観・機能	1式	1	
			総合点検	1式	1	
	ガス漏れ火災警報設備		外観・機能	1式	1	
			総合点検	1式	1	
	非常放送設備		外観・機能	1式	1	
			総合点検	1式	1	

※2012年度下期に実施予定の主な法定点検

南棟　設備保守点検一覧表

点検項目				回数	備考
消防設備※	避難器具	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
	誘導灯	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
	連結送水管	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
	防火防排煙設備	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
	簡易自動消火設備	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
	放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（放水銃）	外観・機能	1式	1	
		総合点検	1式	1	
医療ガス設備※	液酸タンク設備		1式	2	
	酸素ガス設備		1式	2	
	笑気ガス設備		1式	2	
	窒素ガス設備		1式	2	
	吸引設備		1式	2	
	圧縮空気設備		1式	2	
RI	RI設備	作業環境測定	1式	12	
医療用設備設備	気送管		1式	12	
	圧空式台車		1式	6	
	蒸気滅菌器（5階調乳室）	定期点検	1式	2	
		性能検査	1式	1	
	蒸気滅菌器（4階製剤室）	定期点検	1式	2	
		性能検査	1式	1	

保　守　作　業　年　間　工　程　表

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

	点検項目		台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
電気設備	第3変電所動力・電灯配電盤		1式	1													
	第4変電所動力・電灯配電盤		1式	1													
	第3変電所動力制御盤・電灯分電盤		1式	1													
	第4変電所動力制御盤・電灯分電盤		1式	1													
	直流電源装置		1式	1													
	厨房分電盤設備		1式	1													
	非常用自家発電設備		1台	2													
	無停電電源装置		1式	2													
病院情報設備・通信情報	テレビ共聴設備		1式	1													
	電気時計設備		1式	1													
	拡声放送設備		1式	1													
	インターホン設備		1式	1													
	トイレ呼出設備		1式	1													
	監視カメラ(ITV)設備		1式	2													
	誘導支援設備		1式	1													
構内交換機設備	多機能電話機	HI－24B	33台	随時													
	電話機	HI－N6	244台	随時													
	コードレスホン	TEL－L31	75台	随時													
	PHS		34台	随時													
	室内アンテナ		12台	随時													
空調設備	蒸気式吸収式冷凍機保守	冷房期	1台	3													
		ﾌﾞﾗｼ洗浄		1													
	還流式蒸気ボイラー保守	定期点検	2缶	3													
	軟水再生装置	定期点検	1台	3													
	冷却塔設備保守	定期点検	1基	3													
		定期清掃	1基	4													
	ポンプ類保守	空調用ポンプ	9台	2													
	空冷ヒートポンプエアコン保守		34組	2													
	空調機・外調機保守		48台	2													

保　守　作　業　年　間　工　程　表

自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

	点　検　項　目		台　数	回　数	4　月	5　月	6　月	7　月	8　月	9　月	10月	11月	12月	1　月	2　月	3　月	備　考
空	ファンコイルユニット保守（点検）		661台	2													
	ファンコイルユニット保守（清掃）		661台	2													
	スチームコンバーター	定期点検	1台	1													
		性能検査	1台	1													
	送・排風機保守	給気ファン	14台	1													
		排気ファン	152台	1													
	全熱交換器		64台	1													
	エアーフィルターユニット保守		22台	1													
調	熱交換器	定期点検	1台	1													
		性能検査	1台	1													
	ヒーター関係		1台	1													
	自動制御機器		1式	1													
	エアーフィルター清掃	空調機	1式	6													
		外調機	1式	12													
		エアーフィルターユニット	1式	1													
		床置全熱交換器	1式	4													
設	（薬注ブロー装置等）		必要の都度														
	各種ダンパー設備		必要の都度														
	吹出口・換気扇清掃		897台	1													
	厨房ダクト清掃		必要の都度														
	厨房グリスフィルター清掃		必要の都度														
	ストレーナーフィルター清掃		必要の都度														
	配管内薬品洗浄		必要の都度														
備	空調設備フィルター交換		必要の都度														
特殊空調設備	クリーンベンチ	定期点検	1台	1													
	ファンフィルターユニット	定期点検	53台	2													

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　年　月　日
至　平成　年　月　日

	点検項目			台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
給排水衛生設備	上水高置水槽		定期清掃	1基	1													
	ポンプ類			20台	2													
	貯湯槽	低層階用	定期自主点検	1基	1													
			性能検査	1基	1													
		高層階用	定期自主点検	1基	1													
			性能検査	1基	1													
	雑排水槽		定期清掃	2槽	2													
	汚　水　槽		定期清掃	2槽	2													
	ボイラブロー排水処理設備		定期点検	1式	2													
	厨房排水処理設備		水質分析	1式	12													
			定期点検	1式	12													
	人工透析排水処理設備		水質分析	1式	12													
			定期点検	1式	12													
	RI排水処理設備		モニター	1式	1													
			排水槽	1式	1													
	雨水利用設備		水質分析	1式	12													
			定期点検	1式	12													
	グリストラップ		定期清掃	3槽	6													
消防設備	消火器具		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	スプリンクラー設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	自動火災報知設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	ガス漏れ火災警報設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	非常放送設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	避難器具		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													

保 守 作 業 年 間 工 程 表

自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

	点検項目			台数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
消防設備	誘導灯設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	連結送水管設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	防火防排煙設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	簡易自動消火設備		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
	放水型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（放水銃）		外観・機能	1式	1													
			総合点検	1式	1													
医療ガス設備	液酸タンク設備			1式	2													
	酸素ガス設備			1式	2													
	笑気ガス設備			1式	2													
	窒素ガス設備			1式	2													
	吸引設備			1式	2													
	圧縮空気設備			1式	2													
RI	RI設備		作業環境測定	1式	12													
医療用設備	気送管			1式	12													
	圧空式台車			1式	6													
	蒸気滅菌器	5階調乳室	定期点検	1台	3													
			性能検査	1台	1													
		4階製剤室	定期点検	1台	3													
			性能検査	1台	1													

南棟電気設備機器一覧表

配 電 盤 （第3変電所）　南 棟

幹線No.	負荷名称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
一般動力盤(1)							
1P101	B1P－1	60.0	EM－CET	150□	3Φ	400/350	
1P102	B1P－1	45.0	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1P103	B1P－1	45.0	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1P104	B1P－1	66.0	EM－CET	200□	3Φ	400/400	
1P105	B1P－2	18.7	EM－CET	60□	3Φ	225/125	
1P106	B1P－3, 4	4.8	EM－CET	14□	3Φ	50/ 50	
1P107	B1P－5, 6	61.4	EM－CET	200□	3Φ	400/350	
1P108	1P－1	23.4	EM－CET	100□	3Φ	225/175	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	
一般動力盤(2)							
1P201	X－RI	15.0	EM－CET	60□	3Φ	225/150	
1P202	X－MRI	16.0	EM－CET	60□	3Φ	225/150	
1P203	1L－5　（花屋）	5.0	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
1P204	1L－7　（売店）	10.0	EM－CET	38□	3Φ	100/100	
1P205	ESC	3.7	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
1P206	ELV－1	17.0	EM－CET	60□	3Φ	225/125	
1P207	ELV－2	17.0	EM－CET	60□	3Φ	225/125	
1P208	ELV－3	17.0	EM－CET	60□	3Φ	225/125	
1P209	ゴミ処理機	7.5	EM－CET	14□	3Φ	100/ 75	
1P210	B1P－1	25.2	EM－CET	100□	3Φ	225/175	
1P211	1P－2	18.9	EM－CET	60□	3Φ	225/125	
1P212	1P－3	11.4	EM－CET	38□	3Φ	100/100	
1P213	2P－1, 2, 3	24.8	EM－CET	100□	3Φ	225/175	
1P214	B1P－1	55.0	EM－CET	200□	3Φ	400/350	
1P215	B1P－1	56.0	EM－CET	200□	3Φ	400/350	
1P216	駐車場棟　（4期）	3.5	EM－CET	4期工事	3Φ	100/ 50	
1P217	B1P－A　（4期）	31.2	EM－CET	4期工事	3Φ	225/200	

配 電 盤 （第3変電所）　南 棟

幹線No.	負荷名称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
1P218	B1P－6	30.0	EM－CET	60□	3Φ	225/150	
	予　備					225/225	
	予　備					100/100	
一般動力盤(3)							
1M101	RI排水処理盤	7.0	EM－CET	22□	3Φ	100/100	
1M102	1L－4, 2L－4	10.0	EM－CET	22□	3Φ	100/100	
1M103	搬送機×2	18.0	EM－CET	38□	3Φ	225/125	
1M301	厨房盤	42.8	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1M302	厨房盤	46.0	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1M303	厨房盤	37.5	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1M304	厨房盤	41.3	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1M305	厨房盤	40.4	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
1M306	厨房盤	34.5	EM－CET	100□	3Φ	225/225	
1M307	厨房盤	34.5	EM－CET	100□	3Φ	225/225	
1M308	厨房盤	30.7	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	
医療動力盤							
1M201		75.0	EM－CET	150□	3Φ	225/225	
1M202		75.0	EM－CET	150□	3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第3変電所）

南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容 量 (KVA)	幹 線 サ イ ズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備 考
保安動力盤(1)							
1PG101	RI排水処理盤	7.0	EM－CET	14□	3Φ	100/ 75	
1PG102	医療ガス制御盤　吸引	15.5	EM－CET	38□	3Φ	225/125	
1PG103	医療ガス制御盤　空気	23.0	EM－CET	38□	3Φ	225/125	
1PG104	ボイラブロー排水処理盤	2.5	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
1PG105	感染系排水処理盤	4.5	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
1PG106	厨房排水処理盤	9.5	EM－CET	22□	3Φ	100/100	
1PG107	人工透析排水処理盤	6.5	EM－CET	22□	3Φ	100/ 75	
1PG108	B2P－1	36.0	EM－CET	100□	3Φ	225/225	
1PG109	B1P－1	31.8	EM－CET	100□	3Φ	225/200	
1PG110	B1P－4, 1P－2	4.4	EM－CET	14□	3Φ	50/ 50	
1PG111	直流電源装置	10.0	EM－CET	22□	3Φ	100/100	
	予　　備				3Φ	225/225	
	予　　備				3Φ	100/100	
	予　　備				3Φ	100/100	
保安動力盤(2) ・ 非常動力盤							
1PG－201	1L－3	5.0	EM－CET	14□	3Φ	400/300	
1PG－202	厨房盤	66.3	EM－CET	200□	3Φ	400/300	
	予　　備				3Φ	225/225	
	予　　備				3Φ	100/100	
1PE01	RP－3　排煙ファン	11.0	FP	60□－3C	3Φ	100/100	
1PE02	発電機補機	16.0	FP	38□－3C	3Φ	100/100	
1PE03	ELV－6　非常	21.0	FP	100□－3C	3Φ	225/225	
1PE04	B1P－1	0.8	FP	14□－3C	3Φ	50/ 20	
1PE05	RP－3　排煙ファン	30.0	FP	150□－3C	3Φ	225/200	
1PE06	RP－3　排煙ファン	18.5	FP	60□－3C	3Φ	225/225	

幹線No.	負 荷 名 称	容 量 (KVA)	幹 線 サ イ ズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備 考

配 電 盤 （第4変電所）　南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容 量 (KVA)	幹 線 サ イ ズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備 考
一般動力盤(1)							
2P101	3P－1	15．6	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
2P102	3P－2，3	18．0	EM－CET	60□	3Φ	225/150	
2P103	6，7P－1	31．1	EM－CET	100□	3Φ	225/200	
2P104	4P－2，4	7．8	EM－CET	38□	3Φ	100/100	
2P105	4P－3	58．9	EM－CET	200□	3Φ	400/350	
2P106	5P－2	47．5	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
2P107	5P－3，6P－4，～9P－2	3．9	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
2P108	6P－2，5	15．2	EM－CET	60□	3Φ	225/150	
	予 備				3Φ	225/225	
	予 備				3Φ	225/225	
	予 備				3Φ	100/100	
	予 備				3Φ	100/100	
一般動力盤(2)							
2P201	6P－3	37．5	EM－CET	150□	3Φ	225/225	
2P202	4，5P－1	22．2	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2P203	8，9P－1	37．3	EM－CET	100□	3Φ	25/225	
2P204	10P－1，2	10．0	EM－CET	38□	3Φ	100/100	
2P205	RP－2	48．1	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
	予 備				3Φ	225/225	
	予 備				3Φ	225/225	
	予 備				3Φ	100/100	
	予 備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第4変電所）　南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容 量 (KVA)	幹 線 サ イ ズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備 考
一般動力盤(3)							
2P301	RP－3	51．1	EM－CET	150□	3Φ	400/250	
2P302	RP－3	38．0	EM－CET	100□	3Φ	225/225	
2P303	3L－5	5．0	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
	予 備				3Φ	225/225	
	予 備				3Φ	100/100	
	予 備				3Φ	100/100	
一般動力盤(3)							
UC01	UPS 医療用	150．0	EM－CET	100□	3Φ	600/600	
	予 備		EM－CET	100□	3Φ	100/100	
	予 備		EM－CET	100□	3Φ	225/225	
	予 備		EM－CET	100□	3Φ	225/225	
保安動力盤							
2PG101	ELV－5	34．0	EM－CET	150□	3Φ	400/350	
2PG102	3P－2，4P－1	7．1	EM－CET	22□	3Φ	100/100	
2PG103	5P－2	41．5	EM－CET	100□	3Φ	225/225	
2PG104	予 備				3Φ	225/200	
2PG105	6P－2	10．4	EM－CET	38□	3Φ	100/100	
2PG106	RP－1	5．9	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
2PG107	RP－1	1．9	EM－CET	14□	3Φ	100/ 50	
2PG108	RP－1	31．9	EM－CET	60□	3Φ	225/200	
2PG109	5L－2	15．0	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
2PG110	人工透析機	15．0	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
2PG111	UPS（バックアップ）	150．0	EM-CET 200□×2		3Φ	600/600	
	予 備				3Φ	100/100	
	予 備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第3変電所）　南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
一般電灯盤(1)							
1L101	B1L－1	30.3	EM－CET	150□	3Φ	225／200	
1L102	B1L－6	26.8	EM－CET	150□	3Φ	225／200	
1L103	B1L－2、3	7.8	EM－CET	60□	3Φ	100／100	
1L104	1L－1	26.9	EM－CET	150□	3Φ	225／225	
1L105	1L－3	21.3	EM－CET	150□	3Φ	225／200	
1L106	厨房盤	21.4	EM－CET	150□	3Φ	225／150	
1L107	厨房盤	41.2	EM－CET	200□	3Φ	400／250	
	予 備				3Φ	225／225	
	予 備				3Φ	225／225	
	予 備				3Φ	100／100	
一般電灯盤(2)							
1L201		37.3	EM－CET	200□	3Φ	400／250	
1L202		14.2	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L203		15.7	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L204		10.1	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L205		25.5	EM－CET	150□	3Φ	225／200	
1L206		15.0	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L207		17.0	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L208		9.3	EM－CET	60□	3Φ	225／100	
1L209		15.6	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L210		1.2	EM－CET	38□	3Φ	100／ 50	
1L211		0.8	EM－CET	38□	3Φ	100／ 50	
1L212		12.0	4期工事		3Φ	225／225	
1L213		29.3	4期工事		3Φ	225／225	

配 電 盤 （第3変電所）　南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
一般電灯盤(3)							
1L301	B1L－4	8.4	EM－CET	38□	3Φ	100／100	
1L302	B1L－5	12.4	EM－CET	38□	3Φ	100／100	
1L303	1L－7	10.0	EM－CET	38□	3Φ	100／ 75	
1L304	1L－5	5.0	EM－CET	22□	3Φ	100／ 50	
1L305	1L－4	12.2	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L306	1L－6	18.6	EM－CET	100□	3Φ	225／150	
1L307	床暖房機ー A	11.8	EM－CE	22□-2C	3Φ	100／100	
1L308	床暖房機ー B	5.5	EM－CE	22□-2C	3Φ	100／ 50	
1L309	床暖房機ー C	17.6	EM－CE	22□-2C	3Φ	100／100	
1L310	床暖房機ー D	8.1	EM－CE	22□-2C	3Φ	100／ 75	
1L311	厨房盤	48.6	EM－CET	200□	3Φ	400／250	
	予 備				3Φ	225／225	
	予 備				3Φ	225／225	
	予 備				3Φ	100／100	
保安電灯盤(1)							
1LG101	B1L－1，3	10.5	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
1LG102	B1L－2	0.6	EM－CET	22□	3Φ	100/ 50	
1LG103	B1L－4　厨房盤	11.2	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
1LG104	B1L－6，7	14.3	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
1LG105	1L－1，6	11.8	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
1LG106	1L－2	15.9	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
1LG107	2L－4，6	13.4	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
					3Φ	225／225	
					3Φ	225／225	
					3Φ	100／100	

配 電 盤 （第3変電所）　南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
保安電灯盤(2)・防災電灯盤							
1LG201	1L－3，4	28．5	EM－CET	150□	3Φ	225/225	
1LG202	2L－1，2	17．1	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
1LG203	2L－3，7	8．4	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
1LG204	2L－5	16．2	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
	予 備				3Φ	225/225	
	予 備				3Φ	100/100	
	予 備				3Φ	100/100	
1LE01	蓄電池 非常照明		FP 200□－3C		3Φ	225/200	
1LE02	蓄電池 非常照明		FP 200□－3C		3Φ	225/200	
	予 備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第3変電所）　南 棟

幹線No.	負 荷 名 称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
			EM－CET	150□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	
			EM－CET	□	3Φ	／	

配 電 盤 （第4変電所）　南 棟

幹線No.	負荷名称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
一般電灯盤(1)							
2L101	3L－1	16.5	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L102	3L－2	38.6	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L103	3L－3	25.1	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L104	3L－4	14.2	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L105	3L－5	26.0	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L106	4L－1	25.6	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L107	4L－2	25.9	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L108	4L－3	40.3	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L109	4L－4	32.7	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L110	4L－5	13.6	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	
一般電灯盤(2)							
2L201	5L－1	9.5	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L202	5L－2	26.5	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L203	5L－3	22.2	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L204	5L－4	8.6	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L205	6L－1	37.8	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L206	6L－2	39.3	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L207	6L－3	14.4	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L208	6L－4	4.6	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L209	7L－1	34.5	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L210	7L－2	26.5	EM－CET	150□	3Φ	225/225	
2L211	7L－3	14.4	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第4変電所）　南 棟

幹線No.	負荷名称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
一般電灯盤(3)							
2L301	8L－1	34.5	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L302	8L－2	26.5	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L303	8L－3	14.4	EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2L304	9L－1	34.5	EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2L305	9L－2	26.5	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L306	9L－3	5.6	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
2L307	10L－1	27.1	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L308	10L－2	26.4	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2L309	RL－1	2.2	EM－CET	27□	3Φ	100/ 50	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	
	予　備				3Φ	100/100	
保安電灯盤(1)							
2LG101	3L－1，2，5	19.8	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG102	3L－3，4	23.3	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG103	4L－1，2，5	15.0	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG104	4L－3，4	19.0	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG105	5L－1，2，4	28.6	EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG106	5L－3	10.7	EM－CET	60□	3Φ	100/100	
	予　備				3Φ	100/100	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第4変電所）　南 棟

幹線No.	負荷名称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考
保安電灯盤(2)							
2LG201			EM－CET	200□	3Φ	225/225	
2LG201			EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG201			EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG201			EM－CET	150□	3Φ	225/200	
2LG201			EM－CET	100□	3Φ	225/150	
2LG201			EM－CET	22□	3Φ	100/ 75	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	
保安電灯盤(3) ・ 非常電灯盤							
2LG301	6L－4		EM－CET	200□	3Φ	400/250	
2LG302	6L－4		EM－CET	200□	3Φ	225/225	
2LG303	分娩室分電盤		EM－CET	22□	3Φ	100/ 50	
	予　備				3Φ	225/225	
	予　備				3Φ	100/100	

配 電 盤 （第4変電所）　南 棟

幹線No.	負荷名称	容量 (KVA)	幹線サイズ		遮断器容量 Φ	遮断器容量 AF／AT	備考

直流電源装置

南　棟

1. 整 流 器

	項目	仕様		備考
定格	型式	TR－SNTR10100		
	冷却方式	自　冷		
	定格	100%連続		
	整流方式	三相全波整流		
	制御方式	サイリスタ自動定電圧制御		
交流入力	相数	三相　3線		
	電圧	210V±5%		
	周波数	50Hz±5%		
直流出力	浮動充電電圧	120．4V		出力電圧調整範囲　±3%以上 （入力電圧定格、出力無負荷時）
	出力電圧精度	浮　動	±1．5%以内	入力電圧定格±10%、出力電流0-100%
	定格電流	100A		

2. 蓄 電 池

	項目	仕様	備考
	極数	制御弁式据置鉛蓄電池	
	形名	MSEX－700	
	公称電圧	108V	
	公称容量	700AH／10Hr	
	セル数	54セル	

3. 負荷電圧補償装置

	項目	仕様	備考
入出力特性	方式	制御弁式据置鉛蓄電池	
	入力電圧	MSE－700	
	負荷電圧	108V	
	負荷電流	700AH／10Hr	

4. 表示及び警報

項目	表示	項目	表示	項目	表示	項目	表示	外部警報
交流受電	○	浮動充電	○	整流器故障	○	蓄電池電圧低下	○	故障
整流器運転	○	故障	○	MCBトリップ	○	蓄電池温度上昇	○	一括

交流無停電電源装置(UPS)

南　棟

項目		単位	仕様	備考
定格出力		kVA	150	
使用環境	周囲温度	℃	－10～40	
	相対湿度	%	25～85	
方式	冷却方式	－	強制風冷	
	運転方式	－	常時インバータ運転	バイパス電源待機
	切替方式	－	同期無瞬断方式	
交流入力	相数	－	三相3線式	
	電圧	V	210V±10%	
	周波数	Hz	50	
	入力力率	%	97以上	
	高調波電流含有率	%	5以下	（定格入出力時）
	入力容量	kVA	144	（定格時）最大：165kVA
交流出力	定格	－	100%連続	
	相数	－	三相3線式	
	定格電圧	V	210	
	電圧精度	%	±1．5以下	
	定格周波数	Hz	50	
	周波数精度	%	±0．1以内	インバータ単独運転時
	同期周波数範囲	%	±2以内	
	過渡電圧変換	%	±5以下	0～100負荷急変時
			±5以下	バイパス→インバータ切替時
			±1以下	停電／復電時
	同上整定時間	ms	50以下	
	電圧波形歪率	%	2／5以下	線型／整流器負荷
	過負荷耐量	－	125%未満10分	
	負荷力率	－	0．8(0．7,0．9)遅れ	

2. 蓄 電 池

	形名	MSEX－300　204セル	

3. UPS盤

	形名	BIROS－F4010S	

直流電源装置

南 棟

負荷ブレーカ	負荷名称	容量 (KVA)	遮断器容量 AF／AT	備考
蓄電池	MSEX－300　54セル			
整流器盤	BROS10050TRG			
交流出力1				
MCCB11	5L－2	35	225／200	
MCCB12	3L－4	15	100／100	
MCCB13	8，9L－1	12	100／ 75	
MCCB14	予備		100／100	
交流出力2				
MCCB21	5L－2	35	225／200	
MCCB22	分娩室分電盤	7．5	100／ 75	
MCCB23	6，7L－1	11	100／ 75	
MCCB24	3L－1	10	100／100	
MCCB25	予備		100／100	

構内電話交換設備

南 棟

	品名及仕様	数量	備考
1.	CX9000M1電子交換機	1架	
2.	HI－24D多機能電話機	255台	
3.	一般電話機(HI－N6，HI－P6)	330台	
4.	コードレスホン	53台	
5.	局線中継台	2席	
6.	PHSアンテナ	111基	

非常用発電設備

南 棟

品名	仕様		備考
1．ディーゼルエンジン	機関名	AY－20L－ET形	
	台数	1 台	
	形式	4サイクル水冷直接噴射式	
	定格出力	544kw	
	定格	連 続	
	回転数	1500min^{-1}	
	冷却方式	ラジエター冷却式	
	速度変動率	瞬 時：10%以内　整定：5%以内	
	整定時間	8sec以内	
	使用燃料	軽 油	
	燃料消費率	207g/kw・Hr＋5%以下(100%負荷時)	
	使用潤滑油	CD級	
	潤滑油消費率	0．8g／kw・Hr以下(100%負荷時)	
	始動方式	セルモータによる	
	調速方式	電子ガバナ式	
2．始動用バッテリー	蓄電池	DC24V－200AH(MSS形)	
3．排気消音器	数量	1 基	
4．燃料小出槽	形式	搭載形	
	騒音	出口1mで75dB(A)以下	
	数量	1 基	
	形式	鋼板製溶接構造	
	容量	950L	
	付属品	フロートスイッチ、ウイングポンプ、液面計	
5．発電機	種類	開放保護形三相交流同期発電機	
	電源	3Φ 6600V 625kw 50Hz 4P	
	励磁方式	ブラシレス方式	
6．自動始動発電機盤	形式	鋼板製閉鎖自立形	
	閉鎖階級	JEM1425CW級	
	遮断器	真空遮断器(VCB)	
	表受方式	LED方式	

厨房内分電盤　　南 棟

記号	名　　称	容 量 kVA	電気方式	配　管　・　配　線		備 考
1	エアーカーテン	0．955	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
2	エアーカーテン	0．955	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
3	電子レンジ	1．000	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
4	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．380	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
5	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
6	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
7	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
8	カートインパススルー冷蔵庫	0．736	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
9	カートインパススルー冷蔵庫	0．736	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
10	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
11	洗　米　機	0．600	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
12	カッターミキサー	0．700	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
13	製　氷　機	0．125	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
14	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
15	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．380	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
16	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．380	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
17	ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙ	1．380	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G1	冷　蔵　庫	0．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G2	冷　蔵　庫	0．500	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G3	プレハブ冷蔵庫1	0．100	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G4	プレハブ冷蔵庫2	0．100	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G5	プレハブ冷蔵庫3	0．100	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G6	製　氷　機	0．235	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G7	氷　温　庫	0．240	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G8	コールドテーブル冷蔵庫	0．400	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G9	冷　蔵　庫	0．235	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G10	プレハブ冷凍庫	0．310	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G11	検食用冷蔵庫	0．200	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
G12	検食用冷蔵庫	0．200	1Φ 100V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	

厨房内分電盤　　南 棟

記号	名　　称	容 量 kVA	電気方式	配　管　・　配　線		備 考
1	電子レンジ	2．780	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
2	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
3	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
4	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
5	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
6	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
7	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
8	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
9	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
10	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
11	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
12	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
13	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
14	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
15	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
16	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
17	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
18	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
19	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
20	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
21	IHカート	4．270	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	
22	次亜水生成装置	1．600	1Φ 200V	EM-EEF2．0-3C	(PF22)	

厨房内分電盤　　南棟

記号	名称	容量 kVA	電気方式	配管・配線		備考
1	厨芥処理機(破砕機)	4.000	3Φ 200V	EM-CE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	
2	野菜切機	0.950	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
3	カッターミキサー	1.800	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
4	ピーラー	0.400	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
5	炊飯器	15.300	3Φ 200V	EM-CET22$^{□}$ E8	(E39)	
6	炊飯器	15.300	3Φ 200V	EM-CET22$^{□}$ E8	(E39)	
7	厨芥処理機(絞り)	5.000	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF28)	
8	食品洗浄機	4.850	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(E63)	
9	器具洗浄機	38.810	3Φ 200V	EM-CET60$^{□}$ E14	(E31)	
10	電気テーブル	10.200	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
11	電気テーブル	10.200	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
12	電磁調理器	11.200	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
13	電磁調理器	11.200	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
14	ラウンドシェルフ	4.800	3Φ 200V	EM-EE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	
15	スチームコンベンションオーブン	10.100	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
16	電磁フライヤー	10.600	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
17	貯湯湯沸器	6.000	3Φ 200V	EM-CE8$^{□}$ 4C	(PF28)	
18	電気テーブル	10.200	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
19	電気テーブル	10.200	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
20	熱風消毒保管庫	9.750	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
21	熱風消毒保管庫	9.750	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
22	電磁調理器	10.000	3Φ 200V	EM-CET14$^{□}$ E8	(E31)	
23	スチームコンベンションオーブン	34.500	3Φ 200V	EM-CET60$^{□}$ E14	(E63)	
24	スチームコンベンションオーブン	34.500	3Φ 200V	EM-CET60$^{□}$ E14	(E63)	
25	ブラストチラー	4.000	3Φ 200V	EM-CE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	

厨房内分電盤　　南棟

記号	名称	容量 kVA	電気方式	配管・配線		備考
26	ブラストチラー	4.0	3Φ 200V	EM-CE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	
27	真空包装材	1.2	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
28	真空浸漬槽	2.9	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
29	盛付コンベアー	20.0	3Φ 200V	EM-CET38$^{□}$ E14	(E51)	
30	ラビスポーザー	4.0	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
31	次亜水生成装置	0.4	3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G1	検食用冷凍庫		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G2	冷蔵庫		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G3	冷蔵庫		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G4	プレハブ冷蔵庫1		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G5	プレハブ冷蔵庫2		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G6	プレハブ冷蔵庫3		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G7	プレハブ冷凍室		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G8	器具消毒保管庫		3Φ 200V	EM-CE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	
G9	器具消毒保管庫		3Φ 200V	EM-CE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	
G10	熱風消毒保管庫		3Φ 200V	EM-CE8$^{□}$E14C	(PF28)	
G11	熱風消毒保管庫		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G12	熱風消毒保管庫		3Φ 200V	EM-CE3.5$^{□}$-4C	(PF22)	
G13	氷温室		3Φ 200V	EM-CE5.5$^{□}$-4C	(PF28)	

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B2P-1	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
AC-CG	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
3Φ3W200V		雑排水槽				○	EM-CEE-5C PF22
WL							
	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
MCCB 3P		雑排水槽				○	EM-CEE-5C PF22
225AF/200AT							
1PG108	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		雑排水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-1	雑排水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		雑排水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-2	汚物ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-2	汚物ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		汚水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-2	汚物ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-2	汚物ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		汚水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-2	汚物ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-2	汚物ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		汚水槽				○	EM-CEE-5C PF22

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B2P-1	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		湧水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		湧水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		湧水槽				○	EM-CEE-5C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	PD-3	湧水ポンプ	1.5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		湧水槽				○	EM-CEE-5C PF22
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤

南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B1P-1							
AC3Φ3W 200V	CDP-1-1	冷却水ポンプ	55.0	E-400/350	○	○	EM-CET150 E22 92
MCCB 3P							EM-CET150 92
400AF/350AT							
1P214							
	RA-1	吸収冷凍機	5.6	100/100	○	○	EM-CE8 3CE5.5 E31
WL	B-1	小型貫流蒸気ボイラ	11.0	225/125	○	○	EM-CET14 E8 E31
	B-1	小型貫流蒸気ボイラ	2.2	50/ 30	○	○	EM-CET3.5-4C E25
MCCB 3P							
400AF/350AT	HP-1-2	温水一次ポンプ	18.5	E-225/125	○	○	EM-CET122 E8 E39
1P215							EM-CET122 E39
	HP-1-1	温水一次ポンプ	18.5	E-225/125	○	○	EM-CET122 E8 E39
							EM-CET122 E39
WL	P-1	冷水ポンプ	0.75	E-50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	CP-2-1	冷水二次ポンプ	45.0	E-400/250	○	○	EM-CET100 E22 E75
1P101							EM-CET100 E75
WL							
	CP-1-1	冷水一次ポンプ	15.0	E-225/125	○	○	EM-CET22 E8 E39
							EM-CET22 E39
WL							
	CP-2-2	冷水二次ポンプ	45.0	E-400/250	○	○	EM-CET100 E22 E75
							EM-CET100 E75
1P102							
WL	CP-2-3	冷水二次ポンプ	45.0	E-400/250	○	○	EM-CET100 E22 E75
							EM-CET100 E75
1P103							

動 力 制 御 盤

南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
	HP-2-1	温水二次ポンプ	22.0	E-225/125	○	○	EM-CET22 E8 E39
WL							EM-CET22 E39
	HP-2-2	温水二次ポンプ	22.0	E-225/125	○	○	EM-CET22 E8 E39
1P104							EM-CET22 E39
	HP-2-3	温水二次ポンプ	22.0	E-225/125	○	○	EM-CET22 E8 E39
							EM-CET22 E39
B1P-1							
AC-GC3Φ3W							
200V	PM-1	温水ポンプ	11.0	E-225/125	○	○	EM-CET14 E8 E39
WL	PM-1	温水ポンプ	11.0	E-225/125	○	○	EM-CET14 E8 E39
	PU-2	加圧給水ポンプユニット	7.4	E-100/100	○	○	EM-CE8-3CE5.5 E31
MCCB 3P							
225AF/200AT	PHW-1	給湯循環ポンプ(低層用)	0.25	E-50/ 15	○	○	EM-CET14 E8 E31
1PG109	PHW-1	給湯循環ポンプ(低層用)	0.25	E-50/ 15	○	○	EM-CET14 E8 E31
	MK-1	滅菌装置	1.1	E-100/100	○	○	EM-CE8-3CE5.5 E31
	PHW-2	給湯循環ポンプ(高層用)	0.4	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	PHW-2	給湯循環ポンプ(高層用)	0.4	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/ 20			
		自動制御電源		2P 50/ 20			

動 力 制 御 盤

南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
AC-GC3Φ3W 200V							
	PHWU-1	還水ポンプ	0．75	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SF-B1-7	給気ファン(ボイラ室)	0．27	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
WL	SF-B1-1	給気ファン(ボイラ室)	1．5	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-B1-1	排気ファン(ボイラ室)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
MCCB 3P							
225AF/175AT	EF-B1-15	排気ファン(ゴミ庫)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
1P210							
	EF-B1-19	排kファン(栄養廊下)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SF-B1-3	給気ファン(ゴミ庫)	1．5	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SS	シャッター	0．4	50/ 15	○	○	
	BP-1	ブースターポンプ	18．5	225/125	○	○	EM-CET38 E8 E51
							EM-CET38 E51
AC-GC3Φ3W 200V							
WL	SF-B1-2	給気ファン(電気室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SF-B1-2	給気ファン(電気室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
1PE06							

動 力 制 御 盤

南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B1P-2	AHU-B1-3	外調機	3．7	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
AC3Φ3W 200V		(廊下サービスヤード)					
	AHU-B1-6	外調機(厨房クリーン)	7．5	100/100	○	○	EM-CET14 E8 E31
WL							EM-CET14 E31
	AHU-B1-7	外調機(厨房ダーティ)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
MCCB3P							
225AF/125AT	EF-B1-16	排気ファン(ゴミ処理機)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
1P105							
	EF-B1-3	排気ファン(マット洗浄)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-B1-3	外調機(厨房クリーン)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-B1-6	外調機(厨房ダーティ)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
B1P-3	SF-B1-5	給気ファン(中央倉庫系)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
AC3Φ3W 200V							
	EF-B1-12	排気ファン	0．2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
WL		(中央倉庫・更衣室)					
	EF-B1-6	排気ファン(備品庫)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
MCCB3P							
30AF/30AT							
1P106	EF-B1-7	排気ファン(食品庫)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	SS	シャッター	0．4×2	50/ 15			
		制御電源		2P 50/ 20			
		自動制御電源		2P 50/ 20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B1P-4							
AC3Φ3W							
200V							
	ACP-K-1	空冷エアコン	2．54	E-50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-B1-5	排気ﾌｧﾝ(資材部倉庫)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
WL	ACP-B1-8	空冷エアコン(室外機)	0．855	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-B1-8	空冷エアコン(室内機)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
1P106							
		計装電源					
	PO-1	返油ポンプ	0．2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
AC-CG							
3Φ3W200V	SF-B1-6	給気ﾌｧﾝ(発電機室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
WL	EF-B1-17	排気ﾌｧﾝ(発電機室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源					
1PG110							
		自動制御電源					

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B1P-5	ACP-1-10	ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ空調室外機	1．77	E-50/ 30		○	EM-CE3.5-4C E25
AC1Φ3W							
200V	AHU-B1-1	外調機(霊安室)	0．75	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
WL	ACP-1-12	空調室外機	0．855	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-1-13	空調室外機	5．45	E-100/100	○	○	EM-CE8-3C E5.5 E25
MCCB3P	AHU-B1-2	外調機(解剖室)	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
225AF/175AT							
1P107	AHU-B1-4	外調機(RI撮影室)	2．2	E-50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-B1-5	外調機(RI諸室)	2．2	E-50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-9	空調室外機	0．855	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-9	空調室外機	0．855	E-50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-9-3	室内機×4台	0．08	50/ 15		○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-9	空調室外機	0．855	E-50/ 50		○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-3	空調室外機	0．9	E-50/ 15		○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-5	空調室外機	1．37	E-50/ 30		○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-B1-6	空調室外機	0．9	E-50/ 30		○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-B1-18	排気ﾌｧﾝ(車路)	11．0	100/ 75	○	○	EM-CET14 E8 E31
							EM-CET14 E31
		制御電源					
		自動制御電源					

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
B1P-6							
	RCU-1	レヒーター(RI撮影室)	10.0	50/ 50	○	○	EM-CE8-3CE5.5 E31
AC3Φ3W							
200V	RCU-2	レヒーター(RI操作室)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
WL	RCU-3-1	レヒーター(RI準備室)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SF-B1-4	給気ファン(MRI撮影室)	1.5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
MCCB3P	EF-B1-9	排気ファン(MRI撮影室)	0.75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
225AF/75AT							
1P107	ACP-B1-7	室内機	2.2	50/ 30		○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-B1-7	室内機	2.2	50/ 30		○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-B1-4	室内機	1.5	50/ 30		○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-B1-	室内機×2台	0.05	50/ 15		○	EM-CE3.5-4C PF22
	5,6						
		制御電源		50/ 20			
		自動制御電源		50/ 20			
AC3Φ3W							
200V	RCU-3-2	レヒーター(RI処置室)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
WL	RCU-3-3	レヒーター(RI処置安静)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	RCU-3-4	レヒーター(RI検査休息)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	RCU-3-5	レヒーター(RI管理室)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
MCCB3P	RCU-3-6	レヒーター(RIホール)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
225AF/150AT	RCU-3-7	レヒーター(RI処置機械)	5.0	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
1P218							

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
1P-1	AHU-1-3	外調機SA(待合ｽﾍﾟｰｽ)	3.7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
AC3Φ3W	AHU-1-3	外調機RA(待合ｽﾍﾟｰｽ)	2.2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
200V							
	HEA-1-1	熱交換機SA	3.7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
WL		熱交換機RA	3.7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-1-5	外調機SA(仕分け)	2.2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
100AF/75AT	AHU-1-5	外調機RA(仕分け)	2.2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
MCCB3P							
1P108	SFB-1-1	ブースター給気ファン	1.5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EFB-1-1	ブースター排気ファン	1.5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-1-2	排気ファン(共用倉庫)	0.06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-1-3	排気ファン(医事給湯室)	0.03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-1-4	排気ファン(医事倉庫)	0.03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-1-6	排気ファン(危険物)	0.02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-1-12	排気ファン(機械室)	0.02	50/ 15	○	○	
	SF-1-1	給気ファン(病歴管理室)	0.06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-1-8	空調室内機	0.855	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-1-8	室内機×2台(製剤)	0.02	50/ 15			EM-CE3.5-4C PF22
	SS	シャッター	0.4×4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源		2P-50/20			
		自動制御電源		2P-50/20			
				2P-50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
1P-2 AC3Φ3W 200V WL 100AF/125AT MCCB3P 1P211	HEA-B1-1	熱交換機SA	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		熱交換機EA	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-1-2	熱交換機SA	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-1-2	熱交換機EA	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-1-13	排気ファン(機械室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-1-6	室外機	1．17	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-1-7	室外機	1．17	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-1-7	室内機×2台	0．04	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-1-6,7	熱交換機	1．66	50/ 30			
	HEA-1-3			2P-50/20			
AC3Φ3W 200V WL 1PG110	FFU-6	空冷エアコン	2．68	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-1-4	外調機(感染特別診察)	0．75	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源					
		自動制御電源					

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
1P-3 AC3Φ3W 200V WL 100AF/100AT MCCB3P 1P211	SS	シャッター	0．4×2	50/ 15		○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-1-1	外調機(ふれあいホール)	7．5	100/100	○	○	EM-3C E5.5 E31
	AHU-1-2	外調機SA(アトリウム)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-1-2	外調機EA(アトリウム)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-1-15	排気ファン(機械室)	0．06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-1-16	排気ファン(病歴管理室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		計装電源		2P50/50			
		自動制御電源		2P50/50			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
2P-1 AC3Φ3W 200V WL 100AF/75AT 1P212	AHU-2-4	外調機SA(調乳・授乳)	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-2-4	外調機EA(調乳・授乳)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-2-1	全熱交換機(眼科)	1．66	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-2-2-1	全熱交換機(循環器)	1．66	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-2-2-2	全熱交換機(循環器)	1．66	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-2-3	外調機(隔離診察系)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	SFB-2-1	ブースター給気ファン	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EFB-2-1	ブースター排気ファン	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-2-1	排気ファン(隔離診察系)	0．3	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-2-6	排気ファン(機械室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-2-2	ブースター給気ファン	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EFB-2-2	ブースター排気ファン	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P 50/20			
				2P 50/20			
		自動制御電源					

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
2P-2 AC3Φ3W 200V WL 1P212	AHU-2-5	外調機SA (ﾘｶﾊﾞﾘｰ・外来処置室)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-2-5	外調機EA (ﾘｶﾊﾞﾘｰ・外来処置室)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-2-3	全熱交換機SA (外来・神経科)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		全熱交換機EA (外来・神経科)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	ACP-2-3	室外機	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-2-3	排気ファン(機械室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P50/20			
		自動制御電源		2P50/20			
2P-2 AC3Φ3W 200V WL 1P212							
	EF-2-5	排気ファン(機械室)	0．06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-2-2	外調機SA(ラウンジ)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-2-2	外調機EA(ラウンジ)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-2-1	外調機SA(アトリウム)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源					

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
3P-1 AC3Φ3W 200V WL 100AF/100AT MCCB3P 2P101	AHU-3-1	外調機SA(講義室)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-1	外調機EA(講義室)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-3	外調機SA(治療)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-3	外調機EA(治療)	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-4	外調機	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-3-1	排気ファン(倉庫)	0．06	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-3-3	排気ファン(給湯室)	0．03	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-1-8	排気ファン	0．03	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		（ふれあいホール）					
	EF-3-14	排気ファン(機械室)	0．03	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-1-9	排気ファン	0．03	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		（ふれあいホール）					
3P-2 AC3Φ3W 200V WL 100AF/100AT MCCB3P 2P102	AHU-3-5	外調機SA(人工透析)	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-5	外調機EA(人工透析)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-6	外調機SA(CCU)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-3-6	外調機EA(CCU)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF3-15	排気ファン(操作室)	0．03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-3-1	室外機	1．17	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-3-1	室内機	0．1	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
AC-CG3Φ3W 200V WL 2PG102							
	EF-3-10	排気ファン(隔離透析)	0．05	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-3-11	排気ファン(透析機器)	0．03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
3P-2 AC3Φ3W 200V WL 50AF/50AT MCCB3P 2P102	AHU-3-2	外調機(EVホール、廊下)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-3-1	全熱交換機	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EFB-3-1	ブースターファン	0．15	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-3-4	排気ファン(機材室)	0．15	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-3-16	排気ファン(機械室)	0．02	30/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
4P-1 AC3Φ3W 200V WL 50AF/50AT MCCB3P 2P202	AHU-4-1	外調機(EVホール、廊下)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	HEA-4-2	全熱交換機	1．66	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-4-2	排気ファン(給湯室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-4-11	排気ファン(機械室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-4-6	排気ファン(女子更衣室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-2-2	空冷エアコン室外機	1．17	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-2-3	空冷エアコン室外機	1．17	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
4P-2 AC3Φ3W 200V WL 100AF/100AT MCCB3P 2P104	AHU-4-2	外調機SA(製剤)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-4-2	外調機RA(製剤)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-4-3	全熱交換機SA	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		全熱交換機EA	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-4-8	排気ファン(男子更衣室)	0．06	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-4-12	排気ファン(機械室)	0．02	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-4-5	排気ファン(オートクレーブ)	0．15	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
4P-3 AC3Φ3W 200V WL 400AF/250AT MCCB3P 2P105	FFU-7	空冷エアコン	2．68	E-50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	ACP-B1-2	空冷エアコン室外機 (男子仮眠室)	12．75	E-225/125	○	○	EM-CET14 E8 28
	ACP-B1-4	空冷エアコン室外機 (B1階MRI撮影室)	6．45	E-100/100	○	○	EM-CE8-3C E5.5 28
	ACP-B1-7	空冷エアコン室外機 (B1階MRI機械室)	12．75	E-225/125	○	○	EM-CET14 E8 28
	ACP-B1-7	空冷エアコン室外機 (B1階MRI機械室)	12．75	E-225/125	○	○	EM-CET14 E8 28
	ACP-1-1	空冷エアコン室外機 (1階売店)	7．95	E-100/100	○	○	EM-CE8-3C E5.5 28
	ACP-1-11	空冷エアコン(1階DD室)	3．55	E-50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C 22
		計装電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
4P-4 AC3Φ3W 200V WL 2P104	EF-4-10	排気ファン(機械室)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	HEA-4-1	全熱交換機	1．66	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		計装電源		2P-50/20			
		自動制御電源		2-50/20			

動 力 制 御 盤　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
5P-1 AC3Φ3W 200V WL 225AF/125AT MCCB3P 2P202	EF-5-11	排気ファン(調乳室)	0.5	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-5-13	排気ファン(機械室)	0.02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-5-4	外調機(調乳・洗浄)	3.7	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-5-4	外調機(調乳・洗浄)	2.2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-5-3	排気ファン(男女更衣室)	0.06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	RCU-8-1	レヒーター(M-FICU)	5.0	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	RCU-8-2	レヒーター(M-FICU)	5.0	E 50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-5-4	排気ファン(リネン・倉庫)	0.03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	SF-5-1	給気ファン(調乳)	0.15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
5P-2 AC3Φ3W 200V WL 2P106	ACP-B1-1	空冷エアコン室外機	9.45	E-100/100		○	EM-CET 14 E8 28
		(B1階 仮眠室)					
	ACP-b1-2	空冷エアコン室外機	3.55	E- 50/ 50		○	EM-CE3.5-4C 22
		(B1階 当直室1～5)					
	ACP-1-3	空冷エアコン室外機	6.45	E-100/100		○	EM-CE3.5-4C 28
		(B1階 当直室)					
	ACP-1-4	空冷エアコン室外機	24.5	E-225/125		○	EM-CET 60 E22 54
		(B1階 投薬カウンター)					
	ACP-5-1	空冷エアコン室外機	3.95	E- 50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C 28
		(5階 医師当直室)					

動 力 制 御 盤　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
AC3Φ3W 200V WL MCCB 3P 225AF/225AT 2PG103	FFU-8	空冷エアコン室外機(GCU)	9.98	E-225/125	○	○	EM-CET 14 E8 28
	FFU-9	空冷エアコン室外機(GCU)	9.98	E-225/125	○	○	EM-CET 14 E8 28
	FFU-10	空冷エアコン室外機(GCU)	8.38	E-225/125	○	○	EM-CET 14 E8 28
	FFU-12	空冷エアコン室外機(NICU)	10.34	E-225/125	○	○	EM-CET 14 E8 28
	FFU-11	空冷エアコン室外機(GCU)	2.78	E- 50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-5-7	排気ファン(分娩室)	0.03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C 22
		自動制御電源		2P-50/20			
5P-3 AC3Φ3W 200V WL 2P107							
	AHU-5-1	外調機(EVホール)	0.75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		計装電源		2P-50/20			
		自動制御電源		2P-50/20			
6P-1 AC3Φ3W 200V WL 2P103							
	AHU-6-1	外調機(HCU系)	2.2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-6-4	排気ファン(リネン庫)	0.03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		計装電源		2P-50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
6P-2 AC3Φ3W 200V WL 2PG102	AHU-5-3	外調機SA(GCU)	5．5	100/ 75	○	○	BM-CE3.5-3C×2E2 E31
	AHU-5-3	外調機EA(GCU)	3．7	50/ 50	○	○	BM-CE3.5-3C×2E2 E31
	AHU-5-2	外調機(GCU)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-6-2	外調機(感染系統)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源		2P-50/20			
		自動制御電源		2P-50/20			
AC3Φ3W 200V WL 2P108	AHU-9	レヒーター(HCU2B)	15．0	E-100/ 75	○	○	EM-CET 14 E8 28
	EF-6-5	排気ファン(器材庫)	0．06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/ 20			
		自動制御電源		2P 50/ 20			
AC3Φ3W 200V WL 2PG105	AHU-5-5	外調機SA(分娩手術室)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-5-5	外調機EA(分娩手術室)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-5-6	外調機SA(M-FICU系)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	AHU-5-6	外調機EA(M-FICU系)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/ 20			
		自動制御電源		2P 50/ 20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
6P-3 AC3Φ3W 200V WL 2P201	ACP-6-2	室内機(電算室)	18．7	225/200		○	EM-CET 38 E14 E51
	ACP-6-2	室内機(電算室)	18．7	225/200		○	EM-CET 38 E14 E51
	SF-6-1	給気ファン(電算室)	0．06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-6-4	排気ファン(電算室)	0．03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源		2P 50/ 20			
		自動制御電源		2P 50/ 20			
6P-4 AC3Φ3W 200V WL 2P107	AHU-6-1	外調機(EVホール・廊下)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-6-6	排気ファン(不潔・リネン)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-6-7	排気ファン(ランドリー)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/ 15			
		自動制御電源		2P 50/ 15			
6P-5 AC3Φ3W 200V WL 2P108	ACP-6-1	エアコン室外機(会議室)	9．45	E-100/100		○	EM-CET 14 E8 28
	ACP-6-2	エアコン室外機(電算室)	0．68	E-50/ 15		○	EM-CE3.5-4C 22
	ACP-6-2	エアコン室外機(電算室)	0．68	E-50/ 15		○	EM-CE3.5-4C 22
		制御電源					
		自動制御電源					

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
7P-1 AC3Φ3W 200V WL MCCB3P 225AF/125AT 2P103	AHU-7-2	外調機(HCU)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-7-4	排気ファン(不潔リネン)	0．03	50 /15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-7-5	排気ファン(器材室)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	RCU-10-1	レヒーター(HCU-28)	15．0	E-100/75	○	○	EM-CE8-3C E5.5 E31
	RCU-10-2	レヒーター(HCU-18)	10．0	E-100/75	○	○	EM-CE8-3C E5.5 E31
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
7P-2 AC3Φ3W 200V WL 2P107	AHU-7-1	外調機(EVホール・廊下)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-7-6	排気ファン(不潔・リネン)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-7-7	排気ファン(ランドリー)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
8P-1 AC3Φ3W 200V WL 2P203	AHU-8-2	外調機(HCU)	2．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-8-4	排気ファン(不潔リネン)	0．03	50 /15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-8-5	排気ファン(器材室)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	RCU-11	レヒーター(HCU-28)	15．0	E-100/75	○	○	EM-CE8-3C E5.5 E31
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
8P-2 AC3Φ3W 200V WL 2P107	AHU-8-1	外調機(EVホール・廊下)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-8-6	排気ファン(不潔・リネン)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-8-7	排気ファン(ランドリー)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
9P-1 AC3Φ3W 200V WL MCCB3P 225AF/125AT 2P204	AHU-9-2	外調機(HCU)	3．7	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-9-4	排気ファン(不潔リネン)	0．03	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	EF-9-5	排気ファン(器材室)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	ACP-9-3	空冷エアコン室外機	1．155	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
		(HCU休憩)					
	ACP-9-3	室内機	0．11	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	RCU-12	レヒーター(HCU-28)	15．0	E-100/75	○	○	EM-CE8-3C E5.5 E31
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
9P-2 AC3Φ3W 200V WL 2P107							
	AHU-9-1	外調機(EVホール・廊下)	0．75	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機 器 名 称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
10P-1 AC3Φ3W 200V WL MCCB 3P 50AF/50AT 2PG106	EF-10-6	排気ファン(パントリー)	0．02	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-10-3	外調機(病室西側)	5．5	100/75	○	○	EM-CE8-3C E5.5 E31
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
10P-2 AC3Φ3W 200V WL	AHU-10-1	外調機(EVホール・廊下)	0．75	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C PF22
	AHU-10-4	外調機(病室東側)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
RP-1 AC-CG3Φ 3W 200V WL	RR-1	ウォーターチリングユニット	3．2	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	RR-1	ウォーターチリングユニット	0．2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SF-R-2	給気ファン(EV機械室)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-R-2	排気ファン(EV機械室)	0．15	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	SF-R-1	給気ファン(電算室)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C E25
	EF-R-1	排気ファン(電算室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C E25
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
RP-2	AHU-R-1	外調機SA(6～10階西側)	11．0	100/75	○	○	EM-CET14 E8　E31
							EM-CET14
AC3Φ3W							
200V	AHU-R-1	外調機EA(6～10階西側)	5．5	100/75	○	○	EM-CET14 E8　E31
WL	AHU-R-2	外調機SA(6～10階東側)	7．5	100/75	○	○	EM-CE5.5-3C×2E5.5 E39
	AHU-R-2	外調機EA(6～10階東側)	5．5	100/60	○	○	EM-CE5.5-4C　E31
MCCB3P							
400AF/250AT	AHU-R-3	外調機(6～10階　NS)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
2P205							
	EF-R-15	排気ファン(B1階～3階WC)	5．5	100/75	○	○	EM-CE5.5-4C　E31
	EF-R-16	排気ファン(4階～7階WC)	5．5	100/75	○	○	EM-CE5.5-4C　E31
	EF-R-17	排気ファン(8階～10階WC)	3．7	50/ 50	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
	EF-R-20	排気ファン	0．06	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
		（3階自動洗浄機）					
	EF-R-21	排気ファン(機械室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
	EF-R-22	排気ファン	0．2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
		（感染系排水処理）					
	EF-R-23	排気ファン	0．2	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
		（ピット厨房排水処理）					
	EF-R-19	排気ファン(3階内視鏡)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

動 力 制 御 盤　　南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
AC3Φ3W							
200V	EF-R-12	排気ファン(5階隔離室)	0．4	50/ 15	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
WL	EF-R-13	排気ファン(6階隔離室)	1．5	50/ 30	○	○	EM-CE3.5-4C　E25
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			
RP-3	ACP-8-1	空冷エアコン室外機	3．55	E-50/50	○	○	EM-CE3.5-4C　22
AC3Φ3W							
200V	ACP-9-1	空冷エアコン室外機	15．9	E-225/125	○	○	EM-CET38 E14　54
WL	HEU-8-3	空冷エアコン室外機	3．55	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C　22
	SF-R-3	給気ファン(EV機械室)	0．15	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C　22
MCCB3P							
400AF/250AT	EF-R-3	排気ファン(EV機械室)	0．15	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C　22
2P301							
	EF-R-4	排気ファン(B1階霊安室)	0．75	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C　22
	EF-R-5	排気ファン(B1階解剖室)	2．2	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C　22
	EF-R-6	排気ファン(RI室)	3．7	E-50/50	○	○	EM-CE3.5-4C　22
	EF-R-9	排気ファン(B1階ゴミ)	1．5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C　22
	EF-R-10	排気ファン	1．5	E-50/30	○	○	EM-CE3.5-4C　22
		（1階特別診療室）					
	EF-R-11	排気ファン(3階感染症)	0．75	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C　22

動 力 制 御 盤

南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
	EF-R-7	排気ファン(B1階厨房)	3．7	E-50/50	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-R-8	排気ファン(B1階厨房)	2．2	E-50/50	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-R-14	排気ファン(B1階厨房)	3．7	E-50/50	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-R-18	排気ファン(ゴミ庫)	0．75	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-R-24	排気ファン(10階病室)	5．5	E-100/75	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-R-25	排気ファン(厨房)	0．75	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C 22
	EF-R-26	排気ファン(RIピット)	0．75	E-50/15	○	○	EM-CE3.5-4C 22
		制御電源		2P 50/20			
AC3Φ3W 200V WL MCCB3P 225AF/250AT 2P302	CT-1	冷却塔	5．5	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
	CT-1	冷却塔	5．5	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
	CT-1	冷却塔	5．5	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
	CT-1	冷却塔	5．5	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
	CT-1	冷却塔ヒーター	4．0	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
	CT-1	冷却塔ヒーター	4．0	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
	CT-1	冷却塔ヒーター	4．0	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28

動 力 制 御 盤

南 棟

幹線 No.	機器記号	機器名称	機器容量 (KW)	開閉器 MCB3P(AF)	監視盤 操作	監視盤 警報	配管配線サイズ
	CT-1	冷却塔ヒーター	4．0	E-100/75	○	○	EM-CE5.5-4C 28
		制御電源		2P 50/20			
AC-CG3Φ 3W 200V WL 2PG108	PU-1	加圧給水ポンプユニット	7．4	E-100/100	○	○	EM-CE8-3C E5. 28
	ACP-R-1	空冷江エアコン室外機	24．5	225/125	○	○	EM-CET38-3C E14 42
		（電気室）					
		制御電源		2P 50/20			
AC-CG3Φ 3W 200V WL 1PE07	FSM-1	排煙ファン	30．0	225/175	○	○	FPT 60 E22 70
		（ラウンジ、病棟西系統）					FPT 60 70
		制御電源		2P 50/20			
AC-CG3Φ 3W 200V WL 1PE08	FSM-2	排煙ファン(病棟東系統)	18．5	225/125	○	○	FPT 38 E14 54
							FPT 38 54
		制御電源		2P 50/20			
AC-CG3Φ 3W 200V WL 1PE09	FSM-3	排煙ファン(附室系統)	11．0	100/75	○	○	FPT 14 E8 28
							FPT 14 28
		制御電源		2P 50/20			
		自動制御電源		2P 50/20			

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B1L−1	⑪	M22	3	電　灯	776	R1
B	⑫	M22	1	電　灯	1896	
1L101	⑬	M22	1	電　灯	2420	
AC1Φ3W	⑭	M22	1	電　灯	1491	
210V/105V	⑮	E22	3×4	電　灯	2300	R3～R6
EM-CET150□	⑯	E22	1	電　灯	1700	
	⑰	M22	1	予　備		
MCCB3P	⑱	M22	1	予　備		
225AF/200AT	⑲	M22	1	予　備		
	⑳	M22	1	予　備		
	101	M22	1	空調室内機	390	
	102	M22	1	予　備		
	①	E22	1	電　灯	420	
	②	E22	2	外　灯	180	
	③	E22	2	外　灯	160	
	④	M22	1	予　備		
	⑤	M22	1	予　備		
	1	E22	1	ウォシュレット	1000	
	2	E22	1	ウォシュレット	1000	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	5	E22	1	ウォシュレット	800	
	6	M22	1	コンセント	600	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	M22	1	コンセント	400	
	9	M22	1	コンセント	400	
	10	M22	1	TVブースター	120	
	11	M22	1	コンセント	500	
	12	M22	1	コンセント	500	
	13	M22	1	コンセント	400	
	14	E22	1	ドライヤー	1000	
	15	E22	1	ドライヤー	1000	
	16	E22	1	ドライヤー	1000	
	17	E22	1	ドライヤー	1000	
	18	E22	1	ドライヤー	1000	
	19	M22	1	コンセント	200	
	20	M22	1	コンセント	800	
	21	E22	1	コンセント	1000	
	22	E22	1	コンセント	100	
	23	M22	1	ELV	1000	
	24	M22	1	予　備		
	25	M22	1	予　備		
	26	M22	1	予　備		
	27	M22	1	予　備		
	28	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	440	
	102	M22	1	ファンコイル	342	
	103	M22	1	ファンコイル	640	
	104	M22	1	ファンコイル	571	
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
1LG101						
AC-CG1Φ3W	◎G1	M22	1	電　　灯	412	
210V/105V	◎G2	M22	3	電　　灯	400	R2
EM-CET	◎G3	M22	1	電　　灯	114	
MCCB3P	◎G4	E22	1	電　　灯	594	
100AF/100AT	◎G5	M22	4	RT		
	◎G6	M22	1	予　　備		
	◎G7	M22	1	予　　備		
	◎G8	M22	1	予　　備		
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	HUB	1000	
	G4	M22	1	自火報	500	
	G5	M22	1	節水器	100	
	G6	M22	1	ナースコール	500	
	G7	M22	1	コンセント	100	
	G8	E22	1	コンセント	100	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G9	M22	1	RI排水監視盤	500	
	G10	M22	1	RI排水処理盤	3000	
	G11	M22	1	医ガスユニット	300	
	G12	M22	1	医ガスユニット	300	
	G13	M22	1	予　　備		
	G14	M22	1	予　　備		
	G15	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(二種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	600	
D	△2	M22	1	非常照明	800	
D101	△3	M22	1	非常照明	680	
DC100V						
FP						
MC 2P 25A						
B1L−2	◎①	M22	1	電　　灯	1188	
B	◎②	M22	2	電　　灯	250	R1
1L103−1	◎③	M22	1	予　　備		
AC1Φ3W	◎④	M22	1	予　　備		
210V/105V						
EM-CET22□	①	E22	1	電　　灯	40	
MCCB3P	②	E22	1	予　　備		
100AF/ 50AT	③	E22	1	予　　備		
	④	M22	1	予　　備		
	⑤	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	E22	1	コンセント	1000	
	2	M22	1	コンセント	700	
	3	E22	1	コンセント	600	
	4	M22	1	予　備		
	5	M22	1	予　備		
	6	M22	1	予　備		
	7	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	256	
	102	M22	1	予　備		
A	A	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
1LG102	B	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
AC-CG1Φ3W						
210V/105V	G1	M22	1	電　灯	198	
EM-CET	G2	M22	3	電　灯	150	R2
MCCB3P	G3	M22	4	RT		
100AF/ 50AT	G4	M22	1	予　備		
	G5	M22	1	予　備		
	G6	M22	1	予　備		
	G1	M22	1	コンセント	100	
	G2	M22	1	予　備		
	G3	M22	1	予　備		
	G4	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	440	
D	△2	M22	1	非常照明	780	
D102	△3	M22	1	非常照明	720	
DC100V						
FP						
MC 2P 25A						
B1L−3	◎1	M22	1	電　灯	2278	
B	◎2	M22	1	予　備		
1L103−2						
AC1Φ3W	①1	E22	2	電　灯	720	
210V/105V	②2	M22	1	予　備		
EM-CET22□						
MCCB3P	1	M22	1	コンセント	300	
100AF/ 75AT	2	E22	1	コンセント	300	
	3	M22	1	搬送制御盤	1000	
	4	M22	1	搬送制御盤	1000	
	5	E22	1	軟水装置	1000	
	6	M22	1	予　備		
	7	M22	1	予　備		
	8	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　S 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	40	主幹一次より分岐
1LG101	Ⓑ	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
AC-CG1Φ3W						
210V/105V	◎G1	M22		電　　灯	941	
EM-CET	◎G2	M22		予　　備		
MCCB3P	◎G3	M22		予　　備		
100AF/ 50AT						
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	予　　備		
	G3	M22	1	予　　備		
	G4	M22	1	予　　備		
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	560	
D	△2	M22	1	非常照明	600	
D102						
DC100V						
FP						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　S 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B1L−4	◎1	M22	1	電　　灯	1407	
B	◎2	E22	1	電　　灯	893	
1L301	◎3	E22	1	電　　灯	1932	R1～R4
AC1Φ3W	◎4	E22	1	電　　灯	2178	R5
210V/105V	◎5	M22	1	電　　灯	100	R11
EM-CET38□	◎6	M22	1	予　　備		
MCCB3P						
100AF/100AT	◎1	M22	1	IHヒーター	3000	
	◎2	M22	1	予　　備		
	◎101	M22	1	空調室内機	105	
	◎102	M22	1	予　　備		
	①	E22	1	電　　灯	400	
	②	E22	1	電　　灯	190	R6、R7
	③	M22	1	予　　備		
	④	M22	1	予　　備		
	1	E22	1	コンセント	200	
	2	E22	1	コンセント	1250	
	3	E22	1	コンセント	400	
	4	E22	1	コンセント	500	
	5	E22	1	コンセント	500	
	6	M22	1	コンセント	600	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	7	M22	1	コンセント	300	
	8	E22	1	ウォシュレット	1000	
	9	M22	1	コンセント	300	
	10	E22	1	ウォシュレット	1000	
	11	E22	1	コンセント	1000	
	12	M22	1	コンセント	1000	
	13	M22	1	予　　備		
	14	M22	1	予　　備		
	15	M22	1	予　　備		
	16	M22	1	予　　備		
	17	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	474	
	102	M22	1	ファン	140	
	103	M22	1	全熱交換器	100	
A	(A)	M22	1	誘導灯	40	主幹一次より分岐
1LG103						
AC-CG1Φ3W	(G1)	M22	1	電　　灯	397	
210V/105V	(G2)	E22	1	電　　灯	298	
EM-CET	(G3)	E22	3×3	電　　灯	1386	R8～R10
MCCB3P	(G4)	M22	4	RT		
100AF/100AT	(G5)	M22	1	予　　備		
	(G6)	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	自動ドアー	1000	
	G2	M22	1	自動ドアー	1000	
	G3	M22	1	コンセント	300	
	G4	M22	1	コンセント	1000	
	G5	M22	1	コンセント	1000	
	G6	M22	1	コンセント	1000	
	G7	M22	1	予　　備		
	G8	M22	1	予　　備		
	G9	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	360	
D						
D102						
DC100V						
FP						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B1L−5	Ⓐ	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
A						
1L302	⑪	M22	1	電　灯	2278	
AC1Φ3W	⑫	M22	1	予　備		
210V/105V						
EM-CET38□	1	M22	1	コンセント	1000	
MCCB3P	2	M22	1	コンセント	1000	
100AF/100AT	3	M22	1	コンセント	1000	
	4	M22	1	コンセント	1000	
	5	M22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	自動ドアー	500	
	8	M22	1	予　備		
	9	M22	1	予　備		
	10	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	200	
	102	M22	1	ファン	300	
	103	M22	1	全熱交換器	500	
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	400	
D						
D102　DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B1L−6	⑪	M22	1	電　灯	1608	
B	⑫	M22	1	電　灯	2019	
1L102	⑬	M22	1	電　灯	679	
AC1Φ3W	⑭	M22	1	電　灯	1012	R1、R2、R6
210V/105V	⑮	M22	1	電　灯	1142	R3
EM-CET150□	⑯	M22	1	予　備		
MCCB3P	⑰	M22	1	予　備		
225AF/200AT						
	①	M22	1	電　灯	230	R7
	②	M22	3	予　備		
	③	M22	1	予　備		
	④	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	90	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	M22	1	コンセント	400	
	5	M22	1	コンセント	300	
	6	M22	1	コンセント	400	
	7	E22	1	コンセント	300	
	8	E22	1	ウォシュレット	1000	
	9	M22	1	コンセント	1000	
	10	M22	1	コンセント	300	
	11	M22	1	コンセント	700	

電 灯 分 電 盤　　S 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	12	E22	1	コンセント	400	
	13	M22	1	コンセント	400	
	14	E22	1	コンセント	600	
	15	M22	1	コンセント	600	
	16	E22	1	コンセント	1000	
	17	E22	1	コンセント	1000	
	18	E22	1	コンセント	1000	
	19	E22	1	コンセント	1000	
	20	E22	1	コンセント	1000	
	21	E22	1	コンセント	1000	
	22	E22	1	コンセント	500	
	23	M22	1	ELV	1000	
	24	M22	1	ELV	1000	
	25	M22	1	ELV	1000	
	26	M22	1	ELV	1000	
	27	M22	1	予　　備		
	28	M22	1	予　　備		
	29	M22	1	予　　備		
	30	M22	1	予　　備		
	31	M22	1	予　　備		
	32	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　S 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
1LG104	B	M22	1	誘導灯	1440	主幹一次より分岐
AC-CG1Φ3W						
210V/105V	G1	M22	1	電　　灯	182	
EM-CET	G2	M22	3	電　　灯	434	R4
MCCB3P	G3	M22	4	RT		
100AF/100AT	G4	M22	1	予　　備		
	G5	M22	1	予　　備		
	G1	E22	1	コンセント	300	
	G2	E22	1	コンセント	1000	
	G3	E22	1	コンセント	300	
	G4	E22	1	コンセント	1000	
	G5	E22	1	コンセント	600	
	G6	E22	1	コンセント	1000	
	G7	E22	1	コンセント	1000	
	G8	M22	1	自動ドアー	1000	
	G9	M22	1	RIモニター	600	
	G11	M22	1	予　　備		
	G12	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	680	
D	△2	M22	1	非常照明	560	
D102						
DC 100V						
MC 2P 25A						
B1L−7	⑪	M22	1	電　灯	1600	
B	⑫	M22	1	電　灯	1896	
1L102	⑬	M22	3×3	電　灯	1150	R1～R3
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　備		
	⑮	M22	1	予　備		
	①	E22	1	電　灯	180	
225AF/200AT	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	200	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	E22	1	コンセント	500	
	4	M22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	自動ドアー	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	E22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	10	E22	1	コンセント	1000	
	11	E22	1	コンセント	1000	
	12	E22	1	予　備		
	13	M22	1	予　備		
	14	E22	1	予　備		
	15	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	150	
A	⑪	M22	3×3	電　灯	300	R4～R6
1LG104	⑫	M22	4	RT		
AC-CG1Φ3W						
210V/105V	⑪	M22	1	無影灯	1500	
EM-CET	⑫	M22	1	予　備		
MCCB3P	⑬	M22	1	予　備		
100AF/ 75AT						
	G1	E22	1	コンセント	1000	
	G2	E22	1	自動ドアー	500	
	G3	E22	1	自動ドアー	1000	
	G4	E22	1	自動ドアー	500	
	G5	E22	1	コンセント	1000	
	G6	M22	1	窒素制御盤	100	
	G7	M22	1	予　備		
	G8	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
1L−1	⑪	M22	1	電　灯	2205	
B	⑫	M22	1	電　灯	1600	
1L104	⑬	M22	3×3	電　灯	1898	R1～R3
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　備		
210V/105V	⑮	M22	1	予　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	1	E22	1	IHヒーター	3000	
225AF/225AT	2	M22	1	予　備		
	①	E22	2	電　灯	610	
	②	E22	1	電　灯	140	
	③	M22	1	予　備		
	④	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	E22	1	ウォシュレット	1000	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	ウォシュレット	1000	
	7	M22	1	コンセント	600	
	8	E22	1	ウォシュレット	1000	
	9	M22	1	コンセント	400	
	10	M22	1	コンセント	600	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	11	M22	1	コンセント	200	
	12	E22	1	ウォシュレット	1000	
	13	M22	1	コンセント	300	
	14	E22	1	コンセント	500	
	15	M22	1	TVブースター	120	
	16	M22	1	予　備		
	17	M22	1	予　備		
	18	M22	1	予　備		
	19	M22	1	予　備		
	20	M22	1	予　備		
	21	M22	1	予　備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	150	主幹一次より分岐
1LG105						
AC-CG1Φ3W	G1	M22	3×2	電　灯	499	R4、R5
210V/105V	G2	M22	4	RT		
EM-CET	G3	M22	1	予　備		
MCCB3P	G4	M22	1	予　備		
100AF/100AT						
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	HUB	1000	
	G4	E22	1	節水器	115	
	G5	M22	1	コンセント	1750	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G6	M22	1	ナースコール	1000	
	G7	M22	1	自火報表示器	500	
	G8	M22	1	予　　備		
	G9	M22	1	予　　備		
	G10	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	320	
D	△2	M22	1	非常照明	760	
D101						
	◎1	M22	1	電　　灯	761	
B	◎2	M22	3×7	電　　灯	2871	R1～R7
1L201	◎3	M22	3×2	電　　灯	1600	R8, R21
AC1Φ3W	◎4	M22	3×2	電　　灯	1458	R17, R18
EM-CET200□	◎5	M22	1	予　　備		
400V/250V	◎6	M22	1	予　　備		
	1	E22	1	IHヒーター	3000	
	2	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	①	M22	1	電　　灯		
	②	M22	3	電　　灯	40	
	③	M22	1	予　　備	500	R20
	④	M22	1	予　　備		
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	1000	
	3	M22	1	コンセント	1000	
	4	M22	1	コンセント	1000	
	5	M22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	コンセント	1000	
	8	M22	1	コンセント	1000	
	9	M22	1	コンセント	1000	
	10	M22	1	コンセント	1000	
	11	M22	1	コンセント	1000	
	12	M22	1	コンセント	1000	
	13	M22	1	コンセント	1000	
	14	M22	1	コンセント	1000	
	15	M22	1	コンセント	1000	
	16	M22	1	コンセント	1000	
	17	M22	1	コンセント	1000	
	18	M22	1	コンセント	1000	
	19	E22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	20	M22	1	コンセント	1000	
	21	M22	1	コンセント	1000	
	22	M22	1	コンセント	1000	
	23	M22	1	コンセント	1000	
	24	M22	1	コンセント	1000	
	25	M22	1	コンセント	500	
	26	M22	1	コンセント	1000	
	27	M22	1	コンセント	200	
	28	M22	1	コンセント	1000	
	29	M22	1	予　　備		
	30	M22	1	予　　備		
	31	M22	1	予　　備		
	32	M22	1	予　　備		
	33	M22	1	予　　備		
	34	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	828	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
1LG105						
AC-CG1Φ3W	G1	M22	3×2	電　　灯	347	
210V/105V	G2	M22	4	電　　灯	2081	R9～R16
EM-CET	G3	M22	1	電　　灯	228	R10
MCCB3P	G4	M22	1	RT		
100AF/100AT	G5	M22	1	予　　備		
	G6	M22	1	予　　備		
	G1	M22	1	コンセント		
	G2	M22	1	コンセント		
	G3	M22	1	コンセント		
	G4	M22	1	コンセント		
	G5	M22	1	コンセント		
	G6	M22	1	コンセント		
	G7	M22	1	コンセント		
	G8	M22	1	コンセント		
	G9	M22	1	コンセント		
	G10	M22	1	コンセント		
	G11	M22	1	コンセント		
	G12	M22	1	コンセント		
	G13	M22	1	コンセント		
	G14	M22	1	表示器		
	G15	M22	1	ナースコール		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G16	M22	1	予　備		
	G17	M22	1	予　備		
	G18	M22	1	予　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	320	
D	△2	M22	1	非常照明	760	
D104						
DC 100V						
MC 2P 25A						
	①①	M22	1	電　灯	1838	
□	②②	M22	3×7	電　灯	1264	
	③③	M22	3×2	予　備		
AC1Φ3W	④④	M22	3×2	予　備		
210V/105V						
EM-CET150□	1	M22	1	IHヒーター	3000	
200AF/200AT	2	M22	1	予　備		
	3	M22	1	予　備		
	101	M22	1	空調室内機	480	
	①	M22	1	電　灯	40	
	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	400	
	2	E22	1	コンセント	800	
	3	M22	1	コンセント	200	
	4	M22	1	コンセント	400	
	5	M22	1	コンセント	300	
	6	M22	1	コンセント	300	
	7	M22	1	コンセント	1000	
	8	M22	1	コンセント	400	
	9	M22	1	コンセント	500	
	10	M22	1	コンセント	400	
	11	E22	1	コンセント	1000	
	12	M22	1	コンセント	500	
	13	E22	1	コンセント	1000	
	14	E22	1	コンセント	1000	
	15	E22	1	コンセント	1000	
	16	E22	1	コンセント	1600	
	17	E22	1	コンセント	1000	
	18	E22	1	コンセント	1000	
	19	E22	1	コンセント	1000	
	20	M22	1	搬送機	1000	
	21	M22	1	コンセント	1000	
	22	M22	1	予　備		
	23	M22	1	予　備		
	24	M22	1	予　備		
	25	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	240	
A	(A)	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
1LG201						
AC-CG1Φ3W	(G1)	M22	1	電　　灯	1439	
210V/105V	(G2)	M22	1	予　　備		
EM-CET	(G3)	M22	1	予　　備		
MCCB3P						
225AF/150AT	G1	M22	1	コンセント	700	
	G2	M22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	700	
	G5	M22	1	コンセント	1050	
	G6	M22	1	コンセント	1050	
	G7	M22	1	コンセント	700	
	G8	M22	1	コンセント	1200	
	G9	M22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	コンセント	1000	
	G11	M22	1	コンセント	1000	
	G12	M22	1	コンセント	1000	
	G13	M22	1	コンセント	1000	
	G14	M22	1	コンセント	1600	
	G15	M22	1	予　　備		
	G16	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
C						
1MC201	◇1	E35	1	保冷庫	5000	
AC-GC3Φ3W						
210V						
EM-CET						
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	440	
D	△2	M22	1	非常照明	360	
D105						
DC 100V						
MC 2P 25A						
1L−4	(1)	M22	1	電　　灯	1383	
B	(2)	M22	1	電　　灯	1936	
1L305	(3)	M22	3×3	電　　灯	1600	R1、R2
AC1Φ3W	(4)	M22	1	予　　備		
210V/105V	(5)	M22	1	予　　備		
EM-CET100□						
MCCB3P	①	M22	1	電　　灯	540	
225AF/150AT	②	M22	1	予　　備		
	③	M22	1	予　　備		

電灯分電盤

南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	300	
	2	E22	1	コンセント	600	
	3	E22	1	コンセント	600	
	4	E22	1	コンセント	600	
	5	M22	1	コンセント	300	
	6	M22	1	コンセント	700	
	7	M22	1	コンセント	500	
	8	E22	1	コンセント	300	
	9	E22	1	コンセント	300	
	10	E22	1	コンセント	600	
	11	M22	1	予備		
	12	M22	1	予備		
	13	M22	1	予備		
	14	M22	1	予備		
A	(G1)	M22	1	電灯	1189	
1LG201	(G2)	M22	1	電灯	200	R3
AC-CG1Φ3W	(G3)	M22	1	予備		
210V/105V						
EM-CET	(G1)	M22	1	電灯	360	
MCCB3P	(G2)	M22	1	予備		
225AF/150AT	(G3)	M22	1	予備		

電灯分電盤

南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	コンセント	700	
	G2	M22	1	表示器	1500	
	G3	M22	1	表示器	1500	
	G4	M22	1	表示器	1500	
	G5	M22	1	コンセント	1500	
	G6	M22	1	コンセント	1050	
	G7	M22	1	コンセント	1050	
	G8	E22	1	コンセント	1000	
	G9	M22	1	コンセント	700	
	G10	M22	1	コンセント	1400	
	G11	E22	1	節水器	50	
	G12	M22	1	コンセント	350	
	G13	M22	1	コンセント	350	
	G14	E22	1	コンセント	1000	
	G15	M22	1	ナースコール	1000	
	G16	M22	1	予備		
	G17	M22	1	予備		
	G18	M22	1	予備		
C						
1M102	◇1	E35	1	レーザー	5000	
AC-GC3Φ3W						
210V						
EM-CET						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	40	
D						
D105						
DC 100V						
MC 2P 25A						
1L−5	(A)	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
A						
1LG304	⑪	M22	1	電　灯	1838	
AC1Φ3W						
210V/105V	101	M22	1	空調室内機	112	
EM-CET22□	102	M22	1	予　備		
MCCB3P	103	M22	1	予　備		
100AF/ 50AT						
	1	M22	1	コンセント	200	
	2	M22	1	コンセント	100	
	101	M22	1	全熱交換器	112	
	102	M22	1	予　備		
	103	M22	1	予　備		
	104	M22	1	予　備		
	105	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
C						
AC-GC3Φ3W	◇1	E35	1	機器電源	5000	
210V						
EM-CET14□						
1L−6	⑪	M22	1	電　灯	942	
B	⑫	M22	3×2	電　灯	2434	R1, R2
1L304	⑬	M22	3	電　灯	1800	R3
AC1Φ3W	⑭	M22	3×2	電　灯	704	R4, R5
210V/105V	⑮	M22	3×2	電　灯	1096	R8, R9
EM-CET □						
MCCB3P	101	M22	1	IHヒーター	3000	
100AF/ 50AT	102	M22	1	予　備		
	103	M22	1	予　備		
	①	M22	1	電　灯	1576	
	②	M22	1	電　灯	1050	R6
	③	M22	1	電　灯	1000	R7
	④	M22	1	予　備		
	⑤	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	300	
	2	M22	1	コンセント	200	
	3	M22	1	自動ドアー	1000	
	4	M22	1	コンセント	300	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	5	M22	1	コンセント	700	
	6	M22	1	コンセント	400	
	7	M22	1	コンセント	1000	
	8	M22	1	コンセント	400	
	9	M22	1	搬送機	1000	
	10	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	283	
	102	M22	1	ファンコイル	384	
	103	M22	1	予　　備		
	104	M22	1	予　　備		
	105	M22	1	予　　備		
	106	M22	1	予　　備		
A	(A)	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
1LG105						
AC-CG1Φ3W	G1	M22	1	コンセント	300	
210V/105V	G2	M22	1	コンセント	500	
EM-CET □	G3	M22	1	自動ドアー	1000	
MCCB3P	G4	M22	1	コンセント	300	
100AF/ 50AT	G5	M22	1	コンセント	200	
	G6	M22	1	コンセント	1000	
	G7	M22	1	コンセント	300	
	G8	M22	1	コンセント	1000	
	G9	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G10	M22	1	予　　備		
	G11	E22	1	予　　備		
B						
H01	H1	M22	1	コンセント	1000	
風力発電	H2	M22	1	コンセント	1000	
1Φ3W						
210V/105V						
EM-CET □						
MCCB3P						
50AF/ 30AT						
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	520	
D						
D105						
DC 100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
1L−7	⑴	M22	1	電　灯	1089	
B	⑵	M22	1	予　備		
1L303	⑶	M22	1	予　備		
AC1Φ3W						
210V/105V	101	M22	1	空調室内機	90	
EM-CET38□	102	M22	1	予　備		
MCCB3P	103	M22	1	予　備		
100AF/ 75AT						
	1	M22	1	コンセント	200	
	2	M22	1	予　備		
	3	M22	1	予　備		
	101	M22	1	全熱交換器	468	
	102	M22	1	予　備		
	103	M22	1	予　備		
	104	M22	1	予　備		
	105	M22	1	予　備		
C						
AC-GC3Φ3W	◇1	E310	1	機器電源		
210V						
EM-CET38□						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
2L−1	⑴	M22	1	電　灯	1529	
B	⑵	M22	3×4	電　灯	1940	R1～R4
1L203	⑶	M22	3×3	電　灯	1828	R5～R7
AC1Φ3W	⑷	M22	3×2	予　備	1600	R8, R9
210V/105V	⑸	M22	1	予　備		
EM-CET100□	⑹	M22	1	予　備		
MCCB3P						
225AF/150AT	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	1000	
	3	M22	1	コンセント	1000	
	4	M22	1	コンセント	1000	
	5	M22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	コンセント	500	
	8	M22	1	ウォシュレット	1000	
	9	M22	1	コンセント	400	
	10	M22	1	コンセント	300	
	11	M22	1	コンセント	1000	
	12	M22	1	TVブースター	120	
	13	M22	1	予　備		
	14	M22	1	予　備		
	15	M22	1	予　備		
	16	M22	1	予　備		
	17	M22	1	予　備		
	18	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	770	
	102	M22	1	ファンコイル	423	
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	280	主幹一次より分岐
1LG202						
AC-GC1Φ3W	Ⓖ1	M22	1	電　灯	297	
210V/105V	Ⓖ2	M22	3×5	電　灯	900	R10～R14
EM-CET □	Ⓖ3	M22	4	RT		
MCCB3P	Ⓖ4	M22	1	予　備		
100AF/100AT	Ⓖ5	M22	1	予　備		
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	HUB	1000	
	G4	M22	1	自火報	500	
	G5	M22	1	コンセント	1000	
	G6	M22	1	コンセント	1000	
	G7	M22	1	コンセント	1000	
	G8	M22	1	コンセント	1050	
	G9	M22	1	予　備		
	G10	M22	1	予　備		
	G11	E22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	600	
D	△2	M22	1	非常照明	520	
D101						
DC 100V						
MC 2P 25A						
2L－2	Ⓖ1	M22	1	電　灯	1645	
B	Ⓖ2	M22	3×2	電　灯	2126	
1L204	Ⓖ3	M22	1	予　備		
AC1Φ3W	Ⓖ4	M22	1	予　備		
210V/105V						
EM-CET100□	①	M22	1	電　灯	360	
MCCB3P	②	M22	1	予　備		
225AF/150AT	③	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	600	
	2	M22	1	コンセント	300	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	M22	1	コンセント	600	
	5	M22	1	コンセント	600	
	6	M22	1	コンセント	400	
	7	M22	1	コンセント	300	
	8	M22	1	ウォシュレット	1000	
	9	M22	1	コンセント	500	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	10	M22	1	予　備		
	11	M22	1	予　備		
	12	M22	1	予　備		
	13	M22	1	予　備		
	14	M22	1	予　備		
	15	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	629	
	102	M22	1	ファンコイル	693	
□	G1	M22	1	電　灯	609	
	G2	M22	3	電　灯	200	R3
	G3	M22	4	RT		
210V/105V						
EM-CET □	G11	M22	1	FFU	200	
MCCB3P	G12	M22				
100AF/100AT						
	G1	E22	1	電　灯	180	
	G2	M22	1	予　備		
	G3	M22	1	予　備		
	G1	M22	1	節水器	30	
	G2	M22	1	ナースコール・呼出	1000	
	G3	M22	1	表示器	1000	
	G4	M22	1	表示器	1500	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G5	M22	1	コンセント	700	
	G6	M22	1	コンセント	1400	
	G7	E22	1	コンセント	1000	
	G8	M22	1	予　備		
	G9	M22	1	予　備		
	G10	M22	1	予　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	520	
D						
D106						
DC 100V						
MC 2P 25A						
2L−3	①	M22	1	電　灯	2992	
B	②	M22	3×2	電　灯	1600	R1, R2
1L205	③	M22	3×2	電　灯	900	R3, R4
AC1Φ3W	④	M22	1	電　灯	532	R7
210V/105V	⑤	M22	1	予　備		
EM-CET150□	⑥	M22	1	予　備		
MCCB3P						
225AF/200AT	①	M22	1	電　灯	900	
	②	M22	1	電　灯	700	
	③	M22	1	電　灯	630	
	④	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	E22	1	コンセント	300	
	2	E22	1	コンセント	1000	
	3	E22	1	コンセント	1000	
	4	E22	1	コンセント	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	E22	1	コンセント	1000	
	10	E22	1	コンセント	1000	
	11	E22	1	コンセント	1000	
	12	E22	1	コンセント	1000	
	13	M22	1	コンセント	400	
	14	M22	1	コンセント	400	
	15	E22	1	コンセント	400	
	16	E22	1	コンセント	700	
	17	E22	1	コンセント	1000	
	18	E22	1	ウォシュレット	1000	
	19	E22	1	ウォシュレット	1000	
	20	M22	1	予　　備		
	21	M22	1	予　　備		
	22	M22	1	予　　備		
	23	M22	1	予　　備		
	24	E22	1	予　　備		
	25	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	987	
	102	M22	1	ファンコイル	490	
	103	M22	1	予　　備		
	104	M22	1	予　　備		
A	(A)	M22	1	誘導灯	280	主幹一次より分岐
1LG203						
AC-GC1Φ3W	(G1)	M22	1	電　　灯	446	
210V/105V	(G2)	M22	3×2	電　　灯	552	R5, R6
EM-CET □	(G3)	M22	4	RT		
MCCB3P	(G4)	M22	1	予　　備		
100AF/ 75AT	(G5)	M22	1	予　　備		
	G1	M22	1	コンセント	350	
	G2	M22	1	コンセント	1050	
	G3	M22	1	節水器	40	
	G4	M22	1	コンセント	1050	
	G5	M22	1	コンセント	700	
	G6	M22	1	表示器	1500	
	G7	E22	1	予　　備		
	G8	M22	1	予　　備		
	G9	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	480	
D	△2	M22	1	非常照明	440	
D106						
DC 100V						
MC 2P 25A						
2L−4	◎1	M22	1	電　灯	2246	
B	◎2	M22	1	予　備		
1L206	◎3	M22	1	予　備		
	▣1	M22	1	空調室内機	480	
MCCB3P	①1	M22	1	電　灯	450	
225AF/150AT						
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	600	
	3	M22	1	コンセント	500	
	4	M22	1	コンセント	500	
	5	E22	1	コンセント	400	
	6	M22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	コンセント	700	
	8	M22	1	予　備		
	9	M22	1	予　備		
	10	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	11	E22	1	予　備		
	12	E22	1	予　備		
	13	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	945	
	102	M22	1	ファンコイル	765	
	103	M22	1	予　備		
	104	M22	1	予　備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	280	主幹一次より分岐
1LG107						
AC-GC1Φ3W	◎G1	M22	1	電　灯	1232	
210V/105V	◎G2	M22	1	予　備		
EM-CET 口						
MCCB3P	ⒼG1	E22	1	電　灯	90	
225AF/125AT	ⒼG2	M22	1	予　備		
	ⒼG3	M22	1	予　備		
	G1	M22	1	表示器	1500	
	G2	M22	1	表示器	1500	
	G3	M22	1	コンセント	1750	
	G4	M22	1	コンセント	700	
	G5	E22	1	節水器	35	
	G6	M22	1	ナースコール	1000	
	G7	E22	1	表示器	1500	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G8	M22	1	コンセント	700	
	G9	M22	1	コンセント	700	
	G10	M22	1	コンセント	1400	
	G11	M22	1	コンセント	350	
	G12	M22	1	予　　備		
	G13	M22	1	予　　備		
	G14	M22	1	予　　備		
C						
1M102	◇1	E35	1	レーザー	5000	
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	720	
D						
D107						
DC 100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
2L−5	⑪	M22	1	電　　灯	2259	
B	⑫	M22	1	予　　備		
1L207	⑬	M22	1	予　　備		
AC1Φ3W						
210V/105V	1	E22	1	IHヒーター	3000	
EM-CET100□	2	M22	1	予　　備		
MCCB3P	3	M22	1	予　　備		
225AF/150AT						
	①	M22	1	電　　灯	1000	
	②	M22	1	電　　灯	180	
	③	M22	1	予　　備		
	④	M22	1	予　　備		
	1	E22	1	コンセント	700	
	2	E22	1	コンセント	600	
	3	M22	1	コンセント	400	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	M22	1	コンセント	300	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	コンセント	600	
	8	E22	1	コンセント	600	
	9	E22	1	コンセント	600	
	10	M22	1	予　　備		
	11	M22	1	予　　備		
	12	M22	1	予　　備		

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	13	M22	1	予備		
	14	M22	1	予備		
	15	M22	1	予備		
	101	M22	1	ファンコイル	945	
	102	M22	1	ファンコイル	765	
A	A	M22	1	誘導灯	280	主幹一次より分岐
1LG107						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電灯	765	
	G1	M22	1	電灯	90	
	G2	M22	1	予備		
225AF/125AT						
	G1	M22	1	表示器	1500	
	G2	M22	1	表示器	1500	
	G3	M22	1	表示器	1500	
	G4	M22	1	表示器	1500	
	G5	M22	1	表示器	1500	
	G6	M22	1	コンセント	700	
	G7	M22	1	コンセント	1750	
	G8	M22	1	コンセント	700	
	G9	E22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	コンセント	700	
	G11	M22	1	コンセント	1400	

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G12	M22	1	ナースコール	1000	
	G13	M22	1	コンセント	350	
	G14	E22	1	節水器	65	
	G15	M22	1	予備		
	G16	M22	1	予備		
	G17	M22	1	予備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	1	M22	1	非常照明	760	
D107						
DC 100V						
MC 2P 25A						
2L−6						
B	1	M22	1	電灯	1688	
1L208	2	M22	1	予備		
AC1Φ3W	3	M22	1	予備		
210V/105V	4	M22	1	予備		
EM-CET60□						
MCCB3P	1	E22	1	コンセント	900	
100AF/100AT	2	E22	1	コンセント	600	
	3	E22	1	コンセント	400	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	6	E22	1	ウォシュレット	1000	
	7	E22	1	ウォシュレット	1000	
	8	E22	1	ウォシュレット	1000	
	9	E22	1	ウォシュレット	1000	
	10	M22	1	予　　備		
	11	M22	1	予　　備		
	12	M22	1	予　　備		
	13	M22	1	予　　備		
	14	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	720	
□	Ⓐ	M22	1	誘導灯	160	主幹一次より分岐
1LG107						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	コンセント	700	
210V/105V	G2	E22	1	節水器	520	
EM-CET □	G3	M22	1	予　　備		
MCCB3P	G4	M22	1	予　　備		
100AF/ 50AT	G5	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)	△1	M22	1	非常照明	360	
D	△2	M22	1	非常照明	520	
D107						
DC 100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
2L−7	Ⓖ1	M22	1	電　　灯	752	
B	Ⓖ2	M22	3×4	電　　灯	1456	R1～R4
1L209	Ⓖ3	M22	3×3	電　　灯	2700	R5～R7
AC1Φ3W	Ⓖ4	M22	1	電動昇降機	1000	
210V/105V	Ⓖ5	M22	3×3	電　　灯	738	R12～R14
EM-CET100□	Ⓖ6	M22	3×3	電　　灯	1578	R15,R16,R17
MCCB3P	Ⓖ7	M22	1	予　　備		
225AF/150AT	Ⓖ8	M22	1	予　　備		
	①	M22	1	電　　灯	600	
	②	M22	3	電　　灯	1000	R8
	③	M22	1	予　　備		
	④	M22	1	予　　備		
	1	M22	1	コンセント	400	
	2	M22	1	コンセント	600	
	3	E22	1	自販機	1000	
	4	M22	1	コンセント	200	
	5	E22	1	自販機	1000	┐
	6	E22	1	自販機	1000	├ M
	7	M22	1	搬送機	1000	┘
	8	M22	1	予　　備		
	9	M22	1	予　　備		
	10	M22	1	予　　備		
	11	M22	1	予　　備		
	12	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	280	
	102	M22	1	ファンコイル	1260	
A	A	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
1LG203						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　灯	416	R9
210V/105V	G2	M22	3×2	電　灯	1350	R10, R11
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P	G4	M22	1	予　備		
100AF/ 75AT	G5	M22	1	予　備		
	G1	M22	1	電　灯	90	
	G2	M22	1	予　備		
	G3	M22	1	予　備		
	G1	M22	1	コンセント	300	
	G2	E22	1	表示器	1500	
	G3	M22	1	予　備		
	G4	M22	1	予　備		
	G5	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B						
風力発電1Φ3W	H1	M22	1	コンセント	1000	
210V/105V						
EN-CET □						
MCCB3P						
50AF/30AT						
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	520	
D107						
DC 100V						
MC 2P 25A						
3L－1	①	M22	1	電　灯	1832	
B	②	M22	1	電　灯	1327	
2L 101	③	M22	3×3	電　灯	2048	R1～R3
AC1Φ3W	④	M22	1	予　備		
210V/105V	⑤	M22	1	予　備		
EM-CET100□						
MCCB3P	101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
225AF/150AT						
	①	M22	1	電　灯	720	
	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	TVブースター	120	
	2	M22	1	コンセント	600	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	600	
	7	M22	1	コンセント	900	
	8	M22	1	BGM AMP	1000	
	9	E22	1	コンセント	300	
	10	M22	1	コンセント	700	
	11	M22	1	コンセント	400	
	12	E22	1	コンセント	400	
	13	E22	1	コンセント	1000	
	14	M22	1	コンセント	200	
	15	M22	1	表示器	1000	
	16	M22	1	予備		
	17	M22	1	予備		
	18	M22	1	予備		
	19	M22	1	予備		
	101	M22	1	ファンコイル	469	
	102	M22	1	ファンコイル	268	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
2LG 101						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電灯	1189	
210V/105V	G2	M22	3×2	電灯	449	R4, R5
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/100AT	101	M22	1	ファンフィルターユニット	600	
	G1	M22	1	電灯	180	
	G2	M22	1	予備		
	G3	M22	1	予備		
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	E22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	HUB	1000	
	G4	M22	1	コンセント	1050	
	G5	E22	1	節水器	50	
	G6	M22	1	コンセント	1050	
	G7	E22	1	コンセント	500	
	G8	E22	1	コンセント	1000	
	G9	M22	1	予備		
	G10	M22	1	予備		
	G11	M22	1	予備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B						
U 07	U1	M25	1	アイソレーショニュニット	5000	
UPS 1Φ3W	U2	M25	1	アイソレーショニュニット	5000	
210V/105V	U3	M22	1	予　　備		
EM-CET □	U4	M22	1	予　　備		
MCCB3P						
100AF/100AT						
セパレータ						
(一種耐熱形)						
□	△1	M22	1	非常照明	320	
	△2	M22	1	非常照明	600	
MC 2P 25A						
3L−2	1	M22	1	電　　灯	2500	
B	2	M22	3×3	電　　灯	1694	R1～R3
2L 102	3	M22	1	電　　灯	594	
AC1Φ3W	4	M22	3×2	電　　灯	1881	R4, R5
210V/105V	5	M22	3×4	電　　灯	2079	R6～R9
EM-CET200□	6	M22	1	予　　備		
MCCB3P	7	M22	1	予　　備		
400AF/250AT	8	M22	1	予　　備		
	9	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	E22	1	コンセント	2000	
	2	E22	1	IHヒーター	3000	
	3	E22	1	IHヒーター	3000	
	101	E22	1	パネルヒーター	2000	
	102	E22	1	パネルヒーター	2000	
	103	E22	1	パネルヒーター	2000	
	104	E22	1	パネルヒーター	2000	
	1	M22	1	コンセント	300	
	2	E22	1	コンセント	500	
	3	E22	1	コンセント	400	
	4	E22	1	コンセント	500	
	5	E22	1	コンセント	400	
	6	E22	1	コンセント	300	
	7	E22	1	コンセント	500	
	8	E22	1	コンセント	300	
	9	E22	1	コンセント	500	
	10	E22	1	コンセント	500	
	11	E22	1	コンセント	200	
	12	E22	1	コンセント	300	
	13	E22	1	コンセント	500	
	14	E22	1	コンセント	1000	
	15	E22	1	コンセント	500	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	16	E22	1	コンセント	700	
	17	E22	1	コンセント	300	
	18	E22	1	コンセント	400	
	19	E22	1	コンセント	1000	
	20	M22	1	コンセント	300	
	21	M22	1	コンセント	200	
	22	E22	1	ウォシュレット	1000	
	23	M22	1	コンセント	500	
	24	E22	1	コンセント	300	
	25	M22	1	コンセント	600	
	26	M22	1	ロールブラインド	1500	
	27	M22	1	表 示 器	1000	
	28	M22	1	予　　備		
	29	M22	1	予　　備		
	30	M22	1	予　　備		
	31	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	670	
	102	M22	1	ファンコイル	536	
	103	M22	1	ファンコイル	882	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
2LG 101						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　　灯	446	
210V/105V	G2	M22	3×5	電　　灯	1437	R10～R14
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P	G4	M22	1	予　　備		
100AF/100AT	G5	M22	1	予　　備		
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	コンセント	1400	
	G3	M22	1	自動ドアー	1000	
	G4	E22	1	コンセント	1000	
	G5	M22	1	コンセント	1000	
	G6	M22	1	予　　備		
	G7	M22	1	予　　備		
	G8	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	1	M22	1	非常照明	480	
D108	2	M22	1	非常照明	400	
DC 100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
3L−3	①	M22	1	電　灯	2002	
B	②	M22	1	電　灯	1039	
2L 103	③	M22	3×2	電　灯	722	R1, R2
AC1Φ3W	④	M22	1	予　備		
210V/105V	⑤	M22	1	予　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	1	M22	1	コンセント	300	
225AF/200AT	2	M22	1	ウォシュレット	1000	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	500	
	7	M22	1	コンセント	400	
	8	M22	1	コンセント	400	
	9	E22	1	コンセント	1000	
	10	M22	1	コンセント	400	
	11	E22	1	コンセント	1000	
	12	E22	1	コンセント	800	
	13	E22	1	コンセント	200	
	14	M22	1	コンセント	200	
	15	M22	1	コンセント	1000	
	16	M22	1	コンセント	800	
	17	M22	1	コンセント	800	
	18	M22	1	コンセント	800	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	19	M22	1	コンセント	1000	
	20	M22	1	予　備		
	21	M22	1	予　備		
	22	M22	1	予　備		
	23	M22	1	予　備		
	24	M22	1	予　備		
	25	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	603	
	102	M22	1	ファンコイル	587	
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
2LG 101						
AC-GC1Φ3W	Ⓖ1	M22	1	電　灯	1264	
210V/105V	Ⓖ2	M22	3×5	電　灯	380	R3, R4
EM-CET □	Ⓖ3	M22	4	RT		
	Ⓖ1	M22	1	電　灯	360	
	Ⓖ2	M22	1	予　備		
	Ⓖ3	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	コンセント	350	
	G2	E22	1	節水器	40	
	G3	E22	1	コンセント	300	
	G4	E22	1	コンセント	1000	
	G5	E22	1	コンセント	1000	
	G6	E22	1	コンセント	1000	
	G7	M22	1	ナースコール	1000	
	G8	M22	1	予備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	720	
D108	△2	M22	1	非常照明	400	
DC 100V						
MC 2P 25A						
3L−4	◎1	M22	1	電灯	2380	
B	◎2	M22	3×11	電灯	906	R1〜R11
2L 104	◎3	M22	1	予備		
AC1Φ3W	◎4	M22	1	予備		
210V/105V	◎5	M22	1	予備		
EM-CET100□	◎6	M22	1	予備		
MCCB3P						
225AF/150AT	◎1	E22	1	IHヒーター	3000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	700	
	3	E22	1	コンセント	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	E22	1	コンセント	1000	
	10	E22	1	コンセント	500	
	11	E22	1	コンセント	500	
	12	E22	1	コンセント	500	
	13	M22	1	コンセント	500	
	14	M22	1	予備		
	15	M22	1	予備		
	16	M22	1	予備		
	17	M22	1	予備		
	18	M22	1	予備		
	19	M22	1	予備		
	101	M22	1	ファンコイル	882	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
2LG 102						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　　灯	578	
210V/105V	G2	M22	4	RT		
EM-CET □	G3	M22	1	予　　備		
MCCB3P	G4	M22	1	予　　備		
100AF/100AT						
	G1	E22	1	コンセント	1000	
	G2	E22	1	コンセント	1000	
	G3	E22	1	コンセント	1000	
	G4	E22	1	コンセント	1000	
	G5	E22	1	コンセント	1000	
	G6	E22	1	コンセント	1000	
	G7	E22	1	コンセント	1000	
	G8	E22	1	コンセント	1000	
	G9	E22	1	コンセント	1000	
	G10	E22	1	節 水 器	40	
	G11	M22	1	自動ドアー	500	
	G12	E22	1	コンセント	500	
	G13	E22	1	コンセント	500	
	G14	M22	1	コンセント	1050	
	G15	M22	1	ナースコール	1000	
	G16	M22	1	自火報表示器	500	
	G17	M22	1	予　　備		
	G18	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B	U1	M22	1	コンセント	1000	
U03	U2	M22	1	コンセント	1000	
UPS 1Φ3W	U3	M22	1	コンセント	1000	
210V/105V	U4	M22	1	コンセント	1000	
EM-CET □	U5	M22	1	コンセント	1000	
MCCB3P	U6	M22	1	コンセント	1000	
100AF/ 75AT	U7	M22	1	コンセント	1000	
	U8	M22	1	予　　備		
	U9	M22	1	予　　備		
	U11	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	600	
D109	△2	M22	1	非常照明	520	
DC 100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
3L−5	①	M22	1	電　灯	795	
B	②	M22	1	電　灯	2094	
2L 105	③	M22	3×2	電　灯	1500	R1, R2
AC1Φ3W	④	M22	3×3	電　灯	1090	R3〜R5
210V/105V	⑤	M22	3×5	電　灯	1270	R6〜R10
EM-CET150□	⑥	M22	1	予　備		
MCCB3P	⑦	M22	1	予　備		
225AF/200AT						
	1	E22	1	IHヒーター	3000	
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	1000	
	3	M22	1	コンセント	400	
	4	M22	1	コンセント	1000	
	5	M22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	カットリレー	1000	
	7	M22	1	コンセント	500	
	8	M22	1	コンセント	1000	
	9	M22	1	コンセント	1000	
	10	M22	1	コンセント	1000	
	11	E22	1	ウォシュレット	1000	
	12	E22	1	ウォシュレット	1000	
	13	E22	1	ウォシュレット	1000	
	14	E22	1	ウォシュレット	1000	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	15	E22	1	コンセント	1000	
	16	E22	1	コンセント	300	
	17	M22	1	予　備		
	18	M22	1	予　備		
	19	M22	1	予　備		
	20	M22	1	予　備		
	21	M22	1	予　備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
2LG 101						
AC-GC1Φ3W	Ⓖ1	M22	1	電　灯	198	
210V/105V	Ⓖ2	M22	3×2	電　灯	578	R11、R12
EM-CET □	Ⓖ3	M22	3×2	電　灯	1000	R13,R14
MCCB3P	Ⓖ4	M22	4	RT		
100AF/ 50AT	Ⓖ5	M22	1	予　備		
	Ⓖ6	M22	1	予　備		
	G1	E22	1	コンセント	300	
	G2	E22	1	コンセント	300	
	G3	M22	1	コンセント	700	
	G4	M22	1	コンセント	350	
	G5	E22	1	節 水 器	45	
	G6	M22	1	予　備		
	G7	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
C						
2W 101	◇1◇	E35	1	滅菌装置	5000	
AC3Φ3W						
210V						
EM-CET □						
B						
風力発電1Φ3W	H1	M22	1	コンセント	1000	
210V/105V						
EN-CET □						
MCCB3P						
50AF/30AT						
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	360	
D 108	△2	M22	1	非常照明	440	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
4L−1	⑴	M22	1	電　灯	582	
B	⑵	M22	3×3	電　灯	2349	R1～R3
2L 101	⑶	M22	3×2	電　灯	2178	R4,R5
AC1Φ3W	⑷	M22	3	電　灯		R6
210V/105V	⑸	M22	1	予　備		
EM-CET150□	⑹	M22	1	予　備		
MCCB3P						
225AF/200AT	[1]	E22	1	コンセント	2000	
	[2]	E22	1	IHヒーター	3000	
	[101]	M22	1	ファンコイルユニット	2000	
	[1]	M22	1	コンセント	700	
	[2]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[3]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[4]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[5]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[6]	E22	1	コンセント	500	
	[7]	M22	1	コンセント	400	
	[8]	M22	1	コンセント	500	
	[9]	M22	1	コンセント	500	
	[10]	E22	1	コンセント	1000	
	[11]	E22	1	コンセント	1000	
	[12]	M22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	13	M22	1	コンセント	1000	
	14	M22	1	コンセント	1000	
	15	M22	1	コンセント	1000	
	16	M22	1	コンセント	1000	
	17	M22	1	予　備		
	18	M22	1	予　備		
	19	M22	1	予　備		
	20	M22	1	予　備		
	21	M22	1	予　備		
	22	M22	1	予　備		
	23	M22	1	予　備		
	24	M22	1	予　備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
2LG 103						
AC-GC1Φ3W	Ⓖ1	M22	1	電　灯	150	
210V/105V	Ⓖ2	M22	3×2	電　灯	1340	
EM-CET □	Ⓖ3	M22	4	RT		
MCCB3P	Ⓖ4	M22	1	予　備		
100AF/100AT	Ⓖ5	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	HUB	1000	
	G4	E22	1	節水器	40	
	G5	M22	1	コンセント	1000	
	G6	M22	1	コンセント	1000	
	G7	M22	1	コンセント	1000	
	G8	M22	1	コンセント	1000	
	G9	M22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	予　備		
	G11	M22	1	予　備		
	G12	M22	1	予　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	160	
D 108						
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
4L−2	⑪	M22	1	電　灯	3009	
B	⑫	M22	3×2	電　灯	1000	R1, R2
2L 107	⑬	M22	3×3	電　灯	2464	R3～R5
AC1Φ3W	⑭	M22	3×3	電　灯	1628	R6～R8
210V/105V	⑮	M22	1	予　備		
EM-CET150□	⑯	M22	1	予　備		
MCCB3P						
225AF/200AT	[1]	E22	1	IHヒーター	3000	
	①	M22	1	電　灯	40	
	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		
	[1]	M22	1	コンセント	600	
	[2]	M22	1	コンセント	800	
	[3]	M22	1	コンセント	600	
	[4]	M22	1	コンセント	300	
	[5]	M22	1	コンセント	1000	
	[6]	E22	1	コンセント	400	
	[7]	M22	1	コンセント	600	
	[8]	M22	1	コンセント	300	
	[9]	M22	1	コンセント	700	
	[10]	M22	1	コンセント	1000	
	[11]	M22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	[12]	M22	1	コンセント	1000	
	[13]	M22	1	コンセント	1000	
	[14]	M22	1	コンセント	1000	
	[15]	M22	1	コンセント	1000	
	[16]	M22	1	コンセント	1000	
	[17]	M22	1	コンセント	1000	
	[18]	M22	1	予　備		
	[19]	M22	1	予　備		
	[20]	M22	1	予　備		
	[21]	M22	1	予　備		
	[22]	M22	1	予　備		
	[23]	M22	1	予　備		
	[101]	M22	1	ファンコイル	737	
	[102]	M22	1	コンセント	603	
	[103]	M22	1	全熱交換器	560	
B	⑪	M22	1	電　灯	149	
2L 103	⑫	M22	3×2	電　灯	922	R9,R10
AC1Φ3W	⑬	M22	4	RT		
210V/105V						
EM-CET □	[G1]	E22	1	節水器	30	
MCCB3P	[G2]	M22	1	コンセント	1050	
100AF/ 50AT	[G3]	M22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G4	M22	1	コンセント	1000	
	G5	M22	1	予　備		
	G6	M22	1	予　備		
	G7	M22	1	予　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	280	
D 110						
4L−3	⑪	M22	1	電　灯	1140	
B	⑫	M22	1	電　灯	1390	
2L 108	⑬	M22	1	電　灯	1518	
AC1Φ3W	⑭	M22	1	電　灯	1710	
210V/105V	⑮	M22	3	電　灯	570	R1
EM-CET200□	⑯	M22	3×4	電　灯	1980	R2～R5
MCCB3P	⑰	M22	3×5	電　灯	1980	R6～R10
400AF/250AT	⑱	M22	1	予　備		
	⑲	M22	1	予　備		
	[1]	E22	1	IHヒーター	3000	
	[2]	E22	1	IHヒーター	3000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	①	M22	1	電　灯	100	
	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	300	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	M22	1	コンセント	200	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	コンセント	600	
	8	M22	1	コンセント	600	
	9	M22	1	コンセント	600	
	10	M22	1	コンセント	600	
	11	M22	1	コンセント	600	
	12	M22	1	コンセント	600	
	13	M22	1	コンセント	600	
	14	M22	1	コンセント	1000	
	15	M22	1	コンセント	1000	
	16	M22	1	コンセント	1000	
	17	M22	1	コンセント	1000	
	18	M22	1	コンセント	1000	
	19	M22	1	コンセント	1000	
	20	M22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	21	M22	1	コンセント	1000	
	22	M22	1	コンセント	1000	
	23	M22	1	コンセント	1000	
	24	M22	1	コンセント	1000	
	25	M22	1	コンセント	1000	
	26	M22	1	コンセント	1000	
	27	M22	1	コンセント	1000	
	28	M22	1	コンセント	1000	
	29	M22	1	コンセント	1000	
	30	M22	1	コンセント	1000	
	31	M22	1	コンセント	1000	
	32	M22	1	コンセント	1000	
	33	M22	1	コンセント	1000	
	34	M22	1	予　　備		
	35	M22	1	予　　備		
	36	M22	1	予　　備		
	37	M22	1	予　　備		
	38	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	1197	
	102	M22	1	ファンコイル	804	
	103	M22	1	全熱交換器	440	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
2LG 104						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	3×6	電　　灯	1917	R11～R15
210V/105V	G2	M22	3×4	電　　灯	804	R17～R20
EM-CET □	G3	M22	1	電　　灯	440	
MCCB3P	G4	M22	4	RT		
100AF/100AT	G5	M22	1	予　　備		
	G6	M22	1	予　　備		
	G1	E22	1	節 水 器	15	
	G2	M22	1	コンセント	1000	
	G3	M22	1	コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	1000	
	G5	M22	1	コンセント	1000	
	G6	M22	1	コンセント	1000	
	G7	M22	1	コンセント	1000	
	G8	M22	1	予　　備		
	G9	M22	1	予　　備		
	G10	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	1	M22	1	非常照明	600	
D111	2	M22	1	非常照明	320	
DC 100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
4L−4	⑪	M22	1	電　灯	2186	
B	⑫	M22	1	電　灯	2433	
2L 109	⑬	M22	1	予　備		
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　備		
210V/105V						
EM-CET200□	⑪	E22	1	IHヒーター	3000	
MCCB3P						
400AF/250AT	1	M22	1	コンセント	400	
	2	E22	1	コンセント	1000	
	3	E22	1	コンセント	1000	
	4	E22	1	コンセント	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	E22	1	ウォシュレット	1000	
	10	M22	1	コンセント	700	
	11	M22	1	コンセント	1000	
	12	M22	1	コンセント	1000	
	13	M22	1	コンセント	1000	
	14	M22	1	コンセント	1000	
	15	E22	1	コンセント	1000	
	16	E22	1	コンセント	1000	
	17	E22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	18	M22	1	コンセント	1000	
	19	M22	1	コンセント	1000	
	20	M22	1	コンセント	1000	
	21	M22	1	コンセント	520	
	22	M22	1	コンセント	300	
	23	M22	1	コンセント	200	
	24	M22	1	コンセント	1000	
	25	M22	1	コンセント	400	
	26	M22	1	コンセント	500	
	27	M22	1	カットリレー	1000	
	28	M22	1	搬送機	1000	
	29	M22	1	コンセント	1000	
	30	M22	1	コンセント	1000	
	31	M22	1	コンセント	1000	
	32	M22	1	コンセント	1000	
	33	M22	1	コンセント	1000	
	34	M22	1	予　備		
	35	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	804	
	102	M22	1	ファンコイル	336	
	103	M22	1	ファンコイル	335	
	104	M22	1	ファンコイル	603	

電灯分電盤

南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	160	主幹一次より分岐
2LG 104						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電灯	693	
210V/105V	G2	M22	1	予備		
EM-CET □	G3	M22	1	予備		
MCCB3P						
100AF/100AT	G1	E22	1	節水器	20	
	G2	M22	1	コンセント	1750	
	G3	M22	1	コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	1000	
	G5	E22	1	コンセント	1000	
	G6	E22	1	コンセント	1000	
	G7	E22	1	コンセント	1000	
	G8	E22	1	コンセント	1000	
	G9	M22	1	コンセント	700	
	G10	M22	1	予備		
	G11	M22	1	予備		
	G12	M22	1	予備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	320	
D 110	△2	M22	1	非常照明	440	
DC100V	△3	M22	1	非常照明	720	
MC 2P 25A						

電灯分電盤

南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
4L−5	①	M22	1	電灯	126	
B	②	M22	3×3	電灯	2496	
2L 109	③	M22	3×3	電灯	950	
AC1Φ3W	④	M22	3×4	電灯	1590	
210V/105V	⑤	M22	1	予備		
EM-CET200□	⑥	M22	1	予備		
MCCB3P	⑥	M22	1	予備		
225AF/150AT	⑧	M22	1	予備		
	1	E22	1	IHヒーター	3000	
	①	M22	1	電灯	180	
	②	M22	1	電灯	240	
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	M22	1	コンセント	500	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	カットリレー	1000	
	7	M22	1	予備		
	8	M22	1	予備		
	101	M22	1	ファンコイル	737	
	102	M22	1	予備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	160	主幹一次より分岐
2LG 103						
AC-GC1Φ3W	ⓖ1	M22	3×3	電　灯	693	R11～R13
210V/105V	ⓖ2	M22	4	RT		
EM-CET □	ⓖ3	M22	1	予　備		
MCCB3P	ⓖ4	M22	1	予　備		
100AF/ 50AT						
	G1	M22	1	予　備		
	G2	M22	1	予　備		
	G3	M22	1	予　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	400	
D 110	△2	M22	1	非常照明	720	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
5L－1	ⓖ1	M22	1	電　灯	1915	
B	ⓖ2	M22	3×2	電　灯	1502	R1,R2
2L 201	ⓖ3	M22	1	予　備		
AC1Φ3W	ⓖ4	M22	1	予　備		
210V/105V						
EM-CET100□	101	M22	1	空調室内機	225	
MCCB3P						
225AF/150AT	①	E22	1	電　灯	200	
	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	600	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	400	
	7	M22	1	コンセント	500	
	8	M22	1	コンセント	600	
	9	M22	1	TVブースター	120	
	101	M22	1	ファンコイル	300	
	102	M22	1	予　備		
	103	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	104	M22	1	予　備		
	105	M22	1	予　備		
	106	M22	1	予　備		
	107	M22	1	予　備		
A	(A)	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
2LG 105						
AC-GC1Φ3W	(G1)	M22	1	電　灯	100	R11～R13
210V/105V	(G2)	M22	1	電　灯	594	
EM-CET □	(G3)	M22	3	電　灯	238	R3
MCCB3P	(G4)	M22	1	電　灯	1188	
100AF/100AT	(G5)	M22	4	RT		
	101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
	G1	M22	1	自動ドアー	1000	
	G2	M22	1	自動ドアー	1000	
	G3	M22	1	コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	700	
	G5	M22	1	節 水 器	35	
	G6	M22	1	自 火 報	500	
	G7	M22	1	予　備		
	G8	M22	1	予　備		
	G9	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	200	
D 110	△2	M22	1	非常照明	520	
DC100V						
MC 2P 25A						
5L－2	(1)	M22	1	電　灯	1937	
B	(2)	M22	1	電　灯	2178	
2L 201	(3)	M22	1	電　灯	796	
AC1Φ3W	(4)	M22	1	電　灯	1584	
210V/105V	(5)	M22	3×2	電　灯	950	R1,R2
EM-CET150□	(6)	M22	1	予　備		
MCCB3P	(7)	M22	1	予　備		
225AF/200AT						
	101	E22	1	パネルヒーター	2000	
	102	E22	1	パネルヒーター	2000	
	①	E22	1	電　灯	120	
	②	M22	1	予　備		
	③	M22	1	予　備		

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	200	
	2	M22	1	コンセント	300	
	3	M22	1	コンセント	400	
	4	E22	1	コンセント	1000	
	5	E22	1	コンセント	500	
	6	M22	1	コンセント	1000	
	7	M22	1	コンセント	500	
	8	E22	1	コンセント	3000	
	9	M22	1	コンセント	600	
	10	M22	1	コンセント	200	
	11	M22	1	コンセント	480	
	12	E22	1	ウォシュレット	1000	
	13	M22	1	コンセント	500	
	14	E22	1	コンセント	400	
	15	E22	1	コンセント	200	
	16	E22	1	コンセント	300	
	17	E22	1	コンセント	300	
	18	E22	1	コンセント	1000	
	19	M22	1	コンセント	300	
	20	E22	1	コンセント	200	
	21	E22	1	コンセント	500	
	22	M22	1	コンセント	300	
	23	E22	1	コンセント	400	
	24	E22	1	コンセント	1000	

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	25	M22	1	予備		
	26	M22	1	予備		
	27	M22	1	予備		
	28	M22	1	予備		
	29	M22	1	予備		
	30	M22	1	予備		
	101	E22	1	ファンコイル	335	
A	A	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
2LG 105						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電灯	298	
210V/105V	G2	M22	1	電灯	2376	
EM-CET □	G3	M22	3	電灯	200	R3
MCCB3P	G4	M22	4	RT		
225AF/150AT	G5	M22	1	予備		
	G6	M22	1	予備		
	G1	M22	1	ファンフィルターユニット	1200	
	G2	M22	1	ファンフィルターユニット	1200	
	G3	M22	1	ファンフィルターユニット	1400	

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	自動ドアー	1000	
	G2	E22	1	節水器	95	
	G3	E22	1	コンセント	1000	
	G4	E22	1	コンセント	1000	
	G5	E22	1	コンセント	1000	
	G6	E22	1	コンセント	1000	
	G7	E22	1	コンセント	1000	
	G8	E22	1	コンセント	1000	
	G9	E22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	コンセント	1400	
	G11	M22	1	コンセント	1050	
	G12	M22	1	自動ドアー	500	
	G13	E22	1	コンセント	500	
	G14	E22	1	コンセント	1000	
	G15	M22	1	予備		
	G16	M22	1	予備		
	G17	M22	1	予備		
A						
2LG 401	◇1	M35	1	洗浄機	5000	
AC-GC1Φ3W	◇2	M35	1	オートクレーブ	5000	
210V/105V	◇3	M35	1	滅菌器	5000	
MCCB3P						
100AF/100AT						

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B	U1	M25	1	医療機器電源	5000	
U01	U2	M25	1	医療機器電源	5000	
UPS1Φ3W	U3	M25	1	医療機器電源	5000	
210V/105V	U4	M25	1	医療機器電源	5000	
EM-CET □	U5	M25	1	医療機器電源	5000	
MCCB3P	U6	M25	1	医療機器電源	5000	
225AF/150AT	U7	M25	1	医療機器電源	5000	
B	U1	M25	1	医療機器電源	5000	
U02	U2	M25	1	医療機器電源	5000	
UPS1Φ3W	U3	M25	1	医療機器電源	5000	
210V/105V	U4	M25	1	医療機器電源	5000	
EM-CET □	U5	M25	1	医療機器電源	5000	
MCCB3P	U6	M25	1	医療機器電源	5000	
225AF/150AT	U7	M25	1	医療機器電源	5000	
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	440	
D 112						
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
5L−3	⑪	M22	1	電　灯	685	
B	⑫	M22	1	電　灯	740	R1,R2
2L 203	⑬	M22	1	電　灯	2160	
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　備		
210V/105V	⑮	M22	1	予　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	[1]	E22	1	IHヒーター	3000	
225AF/200AT	[2]	E22	1	IHヒーター	3000	
	①	E22	1	電　灯	675	
	②	E22	1	電　灯	675	
	③	E22	1	電　灯	100	
	④	M22	1	予　備		
	⑤	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	400	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	400	
	7	M22	1	コンセント	600	
	8	M22	1	コンセント	500	
	9	M22	1	コンセント	800	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	10	M22	1	コンセント	200	
	11	M22	1	病室コンセント	900	
	12	M22	1	コンセント	900	
	13	M22	1	コンセント	900	
	14	E22	1	病室医療用コンセント	600	
	15	M22	1	予　備		
	16	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンコイル	65	
	102	M22	1	全熱交換器	885	
	103	M22	1	ファン	570	
	104	M22	1	予　備		
	105	M22	1	予　備		
	106	M22	1	予　備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
2LG 106						
AC-GC1Φ3W	Ⓖ1	M22	1	電　灯	396	
210V/105V	Ⓖ2	M22	3×2	電　灯	288	R3,R4
EM-CET □	Ⓖ3	M22	4	RT		
MCCB3P						
225AF/125AT	[101]	M22	1	ファンフィルターユニット	1400	
	[102]	M22	1	ファンフィルターユニット	1400	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	(G1)	M22	1	電　灯	120	
	(G2)	M22	1	予　備		
	(G3)	M22	1	予　備		
	[G1]	E22	1	コンセント	1400	
	[G2]	M22	1	ナースコール	1000	
	[G3]	M22	1	自火報表示器	500	
	[G4]	E22	1	節 水 器	45	
	[G5]	M22	1	自動ドアー	500	
	[G6]	M22	1	自動ドアー	500	
	[G7]	M22	1	コンセント	1400	
	[G8]	M22	1	自動ドアー	1000	
	[G9]	E22	1	病室医療用コンセント	600	
	[G10]	M22	1	予　備		
	[G11]	M22	1	予　備		
	[G12]	M22	1	予　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
[D]	△1	M22	1	非常照明	520	
D 112	△2	M22	1	非常照明	680	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
5L－4	(1)	M22	1	電　灯	126	
[B]	(2)	M22	3×3	電　灯	2496	R1,R2、R6
2L 204	(3)	M22	3×3	電　灯	950	R3～R5
AC1Φ3W	(4)	M22	3×4	電　灯	1590	R7～R10
210V/105V	(5)	M22	1	予　備		
EM-CET150□	(6)	M22	1	予　備		
MCCB3P	(7)	M22	1	予　備		
225AF/200AT	(8)	M22	1	予　備		
	[1]	E22	1	IHヒーター	3000	
	[2]	E22	1	IHヒーター	3000	
	[1]	M22	1	コンセント	600	
	[2]	M22	1	コンセント	500	
	[3]	M22	1	コンセント	300	
	[4]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[5]	M22	1	カットリレー	1000	
	[6]	E22	1	ミニキッチン	1000	
	[7]	M22	1	予　備		
	[8]	M22	1	予　備		
	[9]	M22	1	予　備		
	[10]	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
B	Ⓐ	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
2LG 105						
AC-GC1Φ3W	ⓖ1	M22	3×3	電　灯	693	R11～R13
210V/105V	ⓖ2	M22	4	RT		
EM-CET □	ⓖ3	M22	1	予　備		
MCCB3P	ⓖ4	M22	1	予　備		
100AF/ 50AT						
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	320	
D 112	△2	M22	1	非常照明	400	
DC100V						
MC 2P 25A						
6L－1	ⓛ1	M22	1	電　灯	1311	
B	ⓛ2	M22	3×3	電　灯	806	R1、R3、R6
2L 205	ⓛ3	M22	3×3	電　灯	2902	R2、R4、R5
AC1Φ3W						
210V/105V	▣1	E22	1	IHヒーター	3000	
EM-CET200□	▣2	E22	1	IH電源	3000	
MCCB3P	▣3	E22	1	IH電源	3000	
400AF/250AT						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	▣101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
	▣102	M22	1	空調室内機	300	
	▣103	M22	1	予　備		
	▣104	M22	1	予　備		
	①	E22	1	電　灯	220	
	②	M22	1	電　灯	1000	R7
	③	M22	1	電　灯	765	
	④	M22	1	電　灯	765	
	⑤	M22	1	電　灯	765	
	⑥	E22	1	電　灯	805	
	⑦	M22	1	電　灯	805	
	⑧	M22	1	電　灯	805	
	⑨	M22	1	電　灯	540	R11
	⑩	M22	1	TVブースター	120	
	⑪	M22	1	予　備		
	⑫	M22	1	予　備		
	▣1	M22	1	コンセント	800	
	▣2	M22	1	コンセント	400	
	▣3	M22	1	コンセント	300	
	▣4	M22	1	コンセント	400	
	▣5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	▣6	M22	1	コンセント	300	
	▣7	M22	1	コンセント	500	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	8	M22	1	ウォシュレット	1000	
	9	E22	1	冷 蔵 庫	1000	
	10	M22	1	コンセント	300	
	11	M22	1	コンセント	300	
	12	M22	1	病室コンセント	900	
	13	M22	1	病室コンセント	900	
	14	E22	1	病室コンセント	900	
	15	E22	1	病室コンセント	1100	
	16	E22	1	病室コンセント	1100	
	17	E22	1	病室コンセント	1100	
	18	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	19	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	21	E22	1	HCUコンセント	1000	
	22	M22	1	コンセント	700	
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	400	
	103	M22	1	ファンコイル	500	
	104	M22	1	禅悦交換器	300	
	105	M22	1	予 備		
	106	M22	1	予 備		
	107	M22	1	予 備		
	108	M22	1	予 備		
	109	M22	1	予 備		
	110	M22	1	予 備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A	A	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
2LG 201						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電 灯	747	
210V/105V	G2	M22	3×3	電 灯	1448	R8～R10
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/100AT	G1	M22	1	電 灯	30	
	G2	M22	1	電 灯	270	
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	HUB	1000	
	G3	M22	1	自火報・弱電機器	1000	
	G4	M22	1	PCコンセント	1400	
	G5	M22	1	自動ドアー	1000	
	G6	M22	1	PCコンセント	1400	
	G7	E22	1	冷 蔵 庫	500	
	G8	M22	1	HCUコンセント	1000	
	G9	M22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	節 水 器	10	
	G11	E22	1	病室医療用コンセント	600	
	G12	M22	1	自動ドアー	1000	
	G13	M22	1	ナースコール	1000	
	G14	M22	1	自火報表示器	500	
	G15	M22	1	窒素制御盤	100	
	G16	M22	1	予 備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G18	M22	1	予　備		
	G19	M22	1	予　備		
B	U1	M22	1	コンセント	1000	
U05	U2	M25	1	コンセント	1000	
UPS1Φ3W	U3	M25	1	HCUコンセント	1000	
210V/105V	U4	M25	1	予　備		
EM-CET □	U5	M25	1	予　備		
MCCB3P						
50AF/30AT						
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	1	M22	1	非常照明	400	
D 113	2	M22	1	非常照明	400	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
6L−2	①	M22	1	電　灯	1951	
B	②	M22	1	電　灯	1088	
2L 206	③	M22	3×5	電　灯	3200	R1～R4,R8
AC1Φ3W						
210V/105V						
EM-CET200□	1	E22	1	IHヒーター	3000	
MCCB3P	2	M22	1	予　備		
400AF/250AT	3	M22	1	予　備		
	101	E22	1	パネルヒーター	2000	
	102	E22	1	パネルヒーター	2000	
	103	E22	1	パネルヒーター	2000	
	104	E22	1	パネルヒーター	2000	
	105	E22	1	パネルヒーター	2000	
	106	E22	1	パネルヒーター	2000	
	107	E22	1	パネルヒーター	2000	
	①	M22	1	電　灯	480	R5
	②	E22	1	電　灯	980	
	③	E22	1	電　灯	980	
	④	M22	1	予　備		
	⑤	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	700	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	E22	1	コンセント	1000	
	10	E22	1	冷 蔵 庫	500	
	11	M22	1	病室コンセント	500	
	12	M22	1	病室コンセント	800	
	13	M22	1	病室コンセント	800	
	14	M22	1	病室コンセント	800	
	15	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	16	E22	1	洗面ユニット		
	17	E22	1	洗面ユニット		
	18	E22	1	洗面ユニット		
	19	E22	1	洗面ユニット		
	20	E22	1	洗面ユニット		
	21	E22	1	洗面ユニット		
	22	E22	1	洗面ユニット		
	23	E22	1	洗面ユニット		
	24	M22	1	予 備		
	25	M22	1	予 備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	26	M22	1	予 備		
	27	M22	1	予 備		
	28	M22	1	予 備		
	29	M22	1	予 備		
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	700	
	103	M22	1	ファン	200	
A	A	M22	1	誘導灯	200	主幹一次より分岐
2LG 201						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電 灯	644	
210V/105V	G2	M22	3×2	電 灯	626	R6, R7
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/100AT	G1	M22	1	電 灯	40	
	G2	M22	1	予 備		
	G3	M22	1	予 備		
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	自動ドアー	1000	
	G3	M22	1	PCコンセント	700	
	G4	M22	1	PCコンセント	350	
	G5	M22	1	自動ドアー	1000	
	G6	E22	1	節 水 器	80	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	G1	M22	1	予　　備		
	G1	M22	1	予　　備		
	G1	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	520	
D 113	△2	M22	1	非常照明	400	
DC100V						
MC 2P 25A						
6L−3	◎1	M22	1	電　　灯	240	
B	◎2	M22	3×4	電　　灯	2058	R1～R4
2L 207	◎3	M22	3×5	電　　灯	1790	R5～R8、R10
AC1Φ3W	◎4	M22	1	予　　備		
210V/105V	◎5	M22	1	予　　備		
EM-CET100□						
MCCB3P	◎1	E22	1	温 水 器	2000	
225AF/150AT						
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	E22	1	コンセント	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	6	M22	1	PTコンセント	200	
	7	E22	1	洗濯・乾燥機	1500	M
	8	E22	1	洗濯・乾燥機	1500	
	9	E22	1	自 販 機	1000	M
	10	E22	1	自 販 機	1000	
	11	M22	1	予　　備		
	12	M22	1	予　　備		
	13	M22	1	予　　備		
	14	M22	1	予　　備		
	15	M22	1	予　　備		
	16	M22	1	予　　備		
	17	M22	1	予　　備		
	18	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	1100	
	102	M22	1	全熱交換器	800	
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
2LG 201						
AC-GC1Φ3W	◎G1	M22	3×2	電　　灯	652	R3,R9
210V/105V	◎G2	M22	4	RT		
EM-CET □	◎G3	M22	4	予　　備		
MCCB3P	◎G4	M22	1	予　　備		
100AF/100AT						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	520	
D 113						
DC100V						
MC 2P 25A						
6L−4						
B	1	E22	1	IHヒーター	3000	
2L 208						
AC1Φ3W	1	M22	1	コンセント	200	
210V/105V	2	M22	1	コンセント	1000	
EM-CET200□	3	M22	1	コンセント	200	
MCCB3P	4	M22	1	コンセント	200	
100AF/100AT	5	M22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	予　備		
	7	M22	1	予　備		
	8	M22	1	予　備		
	9	M22	1	予　備		
	10	M22	1	予　備		
	11	M22	1	予　備		
	12	M22	1	予　備		
	13	M22	1	予　備		
	14	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
A						
2LG 301						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	コンセント	1000	
210V/105V	G2	M22	1	コンセント	1000	
EM-CET □	G3	M22	1	コンセント	1000	
MCCB3P						
100AF/ 50AT						
C						
2LG 301	1		1	電算室	40kVA	(別津工事)
AC-GC1Φ3W						
210V/105V						
EM-CET200□						
225AF/200AT						
C						
2LG 302	1		1	電算室	40kVA	(別津工事)
AC-GC1Φ3W						
210V/105V						
EM-CET200□						
225AF/200AT						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
7L−1	⑪	M22	1	電　灯	1487	
B	⑫	M22	3×3	電　灯	806	R1,R2,R6
2L 209	⑬	M22	3×4	電　灯	2550	R2,R4,R5、R11
AC1Φ3W	⑭	M22	3	電　灯	176	R3
210V/105V						
EM-CET200□	1	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
MCCB3P	2	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
400AF/250AT	3	E22	1	IHヒーター	3000	
	4	M22	1	予　備		
	5	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
	102	M22	1	空調室内機	300	
	①	E22	1	電　灯	160	
	②	M22	1	電　灯	1000	R7
	③	M22	1	電　灯	940	
	④	M22	1	電　灯	765	
	⑤	M22	1	電　灯	765	
	⑥	M22	1	電　灯	765	
	⑦	M22	1	電　灯	765	
	⑧	M22	1	電　灯	765	
	⑨	M22	1	予　備		
	⑩	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	M22	1	コンセント	400	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	300	
	7	M22	1	コンセント	400	
	8	M22	1	コンセント	400	
	9	E22	1	HUBコンセント	1000	
	10	E22	1	コンセント	500	
	11	E22	1	病室コンセント	1000	
	12	M22	1	病室コンセント	1000	
	13	M22	1	病室コンセント	1000	
	14	M22	1	病室コンセント	1000	
	15	M22	1	病室コンセント	1000	
	16	M22	1	病室コンセント	1000	
	17	M22	1	病室コンセント	1000	
	18	M22	1	病室コンセント	1000	
	19	E22	1	病室医療用コンセント	400	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	21	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	22	E22	1	病室医療用コンセント	400	
	23	E22	1	ウォシュレット	1000	
	24	E22	1	ウォシュレット	1000	
	25	E22	1	ウォシュレット	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	26	M22	1	TVブースター	120	
	27	M22	1	予　　備		
	28	M22	1	予　　備		
	29	M22	1	予　　備		
	30	M22	1	予　　備		
	31	M22	1	予　　備		
	32	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	400	
	103	M22	1	ファンコイル	500	
	104	M22	1	全熱交換器	300	
A						
2LG 202	(A)	M22	1	誘導灯	160	主幹一次より分岐
AC-GC1Φ3W						
210V/105V	(G1)	M22	1	電　　灯	598	
EM-CET □	(G2)	M22	3×4	電　　灯	626	
MCCB3P	(G3)	M22	4	RT		
100AF/ 75AT						
	(G1)	M22	1	電　　灯	45	
	(G2)	M22	1	電　　灯	360	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	HUBコンセント	1000	
	G3	M22	1	弱電機器コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	1400	
	G5	M22	1	自動ドアー	500	
	G6	M22	1	コンセント	1400	
	G7	M22	1	冷 蔵 庫	500	
	G8	E22	1	HCUコンセント	1000	
	G9	M22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	節 水 器	10	
	G11	E22	1	病室医療用コンセント	900	
	G12	M22	1	HCUコンセント	1000	
	G13	M22	1	ナースコール	1000	
	G14	M22	1	自火報表示器	500	
	G15	M22	1	コンセント	200	
	G16	M22	1	予　　備		
	G17	M22	1	予　　備		
	G18	M22	1	予　　備		
B	U1	M22	1	HCUコンセント	1000	
	U2	M22	1	コンセント	1000	
	U3	M22	1	HCUコンセント	1000	
	U4	M22	1	コンセント	1000	
	U5	M22	1	予　　備		
	U6	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	240	
D 114	△2	M22	1	非常照明	320	
DC100V						
MC 2P 25A						
7L−2	⑪	M22	1	電　灯	761	
B	⑫	E22	1	電　灯	935	
2L 210	⑬	M22	3×3	電　灯	2550	R1～R3
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　備		
210V/105V	⑮	M22	1	予　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	101	E22	1	パネルヒーター	2000	
225AF/225AT	102	E22	1	パネルヒーター	2000	
	103	E22	1	パネルヒーター	2000	
	104	E22	1	パネルヒーター	2000	
	105	E22	1	パネルヒーター	2000	
	106	E22	1	パネルヒーター	2000	
	107	E22	1	パネルヒーター	2000	
	108	M22	1	空調室内機	800	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	⑪	M22	1	電　灯	40	
	⑫	M22	1	電　灯	1125	
	⑬	M22	1	電　灯	765	
	⑭	M22	1	電　灯	765	
	⑮	M22	1	電　灯	765	
	⑯	M22	1	電　灯	765	
	⑰	M22	1	予　備		
	⑱	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	E22	1	コンセント	300	
	10	M22	1	コンセント	300	
	11	E22	1	洗 濯 機	1000	M
	12	E22	1	洗 濯 機	1000	
	13	M22	1	病室コンセント	1000	
	14	M22	1	病室コンセント	1000	
	15	M22	1	病室コンセント	1000	
	16	M22	1	病室コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	17	M22	1	病室コンセント	600	
	18	M22	1	病室コンセント	600	
	19	M22	1	病室コンセント	300	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	500	
	21	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	22	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	23	M22	1	予　　備		
	24	M22	1	予　　備		
	25	M22	1	予　　備		
	26	M22	1	予　　備		
	27	M22	1	予　　備		
	28	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	700	
	103	M22	1	ファン	200	
A	A	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
2LG 201						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　　灯	652	
210V/105V	G2	M22	3	電　　灯	652	
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P	G4	M22	1	予　　備		
100AF/ 50AT						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G1	M22	1	電　　灯	25	
	G2	M22	1	電　　灯	20	
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	病室コンセント	500	
	G3	M22	1	病室コンセント	400	
	G4	M22	1	予　　備		
	G5	M22	1	予　　備		
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	1	M22	1	非常照明	480	
D 114	2	M22	1	非常照明	360	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
7L−3	①	M22	1	電　灯	240	
B	②	E22	3×4	電　灯	2058	R1～R4
2L 221	③	M22	3×5	電　灯	1790	R5～R8、R10
AC1Φ3W	④	M22	1	予　備		
210V/105V	⑤	M22	1	予　備		
EM-CET100□						
MCCB3P	101	E22	1	温水器	2000	
225AF/150AT	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	M22	1	コンセント	1000	
	4	E22	1	コンセント	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	PTコンセント	1000	
	7	E22	1	洗濯・乾燥機	1000	M
	8	E22	1	洗濯・乾燥機	1000	
	9	E22	1	自販機	300	M
	10	E22	1	自販機	300	
	11	M22	1	予　備		
	12	M22	1	予　備		
	13	M22	1	予　備		
	14	M22	1	予　備		
	15	M22	1	予　備		
	16	M22	1	予　備		
	17	M22	1	予　備		
	18	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	1100	
	102	M22	1	禅悦交換器	800	
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	120	主幹一次より分岐
2LG 201						
AC-GC1Φ3W	Ⓖ1	M22	1	電　灯	652	
210V/105V	Ⓖ2	M22	1	RT		
EM-CET □	Ⓖ3	M22	1	予　備		
MCCB3P	Ⓖ4	M22	1	予　備		
100AF/ 50AT						
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	360	
D 114						
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
8L−1	⑪	M22	1	電　灯	1195	
B	⑫	M22	3×3	電　灯	806	R1、R3、R6
2L 301	⑬	M22	3×4	電　灯	2550	R2、R4、R5、R11
AC1Φ3W	⑭	M22	3	電　灯	176	R9
210V/105V						
EM-CET200□	1	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
MCCB3P	2	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
400AF/250AT	3	E22	1	IHヒーター	3000	
	4	M22	1	予　備		
	5	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
	102	M22	1	空調室内機	300	
	①	E22	1	電　灯	160	
	②	M22	1	電　灯	1000	R7
	③	M22	1	電　灯	940	
	④	M22	1	電　灯	765	
	⑤	M22	1	電　灯	765	
	⑥	M22	1	電　灯	765	
	⑦	M22	1	電　灯	765	
	⑧	M22	1	電　灯	765	
	⑨	M22	1	電　灯	765	
	⑩	M22	1	予　備		
	⑪	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	400	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	M22	1	コンセント	400	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	400	
	7	M22	1	コンセント	300	
	8	E22	1	ウォシュレット	1000	
	9	E22	1	HCUコンセント	1000	
	10	M22	1	コンセント	200	
	11	M22	1	コンセント	400	
	12	M22	1	病室コンセント	1200	
	13	M22	1	病室コンセント	1000	
	14	M22	1	病室コンセント	1000	
	15	M22	1	病室コンセント	1000	
	16	M22	1	病室コンセント	1000	
	17	M22	1	病室コンセント	1000	
	18	M22	1	病室コンセント	1000	
	19	E22	1	病室医療用コンセント	400	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	21	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	22	E22	1	病室医療用コンセント	400	
	23	E22	1	病室医療用コンセント	100	
	24	E22	1	病室コンセント	1000	
	25	E22	1	ウォシュレット	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	26	E22	1	ウォシュレット	1000	
	27	M22	1	TVブースター	120	
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	400	
	103	M22	1	ファンコイル	500	
	104	M22	1	予　　備		
	105	M22	1	予　　備		
	106	M22	1	予　　備		
	107	M22	1	予　　備		
	108	M22	1	予　　備		
	109	M22	1	予　　備		
A	(A)	M22	1	誘導灯	160	主幹一次より分岐
2LG 203						
AC-GC1Φ3W	(G1)	M22	1	電　　灯	796	
210V/105V	(G2)	M22	3×4	電　　灯	626	R8～R10,R12
EM-CET □	(G3)	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/100AT	(G1)	M22	1	電　　灯	45	
	(G2)	M22	1	電　　灯	360	
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	HUBコンセント	1000	
	G3	M22	1	弱電機器コンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G4	M22	1	コンセント	1400	
	G5	M22	1	予　　備		
	G6	M22	1	コンセント	1400	
	G7	M22	1	冷 蔵 庫	500	
	G8	M22	1	HCUコンセント	1000	
	G9	E22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	節 水 器	10	
	G11	M22	1	病室医療用コンセント	900	
	G12	E22	1	予　　備		
	G13	M22	1	ナースコール	1000	
	G14	M22	1	自火報表示器	500	
	G15	M22	1	予　　備		
	G16	M22	1	予　　備		
	G17	M22	1	予　　備		
B						
U06	U1	M22	1	コンセント	1000	
UPS1Φ3W	U2	M22	1	コンセント	1000	
210V/105V	U3	M22	1	コンセント	1000	
EM-CET MCCB	U4	M22	1	予　　備		
50AF/30AT						
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	320	
D115 DC100V	△2	M22	1	非常照明	320	
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
8L−2	⑪	M22	1	電　灯	510	
B	⑫	M22	1	電　灯	935	
2L 305	⑬	M22	3×3	電　灯	2550	R1～R3
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　備		
210V/105V	⑮	M22	1	予　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	1	E22	1	パネルヒーター	2000	
225AF/200AT	2	E22	1	パネルヒーター	2000	
	3	E22	1	パネルヒーター	2000	
	4	E22	1	パネルヒーター	2000	
	5	E22	1	パネルヒーター	2000	
	6	E22	1	パネルヒーター	2000	
	7	E22	1	パネルヒーター	2000	
	①	M22	1	電　灯	40	
	②	M22	1	電　灯	1125	
	③	M22	1	電　灯	765	
	④	M22	1	電　灯	765	
	⑤	M22	1	電　灯	765	
	⑥	M22	1	電　灯	765	
	⑦	M22	1	予　備		
	⑧	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	M22	1	コンセント	410	
	10	M22	1	予　備		
	11	M22	1	病室コンセント	1000	
	12	M22	1	病室コンセント	1000	
	13	M22	1	病室コンセント	1000	
	14	M22	1	病室コンセント	1000	
	15	E22	1	ウォシュレット	1000	
	16	E22	1	ウォシュレット	1000	
	17	E22	1	病室コンセント	600	
	18	E22	1	コンセント	600	
	19	E22	1	コンセント	600	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	600	
	21	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	22	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	23	M22	1	予　備		
	24	M22	1	予　備		
	25	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	26	M22	1	予　備		
	27	M22	1	予　備		
	28	M22	1	予　備		
A	A	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
2LG 203						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　灯	652	
210V/105V	G2	M22	3×4	電　灯	652	R4
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/ 50AT	G1	M22	1	電　灯	25	
	G2	M22	1	電　灯	20	
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	病室コンセント	600	
	G3	M22	1	病室コンセント	400	
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	480	
D 115	△2	M22	1	非常照明	320	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
8L−2	1	M22	1	電　灯	510	
B	2	M22	3×4	電　灯	2058	R1～R4
2L 303	3	M22	3×5	電　灯	1790	R5～R8、R10
AC1Φ3W	4	M22	1	予　備		
210V/105V	5	M22	1	予　備		
EM-CET100□						
MCCB3P	101	E22	1	温水器	2000	
225AF/150AT	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	E22	1	コンセント	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	M22	1	PTコンセント	200	
	7	E22	1	洗濯・乾燥機	1500	M
	8	E22	1	洗濯・乾燥機	1500	
	9	E22	1	自販機	1000	M
	10	E22	1	自販機	1000	
	11	M22	1	予　備		
	12	M22	1	予　備		
	13	M22	1	予　備		
	14	M22	1	予　備		
	15	M22	1	予　備		
	16	M22	1	予　備		
	17	M22	1	予　備		
	18	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	1100	
	102	M22	1	全熱交換器	800	
A	(A)	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
2LG 203						
AC-GC1Φ3W	(G1)	M22	3×2	電　灯	652	R8、R9
210V/105V	(G2)	M22	4	RT		
EM-CET □	(G3)	M22	1	予　備		
MCCB3P	(G4)	M22	1	予　備		
100AF/ 50AT						
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	360	
D 115						
DC100V						
MC 2P 25A						
9L−1	(1)	M22	1	電　灯	1195	
B	(2)	M22	3×3	電　灯	806	R1、R3、R6
2L 304	(3)	M22	3×4	電　灯	2550	R2、R4、R5、R11
AC1Φ3W	(4)	M22	3	電　灯	176	R9
210V/105V						
EM-CET200□	1	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
MCCB3P	2	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
400AF/250AT	3	E22	1	IHヒーター	3000	

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	4	M22	1	予　備		
	5	M22	1	予　備		
	101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
	①	E22	1	電　灯	160	
	②	M22	1	電　灯	1000	R7
	③	M22	1	電　灯	470	
	④	M22	1	電　灯	765	
	⑤	M22	1	電　灯	765	
	⑥	M22	1	電　灯	765	
	⑦	M22	1	電　灯	765	
	⑧	M22	1	電　灯	765	
	⑨	M22	1	電　灯	765	
	⑩	M22	1	電　灯	765	
	⑪	M22	1	予　備		
	⑫	M22	1	予　備		
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	M22	1	コンセント	400	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	
	6	E22	1	コンセント	300	
	7	M22	1	コンセント	400	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	8	E22	1	ウォシュレット	1000	
	9	M22	1	HCUコンセント	1000	
	10	M22	1	コンセント	200	
	11	M22	1	コンセント	300	
	12	M22	1	病室コンセント	1000	
	13	M22	1	病室コンセント	600	
	14	M22	1	病室コンセント	1000	
	15	M22	1	病室コンセント	1000	
	16	M22	1	病室コンセント	1000	
	17	M22	1	病室コンセント	1000	
	18	M22	1	病室コンセント	1000	
	19	E22	1	病室医療用コンセント	600	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	21	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	22	E22	1	病室医療用コンセント	400	
	23	M22	1	病室医療用コンセント	100	
	24	E22	1	ウォシュレット	1000	
	25	E22	1	ウォシュレット	1000	
	26	M22	1	病室コンセント	1000	
	27	M22	1	ウォシュレット	1000	
	28	M22	1	TVブースター	120	
	29	M22	1	コンセント	400	
	30	M22	1	予　　備		
	31	M22	1	予　　備		
	32	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	33	M22	1	予　　備		
	34	M22	1	予　　備		
	35	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	400	
	103	M22	1	ファンコイル	500	
A	A	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
2LG 204						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　　灯	648	
210V/105V	G2	M22	3×4	電　　灯	626	R8～R10、R12
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/100AT	G1	M22	1	電　　灯	45	
	G2	M22	1	電　　灯	300	
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	HUBコンセント	1000	
	G3	M22	1	弱電機器コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	1400	
	G5	M22	1	予　　備		
	G6	M22	1	コンセント	1400	
	G7	M22	1	冷 蔵 庫	500	
	G8	M22	1	HUBコンセント	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G9	M22	1	コンセント	1000	
	G10	M22	1	節 水 器	10	
	G11	M22	1	病室コンセント	900	
	G12	M22	1	ナースコール	1000	
	G13	M22	1	自火報表示器	500	
	G14	M22	1	予　　備		
	G15	M22	1	予　　備		
B	U1	M22	1	HCUコンセント	1000	
U06	U2	M22	1	コンセント	1000	
UPS1Φ 3W	U3	M22	1	HCUコンセント	1000	
210V/105V	U4	M22	1	コンセント	1000	
EM-CET □	U5	M22	1	予　　備		
MCCB3P	U6	M22	1	予　　備		
50AF/50AT						
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	320	
D 116	△2	M22	1	非常照明	320	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
9L－2	⑪	M22	1	電　　灯	742	
B	⑫	E22	1	電　　灯	935	
2L 305	⑬	M22	3×3	電　　灯	2550	R1～R3
AC1Φ3W	⑭	M22	1	予　　備		
210V/105V	⑮	M22	1	予　　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	1	E22	1	パネルヒーター	2000	
225AF/200AT	2	E22	1	パネルヒーター	2000	
	3	E22	1	パネルヒーター	2000	
	4	E22	1	パネルヒーター	2000	
	5	E22	1	パネルヒーター	2000	
	6	E22	1	パネルヒーター	2000	
	7	E22	1	パネルヒーター	2000	
	8	E22	1	空調室内機	800	
	9	E22	1	温 水 器	3000	
	①	M22	1	電　　灯	40	
	②	M22	1	電　　灯	940	
	③	M22	1	電　　灯	765	
	④	M22	1	電　　灯	765	
	⑤	M22	1	電　　灯	765	
	⑥	M22	1	電　　灯	765	
	⑦	M22	1	予　　備		
	⑧	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	1	M22	1	コンセント	500	
	2	M22	1	コンセント	500	
	3	E22	1	ウォシュレット	1000	
	4	E22	1	ウォシュレット	1000	
	5	E22	1	コンセント	1000	
	6	E22	1	コンセント	1000	
	7	E22	1	コンセント	1000	
	8	E22	1	コンセント	1000	
	9	M22	1	コンセント	300	
	10	M22	1	コンセント	400	
	11	M22	1	洗 濯 機	1000	M
	12	M22	1	洗 濯 機	1000	
	13	M22	1	病室コンセント	1000	
	14	M22	1	病室コンセント	1000	
	15	E22	1	病室コンセント	1000	
	16	E22	1	病室コンセント	1000	
	17	E22	1	病室コンセント	600	
	18	E22	1	病室コンセント	600	
	19	E22	1	コンセント	1000	
	20	E22	1	病室医療用コンセント	400	
	21	E22	1	病室医療用コンセント	800	
	22	E22	1	病室医療用コンセント	800	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	700	
	103	M22	1	ファン	200	
	104	M22	1	全熱交換器	250	
	105	M22	1	ファン	200	
	106	M22	1	予 備		
	107	M22	1	予 備		
	108	M22	1	予 備		
	109	M22	1	予 備		
	110	M22	1	予 備		
	111	M22	1	予 備		
A	A	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
2LG 204						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電 灯	225	
210V/105V	G2	M22	3	電 灯	652	R4
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/100AT	G1	M22	1	電 灯	25	
	G2	M22	1	電 灯	20	
	G1	M22	1	コンセント	1000	
	G2	M22	1	病室医療用コンセント	400	
	G3	M22	1	病室医療用コンセント	400	
	G4	M22	1	予 備		
	G5	M22	1	予 備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	480	
D 116	△2	M22	1	非常照明	280	
DC100V						
MC 2P 25A						
9L−3	⓪1	M22	1	電 灯	742	
B	⓪2	M22	3×3	電 灯	935	R1～R3
2L 306	⓪3	M22	3×5	電 灯	2550	R5～R7、R9
AC1Φ3W	⓪4	M22	1	予 備		
210V/105V	⓪5	M22	1	予 備		
EM-CET 60□						
MCCB3P	1	M22	1	コンセント	2000	
100AF/100AT	2	M22	1	コンセント	2000	
	3	M22	1	コンセント		
	4	M22	1	コンセント		
	5	M22	1	コンセント		
	6	M22	1	コンセント		
	7	M22	1	コンセント		
	8	E22	1	コンセント		
	9	M22	1	予 備		
	10	M22	1	予 備		
	11	M22	1	予 備		
	12	M22	1	予 備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	13	M22	1	予 備		
	14	M22	1	予 備		
	15	M22	1	予 備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	80	主幹一次より分岐
2LG 204						
AC-GC1Φ3W	⓪G1	M22	1	電 灯	652	R4、R8
210V/105V	⓪G2	M22	3	RT		
EM-CET □						
MCCB3P	Ⓖ1	M22	1	予 備		
100AF/100AT	Ⓖ2	M22	1	予 備		
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	360	
D 116						
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
10L−1	⑪	M22	1	電　灯	534	
B	⑫	M22	3×3	電　灯	768	R1〜R3
2L 307	⑬	M22	3×4	電　灯	2934	R4〜R7、R11
AC1Φ3W	⑭	M22	1	電　灯	1058	
210V/105V	⑮	M22	1	電　灯	198	
EM-CET150□	⑯	M22	1	予　備		
MCCB3P	⑰	M22	1	予　備		
225AF/200AT						
	[1]	M22	1	ファンフィルターユニット	400	
	①	M22	1	電　灯	80	
	②	M22	1	電　灯	1000	R8
	③	M22	1	電　灯	940	
	④	M22	1	電　灯	705	
	⑤	E22	1	電　灯	480	R12
	⑥	E22	1	電　灯	210	R13
	⑦	M22	1	予　備		
	⑧	M22	1	予　備		
	[1]	M22	1	コンセント	800	
	[2]	M22	1	コンセント	500	
	[3]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[4]	E22	1	ウォシュレット	1000	
	[5]	M22	1	コンセント	400	
	[6]	M22	1	コンセント	300	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	[7]	M22	1	コンセント	300	
	[8]	E22	1	コンセント	1000	
	[9]	M22	1	コンセント	200	
	[10]	E22	1	コンセント	1000	
	[11]	M22	1	コンセント	1000	
	[12]	M22	1	病室コンセント	600	
	[13]	M22	1	コンセント	600	
	[14]	M22	1	コンセント	600	
	[15]	M22	1	コンセント	300	
	[16]	M22	1	コンセント	600	
	[17]	M22	1	コンセント	600	
	[18]	E22	1	病室医療用コンセント	600	
	[19]	E22	1	病室医療用コンセント	500	
	[20]	E22	1	洗 濯 機	1000	M
	[21]	E22	1	洗 濯 機	1000	
	[22]	E22	1	自 販 機	1000	
	[23]	E22	1	自 販 機	1000	
	[101]	M22	1	ファンコイル	800	
	[102]	M22	1	ファンコイル	600	
	[103]	M22	1	ファンコイル	400	
	[104]	M22	1	予　備		
	[105]	M22	1	予　備		
	[106]	M22	1	予　備		
	[107]	M22	1	予　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	108	M22	1	予　　備		
	109	M22	1	予　　備		
A	(A)	M22	1	誘導灯	160	主幹一次より分岐
2LG 205						
AC-GC1Φ3W	(G1)	M22	1	電　　灯	150	
210V/105V	(G2)	M22	3×2	電　　灯	846	R9、R10
EM-CET □	(G3)	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/ 50AT	G1	E22	1	病室用コンセント	600	
	G2	E22	1	コンセント	500	
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	600	
D 117						
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
10L−3	(1)	M22	1	電　　灯	1672	
B	(2)	E22	1	電　　灯	2250	R1、R9
2L 308	(3)	M22	3×3	電　　灯	1384	R2～R7
AC1Φ3W	(4)	M22	1	予　　備		
210V/105V	(5)	M22	1	予　　備		
EM-CET150□						
MCCB3P	1	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
225AF/200AT	2	E22	1	ワゴンヒーター	2000	
	3	E22	1	IHヒーター	3000	
	101	M22	1	ファンフィルターユニット	800	
	102	M22	1	空調室内機	300	
	①	E22	1	電　　灯	360	
	②	M22	1	電　　灯	705	
	③	M22	1	電　　灯	705	
	④	M22	1	電　　灯	1175	
	⑤	M22	1	予　　備		
	⑥	M22	1	予　　備		
	1	E22	1	コンセント	400	
	2	M22	1	コンセント	400	
	3	M22	1	コンセント	300	
	4	M22	1	コンセント	400	
	5	E22	1	ウォシュレット	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	6	M22	1	コンセント	300	
	7	M22	1	TVブースター	120	
	8	M22	1	コンセント	600	
	9	M22	1	コンセント	1000	
	10	M22	1	ウォシュレット	1000	
	11	M22	1	コンセント	400	
	12	M22	1	病室コンセント	600	
	13	M22	1	病室コンセント	300	
	14	M22	1	病室コンセント	600	
	15	M22	1	病室コンセント	600	
	16	M22	1	病室医療用コンセント	300	
	17	M22	1	コンセント	400	
	18	M22	1	コンセント	1000	
	19	M22	1	コンセント	1000	
	20	M22	1	洗 濯 機	1000	M
	21	M22	1	洗 濯 機	1000	
	22	M22	1	予　　備		
	101	M22	1	ファンコイル	500	
	102	M22	1	ファンコイル	400	
	103	M22	1	ファンコイル	500	
	104	M22	1	全熱交換器	300	
	105	M22	1	予　　備		
	106	M22	1	予　　備		
	107	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	108	M22	1	予　　備		
	109	M22	1	予　　備		
	110	M22	1	予　　備		
A	A	M22	1	誘導灯	240	主幹一次より分岐
2LG 205						
AC-GC1Φ3W	G1	M22	1	電　　灯	149	
210V/105V	G2	M22	3×2	電　　灯	600	R8、R10
EM-CET □	G3	M22	4	RT		
MCCB3P						
100AF/ 75AT	G1	M22	1	電　　灯	30	
	G2	M22	1	電　　灯	30	
	G1	M22	1	コンセント	200	
	G2	M22	1	HUBコンセント	1000	
	G3	M22	1	弱電機器コンセント	1000	
	G4	M22	1	コンセント	1400	
	G5	M22	1	ナースコール	1000	
	G6	M22	1	コンセント	1400	
	G7	M22	1	冷 蔵 庫	500	
	G8	E22	1	病室医療用コンセント	300	
	G9	E22	1	コンセント	400	
	G10	M22	1	自火報表示器	500	
	G11	M22	1	予　　備		
	G12	M22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
セパレータ						
(一種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	520	
D 117	△2	M22	1	非常照明	400	
DC100V						
MC 2P 25A						
RL−1	◎1	M22	1	コンセント	1300	
B						
2L 309	①1	E22	1	電　灯	140	
AC1Φ3W						
210V/105V	1	M22	1	コンセント	400	
EM-CET22 □	2	E22	1	コンセント	200	
MCCB3P	3	E22	1	コンセント	200	
100AF/ 50AT	4	E22	1	薬注装置	100	
	5	M22	1	予　備		
	6	M22	1	予　備		
A	Ⓐ	M22	1	誘導灯	40	主幹一次より分岐
2LG 205						
AC-GC1Φ3W	◎G1	M22	1	電　灯	600	
210V/105V						
EM-CET □	G1	M22	1	コンセント	300	
MCCB3P	G2	M22	1	コンセント	300	
100AF/ 75AT	G3	M22	1	ELV	1000	

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
	G4	M22	1	ELV	1000	
	G5	M22	1	窒素制御盤	100	
	G6	M22	1	予　備		
	G7	M22	1	予　備		
	G8	M22	1	予　備		
セパレータ						
(二種耐熱形)						
D	△1	M22	1	非常照明	400	
D 117	△2	M22	1	非常照明	240	
DC100V						
MC 2P 25A						

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
厨房盤	1	E22	1	エアーカーテン	0.955	
B	2	E22	1	エアーカーテン	0.955	
1L 311	3	E22	1	エアーカーテン	0.955	
AC1Φ3W	4	E22	1	電子レンジ	1.000	
210V/105V	5	E22	1	ジェットタオル	1.380	
EM-CET200□	6	E22	1	ジェットタオル	1.500	
MCCB3P	7	E22	1	ジェットタオル	1.500	
400AF/250AT	8	E22	1	ジェットタオル	1.500	
	9	E22	1	ｶｰﾄﾞｲﾝﾊﾟｽｽﾙｰ冷蔵庫	0.735	
	10	E22	1	ｶｰﾄﾞｲﾝﾊﾟｽｽﾙｰ冷蔵庫	0.735	
	11	E22	1	ジェットタオル	1.500	
	12	E22	1	カッターミキサー	0.700	
	13	E22	1	脱 水 機	0.125	
	14	E22	1	ジェットタオル	1.500	
	15	E22	1	ジェットタオル	1.380	
	16	E22	1	ジェットタオル	1.380	
	17	E22	1	ジェットタオル	1.380	
	18	E22	1	予　　備		
	19	E22	1	予　　備		
	20	E22	1	予　　備		
	21	E22	1	予　　備		
	22	E22	1	予　　備		
	23	E22	1	予　　備		
	24	E22	1	予　　備		
	25	E22	1	予　　備		

電 灯 分 電 盤　　南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
	1	E22	1	電子レンジ	2.780	
	2	E22	1	IHカート	4.270	
	3	E22	1	IHカート	4.270	
	4	E22	1	IHカート	4.270	
	5	E22	1	IHカート	4.270	
	6	E22	1	IHカート	4.270	
	7	E22	1	IHカート	4.270	
	8	E22	1	IHカート	4.270	
	9	E22	1	IHカート	4.270	
	10	E22	1	IHカート	4.270	
	11	E22	1	IHカート	4.270	
	12	E22	1	IHカート	4.270	
	13	E22	1	IHカート	4.270	
	14	E22	1	IHカート	4.270	
	15	E22	1	IHカート	4.270	
	16	E22	1	IHカート	4.270	
	17	E22	1	IHカート	4.270	
	18	E22	1	IHカート	4.270	
	19	E22	1	IHカート	4.270	
	20	E22	1	IHカート	4.270	
	21	E22	1	IHカート	4.270	
	22	E22	1	次亜水生成装置	1.600	
	23	E22	1	予　　備		
	24	E22	1	予　　備		
	25	E22	1	予　　備		

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
	26	E22	1	予備		
	27	E22	1	予備		
B	G1	E22	1	冷蔵庫	0.500	
1LG103	G2	E22	1	冷蔵庫	0.500	
AC-GC1Φ3W	G3	E22	1	プレハブ冷蔵庫1	0.100	
210V/105V	G4	E22	1	プレハブ冷蔵庫2	0.100	
EM-CET38□	G5	E22	1	プレハブ冷蔵庫3	0.100	
MCCB3P	G6	E22	1	コールドテーブル冷蔵庫	0.235	
50AF/50AT	G7	E22	1	製氷機	0.240	
	G8	E22	1	氷温庫	0.400	
	G9	E22	1	コールドテーブル冷蔵庫	0.235	
	G10	E22	1	冷蔵庫	0.310	
	G11	E22	1	プレハブ冷蔵庫	0.200	
	G12	E22	1	検食用冷蔵庫	0.500	
	G13	E22	1	予備		
	G14	E22	1	予備		
	G15	E22	1	予備		
	G16	E22	1	予備		

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
C	1	E35	1	厨芥処理機	4.00	
1P301	2	E32	1	野菜切機	0.95	
AC-GC1Φ3W	3	E33	1	カッターミキサー	1.80	
EM-CET150□	4	E32	1	ピーラー	0.40	
MCCB3P	5	E310	1	炊飯器	15.30	
400AF/250AT	6	E310	1	炊飯器	15.30	
	7	E37	1	厨芥処理機	6.00	
		E37	1	予備		
		E37	1	予備		
C	9	E320	1	器具洗浄機	35.81	
1P302	10	E37	1	電気テーブル	10.2	
AC-GC1Φ3W		E37	1	予備		
EM-CET150□		E37	1	予備		
MCCB3P						
400AF/250AT						
C	8	E35	1	食器洗浄機	4.85	
1P303	11	E37	1	電気テーブル	10.20	
AC-GC1Φ3W	12	E37	1	電磁調理器	11.20	
EM-CET150□	13	E37	1	電磁調理器	11.20	
MCCB3P		E37	1	予備		
400AF/250AT		E37	1	予備		

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
C	14	E35	1	ラウンドシャルフ	4.80	
1P304	15	E37	1	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	10.10	
AC-GC1Φ3W	16	E37	1	電磁フライヤー	10.60	
EM-CET150□	17	E37	1	貯湯湯沸器	6.00	
MCCB3P	20	E310	1	熱風消毒保管庫	9.75	
400AF/250AT	◇	E37	1	予備		
	◇	E37	1	予備		
C	18	E37	1	電気テーブル	10.20	
1P305	19	E37	1	電気テーブル	10.20	
AC-GC1Φ3W	21	E37	1	熱風消毒保管庫	9.75	
EM-CET150□	22	E37	1	電磁調理器	10.20	
MCCB3P	25	E35	1	ブラストチラー	4.00	
400AF/250AT	◇	E37	1	予備		
	◇	E37	1	予備		
C	23	E320	1	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	34.50	
1P306	◇	E37	1	予備		
AC-GC1Φ3W	◇	E37	1	予備		
EM-CET150□						
MCCB3P						
400AF/250AT						

電灯分電盤　南棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
C	24	E320	1	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	34.50	
1P307	◇	E37	1	予備		
AC-GC1Φ3W	◇	E37	1	予備		
EM-CET150□						
MCCB3P						
400AF/250AT						
C	26	E35	1	ブラストチラー	4.00	
1P308	27	E33	1	真空包装機	1.20	
AC-GC1Φ3W	28	E33	1	食器浸漬槽	2.90	
EM-CET150□	29	E33	1	盛付コンベア	20.00	
MCCB3P	30	E32	1	ラピスポーザー	2.20	
400AF/250AT	31	E32	1	次亜水生成装置	0.40	
	◇	E37	1	予備		
	◇	E37	1	予備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
厨房盤	G1	E32	1	検食用冷蔵庫	0.50	
C	G2	E32	1	冷 蔵 庫	0.50	
1P308	G3	E32	1	冷 蔵 庫	0.50	
AC-GC1Φ3W	G4	E33	1	プレハブ冷蔵庫1	1.50	
EM-CET150□	G5	E33	1	プレハブ冷蔵庫2	1.50	
MCCB3P	G6	E33	1	プレハブ冷蔵庫3	1.50	
400AF/250AT	G7	E35	1	プレハブ冷蔵庫	3.20	
	G8	E37	1	器具消毒保管機	5.20	
	G9	E310	1	器具消毒保管機	12.75	
	G10	E310	1	器具消毒保管機	7.95	
	G11	E310	1	器具消毒保管機	7.95	
	G12	E310	1	器具消毒保管機	17.70	
	G13	E37	1	氷 温 室	5.50	
	G14	E35	1	予 備		
	G15	E35	1	予 備		
	G16	E35	1	予 備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
OL−1	①	E22	2	外 灯	450	
B	②	E22	2	外 灯	225	
	③	E22	2	外 灯	450	
AC 1Φ 3W	④	E22	2	外 灯	225	
EM-CET38 □	⑤	E22	2	予 備		
MCCB3P	⑥	E22	1	予 備		
50AF/50AT						
	①	E22	2	外 灯	74	
	②	E22	2	外 灯	37	
	③	E22	2	外 灯	80	
	④	E22	2	外 灯	148	
	⑤	E22	2	外 灯	148	
	⑥	E22	2	外 灯	152	
	⑦	E22	2	外 灯	280	
	⑧	E22	2	外 灯	105	
	⑨	E22	2	外 灯	210	
	⑩	E22	1	コンセント		
	⑪	E22	2	予 備		
	⑫	E22	1	予 備		
	⑬	E22	2	予 備		
	⑭	E22	2	予 備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(VA)	備考
OL−2	◎1	E22	2	予備		
B	◎2	E22	1	予備		
AC 1Φ 3W	1	E22	2	外灯	80	
EM-CET38 □	2	E22	2	外灯	70	
MCCB3P	3	E22	2	外灯	111	
50AF/50AT	4	E22	2	外灯	120	
	5	E22	2	外灯	323	
	6	E22	2	外灯	120	
	7	E22	2	予備		
	8	E22	1	予備		

電 灯 分 電 盤

南 棟

盤名称・結線	回路番号	開閉器容量	結線記号	負荷名称	容量(kVA)	備考
X−R1						
X−MRI		225/150			75	
AC 3Φ 3W						
400V						
AC 3Φ 3W		50/50		冷却水装置	8.5	
200V						
		50/50		冷凍機	9.0	
セパレーター						
AC-GC1Φ2W		50/20		酸素濃度計	0.5	
人工透析盤	◇1	E35	1	人工透析機器	5.6	
AC／GC						
3Φ 210V	◇2	225/125	1	人工透析機器	5.6	
AC／GC	1	22	1	人工透析機器	2000	
1Φ3W						
210V/105V	2	22	1	人工透析機器	2000	

南 棟 空 調 設 備 機 器 一 覧 表

熱源機器

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
RA－1	B1F	蒸気式吸収冷凍機	1	型　　式：	蒸気吸収冷凍機（省ｴﾈ、ﾍﾋﾞｰﾛｰﾄﾞ）
				冷凍能力：	1，125kw （320RT）
				冷水量：	3，233L/min（12℃→7℃）
				冷却水量：	5，333L/min（32℃→39．4℃）
				蒸気消費量：	2，496kg/h
				電　　源：	3φ 200V 4P 2．2＋0．4＋0．2kw
				送風機：	3φ 200V 4P 11．0kw
CT－1	RF	冷却塔	1	型　　式：	開放式角型（省ｴﾈ超低騒音）
				冷却能力：	340RT
				冷却水量：	5，333L/min（32℃→39．0℃）外気27wB
				電　　源：	3φ 200V 4P 4．1kw
				給水ポンプ：	3φ 200V 4P 2．2kw
B－1	B1F	蒸気ボイラ	2	型　　式：	簡易ボイラ（多管式貫流ボイラ）
				概算蒸気量：	1，000kg/h
				低格熱出力：	627kw
				仕様圧力：	490KPa
				伝熱面積：	4．94m^2
				ガス消費量：	56．5Nm^3/h
HEX－1 （今回別途工事）	B1F	熱交換器 （ｺｼﾞｪﾈ排熱回収用）	1	型　　式：	プレート式　　水－水交換器
				交換熱量：	1，500kw
				一次側：	2，145L/min（90℃→80℃）
				二次側：	4，290L/min（55℃→60℃）

熱源機器

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
HEX－2 （今回別途工事）	B1F	熱交換器 （給湯予熱用）	1	型　　式：	プレート式水－水交換器
				交換熱量：	161kw
				一次側：	230L/min（90℃→80℃）
				二次側：	42L/min（ 5℃→60℃）
HE－1	B1F	熱交換器 （空調加湿度用）	1	型　　式：	スチームコンバーター
				一次側：	330kg/h （0．5MPa）
				二次側：	330kg/h （0．05MPa）
CDP－1－1	B1F	冷却水ポンプ	1	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ
					200A×150A×5,333L/min 30mAq
				電　　源：	3φ 200V 4P 55．0kw
CP－1－1	B1F	冷水一次ポンプ	1	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ
					150A×125A×3,233L/min 15mAq
				電　　源：	3φ 200V 4P 15．0kw
HP－1－1	B1F	温水一次ポンプ （ｺｼﾞｪﾈ排熱回収用）	1	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ
					150A×125A×4,290L/min 15mAq
				電　　源：	3φ 200V 4P 15．0kw

熱源機器

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
HP－1－2	B1F	温水一次ポンプ	1	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ
		（蒸気ﾎﾞｲﾗ熱交換用）			150A×125A×4,290L/min 15mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　15．0kw
CP－2－1～3	B1F	冷水二次ポンプ	3	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ
					150A×125A×3,000L/min 45mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　45．0kw
HP－2－1～2	B1F	温水二次ポンプ	2	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ
					125A×100A×2,200L/min 40mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　26．0kw
HCS－1	B1F	冷水一次ヘッダー（往）	1	型　　式：	鋼管製　350φ×2,800L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
HCR－1		冷水一次ヘッダー（還）	B1F	型　　式：	鋼管製　400φ×2,000L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
HHS－1	B1F	温水一次ヘッダー（往）	1	型　　式：	鋼管製　350φ×3,000L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
HHR－1		温水一次ヘッダー（還）		型　　式：	鋼管製　350φ×2,800L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa

熱源機器

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
HSS－1	B1F	高圧蒸気ヘッダー	1	型　　式：	鋼管製　250φ×3,300L×1,500H
				耐　　圧：	0.5MPa
HSS－2	B1F	低圧蒸気ヘッダー	1	型　　式：	鋼管製　250φ×1,800L×1,500H
				耐　　圧：	0.5MPa
HCS－2	B1F	冷水二次ヘッダー（往）	1	型　　式：	鋼管製　400φ×2,800L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
HCR－2	B1F	冷水二次ヘッダー（還）		型　　式：	鋼管製　400φ×2,000L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
HHS－2	B1F	温水二次ヘッダー（往）	1	型　　式：	鋼管製　350φ×2,800L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
HHR－2	B1F	温水二次ヘッダー（還）	1	型　　式：	鋼管製　350φ×2,500L×1,500H
				耐　　圧：	1MPa
PCH－E－1～3	2F	冷温水ポンプ	3	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ（ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ）
（取替）		（エネルギー棟）			150A×125A×3,630L/min 40mAq
				電　　源：	3φ　415V　4P　45．0kw
PH－E－1	2F	温水ポンプ	1	型　　式：	片吸込渦巻ポンプ（ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ）
（取替）		（エネルギー棟）			150A×125A×4,100L/min 40mAq
				電　　源：	3φ　415V　4P　45．0kw

熱源機器　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
TE－1	RF	冷水膨張タンク	1	型　　式：	密閉型
				膨 張 量：	33L
				タンク容量：	67L
				外形寸法：	400φ×636
TE－2	RF	温水膨張タンク	1	型　　式：	密閉型
				膨 張 量：	2，400L
				タンク容量：	3，000L
				外形寸法：	1400φ×2627
THW－1	B1F	還水タンク	1	型　　式：	ステンレス鋼板製（SUS304）
				溶　　量：	3，000L
				外形寸法：	1，500×1，500×1，750H
PHWU－1	B1F	還水ポンプ	1	型　　式：	ステンレス製片吸込渦巻ポンプ
					32A×32A×45L/min 25mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　0．75kw
					2台1組並列交互非常時同時運転
BP－1	B1F	ブースターポンプ	1	型　　式：	ステンレス製片吸込渦巻ポンプ
（今回別途工事）		（コジェネ高温水系統）			150A×125A×2,891L/min 20mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　18．5kw

熱源機器　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
NW－1	B1F	軟水装置	1	型　　式：	全自動型軟水装置
		（ボイラ給水用）		標準処理水量：	5．4L/h
				食塩タンク容量：	95kg
				電　　源：	1φ　100V　4P　4．5W
WT－1	RF	薬注装置	1	型　　式：	冷却塔補給水用薬注装置（屋外型）
		（冷却塔補給水用）		薬注ポンプ：	30mL/min（ダイヤフラム式）
				電　　源：	1φ　100V　4P　15W
				薬液タンク容量：	200L
RR－1	1F	ウォーターチリングユニット	1	型　　式：	空冷式ウォーターチリングユニット
（今回別途工事）				冷凍能力：	12．5kW
				冷 水 量：	36L/min（12℃→7℃）
				圧縮機：	3．5kW
				送風機：	0．2kW
				電　　源：	3φ　200V　4P
P－1	B1F	冷水ポンプ	1	型　　式：	ラインポンプ（天吊）
（今回別途工事）		（ウォーターチリングユニット用）			25A×36L/min 20mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　0．75kw
PHWU－1	B1F	還水ポンプユニット	1	型　　式：	蒸気駆動式還水ポンプユニット
（取替）					プレジャーポンプ
					80A×3,200L/min 25mAq
				駆動用蒸気：	20kg/h（0．5MPa）

熱源機器

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	
T0－1	－	オイルタンク	1	型　　式：	地下ピット型鋼板製溶接加工（消防認定品）
				溶　　量：	10,000L（軽油）
P0－1	B1F	返油ポンプ	1	型　　式：	渦流ポンプ（軽油用） 20A×5L/min 7mAq
				電　　源：	3φ　200V　4P　0.2kw

熱源機器

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	機器仕様	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-B1-1	B1F	霊安室	1	型　式：	コンパクト形（全外気処理）		
				風　量：	1，150m³/h		
				静　圧：	450Pa		
				電　源：	3φ　200V　1．5kw		
				外気量：	1，150m³/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	17．3kw	冷水量：	49．0ℓ/min
				加熱能力：	11．7kw	温水量：	33．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：　8．7kg/h		
				フィルター：	プレフィルター		
AHU-B1-2	B1F	解剖室	1	型　式：	コンパクト形（全外気処理）		
				風　量：	5，510m³/h		
				静　圧：	590Pa		
				電　源：	3φ　200V　3．7kw		
				外気量：	5，510m3/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	46．4kw	冷水量：	249ℓ/min
				加熱能力：	40．8kw	温水量：	118ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：　42．3kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能　NBS　65%	
AHU-B1-3	B1F	サービスヤード・廊下	1	型　式：	コンパクト形（外調機）		
				風　量：	4，750m³/h		
				静　圧：	520Pa		
				電　源：	3φ　200V　3．7kw		
				外気量：	4，750m³/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	68．0kw	冷水量：	194．0ℓ/min
				加熱能力：	32．9kw	温水量：	94．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：　35．9kg/h		
				フィルター：	プレフィルター		

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-B1-4	B1F	RI（撮影室・操作室）	1	型　式：	コンパクト形（全外気処理）		
				風　量：	3，500m³/h		
				静　圧：	500Pa		
				電　源：	3φ　200V　2．2kw		
				外気量：	3，500m³/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	62．3kw	冷水量：	178．0ℓ/min
				加熱能力：	25．3kw	温水量：	72．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：　26．5kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能　NBS　65%	
AHU-B1-5	B1F	RI（諸　室）	1	型　式：	コンパクト形（全外気処理）		
				風　量：	3，770m³/h		
				静　圧：	510Pa		
				電　源：	3φ　200V　2．2kw		
				外気量：	3，770m³/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	67．4kw	冷水量：	193．0ℓ/min
				加熱能力：	28．9kw	温水量：	83．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：　28．5kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能　NBS　65%	
AHU-B1-6	B1F	厨房（クリーン）	1	型　式：	コンパクト形（外調機）		
				風　量：	12，700m³/h		
				静　圧：	490Pa		
				電　源：	3φ　200V　7．5kw		
				外気量：	12，700m³/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	181．7kw	冷水量：	520．0ℓ/min
				加熱能力：	88．0kw	温水量：	252．0ℓ/min
				加湿有効：	― kg/h		
				フィルター：	プレフィルター		

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
AHU-B1-7	B1F	厨房(ダーティー)	1	型式	コンパクト形(外調機)			
				風量	4, 000m^3/h			
				静圧	420Pa			
				電源	3φ 200V 2. 2kw			
				外気量	4, 000m^3/h	排気量	— m^3/h	
				冷却能力	57. 2kw	冷水量	164. 0ℓ/min	
				加熱能力	27. 7kw	温水量	79. 0ℓ/min	
				加湿有効		— kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-B1-8	B1F	厨房(クリーン)	1	型式	コンパクト形(外調機)			
				風量	1, 550m^3/h			
				静圧	320Pa			
				電源	3φ 200V 1. 5kw			
				外気量	1, 550m^3/h	排気量	— m^3/h	
				冷却能力	22. 2kw	冷水量	63. 0ℓ/min	
				加熱能力	10. 7kw	温水量	31. 0ℓ/min	
				加湿有効		— kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-B1-9	B1F	厨房(ダーティー)	1	型式	天吊コンパクト形(全外気処理)			
				風量	1, 950m^3/h			
				静圧	510Pa			
				電源	3φ 200V 1. 5kw			
				外気量	1, 950m^3/h	排気量	— m^3/h	
				冷却能力	27. 9kw	冷水量	80. 0ℓ/min	
				加熱能力	13. 5kw	温水量	39. 0ℓ/min	
				加湿有効		— kg/h		
				フィルター	プレフィルター			

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
AHU-1-1	1F	ふれあいホール	1	型式	コンパクト形(全外気処理)			
				風量	11, 650m^3/h			
				静圧	480Pa			
				電源	3φ 200V 7. 5kw			
				外気量	1, 650m3/h	排気量	— m^3/h	
				冷却能力	81. 9kw	冷水量	234. 0ℓ/min	
				加熱能力	31. 5kw	温水量	90. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式:	23. 5kg/h		
				フィルター	プレフィルター		中性能 NBS 65%	
AHU-1-2	1F	アトリウム諸室	1	型式	排気ファン組込コンパクト形(外調機)			
				風量	SA: 1, 000m^3/h		EA: 1, 000m^3/h	
				静圧	SA: 280Pa		EA: 390Pa	
				電源	3φ 200V 1. 5kw		3φ 200V 1. 5kw	
				外気量	1, 000m^3/h	排気量	1, 000m^3/h	
				冷却能力	14. 3kw	冷水量	41. 0ℓ/min	
				加熱能力	6. 9kw	温水量	20. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式:	7. 6kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-1-3	1F	待合スペース	1	型式	還気ファン組込コンパクト形			
				風量	SA: 5, 850m^3/h		EA: 5, 850m^3/h	
				静圧	SA: 380Pa		EA: 290Pa	
				電源	3φ 200V 3. 7kw		3φ 200V 3. 7kw	
				外気量	5, 850m^3/h	排気量	5, 850m^3/h	
				冷却能力	38. 7kw	冷水量	111. 0ℓ/min	
				加熱能力	15. 0kw	温水量	43. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式:	10. 3kg/h		
				フィルター	プレフィルター		中性能 NBS 65%	

空気調和機　南棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-1-4	1F	感染特別診察室	1	型式	コンパクト形（全外気処理）		
				風量	1，350m³/h		
				静圧	300Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1，350m³/h	排気量	— m³/h
				冷却能力	19.9kw	冷水量	57.0ℓ/min
				加熱能力	11.1kw	温水量	32.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式	10.2kg/h	
				フィルター	プレフィルター		
AHU-1-5	1F	仕分け・病歴管理	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 4，850m³/h	EA: 4，650m³/h	
				静圧	SA: 350Pa	EA: 320Pa	
				電源	3φ 200V 2.2kw	3φ 200V 2.2kw	
				外気量	850m³/h	排気量	650m³/h
				冷却能力	27.7kw	冷水量	79.0ℓ/min
				加熱能力	12.1kw	温水量	35.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式	6.1kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-2-1	2F	アトリウム・ラウンジ	1	型式	コンパクト形（外調機）		
				風量	1，750m³/h		
				静圧	300Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1，750m³/h	排気量	— m³/h
				冷却能力	25.0kw	冷水量	72.0ℓ/min
				加熱能力	12.1kw	温水量	35.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式	13.2kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機　南棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-2-2	2F	ラウンジ諸室	1	型式	排気ファン組込ユニット形（外調機）		
				風量	SA: 900m³/h	EA: 900m³/h	
				静圧	SA: 280Pa	EA: 360Pa	
				電源	3φ 200V 0.75kw	3φ 200V 0.75kw	
				外気量	900m³/h	排気量	900m³/h
				冷却能力	6.51kw	冷水量	11.0ℓ/min
				加熱能力	2.14kw	温水量	4.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式	2.5kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-2-3	2F	隔離診察室	1	型式	コンパクト形（全外気処理）		
				風量	1，000m³/h		
				静圧	280Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1，000m³/h	排気量	— m³/h
				冷却能力	14.9kw	冷水量	43.0ℓ/min
				加熱能力	8.3kw	温水量	24.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式	8.2kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-2-4	2F	調乳・授乳室・小児科外来	1	型式	排気ファン組込ユニット形（外調機）		
				風量	SA: 3，550m³/h	EA: 2，550m³/h	
				静圧	SA: 320Pa	EA: 320Pa	
				電源	3φ 200V 2.2kw	3φ 200V 1.5kw	
				外気量	3，550m³/h	排気量	2，550m³/h
				冷却能力	25.6kw	冷水量	73.0ℓ/min
				加熱能力	9.3kw	温水量	27.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式	12.5kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-2-5	2F	リカバリ・外来処理	1	型式：	排気ファン組込ユニット形（外調機）		
				風量：	SA： 1，000m³/h	EA：	750m³/h
				静圧：	SA： 320Pa	EA：	330Pa
				電源：	3φ 200V 0．75kw	3φ 200V 0．75kw	
				外気量：	1，000m³/h	排気量：	750m³/h
				冷却能力：	7．2kw	冷水量：	21．0ℓ/min
				加熱能力：	2．5kw	温水量：	7．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式： 3．3kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-3-1	3F	講義室	1	型式：	還気ファン組込コンパクト形		
				風量：	SA： 6，950m³/h	EA：	6，600m³/h
				静圧：	SA： 350Pa	EA：	360Pa
				電源：	3φ 200V 3．7kw	3φ 200V 2．2kw	
				外気量：	3，300m³/h	排気量：	2，950m³/h
				冷却能力：	66．0kw	冷水量：	189．0ℓ/min
				加熱能力：	27．7kw	温水量：	79．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式： 25．4kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-3-2	3F	EVホール・廊下	1	型式：	コンパクト形（外調機）		
				風量：	3，300m³/h		
				静圧：	400Pa		
				電源：	3φ 200V 2．2kw		
				外気量：	3，300m³/h	排気量：	— m³/h
				冷却能力：	47．2kw	冷水量：	135．0ℓ/min
				加熱能力：	22．9kw	温水量：	65．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式： 24．9kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-3-3	3F	水治療・理学作業療法	1	型式：	排気ファン組込ユニット形（外調機）		
				風量：	SA： 3，450m³/h	EA：	3，400m³/h
				静圧：	SA： 380Pa	EA：	360Pa
				電源：	3φ 200V 2．2kw	3φ 200V 2．2kw	
				外気量：	3，450m³/h	排気量：	3，400m³/h
				冷却能力：	24．9kw	冷水量：	71．0ℓ/min
				加熱能力：	8．7kw	温水量：	25．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式： 10．0kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-3-4	3F	内視鏡	1	型式：	コンパクト形（外調機）		
				風量：	3，050m³/h		
				静圧：	390Pa		
				電源：	3φ 200V 1．5kw		
				外気量：	3，050m³/h	排気量：	— m³/h
				冷却能力：	43．6kw	冷水量：	125．0ℓ/min
				加熱能力：	22．2kw	温水量：	63．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式： 25．0kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-3-5	3F	人工透析・ペインクリニック	1	型式：	排気ファン組込コンパクト形（外調機）		
				風量：	SA： 3，000m³/h	EA：	1，850m³/h
				静圧：	SA： 330Pa	EA：	320Pa
				電源：	3φ 200V 1．5kw	3φ 200V 1．5kw	
				外気量：	3，000m³/h	排気量：	1，850m³/h
				冷却能力：	42．9kw	冷水量：	123．0ℓ/min
				加熱能力：	20．8kw	温水量：	59ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式： 22．7kg/h		
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-3-6	3F	CCU	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 7,150m³/h	EA: 6,950m³/h	
				静圧	SA: 370Pa	EA: 380Pa	
				電源	3φ 200V 3.7kw	3φ 200V 3.7kw	
				外気量	1,100m³/h	排気量:	900m³/h
				冷却能力	37.4kw	冷水量:	107.0ℓ/min
				加熱能力	15.1kw	温水量:	43.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式: 9.9kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-4-1	4F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(外調機)		
				風量	1,600m³/h		
				静圧	340Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1,600m³/h	排気量:	— m³/h
				冷却能力	22.9kw	冷水量:	65.0ℓ/min
				加熱能力	11.1kw	温水量:	32.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式: 12.1kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-4-2	4F	製剤室	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 1,350m³/h	EA: 950m³/h	
				静圧	SA: 330Pa	EA: 330Pa	
				電源	3φ 200V 1.5kw	3φ 200V 1.5kw	
				外気量	850m³/h	排気量:	450m³/h
				冷却能力	8.4kw	冷水量:	24.0ℓ/min
				加熱能力	2.1kw	温水量:	6.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式: 2.2kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-5-1	5F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(外調機)		
				風量	800m³/h		
				静圧	270Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	800m³/h	排気量:	— m³/h
				冷却能力	11.4kw	冷水量:	33.0ℓ/min
				加熱能力	5.5kw	温水量:	16.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式: 6.0kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-5-2	6F	5F 調乳・洗浄	1	型式	コンパクト形(外調機)		
				風量	1,400m³/h		
				静圧	300Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1,400m³/h	排気量:	— m³/h
				冷却能力	20.3kw	冷水量:	58.0ℓ/min
				加熱能力	12.9kw	温水量:	37.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式: 13.9kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-5-3	6F	5F CCU系	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 9,050m³/h	EA: 8,075m³/h	
				静圧	SA: 400Pa	EA: 410Pa	
				電源	3φ 200V 5.5kw	3φ 200V 3.7kw	
				外気量	1,900m³/h	排気量:	925m³/h
				冷却能力	40.8kw	冷水量:	117.0ℓ/min
				加熱能力	20.1kw	温水量:	57.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式:	5.7kg/h	
				フィルター	プレフィルター		
AHU-5-4	5F	5F NICU系	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 4,950m³/h	EA: 4,725m³/h	
				静圧	SA: 410Pa	EA: 420Pa	
				電源	3φ 200V 3.7kw	3φ 200V 2.2kw	
				外気量	1,500m³/h	排気量:	825m³/h
				冷却能力	22.4kw	冷水量:	70.0ℓ/min
				加熱能力	12.9kw	温水量:	37.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式:	8.1kg/h	
				フィルター	プレフィルター		
AHU-5-5	6F	5F 分娩手術系	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 3,000m³/h	EA: 2,650m³/h	
				静圧	SA: 300Pa	EA: 310Pa	
				電源	3φ 200V 1.5kw	3φ 200V 1.5kw	
				外気量	1,550m³/h	排気量:	1,200m³/h
				冷却能力	18.0kw	冷水量:	51.0ℓ/min
				加熱能力	7.5kw	温水量:	21.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式:	5.3kg/h	
				フィルター	プレフィルター		

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-5-6	6F	5F M-FICU系	1	型式	還気ファン組込コンパクト形		
				風量	SA: 6,700m³/h	EA: 5,700m³/h	
				静圧	SA: 350Pa	EA: 380Pa	
				電源	3φ 200V 1.5kw	3φ 200V 1.5kw	
				外気量	1,550m³/h	排気量:	1,200m³/h
				冷却能力	18.0kw	冷水量:	51.0ℓ/min
				加熱能力	7.5kw	温水量:	21.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式:	5.3kg/h	
				フィルター	プレフィルター		
AHU-6-1	6F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(外調機)		
				風量	1,225m³/h		
				静圧	330Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1,225m³/h	排気量:	— m³/h
				冷却能力	17.5kw	冷水量:	50.0ℓ/min
				加熱能力	8.5kw	温水量:	24.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式:	9.3kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-6-2	6F	6F 感染系統	1	型式	天吊コンパクト形(全外気処理)		
				風量	1,850m³/h		
				静圧	370Pa		
				電源	3φ 200V 1.5kw		
				外気量	1,850m³/h	排気量:	— m³/h
				冷却能力	27.1kw	冷水量:	78.0ℓ/min
				加熱能力	16.7kw	温水量:	48.0ℓ/min
				加湿有効	蒸気式:	15.2kg/h	
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%	

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
AHU-6-3	6F	6F HCU系	1	型式	コンパクト形			
				風量	4, 250m³/h			
				静圧	350Pa			
				電源	3φ 200V 2.2kw			
				外気量	450m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	20.2kw	冷水量	58.0ℓ/min	
				加熱能力	8.7kw	温水量	25.0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	4.3kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-7-1	7F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(外調機)			
				風量	2, 000m³/h			
				静圧	240Pa			
				電源	3φ 200V 0.75kw			
				外気量	2, 000m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	28.6kw	冷水量	82.0ℓ/min	
				加熱能力	13.9kw	温水量	40.0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	15.1kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%		
AHU-7-2	7F	7F HCU系	1	型式	コンパクト形			
				風量	5, 150m³/h			
				静圧	350Pa			
				電源	3φ 200V 3.7kw			
				外気量	450m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	22.1kw	冷水量	63.0ℓ/min	
				加熱能力	7.9Pa	温水量	21.0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	4.5kg/h		
				フィルター	プレフィルター			

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
AHU-8-1	8F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(外調機)			
				風量	1, 550m³/h			
				静圧	280Pa			
				電源	3φ 200V 0.75kw			
				外気量	1, 550m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	22.2kw	冷水量	63.0ℓ/min	
				加熱能力	10.7kw	温水量	31.0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	11.7kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%		
AHU-8-2	8F	8F HCU系	1	型式	コンパクト形			
				風量	4, 250m³/h			
				静圧	340Pa			
				電源	3φ 200V 2.2kw			
				外気量	3, 500m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	20.3kw	冷水量	58.0ℓ/min	
				加熱能力	7.8kw	温水量	22.0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	4.3kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-9-1	9F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(外調機)			
				風量	1, 850m³/h			
				静圧	290Pa			
				電源	3φ 200V 0.75kw			
				外気量	1, 850m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	26.5kw	冷水量	75.0ℓ/min	
				加熱能力	12.8kw	温水量	37.0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	14.0kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%		

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
AHU-9-2	9F	9F HCU系	1	型式	コンパクト形			
				風量	4, 200m³/h			
				静圧	320Pa			
				電源	3φ 200V 2. 2kw			
				外気量	450m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	20. 1kw	冷水量	57. 0ℓ/min	
				加熱能力	6. 0kw	温水量	23. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	4. 2kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-10-1	10F	EVホール・廊下	1	型式	コンパクト形(全外気処理)			
				風量	2, 150m³/h			
				静圧	300Pa			
				電源	3φ 200V 1. 5kw			
				外気量	2, 150m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	30. 8kw	冷水量	88. 0ℓ/min	
				加熱能力	14. 9kw	温水量	43. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	16. 9kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%		
AHU-10-2	7F	欠番	1	型式				
				風量				
				静圧				
				電源				
				外気量		排気量		
				冷却能力		冷水量		
				加熱能力		温水量		
				加湿有効				
				フィルター				

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
AHU-10-3	B1F	10F 病室西側	1	型式	コンパクト形(全外気処理)			
				風量	8, 450m³/h			
				静圧	410Pa			
				電源	3φ 200V 5. 5kw			
				外気量	8, 450m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	122. 1kw	冷水量	149. 0ℓ/min	
				加熱能力	79. 3kw	温水量	227. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	65. 2kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-10-4	10F	10F 病室東側	1	型式	コンパクト形(全外気処理)			
				風量	7, 550m³/h			
				静圧	370Pa			
				電源	3φ 200V 3. 7kw			
				外気量	7, 550m³/h	排気量	— m³/h	
				冷却能力	109. 6kw	冷水量	313. 0ℓ/min	
				加熱能力	72. 5kw	温水量	207. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	61. 8kg/h		
				フィルター	プレフィルター			
AHU-R-1	RF	6～10F病室西側	1	型式	排気ファン組込コンパクト形(外調機)			
				風量	SA: 11, 975m³/h	EA: 7, 175m³/h		
				静圧	SA: 470Pa	EA: 450Pa		
				電源	3φ 200V 11. 0kw	3φ 200V 3. 7kw		
				外気量	11, 975m³/h	排気量	7, 175m³/h	
				冷却能力	93. 0kw	冷水量	256. 0ℓ/min	
				加熱能力	34. 5kw	温水量	99. 0ℓ/min	
				加湿有効	蒸気式	39. 2kg/h		
				フィルター	プレフィルター	中性能 NBS 65%		

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
AHU-R-2	RF	6～10F病室東側	1	型式：	排気ファン組込コンパクト形（外調機）		
				風量：	SA： 8，775m³/h	EA： 6，250m³/h	
				静圧：	SA： 430Pa	EA： 420Pa	
				電源：	3φ 200V 5．5kw	3φ 200V 3．7kw	
				外気量：	8，775m³/h	排気量：	6，250m³/h
				冷却能力：	68．1kw	冷水量：	195．0ℓ/min
				加熱能力：	25．3kw	温水量：	72．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：	28．8kg/h	
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
AHU-R-3	RF	6～10F NS室	1	型式：	コンパクト形（外調機）		
				風量：	2，300m³/h		
				静圧：	340Pa		
				電源：	3φ 200V 1．5kw		
				外気量：	2，300m³/h	排気量：	― m³/h
				冷却能力：	32．0kw	冷水量：	94．0ℓ/min
				加熱能力：	15．9kw	温水量：	45．0ℓ/min
				加湿有効：	蒸気式：	17．4kg/h	
				フィルター：	プレフィルター	中性能 NBS 65%	
				型式：			
				風量：			
				静圧：			
				電源：			
				外気量：			
				冷却能力：			
				加熱能力：			
				加湿有効：			
				フィルター：			

空気調和機

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様			
				型式：			
				風量：			
				静圧：			
				電源：			
				外気量：			
				冷却能力：			
				加熱能力：			
				加湿有効：			
				フィルター：			
				型式：			
				風量：			
				静圧：			
				電源：			
				外気量：			
				冷却能力：			
				加熱能力：			
				加湿有効：			
				フィルター：			
				型式：			
				風量：			
				静圧：			
				電源：			
				外気量：			
				冷却能力：			
				加熱能力：			
				加湿有効：			
				フィルター：			

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－B1－1	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋上	1	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	33．5kw
					暖房能力	37．5kw
					送風機	0．75kw
					圧縮機	4．2＋4．5kw
					電源	1φ　200V
ACP-B1-1-1	空冷マルチエアコン（室内機）	B1F	男子仮眠室	1	型式	天井ビルトインカセット
		B1F	女子仮眠室1～12	12	冷房能力	2．2kw
					暖房能力	2．5kw
					風量	540m³/h
					気化式加湿器	0．4kg/h
					送風機	50w
					電源	1φ　200V
ACP－B1－2	空冷マルチエアコン冷専（室外機）	4F	屋上	1	型式	ビルマル冷専
					冷房能力	45．0kw
					送風機	0．75kw
					圧縮機	4．2＋4．5kw×2
					電源	3φ　200V
ACP-B1-2-1	空冷マルチエアコン冷専（室内機）	B1F	配膳室プール	3	型式	天井埋込ダクト形
					冷房能力	11．2kw
					風量	540m³/h
					送風機	27w
					電源	1φ　200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－B1－6	空冷エアコン（室外機）	B1F	屋外	1	型式	パッケージエアコン
					冷房能力	3．6kw
					暖房能力	4．0kw
					送風機	55w
					圧縮機	0．8kw
					電源	3φ　200V
ACP-B1-6-1	（室内機）		前室	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	3．6kw
					暖房能力	4．0kw
					風量	600m³/h
					気化式加湿器	0．6kg/h
					送風機	20w
					電源	3φ　200V
ACP－B1－7	空冷エアコン(冷専)（室外機）	4F	屋外	2	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	32．2kw
					送風機	0．75kw
					圧縮機	3．0＋4．5＋4．5
					電源	3φ　200V
ACP-B1-7-1	（室内機）	B1F	MRI機械室	2	型式	床置形（直吹）
					冷房能力	32．2kw
					風量	7，200m³/h
					気化式加湿器	0．5kg/h
					送風機	2．2kw
					電源	3φ　200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－B1－8	空冷エアコン（室外機）	B1F	屋外	1	型式：	パッケージエアコン
					冷房能力：	3．6kw
					暖房能力：	4．0kw
					送風機：	55w
					圧縮機：	0．8kw
					電源：	3φ 200V
ACP-B1-8-1	（室内機）	B1F	警備室	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	3．6kw
					暖房能力：	4．0kw
					風量：	600m^3/h
					気化式加湿器：	0．6kg/h
					送風機：	20w
					電源：	3φ 200V
ACP－B1－9	空冷エアコン(冷専)（室外機）	B1F	屋外	3	型式：	パッケージエアコン冷専
					冷房能力：	3．6kw
					送風機：	55w
					圧縮機：	0．8kw
					電源：	3φ 200V
ACP-B1-9-1	（室内機）	B1F	MRI機械室	3	型式：	床置形(直吹)
					冷房能力：	3．6kw
					風量：	600m^3/h
					送風機：	20w
					電源：	3φ 200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－B1－10	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋上	1	型式：	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力：	78．5kw
					暖房能力：	87．5kw
					送風機：	0．75kw×2
					圧縮機：	4．2+4．5×3+3．0
					電源：	3φ 200V
ACP－B1－10－1	（室内機）	1	電気室	2	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	28．0kw
					暖房能力：	31．5kw
					風量：	4，800m^3/h
					送風機：	1．5kw
					電源：	3φ 200V
ACP－1－2	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋上	1	型式：	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力：	14．0kw
					暖房能力：	16．0kw
					送風機：	0．35kw
					圧縮機：	3．2kw
					電源：	3φ 200V
ACP－1－2－1	（室内機）	1F	当直室1～5	5	型式：	天井ビルトインカセット形
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	50w

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－1－2－2	（室内機）	1F	当直前室	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	420m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	10w
					電源：	1φ　200V
ACP－1－3	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋上	1	型式：	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力：	22．4kw
					暖房能力：	25．0kw
					送風機：	0．75kw
					圧縮機：	1．2＋4．5kw
					電源：	3φ　200V
ACP－1－3－1	（室内機）	1F	予備当直室	1	型式：	天井ビルトインカセット形
			婦長当直室	1	冷房能力：	3．6kw
					暖房能力：	4．0kw
					風量：	570m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	50w
					電源：	1φ　200V
ACP－1－3－2	（室内機）	1F	外来看護師室	2	型式：	天井ビルトインカセット形
					冷房能力：	3．6kw
					暖房能力：	4．0kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	15w
					電源：	1φ　200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－1－4	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋上	1	型式：	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力：	73．0kw
					暖房能力：	81．5kw
					送風機：	0．75kw×2
					圧縮機：	3．8＋4．5kw×2
					電源：	3φ　200V
ACP－1－4－1	（室内機）	1F	投薬カウンター	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	420m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	10w
					電源：	1φ　200V
ACP－1－4－2	（室内機）	1F	調剤室	4	型式：	天井カセット(4方向)
					冷房能力：	3．6kw
					暖房能力：	4．0kw
					風量：	780m^3/h
					気化式加湿器：	0．7kg/h
					送風機：	30w
					電源：	1φ　200V
ACP－1－4－3	（室内機）	1F	相談室	2	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	420m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	10w
					電源：	1φ　200V

空冷エアコン　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP−1−4−4	（室内機）	1F	当直室（薬局）	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．8kw
					暖房能力：	3．2kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	15w
					電源：	1φ 200V
ACP−1−4−5	（室内機）	1F	DI室	1	型式：	天井カセット(4方向)
					冷房能力：	5．6kw
					暖房能力：	6．3kw
					風量：	960m^3/h
					気化式加湿器：	0．7kg/h
					送風機：	30w
					電源：	1φ 200V
ACP−1−4−6	（室内機）	1F	事務室	1	型式：	天井カセット(4方向)
					冷房能力：	4．5kw
					暖房能力：	5．0kw
					風量：	900m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	30w
					電源：	1φ 200V
ACP−1−4−7	（室内機）	1F	薬務室	2	型式：	天井カセット(4方向)
					冷房能力：	3．6kw
					暖房能力：	4．0kw
					風量：	780m^3/h
					気化式加湿器：	0．7kg/h
					送風機：	30w
					電源：	1φ 200V

空冷エアコン　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP−1−4−8	（室内機）	1F	薬務廊下	3	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	420m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	10w
					電源：	1φ 200V
ACP−1−4−9	（室内機）	1F	医薬品倉庫	2	型式：	天井カセット(4方向)
					冷房能力：	5．6kw
					暖房能力：	6．3kw
					風量：	960m^3/h
					気化式加湿器：	0．7kg/h
					送風機：	30w
					電源：	1φ 200V
ACP−1−4−10	（室内機）	1F	検品スペース	1	型式：	天井カセット(4方向)
					冷房能力：	2．8kw
					暖房能力：	3．2kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．4kg/h
					送風機：	15w
					電源：	1φ 200V
ACP−1−5	欠番					
ACP−1−6	空冷エアコン(冷専)（室外機）	1F	屋外	2	型式：	パッケージエアコン冷専
					冷房能力：	4．5kw
					送風機：	70w
					圧縮機：	1．1kw
					電源：	3φ 200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置	設置場所	台数	仕様	
ACP-1-6-1	（室内機）	1F	形成外科 処置室	2	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	4.5kw
					風量	600m³/h
					送風機	20w
					電源	3φ 200V
ACP－1－7	空冷エアコン(冷専)（室外機）	1F	屋外	2	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	4.5kw
					送風機	70w
					圧縮機	1.1kw
					電源	3φ 200V
ACP-1-7-1	（室内機）	1F	整形外科 処置室	2	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	4.5kw
					風量	600m³/h
					送風機	20w
					電源	3φ 200V
ACP－1－8	空冷エアコン(冷専)（室外機）	1F	屋外	2	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	3.6kw
					送風機	55w
					圧縮機	0.8kw
					電源	3φ 200V
ACP-1-8-1	（室内機）	1F	整形外科 処置室	2	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	3.6kw
					風量	600m³/h
					送風機	20w
					電源	3φ 200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－1－10	空冷マルチエアコン（室外機）	B1F	屋外	1	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	7.1kw
					暖房能力	8.0kw
					送風機	70w
					圧縮機	1.7kw
					電源	3φ 200V
ACP-1-10-1	（室内機）	1F	フラワーショップ	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	7.1kw
					暖房能力	8.0kw
					風量	900m³/h
					気化式加湿器	1.0kg/h
					送風機	40w
ACP－1－13	空冷マルチエアコン（室外機）	B1F	屋外	2	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	22.4kw
					暖房能力	25.0kw
					送風機	0.75kw
					圧縮機	1.2kw＋4.5kw
					電源	3φ 200V
ACP－1－13－1	（室内機）	1F	風除室	2	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	8.0kw
					暖房能力	9.0kw
					風量	1,080m³/h
					送風機	40w
					電源	1φ 200V
ACP－2－1	欠番					

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－2－2	空冷エアコン(冷専) （室外機）	4F	屋外	2	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	4．5kw
					送風機	70w
					圧縮機	1．1kw
					電源	3φ 200V
ACP-2-2-1	（室内機）	2F	眼科 暗室検査質	2	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	4．5kw
					風量	600m^3/h
					送風機	20w
					電源	3φ 200V
ACP－2－3	空冷エアコン(冷専) （室外機）	4F	屋外	2	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	4．5kw
					送風機	70w
					圧縮機	1．1kw
					電源	3φ 200V
ACP-2-3-1	（室内機）	2F	皮膚科 処置室	2	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	4．5kw
					風量	600m^3/h
					送風機	20w
					電源	3φ 200V
ACP－3－1	空冷エアコン(冷専) （室外機）	4F	屋外	1	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	4．5kw
					送風機	70w
					圧縮機	1．1kw
					電源	3φ 200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP-3-1-1	（室内機）	3F	ペインクリニック 処置室	1	型式	天井埋込ダクト形
					冷房能力	4．5kw
					風量	840m^3/h
					送風機	100w
					電源	3φ 200V
ACP－5－1	空冷エアコン(冷専) （室外機）	5F	屋上	1	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	14．0kw
					暖房能力	16．0kw
					送風機	0．35kw
					圧縮機	3．2kw
					電源	3φ 200V
ACP－5－1－1	（室内機）	5F	医師当直室	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	2．2kw
					暖房能力	2．5kw
					風量	540m^3/h
					気化式加湿器	0．6kg/h
					送風機	35w
					電源	1φ 200V
ACP－5－1－2	（室内機）	5F	医師控室	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	2．2kw
					暖房能力	2．5kw
					風量	540m^3/h
					気化式加湿器	0．4kg/h
					送風機	35w
					電源	1φ 200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－5－1－3	（室内機）	5F	医師当直室－2	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．6kg/h
					送風機：	35w
					電源：	1φ 200V
ACP－5－1－4	（室内機）	5F	医師当直室－3	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．6kg/h
					送風機：	35w
					電源：	1φ 200V
ACP－5－1－5	（室内機）	5F	医師当直室－1	1	型式：	天井カセット(2方向)
			医師当直室－2	1	冷房能力：	2．2kw
					暖房能力：	2．5kw
					風量：	540m^3/h
					気化式加湿器：	0．6kg/h
					送風機：	35w
					電源：	1φ 200V
ACP－5－2	欠番					
ACP－5－3	欠番					
ACP－5－4	欠番					
ACP－5－5	欠番					

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－6－1	空冷マルチエアコン（室外機）	6F	屋上	1	型式：	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力：	33．5kw
					暖房能力：	37．5kw
					送風機：	0．75kw
					圧縮機：	4．2kw＋4．5kw
					電源：	3φ 200V
ACP－6－1－1	（室内機）	6F	会議室	2	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	4．5kw
					暖房能力：	5．0kw
					風量：	720m^3/h
					気化式加湿器：	0．6kg/h
					送風機：	20w
					電源：	1φ 200V
ACP－6－1－2	（室内機）	6F	電算室（ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ）	2	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	5．6kw
					暖房能力：	6．3kw
					風量：	720m^3/h
					気化式加湿器：	0．6kg/h
					送風機：	20w
					電源：	1φ 200V
ACP－6－1－3	（室内機）	6F	当直室	1	型式：	天井カセット(2方向)
					冷房能力：	3．6kw
					風量：	540m^3/h
					送風機：	35w

空冷エアコン　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－6－2	空冷エアコン（室外機）	6F	屋上	2	型式	恒温恒湿エアコン
					冷房能力	50．8kw
					送風機	(0．14+0．20kw)×2
					電源	3φ 200V
ACP-6-2-1	（室内機）	6F	電算室(マシーン)	2	型式	床置形
					冷房能力	50．8kw
					風量	11，400m^3/h
					送風機	3．7kw
					圧縮機	7．5kw×2
					電源	3φ200V
ACP－6－3	欠番					
ACP－6－4	欠番					
ACP－7－1	欠番					
ACP－7－2	欠番					
ACP－8－1	空冷マルチエアコン（室外機）	RF	屋上	1	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	14．0kw
					暖房能力	16．0kw
					送風機	0．35kw
					圧縮機	3．2kw
					電源	3φ 200V

空冷エアコン　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－8－1－1	（室内機）	8F	当直室	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	4．5kw
					暖房能力	5．0kw
					風量	720m^3/h
					気化式加湿器	0．6kg/h
					送風機	20w
					電源	1φ 200V
ACP－8－1－2	（室内機）	8F	当直室	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	4．5kw
					暖房能力	5．0kw
					風量	720m^3/h
					気化式加湿器	0．6kg/h
					送風機	20w
					電源	1φ 200V
ACP－8－2	欠番					
ACP－8－3	欠番					
ACP－9－1	空冷マルチエアコン（室外機）	RF	屋上	1	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	56．0kw
					暖房能力	63．0kw
					送風機	0．75kw×2
					圧縮機	(2．7kw+4．5kw)×2
					電源	3φ 200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－9－1－1	（室内機）	9F	患者図書室	7	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	5．6kw
					暖房能力	6．3kw
					風量	720m^3/h
					気化式加湿器	0．6kg/h
					送風機	20w
					電源	1φ　200V
ACP－9－1－2	（室内機）	9F	ワークルーム兼書庫	7	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	9．0kw
					暖房能力	10．0kw
					風量	1，500m^3/h
					気化式加湿器	1．8kg/h
					送風機	50w
					電源	1φ　200V
ACP－9－2	欠番					
ACP－9－3	欠番					
ACP－R－1	欠番					
HEU－8－3	空冷マルチエアコン（室外機）	RF	屋上	1	型式	ビルマルヒートポンプ
					冷房能力	14．0kw
					暖房能力	16．0kw
					送風機	0．35kw
					圧縮機	3．2kw
					電源	3φ　200V

空冷エアコン　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
HEU－8－3－1	直結式外気処理室内機	8F	特1B病室	1	型式	天井埋込ダクト形熱交付
					冷房能力	4．71kw
					暖房能力	5．58kw
					風量	300m^3/h
					送風機	0．28kw×2
					電源	1φ　200V
HEU－8－3－2	直結式外気処理室内機	8F	特1B病室	1	型式	天井埋込ダクト形熱交付
					冷房能力	4．71kw
					暖房能力	5．58kw
					風量	300m^3/h
					送風機	0．28kw×2
					電源	1φ　200V
ACP－K－1	空冷エアコン(冷専)（室外機）	B1F	屋外	1	型式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	12．5kw
					送風機	70w+70w
					圧縮機	2．4kw
					電源	3φ　200V
	（室内機）	B1F	読影室（既存棟）	1	型式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	12．5kw
					風量	1，680m^3/h
					送風機	85w
					電源	3φ　200V

空冷エアコン　　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
ACP－K－1	空冷エアコン（室外機）	8F	屋外	2	型　式	パッケージエアコン
					冷房能力	3．6kw
					暖房能力	4．0kw
					送風機	55w
			a		圧縮機	0．8kw
					電源	3φ　200V
ACP-K-1-1	（室内機）	8F	当直室×2（既存棟）	2	型　式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	3．6kw
					暖房能力	4．0kw
					風量	600m^3/h
					気化式加湿器	0．6kg/h
					送風機	20w
					電源	3φ　200V
ACP-B1-11（別途工事）	空冷エアコン(冷専)（室外機）	B1F	屋外	1	型　式	パッケージエアコン冷専
					冷房能力	3．6kw
					送風機	55w
					圧縮機	0．8kw
					電源	3φ　200V
	（室内機）	B1F	RI操作室	1	型　式	天井カセット(2方向)
					冷房能力	3．6kw
					風量	600m^3/h
					送風機	20w
					電源	3φ　200V

空冷エアコン　　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	

ファンコイルユニット

2管式

南 棟

機器番号	型式			No.	設置台数												加湿量 kg/h	風量 m^3/h	電源	備考
					B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	計				
FCK-4A	ファンコイルユニット	カセット形	4方向吹出	400		1							4	3		8		780	1φ 100V 77w	
				加湿器												―				
FCK-6A	ファンコイルユニット	カセット形	4方向吹出	600														1，020	1φ 100V7 79w	
				加湿器																
FCK-8A	ファンコイルユニット	カセット形	4方向吹出	800		13	16								3	32	1．2	1，320	1φ 100V 83w	
				加湿器		(13)	(12)									(25)				
FCK-10A	ファンコイルユニット	カセット形	4方向吹出	1000														1，680	1φ 100V 138w	
				加湿器																
FCK-12A	ファンコイルユニット	カセット形	4方向吹出	1200											3	3		1，980	1φ 100V 141w	
				加湿器																
FCK-14A	ファンコイルユニット	カセット形	4方向吹出	1400														2，200	1φ 100V 146w	
				加湿器																
FCK－2D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	200	12	14	51	24	18	14	7	7	7	4	4	162	0．5	366	1φ 100V 57w	
				加湿器	(2)	(12)	(27)		(5)							(46)				
FCK－3D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	300	20	3	11	6	4	1	4	10	10	9	5	83	0．5	510	1φ 100V7 64w	
				加湿器	(18)	―	(9)		(4)							(31)				
FCK－4D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	400	1	1	9	24	13	2		1	1	5	7	64	0．5	660	1φ 100V 67w	
				加湿器	(1)	(1)	(9)	(2)	(13)	(2)						(28)				
FCK－6D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	600		3	4	3	27	2	2	4	2	2		49	0．86	1，020	1φ 100V 95w	
				加湿器		(3)	(4)	(1)	(27)	(2)	(1)	(1)	(1)			(40)				
FCK－8D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	800	3	2			4	2				1	4	16	0．86	1，320	1φ 100V 116w	
				加湿器	(3)	(2)			(4)	(2)						(11)				
FCK－12D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1200					4	4	6	6	6			26	0．86	2，040	1φ 100V 193w	
				加湿器					(4)	(4)	(6)	(6)	(6)			(26)				
FCK－14D	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1400														2，200	1φ 100V 226w	
				加湿器																

ファンコイルユニット

2管式

南 棟

機器番号	型式			No.	設置台数												加湿量 kg/h	風量 m^3/h	電源	備考
					B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	計				
FCX－2S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	200					21							21	0．5	366	1φ 100V 57w	
				加湿器					(20)							(20)				
FCS－3S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	300					3							3	0．5	510	1φ 100V 64w	
				加湿器					(3)							(3)				
FCS－4S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	400														660	1φ 100V 67w	
				加湿器																
FCS－6S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	600					1							1	0．86	1，020	1φ 100V 95w	
				加湿器					(1)							(1)				
FCS－8S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	800					2							2	0．86	1，320	1φ 100V 116w	
				加湿器					(2)							(2)				
FCS－12S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	1200														2，040	1φ 100V 193w	
				加湿器																
FCS－14S	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	1400														2，280	1φ 100V 226w	
				加湿器																
FCID－2	ファンコイルユニット	カセット形	天井埋込ダクト形	200			3									3	0．8	366	1φ 100V 33w	
				加湿器			(3)									(3)				
FCID－3	ファンコイルユニット	カセット形	天井埋込ダクト形	300	2		1					7				10	0．8	510	1φ 100V 36w	
				加湿器			(1)									(1)				
FCID－4	ファンコイルユニット	カセット形	天井埋込ダクト形	400			5	2								7	0．8	660	1φ 100V 45w	
				加湿器			(5)									(5)				
FCID－5	ファンコイルユニット	カセット形	天井埋込ダクト形	600					3							3	0．8	1，020	1φ 100V 63w	
				加湿器					(3)							(3)				
FCID－8	ファンコイルユニット	カセット形	天井埋込ダクト形	800			6		2	2	1	1	1	1	3	17	1．6	1，320	1φ 100V 86w	
				加湿器			(2)									(2)				
FCID－12	ファンコイルユニット	カセット形	天井埋込ダクト形	1200	3		1	4								8	1．6	2，040	1φ 100V 126w	
				加湿器	(3)		(1)									(4)				

ファンコイルユニット

2管式

南 棟

機器番号	型式			No.	設置台数												加湿量 kg/h	風量 m^3/h	電源	備考
					B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	計				
FIL－2	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	200														366	1φ 100V 35w	
				加湿器																
FIL－3	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	300														510	1φ 100V 41w	
				加湿器																
FIL－4	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	400							6	10	9	5		30		660	1φ 100V 46w	
				加湿器																
FIL－6	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	600		9					1	1	1			12		900	1φ 100V 48w	
				加湿器																
FIL－8	ファンコイルユニット	カセット形	1方向吹出	800							6	8	9	11		34		1，200	1φ 100V 86w	
				加湿器																
FCK－2D(F)	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	200	1					2						3		360	1φ 100V 35w	中性能フィルター NBS65%付
				加湿器																
FCK－3D(F)	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	300						1						1		510	1φ 100V 41w	中性能フィルター NBS65%付
				加湿器																

ファンコイル

4管式

南 棟

機器番号	型式			No.	設置台数												加湿量	風量	電源	備考
					B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	6F	8F	9F	10F	計	kg/h	m^3/h		
FCK－2DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	200					12						1	13		360	1φ 100V 57w	
				加湿器																
FCK－3DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	300				3	3						3	9		498	1φ 100V 64w	
				加湿器																
FCK－4DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	400					2		3	3	3	3		14		648	1φ 100V 67w	
				加湿器																
FCK－6DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	600				4	5	5						14	0.86	1,002	1φ 100V 95w	
				加湿器						(5)						(5)				
FCK－8DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	800														1,298	1φ 100V 116w	
				加湿器																
FCK－12DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1200														1,998	1φ 100V 193w	
				加湿器																
FCK－14DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1400														2,190	1φ 100V 226w	
				加湿器																
FCID－2C	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	200														354	1φ 100V 33w	
				加湿器																
FCID－3C	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	300				1								1		492	1φ 100V 36w	
				加湿器																
FCID－4C	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	400				2								2		636	1φ 100V 45w	
				加湿器																
FCID－6C	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	600				2								2		978	1φ 100V 63w	
				加湿器																
FCID－8C	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	800														1,266	1φ 100V 86w	
				加湿器																
FCID－12C	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1200				1								1		1,956	1φ 100V 124w	
				加湿器																

ファンコイル

4管式

南 棟

機器番号	型式			No.	設置台数												加湿量 kg/h	風量 m^3/h	電源	備考
					B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	6F	8F	9F	10F	計				
FCK－2DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	200														360	1φ 100V 57w	
				加湿器																
FCK－3DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	300														498	1φ 100V 64w	
				加湿器																
FCK－4DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	400						1						1		648	1φ 100V 67w	
				加湿器																
FCK－6DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	600														1，002	1φ 100V 95w	
				加湿器																
FCK－8DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	800		1										1		1，298	1φ 100V 116w	
				加湿器																
FCK－12DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1200														1，998	1φ 100V 193w	
				加湿器																
FCK－14DC	ファンコイルユニット	カセット形	2方向吹出	1400														2，190	1φ 100V 226w	
				加湿器																
CFCU－6	クリーンファンコイルユニット	ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰAF60%+ HEPAﾌｨﾙﾀｰ99.97%以上 付		600				2								2		1，350	1φ 200V 325w	
				加湿器																

ファンフィルターユニット　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
FFU－1	ファンフィルターユニット	5F	授乳、沐浴槽	2	風　量 :	1，020m³/h
	（低騒音型天井吹出ユニット）	5F	CCU（前室）	1	動　力 :	0．2kw
					相　:	1φ
					電　圧 :	200V
FFU－2	ファンフィルターユニット	5F	調乳室	1	風　量 :	1，020m³/h
	（低騒音型天井吹出ユニット）				動　力 :	0．2kw
					相　:	1φ
					電　圧 :	200V
FFU－3	ファンフィルターユニット	5F	培養室	1	風　量 :	1，320m³/h
	（低騒音型天井吹出ユニット）	5F	NICU	6	動　力 :	0．2kw
		6F	HCU処置室	1	相　:	1φ
					電　圧 :	200V
FFU－4－1	ファンフィルターユニット	3F	CCU	6	風　量 :	1，440m³/h
	（低騒音型天井吹出ユニット）	5F	N－ICU　前室	1	動　力 :	0．2kw
		7F	HCU　1B	1	相　:	1φ
					電　圧 :	200V
FFU－5	ファンフィルターユニット	6F	HCU　2B	2	風　量 :	1，020m³/h
	（低騒音型天井吹出ユニット）	7F	HCU　2B	2	動　力 :	0．2kw
		8F	HCU　2B	2	相　:	1φ
		9F	HCU　2B	2	電　圧 :	200V

ファンフィルターユニット　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
FFU－4－2	ファンフィルターユニット	5F	分娩・手術室	2	風　量 :	1，440m³/h
	（低騒音型天井吹出ユニット）				動　力 :	0．2kw
	（吸込ダクト型）				相　:	1φ
					電　圧 :	200V
FFU－6	空冷エアコン（室外機）	1F	屋外	1	冷房能力 :	8．0kw
			病院用クリーンエアコン		暖房能力 :	9．0kw
					送風機 :	0．06kw×2
					圧縮機 :	1．7kw
					電　源 :	3φ　200V
	（室内機）	1F	製剤室	1	冷房能力 :	4．5kw
			吹出口分離型		暖房能力 :	5．0kw
					風　量 :	1，260m³/h
					送風機 :	194w
					電　源 :	1φ　200V
FFU－7	空冷エアコン （室外機）	4F	屋外	1	冷房能力 :	8．0kw
			病院用クリーンエアコン		暖房能力 :	9．0kw
					送風機 :	0．06kw×2
					圧縮機 :	1．7kw
					電　源 :	3φ　200V
	（室内機）	2F	調乳・授乳室	1	冷房能力 :	4．5kw
			吹出一体型		暖房能力 :	5．0kw
					風　量 :	1，260m³/h
					送風機 :	194w
					電　源 :	1φ　200V

ファンフィルターユニット　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
FFU－8	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋外 ビルマルヒートポンプ	1	冷房能力:	33．5kw
					暖房能力:	37．5kw
					送風機:	0．35kw
					圧縮機:	8．2kw
					電源:	3φ 200V
FFU－8－1	（室内機）	5F	GCU 病院用クリーンエアコン 吹出一体型	4	冷房能力:	7．1kw
					暖房能力:	8．0kw
					風量:	1，590m³/h
					送風機:	230w
					電源:	1φ 200V
FFU－10	欠番					
FFU－11	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋外 ビルマルヒートポンプ	1	冷房能力:	11．2kw
					暖房能力:	12．5kw
					送風機:	0．06kw×2
					圧縮機:	2．1kw
					電源:	3φ 200V
FFU－11－1	（室内機）	5F	CCU（隔離室） 病院用クリーンエアコン 吹出一体型	1	冷房能力:	4．5kw
					暖房能力:	5．0kw
					風量:	1，590m³/h
					送風機:	230w
					電源:	1φ 200V

ファンフィルターユニット　南棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	仕様	
FFU－12	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋外 ビルマルヒートポンプ	1	冷房能力:	28．0kw
					暖房能力:	31．5kw
					送風機:	0．35kw
					圧縮機:	6．7kw
					電源:	3φ 200V
FFU－12－1	（室内機）	5F	NICU 病院用クリーンエアコン 吹出一体型	6	冷房能力:	3．6kw
					暖房能力:	4．0kw
					風量:	1，260m³/h
					送風機:	194w
					電源:	1φ 200V
FFU－9	空冷マルチエアコン（室外機）	5F	屋外 ビルマルヒートポンプ	1	冷房能力:	33．5kw
					暖房能力:	37．5kw
					送風機:	0．35kw
					圧縮機:	8．2kw
					電源:	3φ 200V
FFU－9－1	（室内機）	5F	GCU 病院用クリーンエアコン 吹出一体型	4	冷房能力:	7．1kw
					暖房能力:	8．0kw
					風量:	1，590m³/h
					送風機:	230w
					電源:	1φ 200V

全熱交換器　南棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEA−B1−1	B1F	B1F 男女更衣室・仮眠室	1	型式	床置ユニット形全熱交換器				
				風量	SA	2,750m³/h	EA	2,750m³/h	
				動力		1．5kw		1．5kw	
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：		電源	3Φ 200V 4P
HEA−1−1	1F	1F 薬剤・製剤	1	型式	床置ユニット形全熱交換器				
				風量	SA	3,700m³/h	EA	3,700m³/h	
				動力		3．7kw		3．7kw	
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：		電源	3Φ 200V 4P
HEA−1−2	1F	1F 形成外科・整形外科	1	型式	床置ユニット形全熱交換器				
				風量	SA	4,300m³/h	EA	4,300m³/h	
				動力		3．7kw		3．7kw	
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：	○	電源	3Φ 200V 4P
HEA−1−3	1F	1F 医事課	1	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	2,000m³/h				
				動力	1．66kw				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：		電源	3Φ 200V 4P
HEA−2−1	2F	2F 眼科	1	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	2,000m³/h				
				動力	1．66kw				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：	○	電源	3Φ 200V 4P

全熱交換器　南棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEA2−2−1、2	2F	2F 循環器・心血外科・皮膚科	2	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	5,000m³/h				
				動力	4．18kw				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：	○	電源	3Φ 200V 4P
HEA−2−3	2F	2F 外科・精神科・漢方外来	1	型式	床置ユニット形全熱交換器				
				風量	SA	5,950m³/h	EA	5,950m³/h	
				動力		3．7kw		3．7kw	
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：	○	電源	3Φ 200V 4P
HEA−3−1	3F	3F ME機器センター	1	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	1,500m³/h				
				動力	1．22kw				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：	○	電源	3Φ 200V 4P
HEA−4−1	4F	4F 会議室	1	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	2,000m³/h				
				動力	1．66kw				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能：	○	電源	3Φ 200V 4P
HEA−4−2	4F	4F 医局図書室	1	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	2,000m³/h				
				動力	1．66kw				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ		中性能：		電源	3Φ 200V 4P

全熱交換器

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEA−4−3	4F	4F 事務室・会議室・治療支援室	1	型式	床置ビルトイン形全熱交換器				
				風量	SA	3,050m³/h	EA	3,050m³/h	
				動力	SA	2．2kw	EA	2．2kw	
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	3Φ 200V 4P
HEU−B1−1	B1F	B1F MRI撮影室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	700m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−B1−2	B1F	B1F MRI操作室・機械室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	600m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−B1−3	B1F	B1F 理美容室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	350m³/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−B1−4	B1F	B1F 栄養事務室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	1,100m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器

南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様				
HEU−B1−5	B1F	B1F 男性更衣室	1	型式	天井吊形全熱交換器			
				風量	150m³/h			
				動力	90w*2			
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	電源	1Φ 100V 4P
HEU−B1−6	B1F	B1F 女性更衣室	1	型式	天井吊形全熱交換器			
				風量	250m³/h			
				動力	90w*2			
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	電源	1Φ 100V 4P
HEU−B1−7	B1F	B1F 警備室	1	型式	天井カセット形全熱交換器			
				風量	100m³/h			
				動力	25w			
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	電源	1Φ 100V 4P
HEU−1−1	1F	1F 外来看護士室	1	型式	天井カセット形全熱交換器			
				風量	300m³/h			
				動力	65w			
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	電源	1Φ 100V 4P
HEU−1−2	1F	1F 不調長直室	1	型式	天井カセット形全熱交換器			
				風量	200m³/h			
				動力	40w			
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU−1−3	1F	1F 予備当直室	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	200m³/h				
				動力	40w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−1−4	1F	1F 当直室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	600m³/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−1−5		欠番		型式					
				風量					
				動力					
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ		中性能		電源	
HEU−1−6	1F	1F 売店	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	500m³/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−1−7	1F	1F フラワーショップ	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU−4−1	4F	4F 総院長室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−2	4F	4F 院長室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−3	4F	4F 副院長室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−4	4F	4F 副院長室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−5	4F	4F 事務長室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU−4−6	4F	4F 看護科研究室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	500m³/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−7	4F	4F 事務室(看護科)	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	40w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−8	4F	4F 副院長兼看護部長室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−9	4F	4F 部長室1～6	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	300m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−10	4F	4F 部長室7～10・医長室1，2	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	300m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU−4−11	4F	4F 医長室3～6・医局	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	600m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−12	4F	4F 医局	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	400m³/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−13	4F	4F 医局・医長室7～9	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	550m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−14	4F	4F 医長室10～12・医局	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	525m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU−4−15	4F	4F 医局	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	375m³/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU－4－16	4F	4F 研修室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	400m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－1	5F	5F 会議室－3(1)	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	750m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－2	5F	5F 会議室－3(2)	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	600m³/h				
				動力	280w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能	○	電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－3	5F	5F 医師控室－1	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	150m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－4	5F	5F カンファレンスルーム	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	300m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU－5－5	5F	5F ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ兼面談室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	200m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－6	5F	5F スタッフ休憩室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	200m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－7	5F	5F 医師当直－1	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	200m³/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－8	5F	5F 医師当直－2	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	100m³/h				
				動力	25w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU－5－9	5F	5F 医師当直－3	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	100m³/h				
				動力	25w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU−5−10	5F	5F 医師控室−2	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	150m^3/h				
				動力	114w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−5−11	5F	5F 当直−1	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	50m^3/h				
				動力	25w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−5−12	5F	5F 当直−2	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	50m^3/h				
				動力	25w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−6−1	6F	6F 食堂	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	500m^3/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−6−2	6F	6F 食堂	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	550m^3/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様					
HEU−6−3	6F	6F 会議室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	450m^3/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−6−4	6F	6F 会議室	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	200m^3/h				
				動力	90w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−6−5	6F	6F 当直室	1	型式	天井カセット形全熱交換器				
				風量	150m^3/h				
				動力	114w				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−7−1	7F	7F 食堂	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	500m^3/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P
HEU−7−2	7F	7F 食堂	1	型式	天井吊形全熱交換器				
				風量	550m^3/h				
				動力	140w*2				
				ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ	○	中性能		電源	1Φ 100V 4P

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様
HEU−8−1	8F	8F 食堂	1	型式：天井吊形全熱交換器 風量：500m³/h 動力：140w*2 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ：○ 中性能： 電源：1Φ 100V 4P
HEU−8−2	8F	8F 食堂	1	型式：天井吊形全熱交換器 風量：550m³/h 動力：140w*2 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ：○ 中性能： 電源：1Φ 100V 4P
HEU−8−3	8F	8F 当直室	1	型式：天井カセット形全熱交換器 風量：200m³/h 動力：40w ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ：○ 中性能： 電源：1Φ 100V 4P
HEU−9−1	9F	9F 食堂	1	型式：天井吊形全熱交換器 風量：600m³/h 動力：140w*2 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ：○ 中性能： 電源：1Φ 100V 4P
HEU−9−2	9F	欠番	1	型式： 風量： 動力： ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ： 中性能： 電源：

全熱交換器　南 棟

機器番号	設置階	系統名	台数	機器仕様
HEU−9−3	9F	9F ワークルーム兼倉庫	1	型式：天井吊形全熱交換器 風量：150m³/h 動力：90w*2 ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ：○ 中性能： 電源：1Φ 100V 4P
HEU−9−4		9F 当直室		型式：天井カセット形全熱交換器 風量：200m³/h 動力：40w ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ：○ 中性能： 電源：1Φ 100V 4P
				型式： 風量：SA EA 動力： ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ： 中性能： 電源：
				型式： 風量：SA EA 動力： ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ： 中性能： 電源：
				型式： 風量：SA EA 動力： ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ： 中性能： 電源：

エアーフィルターユニット　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
AFU－B1－1	エアーフィルターユニット（B1F 電気室）	B1F	電気室	1	型 式 :	中間ダクト挿入型
					処理風量:	1，500m^3/h
					フィルター:	中性能 : NBS 65%
						プレフィルター: AF-1 85%
AFU－B1－2	エアーフィルターユニット（B1F 一般ゴミ庫）	B1F	廊下	1	型 式 :	中間ダクト挿入型
					処理風量:	800m^3/h
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター
AFU－B1－3	エアーフィルターユニット（B1Fゴミ処理機）	B1F	廊下	1	型 式 :	中間ダクト挿入型
					処理風量:	500m^3/h
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター
AFU－2－1	エアーフィルターユニット（2F 隔離診察系統）	3	機械設備室	1	型 式 :	中間ダクト挿入型
					処理風量:	1，000m^3/h
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ NBS99.97%
						プレフィルター: AF-1 85%
AFU－3－1	エアーフィルターユニット（3F 隔離透析10）	R1F	透析機械室	1	型 式 :	中間ダクト挿入型
					処理風量:	200m^3/h
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ NBS99.97%
						プレフィルター: AF-1 85%
AFU－R－1	エアーフィルターユニット（B1F 霊安室系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式 :	床置型
					処理風量:	1，150m^3/h
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター

エアーフィルターユニット　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
AFU－R－2	エアーフィルターユニット（B1F 解剖室系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式 :	床置型
					処理風量:	2，000m^3/h
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター
AFU－R－3	エアーフィルターユニット（B1F RI系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式 :	床置型(ｾｰﾌﾃｨｰﾕﾆｯﾄ)
					処理風量:	7，385m^3/h
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ NBS99.97%
						プレフィルター: AF-1 85%
AFU－R－4	エアーフィルターユニット（B1F 厨房クリーン系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式	床置型
					処理風量	7，300m^3/h
					フィルター	活性炭脱臭フィルター
						プレフィルター: AF-1 85%
AFU－R－5	エアーフィルターユニット（B1F 厨房ダーティー系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式 :	床置型
					処理風量:	3，800m^3/h
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター
						プレフィルター: AF-1 85%
AFU－R－6	エアーフィルターユニット（B1F ゴミ庫系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式 :	床置型
					処理風量:	2，550m^3/h
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター
AFU－R－7	エアーフィルターユニット（1F 感染特別診察系統）	R1F	塔屋(屋外)	1	型 式 :	中間ダクト挿入型
					処理風量:	1，350m^3/h
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ NBS99.97%
						プレフィルター: AF-1 85%

エアーフィルターユニット　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様		
AFU－R－8	エアーフィルターユニット （3F 感染対応内視鏡－1）	R1F	塔屋（屋外）	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	600m³/h	
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ	NBS99.97%
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－9	エアーフィルターユニット （5F GCU隔離室）	R1F	機械設備室	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	650m³/h	
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ	NBS99.97%
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－10	エアーフィルターユニット （6F 感染系統）	R1F	機械設備室	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	1，950m³/h	
					フィルター:	抗菌HEPAﾌｨﾙﾀ	NBS99.97%
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－11	エアーフィルターユニット （RF 電気室）	R1F	電気室	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	17，000m³/h	
					フィルター:	中性能	NBS 65%
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－12	エアーフィルターユニット （RF EV機械室）	R1F	電気室	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	350m³/h	
					フィルター:	中性能	NBS 65%
					プレフィルター:	AF-1 85%	

エアーフィルターユニット　南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様		
AFU－R－13	エアーフィルターユニット （RF EV機械室）	R1F	電気室	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	400m³/h	
					フィルター:	中性能	NBS 65%
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－14	エアーフィルターユニット （B1F 厨房クリーン系統）	R1F	塔屋（屋外）	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	400m³/h	
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター	
AFU－R－15	エアーフィルターユニット （B1F 産廃ゴミ庫）	R1F	塔屋（屋外）	1	型　式 :	床置型	
					処理風量:	5，250m³/h	
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター	
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－16	エアーフィルターユニット （10F 病室）	R1F	塔屋（屋外）	1	型　式 :	床置型	
					処理風量:	16，850m³/h	
					フィルター:	HEPAフィルター	NBS99.97%
					プレフィルター:	AF-1 85%	
AFU－R－17	エアーフィルターユニット （B1F 厨房ｸｯｸﾁﾙｺｰﾅｰ）	R1F	塔屋（屋外）	1	型　式 :	中間ダクト挿入型	
					処理風量:	1，550m³/h	
					フィルター:	活性炭脱臭フィルター	
					プレフィルター:	AF-1 85%	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
SF－B1－1	B1F	給気ファン（ボイラ室）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	3，650m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－B1－2	B1F	給気ファン（電気室）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－B1－3	B1F	給気ファン（ゴミ庫）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	3，750m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－B1－4	B1F	給気ファン（MRI撮影室	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	3，750m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－B1－5	B1F	給気ファン（中央倉庫系統）	1	#3	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．14kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
SF－B1－6	B1F	給気ファン（発電機室）	1	#1	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	900m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－B1－7	B1F	給気ファン（ボイラ室）	1	#3	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	0．26kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－B1－3	B1F	給気ファン（ゴミ庫）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－1－1	1F	給気ファン（病歴管理室	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SF－5－1	5F	給気ファン（調乳・オートクレーブ）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
SF－6－1	6F	給気ファン（電算室・マシンルーム）	1	#1 1/2	型式:	ラインファン	天吊
					風量:	1，500m³/h	
					動力:	0．145kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
SF－R－1	RF	給気ファン（電気室）	2	800Φ	型式:	有圧換気扇	壁掛
					風量:	27，300m³/h	
					動力:	2．2kw	
					電源:	3φ 200V 10P	
SF－R－2	RF	給気ファン（EV機械室）	1	#3	型式:	ラインファン	天吊
					風量:	1，000m³/h	
					動力:	0．07kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
SF－R－3	RF	給気ファン（EV機械室）	1	#3	型式:	ラインファン	天吊
					風量:	1，000m³/h	
					動力:	0．07kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
SF－R－4	RF	給気ファン（機械設備室）	1	#3	型式:	ラインファン	天吊
					風量:	800m³/h	
					動力:	0．06kw	
					電源:	3φ 200V 4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－B1－1	B1F	排気ファン（ボイラ室）	1	#2	型式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風量:	3，650m³/h	
					動力:	1．5kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
EF－B1－2	B1F	排気ファン（電気室）	1	#1 1/2	型式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風量:	1，500m³/h	
					動力:	0．4kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
EF－B1－3	B1F	排気ファン（マット洗浄・不潔リネン・洗濯）	1	#1 1/2	型式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風量:	2，050m³/h	
					動力:	1．5kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
EF－B1－4		欠番			型式:		
					風量:		
					動力:		
					電源:		
EF－B1－5	B1F	排気ファン（管理課倉庫）	1	#1 1/2	型式:	ラインファン	天吊
					風量:	2，000m³/h	
					動力:	0．28kw	
					電源:	3φ 200V 4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－B1－6	B1F	排気ファン（備品庫）（厨房クリーン）	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－7	B1F	排気ファン（食品庫）（厨房クリーン）	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－8		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－B1－9	B1F	排気ファン（MRI撮影室	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコフ	天吊
					風　量:	2，000m^3/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－10		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－B1－11		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－B1－12	B1F	排気ファン（中央倉庫・更衣室）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m^3/h	
					動　力:	0．28kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－13		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－B1－14	B1F	排気ファン（栄養事務室	1	150Φ	型　式:	レンジフードファン	天吊
					風　量:	445m^3/h	
					動　力:	50w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－B1－15	B1F	排気ファン（一般ゴミ庫）	1	#1	型　式:	片吸込ターボファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－B1－16	B1F	排気ファン(ゴミ処理機)	1	#1	型　式:	片吸込ターボファ	天吊
					風　量:	500m^3/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－17	B1F	排気ファン(発電機室)	1	#1	型　式:	片吸込シロッコフ	天吊
					風　量:	900m^3/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－18	ピット	排気ファン(車路)	1	#8	型　式:	軸流ファン	天吊
					風　量:	28，500m3/h	
					動　力:	11．0kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－19	B1F	排気ファン(厨房下処理室)	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，500m^3/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－B1－20	B1F	排気ファン(ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ1)	1	180Φ	型　式:	天井扇(低騒音型	天吊
					風　量:	300m^3/h	
					動　力:	22w	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－B1－21	B1F	排気ファン(ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ2)	1	180Φ	型　式:	天井扇(低騒音型)	天吊
					風　量:	400m^3/h	
					動　力:	39w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－1－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－1－2	1F	排気ファン(共用倉庫)	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1000m^3/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－3	1F	排気ファン(医事給湯室	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－4	1F	排気ファン(医事倉庫)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－1－5		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－1－6	1F	排気ファン(危険物置場	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0. 06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－7	1F	排気ファン(US　当直室	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン(耐湿	天吊
					風　量:	1000m3/h	
					動　力:	200w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－1－8	4F	排気ファン(ふれあいﾎｰﾙ)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0. 06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－9	4F	排気ファン(ふれあいﾎｰﾙ)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0. 06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－1－10	1F	排気ファン(警備室)	1	140Φ	型　式:	天井扇(低騒音型)	天吊
					風　量:	175m³/h	
					動　力:	14. 5w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－1－11	1F	排気ファン(DC機)	1	140Φ	型　式:	天井扇(低騒音型)	天吊
					風　量:	175m³/h	
					動　力:	14. 5w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－1－12	1F	排気ファン(機械室)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0. 06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－13	1F	排気ファン(機械室)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0. 06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－14	1F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0. 03kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－1－15	1F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m3/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－1－16	1F	排気ファン（病歴管理室	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－2－1	R1F	排気ファン（隔離診察系統）	1	#1	型　式:	型吸込シロッコフ	天吊
					風　量:	1，000m3/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－2－2		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－2－3		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－2－4	2F	排気ファン（ｱﾄﾘｳﾑ・ﾗｳﾝｼﾞ）	1	#1 1/2	型　式:	型吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	1，750m3/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－2－5	2F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m3/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－2－6	2F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－2－7	2F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－1	3F	排気ファン（倉庫）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m3/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－3－2		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－3－3	3F	排気ファン（給湯室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－4	3F	排気ファン（器材室）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	0．28kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－5		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－3－6		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－3－7		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－3－8		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－3－9		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－3－10	3F	排気ファン（隔離透析10）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－11	3F	排気ファン（透析機械）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－3－12		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－3－13	3F	排気ファン（処置室） （ペインクリニック）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－14	3F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－15	3F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－3－16	3F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－4－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－4－2	4F	排気ファン（給湯室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－4－3		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－4－4		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－4－5	4F	排気ファン（オートクレーブ） （製剤室・湿）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	0．28kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－4－6	4F	排気ファン(女子更衣室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	200m^3/h	
					動　力:	0．02kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－4－7	4F	排気ファン(US女子更衣室)	1	#1	型　式:	ラインファン(耐湿	天吊
					風　量:	300m^3/h	
					動　力:	16w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－4－8	4F	排気ファン(男子更衣室	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	450m^3/h	
					動　力:	0．05w	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－4－9	4F	排気ファン(US男子更衣室)	1	#1	型　式:	ラインファン(耐湿	天吊
					風　量:	300m^3/h	
					動　力:	16w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－4－10	4F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	50m^3/h	
					動　力:	0．02kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－4－11	4F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	100m^3/h	
					動　力:	0．02kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－4－12	4F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	100m^3/h	
					動　力:	0．02kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－5－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－5－2		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－5－3	5F	排気ファン(履替 男女更衣室)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	350m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－5－4	5F	排気ファン(リネン・倉庫)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－5－5		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－5－6		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－5－7	5F	排気ファン(分娩器材更衣室1・2)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－5－8		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－5－9	5F	排気ファン(US更衣室5-1)	1	100Φ	型　式:	天井扇(低騒音型)	天吊
					風　量:	85m³/h	
					動　力:	8．4w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－5－10	5F	排気ファン(US更衣室5-2)	1	100Φ	型　式:	天井扇(低騒音型)	天吊
					風　量:	85m³/h	
					動　力:	8．4w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－5－11	5F	排気ファン(調乳・洗浄系)	1	#2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	0．28kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－5－12	5F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0．03kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－5－13	6F	排気ファン(機械室)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－6－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－6－2	6F	排気ファン（浴室・洗髪）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン（耐湿	天吊
					風　量:	500m³/h	
					動　力:	45w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－6－3	6F	排気ファン（脱衣・SW）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン（耐湿	天吊
					風　量:	500m³/h	
					動　力:	45w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－6－4	6F	排気ファン（不潔リネン庫）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－6－5	6F	排気ファン（器材・ペット置場・庫）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－6－6	6F	排気ファン（パントリー）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－6－7	6F	排気ファン（ランドリー）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－6－8	6F	排気ファン（電算室マシンルーム）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－6－9		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－6－10		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－6－11	6F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0．03kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－6－12	6F	排気ファン(機械室)	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0．03kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－7－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－7－2	7F	排気ファン(シャワー(a)・洗髪)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン(耐湿	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	100w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－7－3	7F	排気ファン(脱衣・シャワー(b・c)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン(耐湿	天吊
					風　量:	500m³/h	
					動　力:	45w	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－7－4	7F	排気ファン(不潔リネン)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－7－5	7F	排気ファン(器材室・倉庫)	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－7－6	7F	排気ファン(パントリー)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－7－7	7F	排気ファン(ランドリー)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－7－8		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－7－9		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－7－10	7F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－8－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－8－2	8F	排気ファン（シャワー(a)・洗髪）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン（耐湿	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	100w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－8－3	7F	排気ファン（脱衣・シャワー(b・c)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン（耐湿	天吊
					風　量:	500m³/h	
					動　力:	45w	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－8－4	8F	排気ファン（不潔リネン）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－8－5	8F	排気ファン（器材室・倉庫）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－8－6	8F	排気ファン（パントリー）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－8－7	8F	排気ファン（ランドリー）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－8－8		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－8－9		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－8－10	8F	排気ファン（機械室）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－9－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－9－2	9F	排気ファン（シャワー(a)・洗髪）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン（耐湿	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	100w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－9－3	9F	排気ファン（脱衣・シャワー(b・c)	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン（耐湿	天吊
					風　量:	500m³/h	
					動　力:	45w	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－9－4	9F	排気ファン（不潔リネン）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－9－5	9F	排気ファン（器材室・倉庫）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－9－6	9F	排気ファン（パントリー）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－9－7		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EF－9－8		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		

給排気ファン

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－9－9	9F	排気ファン(機械室)	1	#1	型 式:	ラインファン	天吊
					風 量:	650m^3/h	
					動 力:	0．03kw	
					電 源:	1φ 100V 4P	
EF－10－1		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		
EF－10－2		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		
EF－10－3		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		
EF－10－4		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		

給排気ファン

南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－10－5		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		
EF－10－6	10F	排気ファン(パントリー)	1	#1	型 式:	ラインファン	天吊
					風 量:	800m^3/h	
					動 力:	0．06kw	
					電 源:	1φ 100V 4P	
EF－10－7		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		
EF－10－8		欠番			型 式:		
					風 量:		
					動 力:		
					電 源:		
EF－10－9	10F	排気ファン(US・特別浴室)	1	#1 1/4	型 式:	ラインファン(耐湿型	天吊
					風 量:	800m^3/h	
					動 力:	100w	
					電 源:	1φ 100V 4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－10－10	10F	排気ファン（不潔リネン庫）	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	60w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－10－11	10F	排気ファン（ﾌｧﾐﾘｰｷｯﾁﾝ）	1	150Φ	型　式:	レンジフードファン	天吊
					風　量:	445m^3/h	
					動　力:	50w	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EF－R－1	RF	排気ファン（電気室）	2	800Φ	型　式:	有圧換気扇	壁掛
					風　量:	23，100m^3/h	
					動　力:	2．2kw	
					電　源:	3φ　200V　6P	
EF－R－2	RF	排気ファン（EV機械室）	1	#3	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－3	RF	排気ファン（EV機械室）	1	#3	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m^3/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－R－4	RF	排気ファン（霊安室）	1	#1	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	1，150m^3/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－5	RF	排気ファン（解剖室）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	2，800m^3/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－6	RF	排気ファン（RI室）	1	#3	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	7，385m^3/h	
					動　力:	3．7kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－7	RF	排気ファン（厨房クリーン）	1	#3	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	7，300m^3/h	
					動　力:	3．7kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－8	RF	排気ファン（厨房ﾀﾞｰﾃｨｰ）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	3，800m^3/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－R－9	RF	排気ファン（ゴミ庫）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	2，250m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－10	RF	排気ファン（感染特別診察）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	1，350m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－11	RF	排気ファン（感染症対応内視鏡－1）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	600m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－12	RF	排気ファン（CCU隔離室）	1	#1	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－13	RF	排気ファン（感染系統）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	1，950m³/h	
					動　力:	1．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－R－14	RF	排気ファン（厨房クリーン）	1	#2 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	5，250m³/h	
					動　力:	2．2kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－15	RF	排気ファン（B1F～3F　WC系統）	1	#2 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	11，600m³/h	
					動　力:	5．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－16	RF	排気ファン（4F～7F　WC系統）	1	#3	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	9，200m³/h	
					動　力:	3．7kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－17	RF	排気ファン（8F～10F　WC系統）	1	#3	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	7，450m³/h	
					動　力:	2．2kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－18	RF	排気ファン（ゴミ庫）（産業廃棄物庫）	1	#2	型　式:	片吸込ターボファン	床置
					風　量:	400m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－R－19	RF	排気ファン（内視鏡室）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコフ	天吊
					風　量:	1，750m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－20	RF	排気ファン（内視鏡自動洗浄機）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－21	RF	排気ファン（機械設備室系）	1	#3	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．07kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－22	RF	排気ファン（感染系排水処理）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，500m³/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－23	RF	排気ファン（厨房排水設備系）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	0．28kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EF－R－24	RF	排気ファン（10F　病室）	1	#4	型　式:	片吸込シロッコファ	床置
					風　量:	16，850m³/h	
					動　力:	5．5kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－25	RF	排気ファン（厨房クックチルコーナー）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	1，550m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EF－R－26	RF	排気ファン（RI排水設備系）	1	#1 1/2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	1，800m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
SFB－B1－1	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－1）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
SFB－B1－2	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－2）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
SFB－B1－3	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－3）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
SFB－B1－4	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－4）	1	#1 3/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，500m³/h	
					動　力:	0．4kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
SFB－B1－5	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－5）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
SFB－B1－6	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－6）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
SFB－B1－7	B1F	ブースター給気ファン（HEU－B1－7）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	800m³/h	
					動　力:	0．06kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
SFB－1－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
SFB－2－1	2F	ブースター給気ファン（HEA－2－1）	1	#1 3/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
SFB－2－2	2F	ブースター給気ファン（HEA－2－2）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	3，500m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EFB－B1－1	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－1）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	2，000m³/h	
					動　力:	0．33kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EFB－B1－2	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－2）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EFB－B1－3	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－3）	1	#1 1/2	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EFB－B1－4	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－4）	1	#1 3/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，500m³/h	
					動　力:	0．15kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EFB－B1－5	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－5）	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0．03kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	

給排気ファン　南 棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EFB－B1－6	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－6）	1	#1	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	650m³/h	
					動　力:	0．03kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EFB－B1－7	B1F	ブースター排気ファン（HEU－B1－7）	1	#1 1/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	300m³/h	
					動　力:	0．02kw	
					電　源:	1φ　100V　4P	
EFB－1－1		欠番			型　式:		
					風　量:		
					動　力:		
					電　源:		
EFB－2－1	2F	ブースター排気ファン（HEA－2－1）	1	#1 3/4	型　式:	ラインファン	天吊
					風　量:	1，000m³/h	
					動　力:	0．075kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	
EFB－2－2	2F	ブースター排気ファン（HEA－2－2）	1	#2	型　式:	片吸込シロッコファ	天吊
					風　量:	3，500m³/h	
					動　力:	0．75kw	
					電　源:	3φ　200V　4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
EFB－3－1	2F	ブースター排気ファン（HEA－3－1）	1	#1 1/2	型式:	ラインファン	天吊
					風量:	2，000m³/h	
					動力:	0．28kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
AF－1	免振	搬送ファン（免振ピット）	8		型式:	搬送ファン	天吊
					風量:	588m³/h	
					動力:	60w	
					電源:	1φ 100V 2P	
	B1F	搬送ファン（車路）	7		型式:	搬送ファン	天吊
					風量:	588m³/h	
					動力:	60w	
					電源:	1φ 100V 2P	
FSM－1	RF	排煙ファン（ラウンジ・病室西系統）	1	#7	型式:	片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ	床置
					風量:	43，000m³/h	
					動力:	18．5kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
FSM－2	RF	排煙ファン・（ラウンジ・病室東系統）	1	#6	型式:	片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ	床置
					風量:	60，000m³/h	
					動力:	30．0kw	
					電源:	3φ 200V 4P	

給排気ファン　南棟

機器番号	設置階	機器名称	台数	No.	機器仕様		
FSM－3	6F	排煙ファン（既存病棟）	1	#4	型式:	片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ	床置
					風量:	21，000m³/h	
					動力:	11．0kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
FSM－6－1	RF	排煙ファン（ラウンジ・附室系統）	1	#5	型式:	片吸込ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞﾌｧﾝ	床置
					風量:	25，750m³/h	
					動力:	11．0kw	
					電源:	3φ 200V 4P	
FT－6－1	6F	給排気ファン（器材庫）（既存病棟）	1	#1	型式:	給排気形ﾗｲﾝﾌｧﾝ	天吊
					風量:	200m³/h	
					動力:	75w	
					電源:	1φ 100V 4P	
FT－6－2	7F	給排気ファン（器材庫）（既存病棟）	1	#1	型式:	給排気形ﾗｲﾝﾌｧﾝ	天吊
					風量:	200m³/h	
					動力:	75w	
					電源:	1φ 100V 4P	

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−B1−1	定風量装置 （B1F 解剖室）	B1F	解剖室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	1，750m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−2	定風量装置 （B1F 解剖室）	B1F	解剖室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	1，700m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−3	定風量装置 （B1F 切出し室）	B1F	切出し室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	400m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−4	定風量装置 （B1F 切出し室）	B1F	切出し室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	500m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−5	定風量装置 （B1F RI撮影室）	B1F	RI撮影室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	2，800m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−6	定風量装置 （B1F RI撮影室）	B1F	RI撮影室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	3，000m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−7	定風量装置 （B1F RI操作室）	B1F	RI操作室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	700m^3/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−B1−8	定風量装置 （B1F RI操作室）	B1F	RI操作室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	750m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−9	定風量装置 （B1F RI準備室）	B1F	準備室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	800m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−10	定風量装置 （B1F RI準備室）	B1F	準備室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	820m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−11	定風量装置 （B1F RI処置室）	B1F	処置室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	400m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−12	定風量装置 （B1F RI処置済安静室）	B1F	処置済安静室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	270m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−13	定風量装置 （B1F RI検査済休憩室）	B1F	検査済休憩室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	3200m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−14	定風量装置 （B1F RI管理室）	B1F	RI管理室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	350m^3/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−B1−15	定風量装置 （B1F RIホール）	B1F	RIホール	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	540m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−16	定風量装置 （B1F RIホール）	B1F	RIホール	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	105m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−17	定風量装置 （B1F RI処理機械室）	B1F	RI処理機械室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	550m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−18	定風量装置 （B1F RI処理機械室）	B1F	RI処理機械室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	570m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−19	定風量装置 （B1F RI倉庫）	B1F	RI倉庫	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	160m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−20	定風量装置 （B1F RI廃棄物庫）	B1F	廃棄物庫	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	140m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−21	定風量装置 （B1F 更衣・汚染検査他）	B1F	RI倉庫	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	440m³/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−B1−T7	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	1，550m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−T1	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	1，250m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−T2	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	500m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−T3	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	1，450m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−T4	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	2，000m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−T5	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	2，000m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV−B1−T6	定風量装置 （B1F 調理室）	B1F	調理室	1	型　式 :	機械式絞り型
					設定風量 :	1，450m³/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−B1−T8	定風量装置 （B1F 洗浄室）	B1F	洗浄室	1	型　式：	機械式絞り型
					設定風量：	1，550m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−T9	定風量装置 （B1F 洗浄室）	B1F	洗浄室	1	型　式：	機械式絞り型
					設定風量：	200m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−T10	定風量装置 （B1F 洗浄室）	B1F	洗浄室	1	型　式：	機械式絞り型
					設定風量：	300m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−32	定風量装置 （B1F RI倉庫）	B1F	RI倉庫	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	140m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−33	定風量装置 （B1F RI廃棄物庫）	B1F	廃棄物庫	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	130m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−34	定風量装置 （B1F RI掃除用具）	B1F	RIホール	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	20m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−35	定風量装置 （B1F RI更衣室）	B1F	更衣室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	100m^3/h
					電　圧：	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−B1−36	定風量装置 （B1F RI汚染検査室）	B1F	汚染検査室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	100m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−37	定風量装置 （B1F RI脱衣室）	B1F	脱衣室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	50m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−38	定風量装置 （B1F RI処置室）	B1F	処置室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	400m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−39	定風量装置 （B1F RI処置済安静室）	B1F	処置済安静室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	300m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−40	定風量装置 （B1F RI検査済休憩室）	B1F	解剖室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	350m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−B1−41	定風量装置 （B1F RI管理室）	B1F	RI管理室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	350m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV−1−1	定風量装置 （1F 製剤室）	1F	製剤室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	50m^3/h
					電　圧：	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－1－2	欠番			1	型　式：	
					設定風量：	
					電　圧：	
CAV－2－1	定風量装置 （2F 隔離診察-1）	2F	隔離診察-1	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	350m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－2－2	定風量装置 （2F 隔離診察-1）	2F	隔離診察-1	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	450m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－2－3	定風量装置 （2F 隔離診察-2）	2F	隔離診察-2	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	350m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－2－4	定風量装置 （2F 隔離診察-2）	2F	隔離診察-2	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	450m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－2－5	定風量装置 （2F 調乳・授乳室）	2F	調乳・授乳室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	300m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－2－6	定風量装置 （2F 調乳・授乳室）	2F	調乳・授乳室	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	200m^3/h
					電　圧：	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－3－1	定風量装置 （3F 感染症対応内視鏡-1）	3F	診察廊下	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	500m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－2	定風量装置 （3F 感染症対応内視鏡-1）	3F	感染症対応内視鏡-1	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	600m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－3	定風量装置 （3F 隔離透析室）	3F	スタッフ廊下	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	100m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－4	定風量装置 （3F 隔離透析室）	3F	スタッフ廊下	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	200m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－5	定風量装置 （3F CCU－3）	3F	スタッフ通路	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	1，800m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－6	定風量装置 （3F CCU－4）	3F	CCU－4	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	2，600m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－7	定風量装置 （3F スタッフ通路）	3F	スタッフ通路	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	800m^3/h
					電　圧：	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－3－8	定風量装置 （3F 器材室）	3F	器材室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	500m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－3－9	定風量装置 （3F ICU前室2）	3F	ICU前室2	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	350m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－4－1	定風量装置 （4F 製剤室-乾）	4F	製剤室(乾)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	300m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－4－2	定風量装置 （4F 製剤室-乾）	4F	製剤室(乾)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	150m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－4－3	定風量装置 （4F 製剤室-湿）	4F	製剤室(湿)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	650m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－4－4	定風量装置 （4F 製剤室-湿）	4F	製剤室(湿)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	350m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－4－5	定風量装置 （4F オートクレーブ）	4F	製剤室(湿)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	400m^3/h
					電　圧	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－5－1	定風量装置 （5F 調乳室）	5F	調乳室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，000m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－2	定風量装置 （5F 調乳前室）	5F	調乳前室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	150m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－3	定風量装置 （5F 洗浄室）	5F	洗浄室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	250m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－4	定風量装置 （5F 授乳・沐浴室）	5F	授乳・沐浴室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，650m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－5	定風量装置 （5F 授乳・沐浴室）	5F	授乳・沐浴室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，500m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－6	定風量装置 （5F GCU23床）	5F	GCU(23床)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	470m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－7	定風量装置 （5F GCU23床）	5F	GCU(23床)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	547m^3/h
					電　圧	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－5－8	定風量装置 （5F GCU器材庫）	5F	GCU機材庫	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，000m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－9	定風量装置 （5F 隔離室1床）	5F	隔離室（1床）	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	650m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－10	定風量装置 （5F GCU前室・履替）	5F	GCU前室・履替	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	900m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－11	定風量装置 （5F GCU前室・履替）	5F	GCU前室・履替	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，050m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－12	定風量装置 （5F リネン清潔物品庫）	5F	リネン清潔物品庫	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	150m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－13	定風量装置 （5F NICU9床）	5F	NICU（9ベッド）	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	400m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－14	定風量装置 （5F NICU9床）	5F	NICU（9ベッド）	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	554m^3/h
					電　圧	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－5－15	定風量装置 （5F スタッフステーション）	5F	スタッフステーション	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	650m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－16	定風量装置 （5F リネン清潔物品庫）	5F	リネン清潔物品庫	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	150m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－17	定風量装置 （5F NICU器材庫）	5F	NICU器材庫	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	150m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－18	定風量装置 （5F 陣痛室）	5F	分娩ホール	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	500m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－19	定風量装置 （5F 陣痛室）	5F	分娩ホール	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	400m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－20	定風量装置 （5F 分娩手術室）	5F	培養室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，150m^3/h
					電　圧	AC24
CAV－5－21	定風量装置 （5F 分娩手術室）	5F	培養室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，050m^3/h
					電　圧	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−5−22	定風量装置 （5F 培養室）	5F	培養室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	500m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−23	定風量装置 （5F 培養室）	5F	培養室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	400m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−24	定風量装置 （5F 分娩ホール）	5F	分娩ホール	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	850m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−25	定風量装置 （5F 分娩ホール）	5F	分娩ホール	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	800m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−26	定風量装置 （5F M-FICU廊下）	5F	M-FICU廊下	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，000m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−27	定風量装置 （5F M-FICU-NS）	5F	NS	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	900m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−28	定風量装置 （5F M-FICU-NS）	5F	NS	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	800m³/h
					電　圧	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV−5−29	定風量装置 （5F 処置室）	5F	処置室	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	550m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−30	定風量装置 （5F M-FICU-1B）	5F	1B1～5	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	650m³/h
					電　圧	AC24
CAV−5−31	定風量装置 （5F M-FICU-1B）	5F	1B6	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	700m³/h
					電　圧	AC24
CAV−6−1	定風量装置 （6F 病室1B感染）	6F	病室1B(1)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	450m³/h
					電　圧	AC24
CAV−6−2	定風量装置 （6F 病室1B感染）	6F	病室1B(2)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	400m³/h
					電　圧	AC24
CAV−6−3	定風量装置 （6F廊下 6−6）	6F	廊下(6−6)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	1，000m³/h
					電　圧	AC24
CAV−6−4	定風量装置 （6F廊下 6−6）	6F	廊下(6−6)	1	型　式	電子式絞り型
					設定風量	800m³/h
					電　圧	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－6－5	定風量装置 （6F HCU2B）	6F	HCU(28)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	3，100m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－6－6	定風量装置 （6F HCU2B）	6F	HCU(28)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	2，800m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－6－7	定風量装置 （6F HCU処置室）	6F	処置室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	900m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－6－8	定風量装置 （6F HCU処置室）	6F	処置室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	750m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－6－9	定風量装置 （6F HCU廊下）	6F	HCU廊下	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	250m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－6－10	定風量装置 （6F 感染病室便所）	6F	病室(1)、(2)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	250m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－7－1	定風量装置 （7F HCU－2B ）	7F	HCU(2B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	3，050m^3/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－7－2	定風量装置 （7F HCU－2B ）	7F	HCU(2B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	2，750m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－7－3	定風量装置 （7F HCU－1B ）	7F	HCU(1B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	1，800m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－7－4	定風量装置 （7F HCU－1B ）	7F	HCU(1B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	1，650m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－7－5	定風量装置 （7F HCU廊下）	7F	HCU廊下	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	300m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－8－1	定風量装置 （8F HCU－2B ）	8F	HCU(2B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	3，050m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－8－2	定風量装置 （8F HCU－2B ）	8F	HCU(2B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	2，750m^3/h
					電　圧 :	AC24
CAV－8－3	定風量装置 （8F HCU休憩室）	8F	HCU休憩室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	900m^3/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－8－4	定風量装置 （8F HCU休憩室）	8F	HCU休憩室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	750m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－8－5	定風量装置 （8F HCU廊下 ）	8F	HCU廊下	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	300m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－9－1	定風量装置 （9F HCU－2B ）	9F	HCU(2B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	3，050m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－9－2	定風量装置 （9F HCU－2B ）	9F	HCU(2B)	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	2，750m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－9－3	定風量装置 （9F HCU休憩室）	9F	HCU休憩室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	850m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－9－4	定風量装置 （9F HCU休憩室）	9F	HCU休憩室	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	750m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－9－5	定風量装置 （8F HCU廊下 ）	8F	HCU廊下	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	300m³/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－10－1	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	1，000m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－10－2 ～ CAV－10－6	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	850m³/h
					電　圧 :	
CAV－10－7 ～ CAV－10－15	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	800m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－10－16 ～ CAV－10－18	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	900m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－10－19	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	1，050m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－10－20 ～ CAV－10－33	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	900m³/h
					電　圧 :	AC24
CAV－10－34 ～ CAV－10－36	定風量装置 （10F 病室－1B ）	10F	病室－1B	1	型　式 :	電子式絞り型
					設定風量 :	950m³/h
					電　圧 :	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
CAV－10－37	定風量装置 （10F 特－1B ）	10F	特－1B	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	1，650m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－10－38	定風量装置 （10F 特－1B ）	10F	特－1B	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	1，750m^3/h
					電　圧：	AC24
CAV－3－4	定風量装置 （3F CCU-1，2） （既存病棟）	3F	CCU-1，2	1	型　式：	電子式絞り型
					設定風量：	175m^3/h
					電　圧：	AC24

定風量装置

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	

レヒーター関係

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
EM－1	欠番				型　式：	
					動　力：	
					電　源：	
EM－2	遠赤外線ヒーター	3F	水理療	4	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P
		5F	授乳･沐浴室	2	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P
		6F	浴室･脱衣室	7	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P
		7F	浴室･脱衣室	7	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P
		8F	浴室･脱衣室	7	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P
		9F	特1B　UB	1	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P
		10F	浴室･脱衣室	7	型　式：	天吊型
					動　力：	2. 0kw
					電　源：	1φ　200V　4P

レヒーター関係

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
RCU－1	レヒーター（RI撮影室系統）	B1F	RI処理機械室	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	9. 6kw
					風　量：	2, 800m^3/h
					動　力：	10. 0kw
					電　源：	3φ　200V　4P
RCU－2	レヒーター（RI撮影室系統）	B1F	RI操作室	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	2. 4kw
					風　量：	700m^3/h
					動　力：	5. 0kw
					電　源：	3φ　200V　4P
RCU－3－1	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	準備室	1	型　式	ダクト挿入形
					加熱能力	2. 8kw
					風　量	800m^3/h
					動　力	5. 0kw
					電　源	3φ　200V　4P
RCU－3－2	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	処置室	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	1. 4kw
					風　量：	400m^3/h
					動　力：	5. 0kw
					電　源：	3φ　200V　4P

レヒーター関係

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
RCU－3－3	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	処置済安静室	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	0．9kw
					風　量：	270m^3/h
					動　力：	5．0kw
					電　源：	3φ　200V　4P
RCU－3－4	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	検査済休憩室	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	1．1kw
					風　量：	320m^3/h
					動　力：	5．0kw
					電　源：	3φ　200V　4P
RCU－3－5	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	RI管理室	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	1．2kw
					風　量：	350m^3/h
					動　力：	5．0kw
					電　源：	3φ　200V　4P
RCU－3－6	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	RIホール	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	1．9kw
					風　量：	540m^3/h
					動　力：	5．0kw
					電　源：	3φ　200V　4P

レヒーター関係

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
RCU－3－6	レヒーター（RI諸室系統）	B1F	RI汚染検査	1	型　式：	ダクト挿入形
					加熱能力：	1．9kw
					風　量：	100m^3/h
					動　力：	5．0kw
					電　源：	3φ　200V　4P
RCU－4	レヒーター（病室西側NW系統）	10F	処置室	1	型　式	天井内設置形
					加熱能力	18．4kw
					温水量	52．6m^3/h(60℃→55℃)
					風　量	5，250m^3/h
RCU－5	レヒーター（病室西側SE系統）	10F	廊下	1	型　式	天井内設置形
					加熱能力	11．2kw
					温水量	32．0m^3/h(60℃→55℃)
					風　量	3，200m^3/h
RCU－6	レヒーター（病室東側NW系統）	10F	廊下	1	型　式	天井内設置形
					加熱能力	972kw
					温水量	27．7m^3/h(60℃→55℃)
					風　量	2，700m^3/h
RCU－7	レヒーター（病室東側SE系統）	10F	廊下	1	型　式	天井内設置形
					加熱能力	17．3kw
					温水量	49．5m^3/h(60℃→55℃)
					風　量	4，850m^3/h

レヒーター関係

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
RCU－8－1	レヒーター	10F	M-FICU(1B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	2．3kw
					風量	650m^3/h
					動力	5．0kw
					電源	3φ 200V 4P
RCU－8－2	レヒーター	10F	M-FICU(1B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	2．4kw
					風量	700m^3/h
					動力	5．0kw
					電源	3φ 200V 4P
RCU－9	レヒーター	10F	HCU(2B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	13．2kw
					風量	3，700m^3/h
					動力	15．0kw
					電源	3φ 200V 4P
RCU－10－1	レヒーター	10F	HCU(2B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	12．9kw
					風量	3，650m^3/h
					動力	15．0kw
					電源	3φ 200V 4P

レヒーター関係

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
RCU－10－2	レヒーター	10F	HCU(1B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	6．4kw
					風量	1，800m^3/h
					動力	10．0kw
					電源	3φ 200V 4P
RCU－11	レヒーター	10F	HCU(2B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	13．2kw
					風量	3，650m^3/h
					動力	15．0kw
					電源	3φ 200V 4P
RCU－12	レヒーター	10F	HCU(2B)	1	型式	ダクト挿入形
					加熱能力	13．2kw
					風量	3，650m^3/h
					動力	15．0kw
					電源	3φ 200V 4P

床暖房設備

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
		1F	待合スペース		型　式：	ケーブルヒーター
					動　力：	17．24kW
					電　源：	3φ　200V

南 棟

機器番号	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	

南 棟 衛 生 設 備 機 器 一 覧 表

衛　生　設　備　　南　棟

機器番号	機　器　名　称	設置階	台数	機　　器　　仕　　様
TWH－1	高架水槽	PHRF	1	タ ン ク ：　ステンレス製パネルタンク
				呼称容量：　30m^3
				有効容量：　21m^3
				寸　　法：　2.0×(2.5＋2.5)×2.5(中仕切付)
				耐　　震：　2.0G
				架　　台：　鉄骨平架台(溶接亜鉛メッキ仕上)
				緊急遮断弁A×2(制御盤付)、マンホール、
				内外梯子、組ボルトナット、他付属品1式共
PW－1	揚水ポンプ(上水)	ピット	2	型　　式：片吸込渦巻ポンプ
				口　　径：65Φ×65Φ
				水　　量：370L/min
				揚　　程：65m　　650kPa
				動　　力：11.0kw
				電　　源：3Φ　400V　4P
				制御方式：2台1組自動交互運転
PU－1	加圧給水装置(上水)	RF	1	呼　　称：加圧給水ユニット
				口　　径：65Φ×80Φ
				水　　量：1,200L/min
				揚　　程：15m　　150kPa
				動　　力：3.7kw×2台
				電　　源：3Φ　200V　4P
				制御方式：インバータ制御方式(並列交互運転型)

衛　生　設　備　　南　棟

機器番号	機　器　名　称	設置階	台数	機　　器　　仕　　様
PU－2	加圧給水装置(雑用水)	免震階	1	呼　　称：加圧給水ユニット
				口　　径：40Φ×65Φ
				水　　量：300L/min
				揚　　程：60m　　600kPa
				動　　力：3.7kw×2台
				電　　源：3Φ　200V　4P
				制御方式：インバータ制御方式(並列交互運転型)
ST－1	貯　湯　槽　(低層階用)	B1F	1	型　　式：壁型貯湯槽(SUS444製)
				貯 湯 槽：2,500L
				寸　　法：1,200Φ×2,100
				蒸 気 量：
ST－2	貯　湯　槽　(高層階用)	B1F	1	型　　式：壁型貯湯槽(SUS444製)
				貯 湯 槽：2,500L
				寸　　法：1,200Φ×2,100
				蒸 気 量：
PWH－1	給湯循環ポンプ　(低層階用)	B1F	2	型　　式：ステンレス製ラインポンプ
				口　　径：25Φ
				水　　量：30L/min
				揚　　程：10m　　100kPa
				動　　力：0.25kw
				電　　源：3Φ　200V　4P
				制御方式：2台1組自動交互運転

衛　生　設　備

南 棟

機器番号	機　器　名　称	設置階	台数	機　　器　　仕　　様
PWH－2	給湯循環ポンプ（高層階用）	B1F	2	型　式：ステンレス製ラインポンプ
				口　径：32Φ
				水　量：40L/min
				揚　程：12m　120kPa
				動　力：0．4kw
				電　源：3Φ　200V　4P
				制御方式：2台1組自動交互運転
PD－1	雑排水ポンプ	ピット	4	型　式：汚物汚水用水中ポンプ
				口　径：65Φ
				水　量：150L/min
				揚　程：15m　150kPa
				動　力：1．5kw
				電　源：3Φ　200V　4P
				制御方式：2台1組自動交互運転
PD－2	汚物ポンプ	ピット	4	型　式：汚物汚水用水中ポンプ
				口　径：80Φ
				水　量：150L/min
				揚　程：15m　150kPa
				動　力：3．7kw
				電　源：3Φ　200V　4P
				制御方式：2台1組自動交互運転

衛　生　設　備

南 棟

機器番号	機　器　名　称	設置階	台数	機　　器　　仕　　様
PD－3	湧水ポンプ	ピット	6	型　式：汚水用水中ポンプ
				口　径：50Φ
				水　量：150L/min
				揚　程：15m　150kPa
				電　源：1．5kw　3Φ　200V　4P
				制御方式：2台1組自動交互運転
WHE－1	電気温水器	1．6～10F	6	型　式：壁掛型　貯湯式（飲・雑両用）
				貯 湯 量：30L
				電　源：3．0kw　1Φ　200V
TE－1	膨張タンク（低層階用）	B1	1	型　式：密閉式膨張タンク
				ﾀﾝｸ容量：200L　膨張容量：160L
				最高使用圧力：0．78MPa
				寸　法：610Φ×864H
TE－2	膨張タンク（高層階用）	B1	1	型　式：密閉式膨張タンク
				ﾀﾝｸ容量：200L　膨張容量：160L
				最高使用圧力：0．78MPa
				寸　法：610Φ×864H

南　棟　排水設備・モニタリング設備機器一覧表

厨房排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
	自動スクリーン	B1F	免震階	1	型　式	ユニット製
						1．0mm×25m^3/Hr
					動　力	0．1kw
					電　源	3φ　200V　4P
	スクリーンボックス	B1F	免震階	1	型　式	PVCC製
					外　寸	300^W×400^L×500^H
流量調整槽		B1F	免振階	1	容　量	35．5m^3
	調整ポンプ			2	呼　称	汚水用　水中ポンプ
					型　式	50A×60L/min×59KPa
					動　力	0．4kw
					電　源	3φ　200V　4P
					制　御	フロートスイッチ
脱臭装置				1	呼　称	脱臭ファン
					型　式	8m3×1.5kPa（150mmAq）
					動　力	0．75kw
					電　源	3φ　200V　4P

厨房排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
生物処理槽		B1F	免振階	1	容　量	32．8m^3
	調整ブロワー			1	呼　称	ロータリーブロワー
					型　式	50A×0.73m^3/min×19.6KPa
					動　力	1．5kw
					電　源	3φ　200V　4P
	ばっきブロワー			2	呼　称	ロータリーブロワー
					型　式	80A×3.16L/min×24.5KPa
					動　力	3．7kw
					電　源	3φ　200V　4P
循環槽		B1F	免振階	1	容　量	1．48m^3
放流槽		B1F	免振階	1	容　量	1．48m^3
	放流ポンプ			2	呼　称	汚水用　水中ポンプ
					型　式	65A×70L/min×137KPa
					動　力	1．5kw
					電　源	3φ　200V　4P
					制　御	フロートスイッチ

人工透析排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
流量調整槽		B1F	免振階	1	容　量	10．0m^3
	調整ポンプ			2	呼　称	対食用　水中ポンプ
					型　式	50A×10L/min×59KPa
					動　力	0．4kw
	調整ブロワー			1	呼　称	ロータリーブロワー
					型　式	32A×0.32L/min×19.5KPa
					動　力	0．4kw
					電　源	3φ　200V　4P
					制　御	フロートスイッチ
中　和　槽		B1F	免振階	1	容　量	0．17m^3
					型　式	SS製（内面FRPライニング）
	中和槽攪拌機			1	動　力	0．2kw
					電　源	3φ　200V　4P
監　視　槽		B1F	免振階	1	容　量	0．17m^3
					型　式	SS製（内面FRPライニング）
	監視槽攪拌機			1	動　力	0．2kw
					電　源	3φ　200V　4P
生物処理槽		B1F	免振階	1	容　量	10．0m^3
	ばっ気ブロワー			2	呼　称	ロータリーブロワー
					型　式	50A×1.69L/min×24.5KPa
					動　力	1．5kw
					電　源	3φ　200V　4P
					制　御	フロートスイッチ

人工透析排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
放流ポンプ槽		B1F	免振階	1	容　量	0．50m^3
酸注入装置	酸注入ポンプ	B1F	免振階	1	容　量	100ℓ
アルカリ注入装置	アルカリ注入ポンプ	B1F	免振階	1	容　量	100ℓ
スクリーンボックス		B1F	免振階	1	型　式	PVC製
					外　寸	300^W×400^L×500^H

感染系排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
流入スクリーン		B1F	免振階	1	型　式	PVC製
					外　寸	$500^{W} \times 500^{L} \times 500^{H}$
原水槽		B1F	免振階	1	容　量	$6.0m^{3}$
					呼　称	FRPパネルタンク
					型　式	$2000^{W} \times (1500+1500)^{L} \times 1500^{H}$
	原水ポンプ			1	呼　称	ボルテックスポンプ
					型　式	40A×100L/min×59kPa
					動　力	0.4kw
					電　源	3φ　200V　4P
反応槽		B1F	免振階	1	容　量	$1.0m^{3}$
					呼　称	両面FRPライニング
					型　式	SS製$1200^{W} \times 1200^{L} \times 1000^{H}$
	攪拌機			1	動　力	0.2kw
					電　源	3φ　200V　4P
	放流ポンプ			2	動　力	0.4kw
					電　源	3φ　200V　4P
消毒剤タンク	消毒剤注入装置	B1F	免震階	1	容　量	
	消毒剤注入ポンプ			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P

感染系排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
還元剤タンク	還元剤注入装置	B1F	免震階	1	容　量	
	還元剤注入ポンプ			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P
	還元剤タンク攪拌機			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P
酸タンク	酸注入装置	B1F	免震階	1	容　量	
	酸注入ポンプ			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P
	酸タンク攪拌機			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P
アルカリタンク	アルカリ注入装置	B1F	免震階	1	容　量	
	アルカリ注入ポンプ			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P
	アルカリタンク攪拌機			1	動　力	0.1kw
					電　源	3φ　200V　4P
フィルター					風　量	$110m^{3}/Hr$
				1	ＨＥＰＡ	捕集効率　DOP　99.97%
				1	中性能	捕集効率　NBS　60.0%

雨水利用設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
	スクリーン	B1F	免震階	1	SUS製	600^{W}×600^{H} #2
	メッシュスクリーン			1	SUS製	400^{W}×400^{H} #2
沈砂槽		B1F	免震階	1	容量	3.45m^{3}
	排砂ポンプ				呼称	汚水用 水中ポンプ
					型式	65A×250L/min×137kPa
					動力	1.5kw
					電源	3Φ 200V 4P
雨水貯留槽		B1F	免震階	1	容量	502.2m^{3}
	循環ポンプ			1	呼称	汚水用 水中ポンプ
					型式	65A×460L/min×59kPa
					動力	1.5kw
					電源	3Φ 200V 4P
ポンプピット		B1F	免震階	1	容量	
	ポンプピットポンプ			2	呼称	汚水用 水中ポンプ
					型式	100A×620L/min×137kPa
					動力	3.7kw
					電源	3Φ 200V 4P

雨水利用設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
薬液注入装置	消毒剤注入ポンプ	B1F	免震階	1	型式	ダイヤフラムポンプ
					能力	2.5～25mL/min 1.0MPa
					タンク	PVC製 角型 100L
					動力	0.1kw
					電源	3Φ 200V 4P

ボイラブロー排水処理設備

南 棟

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	
冷却槽		B1F	免震階	1	容量	8.0m^3
原水槽				1	容量	4.0m^3
	原水ポンプ			2	呼称	耐食用 水中ポンプ
					型式	50A×50L/min×88kPa
					動力	0.75kw
					電源	3φ 200V 4P
反応槽				1	容量	5.0ℓ
放流ポンプ槽				1	容量	1.5ℓ
	放流ポンプ			2	呼称	汚水用 水中ポンプ
					型式	50A×60L/min×137kPa
					動力	0.75kw
					電源	3φ 200V 4P

機器呼称	機器名称	設置階	設置場所	台数	機器仕様	

放射線モニタ設備

RIモニタリング機器仕様

南 棟

	機器名称	γ線エリアモニタ	ハンドフットクロスモニタ	β(γ)線ガスモニタ	ルームガスモニタ用1個口コネクター	γ線水モニタ	サンプリング切換装置
放射線モニタ	記号	γA	HFC	βG	RG	γW	SV
	数量	3台	1台	1台	3個	1台	1台
	測定線種	γ線	β(γ)線	β(γ)線		γ線	ステンレス電動ボール弁又はソレノイドバルブ直動式
	測定範囲	0.1～10^3 μSv／h	・衣服 1～100CDS ・手足 0～9999カウント	1～10^3min又は2.0×10^{-4}～4.1×10^1Bq／cm^3（^{133}Cにて）		1～10^3min又は1.4×10^{-3}～1.6×10^1Bq／cm^3（^{133}Iにて）	
	検出器	シリコン半導体検出器又は薄型箱型電離箱	大画面GM]係数管	プラスチックシンチレーター又は通気式円筒型電離箱		NaI(TI)シンチレーター	
						^{133}Iに対して約4.3×10^{-3} Bq／cm^3以上	
	設置場所	RI操作室 RI準備室 RI処置室	汚染検査室	屋階 外部排気塔 前	RI操作室 RI準備室 RI処置室	ピット階 排水処理室	

記号	機器名称	仕様	数量	記号	設置場所	備考
CP－1	オペレーション	《機能》・各種モニタ機器のデータを放射線管理の必要な単位に換算しグラフィック表示、日報、月報等の帳票作成、記録保存等を連続に行うことが可能なこと。 ・一括警報を中央監視へ出力する端子を設ける。 ・5年間分のデータを本体内部又はその他に保管できる機能を持つこと。 《専用機でない場合の参考仕様》 主記憶 512MB以上 補助記録 80GB以上 ・ 35インチ×1ドライブ 光磁気ディスク(M0:1.3GB以上)×1ドライブ ディスプレイ 15型液晶カラー(XGA)以上 プリンタ カラーインクジェットプリンタ(A4版) ＣＰＵ Pentium4 17GHz以上	1台	CP－1	RI管理室	左記の各機能について一台のデータ処理装置にて行えること。 無停電電源装置を備えること。 (1Φ 100V 2kVA 10分保持)

南　棟　自　動　制　御　機　器　一　覧　表

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		
〈熱源機器〉					
RA－1	蒸気二重効用吸収冷凍機	RCP－B1		状態警報	
			熱源群発停：	オン・オフ	1
			熱源発停除外：	オン・オフ・状態	4
			RA-1 冷水入口温度：	温度	2
			RA-1 冷水出口温度：	温度	2
			HEX-1 入口温度：	温度	2
			HEX-1 出口温度：	温度	2
			HEX-3 入口温度：	温度	2
			HEX-3 出口温度：	温度	2
			冷水一次ヘッダー(還)温度：	温度	1
			温水一次ヘッダー(還)温度：	温度	1
			冷水二次ヘッダー(往)温度：	温度	1
			温水二次ヘッダー(往)温度：	温度	1
			冷水還流量(瞬時)：	その他	1
			冷水還流量(積算)：	計量	1
			温水還流量(瞬時)：	その他	1
			温水還流量(積算)：	計量	1
			冷水負荷熱量：	計量	1
			温水負荷熱量：	計量	1
			冷水吐出圧：	その他	1
			温水吐出圧：	その他	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		
CT－1	冷却塔	RCP－R-	冷却塔往温度計測：	温度	1
			冷却塔還温度計測：	温度	1
B－1	貫流ボイラ	RCP－B1	貫流ボイラ：	状態警報	1
CDP－1－1	冷却水ポンプ	RCP－B1	冷却水ポンプ：	状態警報	1
CP－1－1	冷水一次ポンプ	RCP－B1	冷水一次ポンプ：	状態警報	1
HP－1－1	温水一次ポンプ（ｺｼﾞｪﾈ排熱回収用）	RCP－B1	温水一次ポンプ：	状態警報	1
HP－1－2	温水一次ポンプ（蒸気ボイラ熱交換用）	RCP－B1	温水一次ポンプ：	状態警報	1
			冷水二次ポンプ群発停：	オン・オフ	1
			冷水二次ポンプ除外信号：	オン・オフ	3
CP－2－1	冷水二次ポンプ	RCP－B1		状態警報	1
CP－2－2	冷水二次ポンプ	RCP－B1		状態警報	1
CP－2－3	冷水二次ポンプ	RCP－B1		状態警報	1
			温水二次ポンプ群発停：	オン・オフ	1
			温水二次ポンプ除外信号：	オン・オフ	3
HP－2－1	温水二次ポンプ	RCP－B1		状態警報	1
HP－2－2	温水二次ポンプ	RCP－B1		状態警報	1
HP－2－3	温水二次ポンプ			状態警報	1
			インバータ異常：	状態警報	2

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
〈空調機〉						
AHU－B1－1	B1F　霊安室	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－B1－2	B1F　解剖室	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－B1－3	B1F　サービスヤード・廊下	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－B1－4	B1F　RI（撮影室・操作室）	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－B1－5	B1F　RI（諸室）	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－B1－6	B1F　厨　房（クリーン）	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温湿度設定：	設定	2
				給気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－B1－7	B1F　厨　房（ダーティー）	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－B1－8	B1F　厨　房(クリーン)	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温湿度設定:	設定	2
				給気温湿度:	温度・湿度	1
				フィルター警報:	警報	1
AHU－B1－9	B1F　厨　房(ダーティー)	RCP－B1	B1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定:	設定	1
				給　気　温　度:	温度	1
				フィルター警報:	警報	1
AHU－1－1	1F　ふれあいホール	RCP－1－	1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定:	設定	1
				給　気　温　度:	温度	1
				給気露点温度設定:	設定	1
				給気露点温度:	湿度	1
				フィルター警報:	警報	1
AHU－1－2	1F　アトリウム諸室	RCP－1－	1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定:	設定	1
				給　気　温　度:	温度	1
				給気露点温度設定:	設定	1
				給気露点温度:	湿度	1
				還気温湿度:	温度・湿度	1
				フィルター警報:	警報	1
				外気冷房指令:	設定	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－1－3	1F　待合スペース	RCP－1－	1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定:	設定	1
				給　気　温　度:	温度	1
				還気温湿度:	温度・湿度	1
				フィルター警報:	警報	1
				外気冷房指令:	設定	1
AHU－1－4	1F　感染特別診察室	RCP－1－	1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定:	設定	1
				給　気　温　度:	温度	1
				給気露点温度設定:	設定	1
				給気露点温度:	湿度	1
				フィルター警報:	警報	1
AHU－1－5	1F　仕分け・病歴管理	RCP－1－	1F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定:	設定	1
				給　気　温　度:	温度	1
				還気温湿度:	温度・湿度	1
				フィルター警報:	警報	1
				外気冷房指令:	設定	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－２－１	2F　アトリウム・ラウンジ	RCP－２－	2F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－２－２	2F　ラウンジ諸室	RCP－２－１	2F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
				外気冷房指令：	設定	1
AHU－２－３	2F　隔離診察	RCP－２－４	2F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－２－４	2F　調乳・授乳室・小児外来	RCP－２－	2F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
				外気冷房指令：	設定	1
AHU－２－５	2F　リカバリー・外来処置	RCP－２－	2F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
				外気冷房指令：	設定	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－3－1	3F　講義室	RCP－3－	3F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定	設定	1
				給　気　温　度	温度	1
				給気露点温度設定	設定	1
				給気露点温度	湿度	1
				還気温湿度	温度・湿度	1
				フィルター警報	警報	1
				外気冷房指令	設定	1
AHU－3－2	3F　EVホール・廊下	RCP－3－	3F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定	設定	1
				給　気　温　度	温度	1
				給気露点温度設定	設定	1
				給気露点温度	湿度	1
				フィルター警報	警報	1
AHU－3－3	3F　水治療・理学・作業療法	RCP－3－	3F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定	設定	1
				給　気　温　度	温度	1
				給気露点温度設定	設定	1
				給気露点温度	湿度	1
				還気温湿度	温度・湿度	1
				フィルター警報	警報	1
				外気冷房指令	設定	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－3－4	3F　内視鏡	RCP－3－	3F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定	設定	1
				給　気　温　度	温度	1
				給気露点温度設定	設定	1
				給気露点温度	湿度	1
				フィルター警報	警報	1
AHU－3－5	3F　人工透析・ペインクリニック	RCP－3－	3F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定	設定	1
				給　気　温　度	温度	1
				給気露点温度設定	設定	1
				給気露点温度	湿度	1
				還気温湿度	温度・湿度	1
				フィルター警報	警報	1
AHU－3－6	3F　CCU	RCP－3－	3F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度	温度	1
				還気温湿度設定	設定	2
				還気温湿度	温度・湿度	1
				フィルター警報	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－4－1	4F　EVホール・廊下	RCP－4－	4F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－4－2	4F　製　剤	RCP－4－	4F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－5－1	5F　EVホール・廊下	RCP－5－	5F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－5－2	5F　調乳・洗浄	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－5－3	5F　GCU系	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－5－4	5F　NICU系	RCP－5－	5F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－5－5	5F　分娩手術系	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－5－6	6F　M－FICU系	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還気温湿度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	系統階	仕様		数量
AHU－6－1	6F　EVホール・廊下	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－6－2	6F　感染系統	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－6－3	6F　HCU系	RCP－6－	6F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還　気　温　湿　度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－7－1	7F　EVホール・廊下	RCP－7－	7F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	系統階	仕様		数量
AHU－7－2	7F　HCU系	RCP－7－	7F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還　気　温　湿　度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－8－1	8F　EVホール・廊下	RCP－8－	8F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－8－2	8F　HCU系	RCP－8－	8F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還　気　温　湿　度：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－9－1	9F　EVホール・廊下	RCP－9－	9F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－9－2	9F　HCU系	RCP－9－	9F		オン・オフ・状態警報	1
				給　気　温　度：	温度	1
				還気温湿度設定：	設定	2
				還 気 温 湿 度 ：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－10－1	10F　EVホール・廊下	RCP－10-	10F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－10－3	10F　病室　西側	RCP－10-	10F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	設置階	仕様		数量
AHU－10－4	10F　病室　東側	RCP－10-	10F		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
AHU－R－1	6－10　病室　西側	RCP－R－	RF		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				還 気 温 湿 度 ：	温度・湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
				外気冷房指令：	設定	1
AHU－R－2	6－10　病室　東側	RCP－R－	RF		オン・オフ・状態警報	1
				給気温度設定：	設定	1
				給　気　温　度：	温度	1
				給気露点温度設定：	設定	1
				給気露点温度：	湿度	1
				フィルター警報：	警報	1
				外気冷房指令：	設定	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
AHU－R－3	6－10　NS系	RCP－R－1		オン・オフ・状態警報	1
			給気温度設定：	設定	1
			給　気　温　度：	温度	1
			給気露点温度設定：	設定	1
			給気露点温度：	湿度	1
			フィルター警報：	警報	1
冷温水配管切換	AHU－3－4系統	RCP－3－4		オン・オフ・状態	1
冷温水配管切換	AHU－4－1系統	RCP－4－4		オン・オフ・状態	1
冷温水配管切換	AHU－5－2系統	RCP－5－2		オン・オフ・状態	1
冷温水配管切換	AHU－10－1系統	RCP－10－1		オン・オフ・状態	1
〈ファンコイル〉					
B1階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	46
1階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	44
2階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	114
3階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	93
4階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	107
5階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	31
6階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	43
7階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	51
8階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	53
9階系統	ファンコイルユニット			オン・オフ・状態	44

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
1階系統	冷温水切換	RCP－1－2		オン・オフ・状態	1
2階系統	冷温水切換	RCP－2－4		オン・オフ・状態	1
3階系統	冷温水切換	RCP－3－4		オン・オフ・状態	1
4階系統	冷温水切換	RCP－4－4		オン・オフ・状態	1
5階系統	冷温水切換	RCP－5－2		オン・オフ・状態	1
6階系統	冷温水切換	RCP－6－4		オン・オフ・状態	1
7階系統	冷温水切換	RCP－7－2		オン・オフ・状態	1
8階系統	冷温水切換	RCP－8－2		オン・オフ・状態	1
9階系統	冷温水切換	RCP－9－2		オン・オフ・状態	1
〈ファン〉					
SF－B1－1	給気ファン（B1F ボイラ室）	RCP－B1－2		状態警報	1
SF－B1－2	給気ファン（B1F 電気室）	RCP－B1－2		オン・オフ・状態警報	1
SF－B1－3	給気ファン（B1F ゴミ室）	RCP－B1－2		オン・オフ・状態警報	1
SF－B1－4	給気ファン（B1F MRI撮影室）	RCP－B1－3		オン・オフ・状態警報	1
SF－B1－5	給気ファン（B1F 中央倉庫系統）	RCP－B1－3		オン・オフ・状態警報	1
SF－B1－6	給気ファン（B1F 発電機室）	RCP－B1－1		オン・オフ・状態警報	1
SF－B1－7	給気ファン（B1F ボイラ室）	RCP－B1－2		オン・オフ・状態警報	1
SF－1－1	給気ファン（1F 病歴管理室）	RCP－1－2		オン・オフ・状態警報	1
SF－5－1	給気ファン（5F 調乳オートクレーブ）	RCP－5－2		オン・オフ・状態警報	1
SF－6－1	給気ファン（6F 電算室マシンルーム）	RCP－6－2		オン・オフ・状態警報	1
SF－R－1	給気ファン（RF 電気室）	RCP－R－1		オン・オフ・状態警報	1
SF－R－2	給気ファン（RF EV機械室）	RCP－R－1		オン・オフ・状態警報	1
SF－R－3	給気ファン（RF EV機械室）	RCP－R－1		オン・オフ・状態警報	1
SF－R－4	給気ファン（RF 機械設備）	RCP－R－1		オン・オフ・状態警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
EF－B1－1	排気ファン（B1F ボイラ室）	RCP-B1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－2	排気ファン（B1F 電気室）	RCP-B1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－3	排気ファン（B1F ﾏｯﾄ洗浄・不潔ﾘﾈﾝ・洗濯）	RCP-B1-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－5	排気ファン（B1F 管理課倉庫）	RCP-B1-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－6	排気ファン（B1F 厨房クリーン備品庫）	RCP-B1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－7	排気ファン（B1F 厨房クリーン備品庫）	RCP-B1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－9	排気ファン（B1F MRI撮影室）	RCP-B1-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－12	排気ファン（B1F 中央倉庫・更衣室）	RCP-B1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－15	排気ファン（B1F 一般ゴミ庫）	RCP-B1-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－16	排気ファン（B1F ゴミ処理機）	RCP-B1-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－17	排気ファン（B1F 発電機室）	RCP-B1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－18	排気ファン（B1F 車路）	RCP-B1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－B1－19	排気ファン（B1F 厨房　下処理室）	RCP-B1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－2	排気ファン（1F　共用倉庫）	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－3	排気ファン（1F　医事給湯室）	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－4	排気ファン（1F　医事倉庫）	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－6	排気ファン（1F　危険物）	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－8	排気ファン（1F　ふれあいホール）	RCP-1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－9	排気ファン（1F　ふれあいホール）	RCP-1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－12	排気ファン（1F　機械室）	RCP-1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－13	排気ファン（1F　機械室）	RCP-1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－15	排気ファン（1F　機械室）	RCP-1-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－1－16	排気ファン（1F　病歴管理室）	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－2－1	排気ファン（2F　隔離診察系統）	RCP-2-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－2－4	排気ファン（2F　アトリウム・ラウンジ）	RCP-2-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－2－5	排気ファン（2F　機械室）	RCP-2-1		オン・オフ・状態警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
EF－2－6	排気ファン（2F　機械室）	RCP-2-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－2－7	排気ファン（2F　機械室）	RCP-2-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－1	排気ファン（3F　倉庫ー1）	RCP-3-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－3	排気ファン（3F　給湯室 ）	RCP-3-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－4	排気ファン（3F　機材室）	RCP-3-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－10	排気ファン（3F　隔離透析10F）	RCP-3-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－11	排気ファン（3F　透析機械室）	RCP-3-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－14	排気ファン（3F　機械室）	RCP-3-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－15	排気ファン（3F　機械室）	RCP-3-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－3－16	排気ファン（3F　機械室）	RCP-3-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－2	排気ファン（4F　給湯室）	RCP-4-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－5	排気ファン（4F　ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ・製剤）	RCP-4-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－6	排気ファン（4F　女子更衣室）	RCP-4-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－8	排気ファン（4F　男子更衣室）	RCP-4-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－10	排気ファン（4F　機械室）	RCP-4-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－11	排気ファン（4F　機械室）	RCP-4-4		オン・オフ・状態警報	1
EF－4－12	排気ファン（4F　機械室）	RCP-4-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－5－3	排気ファン（5F　履替・男女更衣室）	RCP-5-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－5－4	排気ファン（5F　ﾘﾈﾝ庫・倉庫・掃除具室）	RCP-5-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－5－7	排気ファン（5F　分娩器材・更衣室1・2）	RCP-5-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－5－11	排気ファン（5F　調乳・洗浄室系統）	RCP-5-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－5－13	排気ファン（6F　機械室）	RCP-6-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－6－4	排気ファン（6F　不潔リネン室・庫）	RCP-6-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－6－5	排気ファン（6F　器材室・ﾍﾟｯﾄ置場・庫）	RCP-6-3		オン・オフ・状態警報	1
EF－6－6	排気ファン（6F　パントリー）	RCP-6-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－6－7	排気ファン（6F　ランドリー）	RCP-6-1		オン・オフ・状態警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
EF－6－8	排気ファン（6F　電算室マシンルーム）	RCP-6-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－7－4	排気ファン（7F　不潔リネン・庫 ）	RCP-7-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－7－5	排気ファン（7F　器材室・庫）	RCP-7-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－7－6	排気ファン（7F　パントリー）	RCP-7-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－7－7	排気ファン（7F　ランドリー）	RCP-7-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－8－4	排気ファン（8F　不潔リネン・庫）	RCP-8-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－8－5	排気ファン（8F　器材室・庫）	RCP-8-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－8－6	排気ファン（8F　パントリー）	RCP-8-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－8－7	排気ファン（8F　ランドリー）	RCP-8-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－9－4	排気ファン（9F　不潔リネン・庫）	RCP-9-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－9－5	排気ファン（9F　器材室・庫）	RCP-9-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－9－6	排気ファン（9F　パントリー）	RCP-9-2		オン・オフ・状態警報	1
EF－10－6	排気ファン（10F パントリー）	RCP-10-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－1	排気ファン（RF　電気室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－2	排気ファン（RF　EV機械室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－3	排気ファン（RF　EV機械室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－4	排気ファン（B1F　霊安室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－5	排気ファン（B1F　解剖室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－6	排気ファン（B1F　RI室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－7	排気ファン（B1F　厨房クリーン）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－8	排気ファン（B1F　厨房ダーティー）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－9	排気ファン（B1F　ゴミ）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－10	排気ファン（1F　感染特別診察室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－11	排気ファン（3F　感染症対応内視鏡室-1）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－12	排気ファン（5F　GCU隔離室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－13	排気ファン（6F　感染系統）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
EF－R－14	排気ファン（B1F 厨房クリーン）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－15	排気ファン（B1F～3F　WC系統 ）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－16	排気ファン（4F～7F　WC系統）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－17	排気ファン（8F～10F　WC系統）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－18	排気ファン（B1F 産業廃棄物ゴミ庫）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－19	排気ファン（3F 内視鏡室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－20	排気ファン（3F 内視鏡自動洗浄機室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－21	排気ファン（RF 機械設備室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－22	排気ファン（ピット 感染系排水処理）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－23	排気ファン（ピット 厨房排水設備）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－24	排気ファン（10F 病室）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－25	排気ファン（B1F 厨房クイックチルコーナー）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
EF－R－26	排気ファン（ピット RI排水設備）	RCP-R-1		オン・オフ・状態警報	1
SFB－2－1	ブースター給気ファン（HEA-2-1）	RCP-2-2		オン・オフ・状態警報	1
SFB－2－2	ブースター給気ファン（HEA-2-2）	RCP-2-1		オン・オフ・状態警報	1
EFB－2－1	ブースター排気ファン（HEA-2-1）	RCP-2-2		オン・オフ・状態警報	1
EFB－2－2	ブースター排気ファン（HEA-2-2）	RCP-2-4		オン・オフ・状態警報	1
EFB－3－1	ブースター排気ファン（HEA-3-1）	RCP-3-1		オン・オフ・状態警報	1
FSM－1	排煙ファン（ラウンジ・病棟西系統）	RCP-R-1		状態警報	1
FSM－2	排煙ファン（病棟東系統）	RCP-R-1		状態警報	1
FSM－3	排煙ファン（附室系統）	RCP-R-1		状態警報	1
FSM－6－1	排煙ファン（既存病棟）	RCP-6-1		状態警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
〈全熱交換器〉					
HEA－B1－1	B1F　男女更衣室・仮眠	RCP-1-3		オン・オフ・状態警報	1
HEA－1－1	1F　薬剤・製剤室	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
HEA－1－2	1F　形成外科・整形外科	RCP-1-3		オン・オフ・状態警報	1
HEA－1－3	1F　医事課	RCP-1-2		オン・オフ・状態警報	1
HEA－2－1	2F　眼科	RCP-2-2		オン・オフ・状態警報	1
HEA-2-2-1	2F　循環器・心血外科・皮膚科	RCP-2-1		オン・オフ・状態警報	1
HEA-2-2-2	2F　循環器・心血外科・皮膚科	RCP-2-1		オン・オフ・状態警報	1
HEA－2－3	2F　外科・神経科・漢方外来	RCP-2-3		オン・オフ・状態警報	1
HEA－3－1	3F　ME機器センター	RCP-3-1		オン・オフ・状態警報	1
HEA－4－1	4F　会議室	RCP-4-1		オン・オフ・状態警報	1
HEA－4－2	4F　医局図書館	RCP-4-4		オン・オフ・状態警報	1
HEA－4－3	4F　事務室・会議室・治療支援室	RCP-4-2		オン・オフ・状態警報	1
〈エアーフィルターユニット〉					
AFU－B1－1	B1F　電気室	RCP-B1-2	フィルター：	警報	1
AFU－B1－2	B1F　一般ゴミ庫	RCP-B1-3	フィルター：	警報	1
AFU－B1－3	B1F　ゴミ処理機	RCP-B1-3	フィルター：	警報	1
AFU－2－1	2F　隔離診察	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－3－1	3F　隔離透析10	RCP-3-3	フィルター：	警報	1
AFU－R－1	B1F　霊安室系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－2	B1F　解剖室系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－3	B1F　RI系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－4	B1F　厨房クリーン系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－5	B1F　厨房ダーティー系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－6	B1F　ゴミ庫系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－7	1F　感染特別診察系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
AFU－R－8	3F　感染症対応内視鏡室－1	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－9	5F　GCU隔離室	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－10	6F　感染系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－11	RF　電気室	RCP-R-2	フィルター：	警報	1
AFU－R－12	RF　EV機械室	RCP-R-2	フィルター：	警報	1
AFU－R－13	RF　EV機械室	RCP-R-2	フィルター：	警報	1
AFU－R－14	B1F　厨房クリーン系統	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－15	B1F　産業廃棄物ゴミ庫	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－16	10F　病室	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
AFU－R－17	B1F　厨房クイックチルコーナー	RCP-R-1	フィルター：	警報	1
〈計測系統〉					
	第三変電所	RCP-B1-4	高温警報：	警報	1
	第四変電所	RCP-R-2	高温警報：	警報	1
	RI撮影室	RCP-B1-3		温度	1
	RI操作室	RCP-B1-3		温度	1
	準備室	RCP-B1-3		温度	1
	処置室	RCP-B1-3		温度	1
	処置済安静室	RCP-B1-3		温度	1
	検査済休憩室	RCP-B1-3		温度	1
	RI管理室	RCP-B1-3		温度	1
	RIホール	RCP-B1-3		温度	1
	汚染検査室	RCP-B1-3		温度	1
	M－FICU（1B）－1	RCP-5-2		温度	1
	M－FICU（1B）－2	RCP-5-2		温度	1
	M－FICU（1B）－3	RCP-5-2		温度	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
	M－FICU(1B)－4	RCP-5-2		温度	1
	M－FICU(1B)－5	RCP-5-2		温度	1
	M－FICU(1B)－6	RCP-5-2		温度	1
	6F HCU(2B)	RCP-6-4		温度	1
	7F HCU(2B)	RCP-7-2		温度	1
	8F HCU(2B)	RCP-8-2		温度	1
	9F HCU(2B)	RCP-9-2		温度	1
	7F HCU(1B)	RCP-7-2		温度	1
〈衛生設備〉					
THW－1	高架水槽	RCP-R-1	上下限：	警報	1
PW－1	揚水ポンプ	RCP-B1-1		状態・警報	1
PD－1	雑排水ポンプ	RCP-B1-1		状態・警報	4
PD－2	汚物ポンプ	RCP-B1-1		状態・警報	2
PD－3	湧水ポンプ	RCP-B1-1		状態・警報	1
	雑排水槽	RCP-B1-1		警報	4
	汚物槽	RCP-B1-1		警報	2
	湧水槽	RCP-B1-1		警報	3
ST－1	貯湯槽(低層階用)	RCP-B1-2		オンオフ・状態	1
ST－1	貯湯槽(低層階用)	RCP-B1-2		警報	1
ST－2	貯湯槽(高層階用)	RCP-B1-2		オンオフ・状態	1
ST－2	貯湯槽(高層階用)	RCP-B1-2		警報	1
PHW－1	給湯循環ポンプ(低層階用)	RCP-B1-2		状態・警報	1
PHW－2	給湯循環ポンプ(高層階用)	RCP-B1-2		状態・警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
〈一式警報〉					
	厨房排水処理設備	RCP-B1-1	一括警報：	警報	1
	人工透析排水処理設備	RCP-B1-1	一括警報：	警報	1
	感染系排水処理設備	RCP-B1-1	一括警報：	警報	1
	放射線モニター(CP－1)	RCP-B1-1	一括警報：	警報	1
	RI 排水監視 (CP－3)	RCP-B1-1	一括警報：	警報	1
	床暖房設備	RCP-1-2	一括警報：	警報	1
	ボイラブロー排水処理設備	RCP-B1-1	一括警報：	警報	1
	ブラインド盤	RCP-3-2	一括警報：	警報	1
	分娩室分電盤	RCP-5-2	一括警報：	警報	1
〈受変電設備〉					
	第三変電所				
	自盤内中継端子	RCP-B1-4		状態	10
	自盤内中継端子	RCP-B1-4		状態・警報	3
	自盤内中継端子	RCP-B1-4		警報	48
	自盤内中継端子	RCP-B1-4		その他	11
	第四変電所				
	自盤内中継端子	RCP-R-2		状態	16
	自盤内中継端子	RCP-R-2		警報	54
	自盤内中継端子	RCP-R-2		その他	14
	直流電源装置				
	自盤内中継端子	RCP-R-2		一括警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
	B1P－1	RCP-B1-2	一括警報	警報	1
	B1P－2	RCP-B1-2	一括警報	警報	1
	B1P－3	RCP-B1-1	一括警報	警報	1
	B1P－4	RCP-B1-1	一括警報	警報	1
	B1P－5	RCP-B1-3	一括警報	警報	1
	B1P－6	RCP-B1-3	一括警報	警報	1
	1P－1	RCP-1-2	一括警報	警報	1
	1P－2	RCP-1-3	一括警報	警報	1
	1P－3	RCP-1-1	一括警報	警報	1
	1P－4	RCP-1-1	一括警報	警報	1
	2P－1	RCP-2-2	一括警報	警報	1
	2P－2	RCP-2-3	一括警報	警報	1
	2P－3	RCP-2-1	一括警報	警報	1
	2P－4	RCP-2-1	一括警報	警報	1
	3P－1	RCP-3-2	一括警報	警報	1
	3P－2	RCP-3-3	一括警報	警報	1
	3P－3	RCP-3-1	一括警報	警報	1
	4P－1	RCP-4-2	一括警報	警報	1
	4P－2	RCP-4-3	一括警報	警報	1
	4P－3	RCP-4-4	一括警報	警報	1
	4P－4	RCP-4-1	一括警報	警報	1
	5P－1	RCP-5-2	一括警報	警報	1
	5P－2	RCP-5-2	一括警報	警報	1
	5P－3	RCP-5-1	一括警報	警報	1
	6P－1	RCP-6-2	一括警報	警報	1
	6P－2	RCP=6-3	一括警報	警報	1

自動制御機器

中央管理点出力一覧表　　南　棟

設備記号	名称（信号取合先）	自動制御盤	仕様		数量
	6P－3	RCP-6-4	一括警報	警報	1
	6P－4	RCP-6-1	一括警報	警報	1
	6P－5	RCP-6-1	一括警報	警報	1
	7P－1	RCP-7-2	一括警報	警報	1
	7P－2	RCP-7-1	一括警報	警報	1
	8P－1	RCP-8-2	一括警報	警報	1
	8P－2	RCP-8-1	一括警報	警報	1
	9P－1	RCP-9-2	一括警報	警報	1
	9P－2	RCP-9-1	一括警報	警報	1
	10P－1	RCP-10-1	一括警報	警報	1
	10P－2	RCP-10-1	一括警報	警報	1
	RP－1	RCP-R-2	一括警報	警報	1
	RP－2	RCP-R-1	一括警報	警報	1
	RP－3	RCP-R-1	一括警報	警報	1

南　棟　消　防　設　備　機　器　一　覧　表

消防、防災設備

自動火災報知設備

南　棟

名	称	台　数	備　　考
主中継器盤		4台	
非常電話盤	L30	1台	
表示盤	R型用	7台	
分散処理盤	自立型	4台	
中継器	R型用	72台	
表示灯	屋内・屋外	71個	
発信機	屋内・屋外	70個	
光電式アナログ煙感知器	自動試験	1003個	
熱アナログ感知器	自動試験	145個	
定温式スポット型感知器	防爆型	8個	
作動式スポット感知器	自動試験	3個	
非常電話		24台	
消火栓起動連動装置		1式	
常用電源	交流電源	1式	
予備電源	蓄電池	1式	

防火・防排煙設備

南　棟

名	称	台　数	備　　考
防火戸	ラッチ式	22台	
防火戸	引戸式	55台	
シャッター		35台	
シャッターブザー		28個	
ダンパー		65個	
排煙口		50個	
手動開放装置		39個	
シャッター連動		14個	
排煙口・排煙窓・煙連動		39個	
排煙機		3台	
起動盤	スターデルタ	3台	

消防、防災設備

非常放送設備

南 棟

名	称	台 数	備 考
増幅器出力	W1080	1台	
スピーカ回線	L37	1式	
自動火災報知設備の連動		1式	
スピーカ		1148個	
音量調整器	アッテネータ	737個	
常用電源		1式	
非常電源	内臓予備電源	1式	

スプリンクラーヘッド

南 棟

名	称	台 数	備 考
湿式流水検知装置	警報弁、SV	12台	
スプリンクラーヘッド		2905個	
送水口		1組	
消火水槽		1台	
補助高架水槽		1台	
常用電源		1式	
補助散水栓		75台	

放水型SP設備　放水砲

南 棟

名	称	台 数	備 考
炎感知器	赤外線式	2個	
緊急開放弁		1台	
遠隔操作弁		1台	
現地操作盤	1区画等	1台	
中央操作盤	1区画等	1台	
放水砲		1台	
送水口		1個	
消火水槽		1台	
常用電源		1式	

誘導灯設備

南 棟

名	称	台 数	備 考
誘導灯		255個	
誘導灯信号装置		1台	
バッテリー		26個	

消防、防災設備

連結送水管設備

南 棟

名称		台数	備考
放水口		6基	
ホース用器具格納箱		2基	
表示灯		6個	

消 火 器

S 棟

名称		台数	備考
粉末消火器	加圧式	76本	
消火液消火器	蓄圧式	76本	

消防、防災設備

ハロゲン化物消火設備

南 棟

名称		台数	備考
ハロンガス容器		8本	
容器弁開放装置	電気・ガス圧式	8個	
閉止弁		1台	
調整弁		1台	
選択弁	ガス圧式	3台	
起動用小容器		3本	
起動容器開放装置	電気式	3個	
手動起動操作箱		3個	
スピーカ		4個	
制御盤		1台	
音声盤		1台	
ハロン1301放出表示灯		4個	
電源装置		1台	
圧力スイッチ		3個	
ガス圧ダンパー		3個	
煙感知器		5個	
定温式スポット熱感知器		10個	

南　棟　情　報　設　備　機　器　一　覧　表

通信情報設備

非常放送設備　　南　棟

BGM架

記号	名　　称	仕　　様
1	キャビネットラック	
2	ブランクパネル	
3	通気パネル	
4	パワーアンプ （360W）	
5	非常電源部	
6	メロディクスチャイム	
7	プリアンプ	
8	非常業務操作部 （10局）	
9	非常業務操作部 （20局）	増設分
10	出力制御部　　（10局）	
11	出力制御部　　（20局）	増設分
12	モニターパネル	
13	直流電源部	
14	プログラムタイマー	
15	マイクミキサー	
16	CD－BGMプレーヤー	
17	電源制御部	
18	接続端子盤	

通信情報設備

非常放送設備　　南　棟

名　　称	仕　　様	
主制御盤	常用電源：	AC100V　50／60Hz
	非常電源：	DC24V（ニカド蓄電池）
	定格出力：	1，800W（内1，080Wは今回増設）
	警報音：	音声警告音（感知器発報放送、火災放送、非火災放送「日本語のみ」と「日本語＋英語」の切換式
	自火報連動：	連動、連動一斉の2モード
	地区ベル停止接点：	無電圧メイク接点（2回路）
	非常用遠隔操作器：	最大8台接続可能
	業務用遠隔操作器：	最大8台接続可能
	出力制御：	非常・業務共　70局＋一斉（内40局は今回増設）
	機能：	（業務・放送時、緊急一斉又は一般一斉をプログラムで選択可能）
	グループ放送：	本体業務グループ放送、非常用リモコングループ放送タイマーグループ放送設定可能
	非常放送ガイド機能：	内蔵音声ファイル及びLCD表示パネルでのオペレーションガイド機能による操作指示
	オートセルフチェック機能：	蓄電池、非常用リモコン回線、、内部回路等の日常点検を行うセルフチェック機能
	プリアンプ（入力回路）：	入力回路は、入力1・入力2・入力3の順に優先機能あり
		入力1－A：－2／－62dBV　600Ω平衡
		入力1－B：－2dBV　600平衡
		入力2－A：－2／－62dBV　600Ω平衡
		入力2－B：－2dBV　600平衡
		入力3－A：－2／－62dBV　600Ω平衡
		入力3－B：－2dBV　600平衡
		入力3－C：－2／－62dBV　600Ω平
		入力3－D：－2dBV　600平衡

通信情報設備

非常放送設備　　南　棟

名　　称	仕様	
	ＡＭ／ＦＭラジオ：	受信方式：スーパーヘテロダイン方式
		メモリ局数：AM・FM各5局
	音　声　調　整：	100Hz　10，000Hzで±10dB
	呼　出　チ　ャ　イ　ム：	電子音5種類実装（選択方式）
非常業務兼用	電　　源：	DC24V（本体より供給）
遠隔操作盤	消　費　電　力：	840mA
	入　　力：	非常業務兼用マイク（トークスイッチ付）
		業務プリアンプ・タイマー・モニター各1
	出　　力：	1V（15Ω）
	出　力　制　御：	70局＋一斉（グループ選択5局）
	自　火　報　連　動：	出火階、直上階に自動音声警報放送
		（連動一斉、連動の2モード）
	そ　　の　　他：	非常電源付
天井埋込型スピーカー	定　格　入　力：	3W（3．3kΩ）、1W（1．0×Ω）
（ATT無・ATT付）	出力音圧レベル：	92dB（1W，1m）
	周　波　数　特　性：	100Hz～12kHz
	スピーカー形状：	16cmコーン型
	音　量　調　節：	4段切換（ATT付）
	仕　　上：	枠：アルミ、ネット、アルミ
	そ　　の　　他：	スピーカーカバー一体型
天井露出型スピーカー	定　格　入　力：	3W（3．3kΩ）、1W（1．0×Ω）
（ATT付）	出力音圧レベル：	92dB（1W，1m）
	周　波　数　特　性：	100Hz～18kHz
	スピーカー形状：	12cmコーン型
	仕　　上：	枠：樹脂　オフホワイト　　ネット：樹脂　オフホワイト
	音　量　調　節：	4段切換

通信情報設備

非常放送設備　　南　棟

名　　称	仕様	
壁掛型スピーカー	定　格　入　力：	3W（3．3kΩ）、1W（1．0×Ω）
（ATT付）	出力音圧レベル：	92dB（1W，1m）
	周　波　数　特　性：	150Hz～13kHz
	スピーカー形状：	16cmコーン型
	仕　　上：	本体：木製　ライトグレー　ネット：ジャージ　ライトグレー
	音　量　調　節：	4段切換
壁掛型防滴	定　格　入　力：	5W（2kΩ）
スピーカー	出力音圧レベル：	90dB（1W，1m）
	周　波　数　特　性：	120Hz～18kHz
	スピーカー形状：	10cm防滴コーン型
	仕　　上：	本体：木製　グレー　　ハンチングネット：アルミ　グレー
	そ　　の　　他：	防水性能：防滴1形
壁掛型防滴	定　格　入　力：	5W（2kΩ）
スピーカー	出力音圧レベル：	90dB（1W，1m）
	周　波　数　特　性：	120Hz～18kHz
	スピーカー形状：	10cm防滴コーン型
	仕　　上：	本体：木製　グレー　　ハンチングネット：アルミ　グレー
	そ　　の　　他：	防水性能：防滴1形
アッテネーター	入　力　容　量：	0．5～6W
	音　量　切　換：	5段階切換
	仕　　上：	プレート：アルミ
電源制御盤	電　　源：	AC100V　50／60Hz
	電　力　容　量：	最大800W
	電　流　容　量：	最大　10A
	制　御　方　式：	制御電源により100V断制御
	制　御　電　源：	DC24V　0．3mA
	仕　　上：	パネル：アルミ
	適合ボックス：	埋込：JIS　3個用スイッチボックスカバー付

通信情報設備

BGM放送　　南　棟

BGM架

記号	名　　称	仕　　様
1	キャビネットラック	
2	ブランクパネル	
3	通気パネル	
4	MDプレーヤー	
5	CDプレーヤー	
6	FMチューナー	
7	パワーアンプ	120W＋120W
8	電源制御部	
9	機器端子盤	

名　　称		仕　　様	
電　　源		AC100V　50／60Hz	
定格出力		(120W＋120W)×3	
	MDプレーヤー	入　　力	アナログ、デジタル
		出　　力	アナログ、デジタル
		周波数特性	20Hz～20kHz
		録音再生時間	ステレオ:最大80分(SP)、LP2・LP4対応
			モノラル:最大160分
	CDプレーヤー	周波数特性	20Hz～20kHz
		ディスク収納枚数	1枚
		その他	プログラム再生機能付、ピッチコントローラ、リピート
	電波制御部	ACコンセント	連動(A系統×6、8系統×6)、非連動×2
		その他	FMチューナー

通信情報設備

BGM放送　　南　棟

BGMセレクター

使用コネクター		
プレート	入力セレクター:	5入力切換方式＋OFF
	アッテネーター:	5段階切換式
		新金属フルカラーウレーター(2連)

シーリングスピーカー		
	定格入力:	3W(3.3kΩ)、1W(10kΩ)
		0.5W(20kΩ)、3W(16Ω)
	連続プログラム入力:	18W(8Ω)
	出力音圧レベル:	88dB(1W, 1m)
	周波数特性:	45Hz～20kHz(－20dB、半自由音場時)
	スピーカー:	10cmコーン型
	その他:	広指向性音響構造

通信情報設備（将来工事）

3階講義室　AV設備　　南　棟

ワゴンアンプ

記号	名称	記号	名称
1	ワゴンアンプ	9	パワーアンプ（60W×4）
2	通気パネル	10	9型液晶パネル
3	ワイヤレスチューナー（2ch）	11	PC入力パネル
4	ブランクパネル	12	DVDプレーヤー
5	AVミキサー	13	VTR
6	電源制御部	14	パワーアンプ（120W＋120W）
7	カセットデッキ	15	OHC
8	デジタルプロセッサー		

名称	仕様
電源	AC100V　50／60Hz
定格出力	（120W＋120W）×1

AVミキサー	入力	映像×8、音声×8、マイク×4、他
	出力	映像×2、音声×2、主系統音声、他
	周波数特性	20Hz～20kHZ
	その他	映像と音声の操作を一体化
ワイヤレスチューナー（2ch）	入力	アンテナ×4、ミキシング×1
	出力	単独×2、ミキシング×1
	受信方式	ダイバシティ受信方式
	受信周波数	800MHz帯
	チューナーユニット	2波実装済
デジタルプロセッサー	入出力	2入力6出力
	周波数特性	20Hz～20kHz
	信号処理	レベル調整、ノイズゲート、出力ミュート、他
	メモリー	パターンメモリ：16メモリー
	制御ソフト	windows対応
カセットデッキ	入出力	入力：ライン　出力：テープ×2、ミキシング
	周波数特性	30Hz～17kHz（ノーマル）
	その他	TAPE　歪ピッチコントロール可
		録音：再生可能オートリバースデッキ2台内臓

通信情報設備

南　棟

名称	仕様	
9型カラーモニター	ブラウン管	9型（90°偏向）
	解像度	水平：300TV本（中心部）
	入力	映像×3、音声×1
	出力	映像×3、音声×1
	スピーカ出力	最大1W
OHC	撮像素子	1／3インチカラー（CCD　85万画素）
	有効画素数	水平：1024　垂直：768
	解像度（RCB出力）	水平・垂直：600TV本以上
	S／N	48dB
ワゴンアンプ	仕上	合板　メラミン化粧板貼り
その他	PC入力パネル	PC入力パネル
	DVDプレーヤー	DVDプレーヤー
	VTR	VTR

ワゴン接続盤

使用コネクター	ワイヤレス用	BCJ－RU×2
	スピーカー用	XLR－4－32F77
	プロジェクタ用	D－sub150pin

メインスピーカ

	連続プログラム入力	150W
	出力音圧レベル	92dB（1W, 1m）
	周波数特性	65Hz～20kHz
	スピーカー	16cmコーン型
		3cmドーム型
	仕上	本体：樹脂　ダークグレー
	その他	天井吊下金具付

通信情報設備

3階講義室 AV設備　　南 棟

名 称	仕 様	
シーリングスピーカー		
	定 格 入 力 :	30W(333Ω)、13W(1kΩ)、3W(3. 3kΩ)
		1W(10kΩ)、30W(16Ω)
	連続プログラム入力:	120W(8Ω)
	出力音圧レベル:	90dB(1W,1m)
	周波数特性 :	50Hz～20kHz(－20dB、半自由音場時)
	スピーカー:	12cmコーン型
	その他 :	広指向性音響構造
ワイヤレスアンテナ		
	電 源 :	DC7～12V(本体より供給)
	消費電流 :	25mA以下
	受信周波数 :	800Hz帯
	ダイポール比相対利得:	約＋8dB
	アッテネーター:	0、－10、－20dB
	その他 :	壁取付用
天井吊下型液晶ビデオプロジェクター		
	電 源 :	AC100V　50／60Hz
	表示方式 :	3原色液晶シャッター投写方式
	ズームレンズ:	F1, 7～2、3　　f:49～64mm
	光 出 力 :	4500ANS1ルーメン
	音声出力 :	1. 2W＋1. 2W(ステレオ)
	解像度 :	水平1024×垂直768
	ビデオ入力 :	コンポジット×1、S映像×1・コンプジット×1、音声(L/R)×1
	RGB入力 :	デジタル×1、アナログ×2、音声×2
	出 力 :	アナログRGB×1、音声×1
	コントロール信号端子:	RS－232C, USB
	スクリーンサイズ:	30～300型対応
	その他 :	天井吊下金具付

通信情報設備

南 棟

名 称	仕 様	
100型電動昇降式スクリーン		
	電 源 :	AC100V　50／60Hz
	型 式 :	モータードライブタイプ
	スクリーンサイズ:	2032×1524mm
	仕 上 :	スクリーン生地:パウダーピース
		ケース:黒
ワイヤレスマイク(ハンド型)		
	送信周波数 :	800MHz帯(30波のうち1波スイッチ切換)
	発振方式 :	PLLシンセサイザー方式
	使用マイク :	単一用指向特性エレクトレットコンデンサー型
ワイヤレスマイク(タイピン型)		
	送信周波数 :	800MHz帯(30波のうち1波スイッチ切換)
	発振方式 :	PLLシンセサイザー方式
	使用マイク :	単一用指向特性エレクトレットコンデンサー型
マイクスタンド(床上型)		
	型 式 :	床上型2段式フリーストップ
	取付ねじ :	W3／8、W5／16
マイクスタンド(卓上型)		
	型 式 :	卓上型2段式

通信情報設備

BGM放送設備　　南　棟

ワゴンアンプ	
記号	名　　称
1	木製ワゴン
2	通気パネル
3	ワイヤレスチューナー（2ch）
4	AVミキサー
5	DVDプレーヤー
6	VTR
7	カセットデッキ
8	パワーアンプ（120W＋120W）
9	電源制御部

名　　称	仕　　様
電　　源	AC100V　50／60Hz
定 格 出 力	（60W×4）×1

名　称	仕　　様	
AVミキサー		
	入　　力	映像×8、音声×8、マイク×4、他
	出　　力	映像×2、音声×2、主系統音声、他
	周 波 数 特 性	20Hz～20kHz
	そ　の　他	映像と音声の操作を一体化
ワイヤレスチューナー（2ch）		
	入　　力	アンテナ×4、ミキシング×1
	出　　力	単独×2、ミキシング×1
	受 信 方 式	ダイバシティ受信方式
	受 信 周 波 数	800MHz帯
	チューナーユニット	2波実装済

通信情報設備

BGM放送設備　　南　棟

名　称	仕　　様	
カセットデッキ		
	入　出　力	
	周 波 数 特 性	
	そ　の　他	
木製ワゴン		
	仕　　上	
	そ　の　他	
ワゴン接続プレート		
	ワイヤレス用	
	スピーカー用	
	ウ レ ー ト	
メインスピーカー		
	連続プログラム入力	
	出力音圧レベル	
	周 波 数 特 性	
	スピーカー	
	仕　　上	
	そ　の　他	

通信情報設備

BGM放送設備　　南　棟

名　称	仕　様	
シーリングスピーカー		
	定　格　入　力	30W(333Ω)、13W(1kΩ)、3W(3．3kΩ)
		1W(10kΩ)、30W(16Ω)
	連続プログラム入力	120W(8Ω)
	出力音圧レベル	90dB(1W,1m)
	周　波　数　特　性	100Hz～20kHz(－20dB、半自由音場時)
	ス　ピ　ー　カ　ー	12cmコーン型
	そ　の　他	広指向性音響構造
ワイヤレスアンテナ		
	電　源	DC7～12V(本体より供給)
	消　費　電　流	2．5mA以下
	受　信　周　波　数	800MHz帯
	ダイボール比相対利得	約＋8dB
	アッテネーター	0、－10、－20dB
	そ　の　他	防水特性:防滴Ⅱ形
		壁取付用
移動型液晶ビデオプロジェクター		
	電　源	AC100V　50／60Hz
	ズ　ー　ム　レ　ン　ズ	F1，7～2、3　　f:49～64mm
	光　出　力	4500ANS1ルーメン
	解　像　度	水平1024×垂直768
	ビ　デ　オ　入　力	コンポーネント、S映像、コンポジット、音声(L/R)
	R　G　B　入　力	デジタル、アナログ×2、音声×2
	出　力	アナログRGB，音声
	スクリーンサイズ	30～300型対応
プロジェクター	仕　上	本体:鋼板、天板:合板
	そ　の　他	3口コンセント　スライド式サイドトレー付

通信情報設備

BGM放送設備　　南　棟

名　称	仕　様	
100型移動式スクリーン		
	型　式	
	スクリーンサイズ	
	仕　上	
ワイヤレスマイク(ハンド型)		
	送　信　周　波　数	
	発　振　方　式	
	使　用　マ　イ　ク	
ワイヤレスマイク(タイピン型)		
	送　信　周　波　数	
	発　振　方　式	
	使　用　マ　イ　ク	
マイクスタンド(床上型)		
	型　式	
	取　付　ね　じ	
マイクスタンド(卓上型)		
	型　式	

通信情報設備（将来工事）

4階会議室－1、2 ・ 5階会議室－3 AV設備　　南 棟

ワゴンアンプ			
記号	名　　称	記号	名　　称
1	木製ワゴン	6	VTR
2	通気パネル	7	カセットデッキ
3	ワイヤレスチューナー(2ch)	8	パワーアンプ(120W＋120W)
4	AVミキサー	9	
5	DVDプレーヤー		
電　　源:		AC100V　50／60Hz	
定　格　出　力:		(50W×4)×1」	

名　　称	仕　　様	
AV ミ キ サ ー	入　　力 :	映像×8、音声×8、マイク×4、他
	出　　力 :	映像×2、音声×2、主系統音声、他
	周 波 数 特 性 :	20HZ～20kHz
	そ　の　他 :	映像と音声の操作を一体化
ワイヤレスチューナー(2ch)	入　　力 :	アンテナ×4、ミキシング×1
	出　　力 :	単独×2、ミキシング×1
	受 信 方 式 :	ダイバシティ受信方式
	受信周波数 :	800MHz帯
	チューナーユニット:	2波実装
カセットデッキ	入　出　力 :	入力:ライン、 出力:テープ×2、ミキシング
	周 波 数 特 性 :	30Hz～17kHz(ノーマル)
	そ　の　他 :	録音・再生可能オートリバースデッキ×2台内蔵
木 製 ワ ゴ ン	仕　　上 :	表面:コート紙　黒
		全面扉:透明強化ガラス(鍵付)
	そ　の　他 :	EIA規格適合品
そ　の　他		DVDプレーヤー
		VTR付

通信情報設備

4階会議室－1、2 ・ 5階会議室－3 AV設備　　南 棟

名　　称	仕　　様	
ワゴン接続プレート		
用 コ ネ ク タ	ワイヤレス用 :	BCJ－RU
	スピーカー用 :	XLR－4－32F77
プ レ ー ト		新金属フルカラープレート(3連)
メインスピーカ		
	連続プログラム入力	150W
	出力音圧レベル	91dB(1W, 1m)
	周 波 数 特 性	100Hz～20kHz
	スピーカー	13cmコーン型
		3cmドーム型
	仕　　上	本体:樹脂 ダークグレー
	そ　の　他	天井吊下金具付
シーリングスピーカー		
	定 格 入 力 :	30W(330Ω)、10W(1kΩ)、3W(3. 3kΩ)
		1W(10kΩ)・30W(16Ω)
	連続プログラム入力:	120W(8Ω)
	出力音圧レベル:	90dB(1W、 1m)
	周 波 数 特 性 :	50Hz～20kHz(－20dB、半自由音場時)
	スピーカー:	12cmコーン型
	そ　の　他:	広指向性音響構造

通信情報設備（将来工事）

4階会議室－1、2 ・ 5階会議室－3 AV設備　　南 棟

名　称	仕　様	
ワイヤレスアンテナ		
	電　源 :	DC7～12V（本体より供給）
	消 費 電 流 :	25mA以下
	受 信 周 波 数 :	800Hz帯
	ダイポール比相対利得:	約＋8dB
	アッテネーター :	0、－10、－20dB
	そ の 他 :	壁取付用
移動型液晶ビデオプロジェクター		
	電　源 :	AC100V　50／60Hz
	ズ ー ム レ ン ズ :	F1，7～2、3　f:49～64mm
	光 出 力 :	4，500ANS1ルーメン
	解 像 度 :	水平1024×垂直768
	ビ デ オ 入 力 :	コンポジット×1、S映像×1・コンプジット×1、音声（L/R）×1
	R G B 入 力 :	デジタル×1、アナログ×2、音声×2
	出　力 :	アナログRGB×1、音声×1
	プロジェクター架台	
	仕　上 :	本体:鋼板　天板:合板
	そ の 他 :	3口コンセント　スライド式サイドトレー付
100型移動式スクリーン		
	型　式 :	三脚スタンドタイプ
	スクリーンサイズ:	2032×1524mm
	仕　上 :	スクリーン生地:パウダービーズ　ケース: 黒

通信情報設備

4階会議室－1、2 ・ 5階会議室－3 AV設備　　南 棟

名　称	
ワイヤレスマイク（ハンド型）	
	800MHz帯（30波のうち1波スイッチ切換）
	PLLシンセサイザー方式
	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
ワイヤレスマイク(タイピン型）	
	800MHz帯（30波のうち1波スイッチ切換）
	PLLシンセサイザー方式
	単一用指向特性エレクトレットコンデンサー型
マイクスタンド(床上型）	
	床上型2段式フリーストップ
	W3／8、W5／16
マイクスタンド(卓上型）	
	卓上型2段式

ナースコール設備　南 棟

型 式	仕 様	
ナースコールボード形親機　40局		
ナースコールボード形親機　60局		
ナースコールボード形親機　80局		
	形 状 :	壁掛形（JIS2個用スイッチボックスカバー付）
	通 話 方 式 :	同時通話（交互通話兼用）
	チームナーシング :	ハンディーナースコールのチーム設定・変更可能
	音 量 調 整 :	夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能
	呼 出 表 示 :	LEDの点滅、操作部上部液晶表示（カナ文字表示機能）
	呼 出 音 :	電子メロディー4種又は2打点チャイム音／トレモロ音
	一 斉 放 送 :	全一斉と選局一斉（通話一斉非放送可） チーム一斉、グループ一斉
	救 護 区 分 :	回転式（白、黄、赤）
	電源・消費電力 :	AC100V・最大50W
ナースコール制御機		
	形 状 :	壁掛形（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
	親機制御台数 :	最大5台（バラ制御）
	通 話 路 数 :	5通話路（同室同時通話可能）
	1／ユニット・患者別 廊下灯接続台数 :	最大30台
	電源・消費電力 :	AC100V　最大200W
	備 考 :	PBX接続

ナースコール設備　南 棟

型 式	仕 様	
個別廊下灯　1床用		
個別廊下灯　2床用		
個別廊下灯　4床用		
	形 状 :	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
	材 質 :	ABS樹脂（一部鋼板製）
	代表表示灯 :	LED（赤）
	個別表示灯 :	LED（赤）
	復旧ボタン :	ノンロック式
	備 考 :	ホルダースライドにて患者氏名の確認が可能
個別廊下灯　1床用＋トイレ表示付		
個別廊下灯　4床用＋トイレ表示付		
	形 状 :	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
	材 質 :	ABS樹脂（一部鋼板製）
	代表表示灯 :	LED（赤）
	個別表示灯 :	LED（赤）
	復旧ボタン :	ノンロック式
	備 考 :	ホルダースライドにて患者氏名の確認が可能
1／0ユニット　1回線用		
1／0ユニット　3回線用		
	形 状 :	壁掛形（JIS4個用スイッチボックスカバー付）
	材 質 :	ABS樹脂（一部鋼板製）

ナースコール設備　　南 棟

型　式	仕　様	
代表廊下灯（ナースコール用）		
代表廊下灯（呼出表示器用）		
	形　状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
	材　質	プレート：ABS樹脂　　表示灯カバー：ポリカーボネー
	表　示　灯	LED（赤）
代表廊下灯		
	形　状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
	材　質	プレート：ABS樹脂　　表示灯カバー：アクリル乳白色
	表　示　灯	LED（赤）
代表廊下灯　天井付		
	形　状	壁掛形（JIS大型四角深形アウトレットボックスカバー付
	材　質	プレート：ポリカーボネイト　　表示灯カバー：アクリル
	表　示　灯	LED（赤）、8V
復旧ボタン（ナースコール用）		
復旧ボタン（呼出表示器用）		
	形　状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
	プ　レ　ー　ト	ABS樹脂
	復旧スイッチ	ノンロック式

ナースコール設備　　南 棟

型　式	仕　様	
コンセント+ハンド形子機		
コンセント	形　状	壁掛形（JIS2個用スイッチボックスカバー付）
	コンセント	14型4P
	復旧ボタン	ノンロック式
	呼出確認灯・緊急呼出確認灯	LED（赤）
	緊急呼出ボタン	ノンロック式
ハンド形子機	形　式	ハンド形
	材　質	抗菌ABS樹脂
	呼出押ボタン	ノンロック式
	呼出確認灯	LED（赤）
	備　考	14型4Pプラグコード1．5m　握りボタン付
コンセント+握り押しボタン（呼出表示器用）		
コンセント	形　状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
	プレート	ABS樹脂
	コンセント	14型4P
	復旧ボタン	ノンロック式
	呼出確認灯	LED（赤）
握り押ボタン	材　質	抗菌ABS樹脂
	呼出押ボタン	ノンロック式
	備　考	コード1．5m（14形2Pプラグ付）

ナースコール設備　　南 棟

型 式	仕 様	
コンセント＋車椅子トイレ用押ボタン（呼出表示器用）		
コンセント	形 状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
	プ レ ー ト	ABS樹脂
	コ ン セ ン ト	14型2P
	復 旧 ボ タ ン	ノンロック式
	呼 出 確 認 灯	LED（赤）
椅子用押ボタ	材 質	スイッチ部：塩化ビニール樹脂 ホルダー部：ポリプロピレン
	ス イ ッ チ	ノンロック式
	備 考	LED（赤）
トイレ・浴室用押ボタン（ナースコール用）		
トイレ・浴室用押ボタン（呼出表示器用）		
	形 状	壁埋込形（JIS1個用スイッチボックスカバー付）
	プ レ ー ト	抗菌ABS樹脂プレート
	確 認 灯	LED（赤）
	押 ボ タ ン	ノンロック式（ひも付）
	備 考	JIS保護等級4級（C－0920）
天井埋込マイク子機		
	形 状	天井埋込形（スプリングキャッチ式）
	ケ ー ス	ABS樹脂
	パ ネ ル	ABS樹脂
	マ イ ク	コンデンサマイク
	天 井 開 口 穴	Φ150

ナースコール設備　　南 棟

型 式	仕 様	
天井埋込スピーカー子機		
	形 状	天井埋込形（スプリングキャッチ式）
	ケ ー ス	ABS樹脂
	パ ネ ル	ABS樹脂
	ス ピ ー カ ー	120mm 8Ω
	天 井 開 口 穴	Φ150
壁埋込形子機（スピーカー・マイク付）		
	形 状	壁埋込（JIS3個用スイッチボックスカバー付）
	プ レ ー ト	ABS樹脂
	ス ピ ー カ ー	Φ50 8Ω
	マ イ ク	コンデンサマイク
呼出表示器：10窓		
呼出表示器：20窓		
	形 式	卓上形
	材 質	カバー：ABS樹脂　ケース：鋼板製
	呼 出 表 示 器	LED（赤）
	呼 出 器	チャイム音、又はメロディー音
	操 作 ス イ ッ チ	復旧、呼出音停止、呼出音量、転送
	電 源	AC100V 50／60Hz、最大30W

ナースコール設備　南 棟

型 式	仕 様	
呼出表示器:10窓		
	形 式	壁掛形
	材 質	鋼板製メラニン焼付塗装
	呼出表示器	LED(赤)
	呼 出 器	チャイム音、又はメロディー音
	操作スイッチ	復旧、呼出音停止、呼出音量、転送
	電 源	AC100V 50／60Hz、最大43W
呼出表示器:5窓		
呼出表示器:3窓		
	形 式	壁掛形
	材 質	鋼板製メラニン焼付塗装
	呼出表示器	LED(赤)
	呼 出 器	チャイム音、又はメロディー音
	操作スイッチ	復旧、呼出音停止、呼出音量、転送
	電 源	AC100V 50／60Hz、最大26W
カラーモニター親機		
	形 式	露出形(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
	材 質	難燃ABS樹脂
	電源電圧	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	待受時約3W、動作時約16W
	通話方式	受話器による場合:同時通話
		ハンズフリーの場合:音声自動切換交互通話
	画面表示	4型TFTカラー液晶ディスプレイ

ナースコール設備　南 棟

型 式	仕 様	
カラーカメラ付玄関子機		
	形 式	露出形(JIS1個用スイッチボックス)
	材 質	樹脂
	撮像素子	1／4インチCCD
	電 源	待受時:DC5V 動作時:DC20V(親機より供給
レントゲンインターホン親機(1局)		
レントゲンインターホン親機(3局)		
	形 式	卓上壁掛兼用形
	材 質	ABS樹脂
	表示器	LED(赤)
	スピーカー定格出力	350mW
	呼出音	電子トレモロ音
	通話音量	通話:半固定 受話:可変
	電 源	AC100V 50／60Hz 最大2W
天井埋込子機		
	形 式	天井埋込形(スプリングキャッチ式)
	材 質	ABS樹脂
	スピーカー	160mm、32Ω
	天井開口穴	Φ200

ナースコール設備　南 棟

型 式	仕 様	
呼出アンプ主装置(10W)		
	形 式	卓上・壁掛兼用形(壁掛専用金具付)
	材 質	鋼板製メラニン据付塗装
	電 源	AC100V (50/60Hz)
	放送予告音	1打点チャイム音
卓上マイク・コンセント		
卓上マイク	形 式	フレキシブル形卓上壁掛マイク
	材 質	ABS樹脂
	フレキシブルマイク	全長190mm
	放送押ボタン	ノンロック式
	放送表示灯	LED(赤)
	備 考	14形3Pプラグ付コード 1.5m
コンセント	プレート	ABS樹脂
	コンセント	14形3P
天井埋込スピーカー子機(呼出用)		
	形 状	天井埋込形(スプリングキャッチ式)
	ケース	ABS樹脂
	パネル	ABS樹脂
	スピーカー	120mm 1.0k／3.3kΩ
	天井開口穴	Φ150

ナースコール設備　南 棟

型 式	仕 様	
インターホン親機		
	形 状	壁掛用(壁掛金具は付属)
	電源電圧	AC100V(直結式)
	消費電力	9W
	外観材質	本体:難燃ABS樹脂　受話器:ABS樹脂
	通話方式	同時通話
ドアホン子機		
	形 式	露出形(JIS1個用スイッチボックス)
	材 質	難燃ABS樹脂
	出力インピーダンス	600Ω
	消費電力	4.5mA
	電源電圧	DC6V(親機より供給)
親子式インターホン親機		
	形 式	壁掛用(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
	電源電圧	AC100V(直結式) 50／60Hz
	外観材質	本体:難燃ABS樹脂　受話器:ABS樹脂
	通話方式	同時通話
親子式インターホン子機		
	形 式	壁掛用(JIS1個用スイッチボックスカバー付)
	電源電圧	DC17W(親機より供給)
	外観材質	本体:難燃ABS樹脂　受話器:ABS樹脂
	通話方式	同時通話

ITV設備　　南 棟

	仕　　様
ITV設備架	
1	17型カラーモニター
2	ハードディスクレコーダ
3	カメラコントロールユニット
4	主電源ユニット
5	大型ラック
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
P	ブランクパネル
V	ベンチレートパネル

型　式	仕　　様	

ITV設備　　南 棟

型　式	仕　　様	
17型カラービデオモニター		
	ブラウン管	17型、90°　偏向、フラットスクエアタイプ
	水平解像度	750TV本以上
	入力	ビデオ×2、T／C、音声×2、REMOTE
	音声出力	1W （Φ8cmスピーカー）
	電源	AC100V、74W
	質量	約19．3kg
ハードディスクレコーダー		
	主電源	AC100V
	使用温度範囲	5℃～35℃
	使用湿度範囲	8%～90%（結露なきこと）
	設置環境	屋内
	映像入力	16CH
	映像出力	ループアウト×16、TVモニター×1、VGAモニター×1
	画面表示	1，2，4，7，8，9，10，13，16分割表示
	記録媒体	標準120GB（最大250GB×1）
	録画モード	手動、スケジュール、センサ録画
	表示温度	480フレーム／秒（各チャンネル30フレーム／秒）
	録画速度	最大300フレーム／秒
	圧縮形式	MPEG4
	ネットワーク	Etharnet（10／100Base－T）
	OS	RTOS
	色彩	ダークグレー
	質量	約13kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
カメラコントロールユニット		
	入　力	カメラ×1、外部同期、音声（カメラ入力に重畳）
	出　力	映像×2、音声
	そ の 他	同期結合回路、ケーブル補償器内臓
	電　源	AC100V、7W
	質　量	3．5kg
パワーコントロールユニット		
	ＡＣ１００Ｖ入力	20Aサーキットブレーカー
	ＡＣ１００Ｖ出力	スイッチ連動×9（合計最大10A×3）
		スイッチ非連動×3（合計最大15A）
	そ の 他	外部起動端子、連結起動端子、自動遅延回路付
	電　源	AC100V，65W
	質　量	3．8kg
屋内ハウジング付カメラ		
	撮 像 素 子	1/3型インターラインCCD
	解 像 度	水平：480TV本
	最低被写体照度	0．41×（F1．2）　25%出力時
	レ ン ズ	変倍オートアイリス（f＝2．8mm～6mm、F/1.2）
	そ の 他	フィクサー付
	電　源	AC100V,3W
	質　量	カメラ：550g、レンズ：100g、フィクサー：240g
	ハウジング仕様	ケース：金属製、アイボリー焼付塗装
		全面：透明アクリル、黒色シルク印刷
		質量：700g

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
ドーム型カラーカメラ		
	撮 像 素 子	1／4型インターライン転送方式
	有効画素数	水平768×垂直494
	解 像 度	水平：480TV本　垂直：350TV本
	最低被写体照度	41×（20dB、50%出力、ドームカバー付）
		21×（AGC　20dB、25%出力、ドームカバー付）
	レ ン ズ	包括角度：35°×26°　82°×59°
		絞り範囲：開放F／215相当
	そ の 他	逆光、電子シャッター、エンハンサー、マイク内臓
	電　源	専用CCUより供給、230mA
	質　量	630g
センター装置		
	モ ニ タ ー	15インチカラー液晶モニター
	通信制御装置	幹線伝送速度：38、 4Kdos
	処理装置本体	CPU：　Pentium4　1．8GHz
		メモリー　512MB
		ハードディスク　40GB×2
	プ リ ン タ ー	レーザープリンター
	U P S	1KVA（瞬時停電対応）
		入力：AC100V±15%　50Hz
	カード発行器	非接触カード専用

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
通信制御装置		
	主　電　源	AC100V 50／60Hz
	最大消費量電力	20VA UPSより供給
	仕様温度範囲	0℃～40℃(結露なきこと)　屋内仕様
	幹線系統	2系統:40台／1系統
	通信ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ	センター装置(RS-422A)
		ローカル制御盤(RS-485 2線式)
		AUX1～AU×3(RS-232C) AU×4(RS485)
	入力信号	警報停止×1点、火災入力×1点、試験入力×1点
	出力信号	警報代表×1点、火災代表×1点、電源異常×1点
	表　示	POWER灯、 CENTER通信灯、ALARM灯
	スイッチ	ALARM STOP スイッチ
	材　質	鋼板製　板厚1．6mm 焼付塗装
	色　彩	マンセル値2　5Y9／1
	質　量	約9kg
電源装置		
	主　電　源	AC100V 50／60Hz
	最大消費電力	90VA
	出力装置	DC24V 1．2A DC12V 3A
	予備電源	DC24V 1．65AH　ニッケルカドミウム電池
	充電方式	トリクル充電式
	仕様温度範囲	0℃～＋40℃(結露なきこと)　屋内仕様
	材　質	鋼板製　板厚1．2mm 焼付塗装
	色　彩	マンセル値2　5Y9／1 ツヤ有
	質　量	約11kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
制御装置(4扉用)		
	主　電　源	直流電源装置より供給
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃ (結露なきこと)
	適用環境	屋内
	りーダ接続台数	入室用1台　退室用1台
	電気錠接続台数	2個
	カード登録枚数	10，000枚 盗難・紛失カード含む
	履歴保存件数	5644件 自動更新
	スケジュール	22群
	防犯センサー入力	1
	専用入力	カードリーダ×1非接触 適開錠信号×1 電源装置異常×1
	汎用入力	12
	専用出力	電気錠×1、火災代表×1、電波装置試験×1
	メモリバックアップ	1非以上
	材　質	SPCCT 6C　焼付塗装
	色　彩	マンセル値SY3／1　半艶
	質　量	約12kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
制御装置（8扉用）		
	主　電　源	直流電源装置より供給
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃（結露なきこと）
	適　用　環　境	屋内
	りーダ接続台数	入室用1台　退室用1台
	電気錠接続台数	2個
	カード登録枚数	10，000枚　盗難・紛失カード含む
	履歴保存件数	5644件　自動更新
	スケジュール	22群
	防犯センサー入力	1
	専　用　入　力	カードリーダ×1非接触　適開錠信号×1 電源装置異常×1
	汎　用　入　力	12
	専　用　出　力	電気錠×1、火災代表×1、電波装置試験×1
	メモリバックアップ	1非以上
	材　質	SPCCT　6C　焼付塗装
	色　彩	マンセル値SY3／1　半艶
	質　量	約12kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
非接触式カードリーダ		
	定　格　電　圧	DC　24V
	消　費　電　流	120mA
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃
	カード読取距離	5cm
	材　質	自己消火性樹脂
	色　彩	ホワイトアイボリー
	適合ボックス	露出取付：鋼用露出ボックス　市販品メタルモール用
		埋込取付：鋼用スイッチボックス
	質　量	約350g
	備　考	ISO15693準拠　共通デザインカード500枚含む
パシブセンサー		
	検　知　方　式	パッシブインフラレット方式、検知エリア
	警報保持時間	
	表　示　灯	
	警報出力方式： 接点容量	1接点　接点切換可、 最大：ウォームアップ時間：約1分

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
パシブセンサー		
	検　知　方　式	パッシブインフラレット方式、検知エリア：1m
		立体警報、検知ゾーン数：14本
	警報保持時間	約1秒、感度切換：3段階、パルスカウント：2回、4回
		小動物切換
	表　示　灯	警報出力時：点灯1灯、アラーム：そり時、
		点灯1灯、：約3分保持
		ｱﾝﾁﾏｽｷﾝｸﾞ出力：点灯1灯
	警報出力方式： 接点容量	b接点　接点切換可 最大：ウォームアップ時間：約1分間交互点滅
	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾀﾝﾊﾟ出力	b接点
	ｱﾝﾁﾏｽｷﾝｸﾞ出力	b接点　29
	主　電　源	0～18V無極性　消費電流：b接点時4．2mA
	使　用　環　境	温度範囲：20～＋50℃、湿度範囲35%以下結露なきこと
		設置：屋内・天井、　高さ：1～3m
	質　量	21g
	付　属　品	取付ビス

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
ガラス破壊センサー		
	警　戒　距　離	最大7．6m
	検　知　方　式	マイク集音
	警報出力方式	C接点　DC 24V、 1A（最大）
	電　源　電　圧	DC 11．5～18V（無極性）
	消　費　電　流	30mA（最大）
	使用温度範囲	0℃～＋55℃
	使　用　環　境	室　内
	材　　質	自己消火樹脂
	色　　彩	ホワイトアイボリー
	質　　量	約　60kg

ITV設備　南 棟

	仕　様
ITV設備架	
1	14型カラーモニター
2	ハードディスクレコーダ
3	カメラコントロールユニット
4	主電源ユニット
5	大型ラック
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
P	ブランクパネル
V	ベンチレートパネル

型　式	仕　様	
14型カラービデオモニター		
	ブラウン管	14型、90°　偏向、フラットスクエアタイプ
	水平解像度	600TV本以上
	入力	ビデオ×2、T／C、音声×2、REMOTE
	出力	1W （Φ8cmスピーカー）
	電源	AC100V、74W
	質量	約19．3kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
ハードディスクレコーダー		
	主電源	AC100V
	使用温度範囲	5℃～35℃
	使用湿度範囲	8%～90%（結露なきこと）
	設置環境	屋内
	映像入力	16CH
	映像出力	ループアウト×16、TVモニター×1、VGAモニター×1
	画面表示	1，2，4，7，8，9，10，13，16分割表示
	記録媒体	標準120GB（最大250GB×1）
	録画モード	手動、スケジュール、センサ録画
	表示温度	480フレーム／秒（各チャンネル30フレーム／秒）
	録画速度	最大300フレーム／秒
	圧縮形式	MPEG4
	ネットワーク	Etharnet（10／100Base－T）
	OS	RTOS
	色彩	ダークグレー
	質量	約13kg
カメラコントロールユニット		
	入力	カメラ×1、外部同期、音声（カメラ入力に重畳）
	出力	映像×2、音声
	その他	同期結合回路、ケーブル補償器内臓
	電源	AC100V、7W
	質量	3．5kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
パワーコントロールユニット		
	ＡＣ１００Ｖ入力	20Aサーキットブレーカー
	ＡＣ１００Ｖ出力	スイッチ連動×9（合計最大10A×3）
		スイッチ非連動×3（合計最大15A）
	その他	外部起動端子、連結起動端子、自動遅延回路付
	電源	AC100V，65W
	質量	3．8kg
屋内ハウジング付カメラ		
	撮像素子	1/3型インターラインCCD
	解像度	水平：480TV本
	最低被写体照度	0．41×（F1．2）　25%出力時
	レンズ	変倍オートアイリス（f＝2．8mm～6mm、F/1.2）
	その他	フィクサー付
	電源	AC100V,3W
	質量	カメラ：550g、レンズ：100g、フィクサー：240g
	ハウジング仕様	ケース：金属製、アイボリー焼付塗装
		全面：透明アクリル、黒色シルク印刷
		質量：700g

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
ドーム型カラーカメラ		
	撮像素子	1／4型インターライン転送方式
	有効画素数	水平768×垂直494
	解像度	水平：480TV本　垂直：350TV本
	最低被写体照度	41×（20dB、50%出力、ドームカバー付）
		21×（AGC　20dB、25%出力、ドームカバー付）
	レンズ	包括角度：35°×26°　82°×59°
		絞り範囲：開放F／215相当
	その他	逆光、電子シャッター、エンハンサー、マイク内臓
	電源	専用CCUより供給、230mA
	質量	630g
センター装置		
	モニター	15インチカラー液晶モニター
	通信制御装置	幹線伝送速度：38、 4Kdos
	処理装置本体	CPU：　Pentium4　1．8GHz
		メモリー　512MB
		ハードディスク　40GB×2
	プリンター	レーザープリンター
	UPS	1KVA（瞬時停電対応）
		入力：AC100V±15%　50Hz
	カード発行器	非接触カード専用

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
通信制御装置		
	主　電　源：	AC100V 50／60Hz
	最大消費量電力：	20VA UPSより供給
	仕様温度範囲：	0℃～40℃(結露なきこと)　屋内仕様
	幹　線　系　統：	2系統:40台／1系統
	通信ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：	センター装置(RS-422A)
		ローカル制御盤(RS-485 2線式)
		AUX1～AU×3(RS-232C) AU×4(RS485
	入　力　信　号：	警報停止×1点、火災入力×1点、試験入力×1
	出　力　信　号：	警報代表×1点、火災代表×1点、電源異常×1
	表　　示：	POWER灯、 CENTER通信灯、ALARM灯
	ス　イ　ッ　チ：	ALARM STOP スイッチ
	材　　質：	鋼板製　板厚1．6mm 焼付塗装
	色　　彩：	マンセル値2　5Y9／1
	質　　量：	約9kg
電源装置		
	主　電　源：	AC100V 50／60Hz
	最大消費電力：	90VA
	出　力　装　置：	DC24V 1．2A DC12V 3A
	予　備　電　源：	DC24V 1．65AH　ニッケルカドミウム電池
	充　電　方　式：	トリクル充電式
	仕様温度範囲：	0℃～＋40℃(結露なきこと)　屋内仕様
	材　　質：	鋼板製　板厚1．2mm 焼付塗装
	色　　彩：	マンセル値2　5Y9／1 ツヤ有
	質　　量：	約11kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
制御装置(4扉用)		
	主　電　源：	直流電源装置より供給
	使用温度範囲：	－10℃～＋50℃ (結露なきこと)
	適　用　環　境：	屋内
	りーダ接続台数：	入室用1台　退室用1台
	電気錠接続台数：	2個
	カード登録枚数：	10，000枚 盗難・紛失カード含む
	履歴保存件数：	5644件 自動更新
	スケジュール：	22群
	防犯センサー入力：	1
	専　用　入　力：	ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ×1非接触 適開錠信号×1電源装置異常×1
	汎　用　入　力：	12
	専　用　出　力：	電気錠×1、火災代表×1、電波装置試験×1
	ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ：	1非以上
	材　　質：	SPCCT 6C　焼付塗装
	色　　彩：	マンセル値SY3／1　半艶
	質　　量：	約12kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
制御装置（8扉用）		
	主　電　源：	直流電源装置より供給
	使用温度範囲：	－10℃～＋50℃（結露なきこと）
	適用環境：	屋内
	りーダ接続台数：	入室用1台　退室用1台
	電気錠接続台数：	2個
	カード登録枚数：	10，000枚　盗難・紛失カード含む
	履歴保存件数：	5644件　自動更新
	スケジュール：	22群
	防犯センサー入力：	1
	専用入力：	カードリーダ×1非接触　適開錠信号×1電源装置異常×1
	汎用入力：	12
	専用出力：	電気錠×1、火災代表×1、電波装置試験×1
	メモリバックアップ：	1非以上
	材　質：	SPCCT　6C　焼付塗装
	色　彩：	マンセル値SY3／1　半艶
	質　量：	約12kg

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
非接触式カードリーダ		
	定格電圧：	DC　24V
	消費電流：	120mA
	使用温度範囲：	－10℃～＋50℃
	カード読取距離：	5cm
	材　質：	自己消火性樹脂
	色　彩：	ホワイトアイボリー
	適合ボックス：	露出取付：鋼用露出ボックス　市販品メタルモール用
		埋込取付：鋼用スイッチボックス
	質　量：	約350g
	備　考：	ISO15693準拠　共通デザインカード500枚含む

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
パシブセンサー		
	検 知 方 式：	パッシブインフラレット方式、検知エリア：1m
		立体警報、検知ゾーン数：14本
	警報保持時間：	約1秒、感度切換：3段階、パルスカウント：2回、4回
		小動物切換
	表　示　灯：	警報出力時：点灯1灯、アラーム：そり時、
		点灯1灯、：約3分保持、 安置マスキング出力：点灯1灯
	警報出力方式	b接点　接点切換可、 最大：ウォームアップ時間：約1分間
	接点容量：	交互点滅
	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾀﾝﾊﾟ出力：	b接点
	ｱﾝﾁﾏｽｷﾝｸﾞ出力：	b接点　29
	主　電　源：	0～18V無極性　消費電流：b接点時4．2mA
	使 用 環 境：	温度範囲：20～＋50℃、湿度範囲35%以下結露なきこと
		設置：屋内・天井、 高さ：1～3m
	質　量	21g
	付　属　品	取付ビス

ITV設備　南 棟

型　式	仕　様	
ガラス破壊センサー		
	警 戒 距 離：	最大7．6m
	検 知 方 式：	マイク集音
	警報出力方式：	C接点　 DC 24V、 1A（最大）
	電 源 電 圧：	DC 11．5～18V（無極性）
	消 費 電 流：	30mA（最大）
	使用温度範囲：	0℃～＋55℃
	使 用 環 境：	室 内
	材　質：	自己消火樹脂
	色　彩：	ホワイトアイボリー
	質　量：	約　60kg

南棟医ガス設備・搬送設備機器一覧表

医療ガス設備　南 棟

名　称	仕　様	台 数
中央監視盤モニター		1
エリアモニター	2ch　MFICU NS	1
エリアモニター	3ch　5階 CCU NS ・ 3階記録カウンター 9階スタッフステーション	2
エリアモニター	5ch　5階 分娩ホール	1
非治療用減圧装置	供 給 圧 力：0. 30kPa　1Φ 100V 3A(5口用)	1
液酸タンクユニット	容 量：4, 482L 蒸 発 器：気化能力:90m^3/h 減圧ユニット： チャージ用電源：3Φ 200V 11kw 定置型センサーユニット：1Φ 100V 5A ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ：65Φ	1
予備酸素 マニホールド	切 替 方 式：全自動切替型 ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ：65Φ 電源：1Φ 100V 3A	2列32本
笑気マニホールド	切 替 方 式：全自動切替型 ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ：25Φ 電源：1Φ 100V 3A	2列8本
窒素マニホールド	切 替 方 式：全自動切替型 ﾒｲﾝｼｬｯﾄｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞ：25Φ 電源：1Φ 100V 3A	2列20本
保守点検用 アウトレット	種 類：酸素用×1、笑気用×1、窒素用×1	3

医療ガス設備　南 棟

名　称	仕　様	台 数
空気圧縮機 (オイルフリー)	コンプレッサー：5. 5kw　吐出空気量：605L/min アフタークーラー：水冷式　処 理 流 量：840L/min 空 気 タ ン ク：容量：700L 吸着式ｴｱｰﾕﾆｯﾄ：(2台使用時) 処 理 流 量：1, 530L/m 制 御 盤：空気用自動交互追従型 3Φ 200V 11. 5kw 制御メインシャットオフバルブ：空 気 用 40Φ センサーユニット：空気用	2 2 1 1 1 1 1
吸引装置	吸 引 ポ ン プ：水封式 5. 5kw 吸 込 容 量：2, 200L/min −66kPa サイレンサー：5. 5kw用 吸 引 タ ン ク：容 量 ： 1, 000ℓ 吸引フィルタ：処理流量 ： 8, 250L/m 制 御 盤：3Φ 200V 11. 5kw センサーユニット：吸引用 1Φ 100V 3A 制御シャットオフバルブ 80Φ	2 2 1 2 1 1 3
保守点検用アウトレット	空気・吸引(×2)用	3

医療ガス設備

南 棟

名　称	仕　様	台 数
アウトレットバルブ	壁付型アウトレット(酸素・吸引 2口) 埋込型	222
	壁付型アウトレット(酸素・空気 2口) 埋込型	8
	壁付型アウトレット(酸素・空気・空気 3口) 埋込型	2
	壁付型アウトレット(酸素・空気・吸引 3口) 埋込型	23
	壁付型アウトレット(酸素・笑気・空気・吸引 4口) 埋込型	2
	壁付型アウトレット(酸素・酸素・空気・吸引・吸引 5口) 埋込型	9
	キー付アウトレット(酸素・吸引 2口) 埋込型	12
	天吊アウトレット(酸素・吸引 2口) 天吊型	2
	天吊アウトレット(酸素・空気・吸引 3口) 天吊型	4
	非磁性体アウトレット(酸素・吸引 2口)	1
	余剰ガスアウトレット	3
	メンテナンスアウトレット	5
	酸素シャットオフバルブ(区域表示タイプ) 10Φ=3、13Φ=9、16Φ=1、20Φ=1、25Φ=6	20
	笑気シャットオフバルブ(区域表示タイプ) 10Φ=1	1
	空気シャットオフバルブ(区域表示タイプ) 10Φ=2、13Φ=2、16Φ=6、25Φ=3	13
	窒素シャットオフバルブ(区域表示タイプ) 13Φ=1	0
	非治療用空気シャットオフバルブ(区域表示タイプ)	2

搬送設備

南 棟

名　称	仕　様	台 数
気送管設備	型式:ASN	
	ステーション	2ST
圧空式台車搬送設備	型式:ATC-E	
	ステーション装置	2ST

南　棟　点　検　内　容・点　検　周　期

電 気 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
キュービクル点検	目視点検	○		
	据付状態	○		
	点検扉の損傷の有無	○		
	換気扇の機能	○		
盤内内部の点検	内部配線等の過熱、損傷の有無	○		
	母線、母線支持部の損傷の有無	○		
	盤内収納機器類の取付状態	○		
	遮断器引出機構の損傷の有無		○	
	盤内清掃	○		
変圧器の点検	外観目視点検	○		
	据付状態	○		
	ブッシング・碍管の損傷の有無	○		
	接地線の緩み、損傷の有無	○		
	巻線・鉄心の過熱、損傷の有無	○		
	絶縁抵抗測定	○		
遮断器の点検 負荷開閉器の点検	外観目視点検	○		
	機構部の損傷の有無	○		
	接地線の緩み、損傷の有無	○		
	真空バルブの変色、損傷の有無		○	
	内部精密点検		○	
	支持絶縁物及び隔離板の損傷の有無		○	
	絶縁抵抗測定	○		
断路器の点検	外観目視点検	○		
	機構部の損傷の有無	○		
	導電部の過熱の有無	○		

電 気 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
断路器の点検	操作装置の作動状態	○		
	絶縁抵抗測定	○		
計測用変圧器の点検	外観目視点検	○		
	絶縁抵抗測定	○		
避雷器の点検	外観目視点検	○		
	接地線の緩み、損傷の有無	○		
	漏れ電流の測定		○	
	絶縁抵抗測定	○		
電力ヒューズの点検	外観目視点検	○		
	外筒部の損傷の有無	○		
	絶縁抵抗測定	○		
進相コンデンサの点検	外観目視点検	○		
	発錆・漏油の有無	○		
	ケースのふくれの測定	○		
	絶縁抵抗測定	○		
直列リアクトル 放電コイルの点検	外観目視点検	○		
	吸湿器の機能	○		
	絶縁油の分析		○	
	絶縁抵抗測定	○		
	外観目視点検	○		
	保護継電器の動作特性試験		○	
	計器校正・シーケンス試験		○	
	絶縁抵抗測定	○		

電 気 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
運転状態の総合把握	運転状態の把握	○		
	運転日誌の点検	○		
	データー異常の有無	○		
分電盤・開閉器箱	外観目視点検	○		
制御盤の点検	据付状態	○		
	雨水侵入、結露の有無	○		
	導電部の損傷の有無	○		
	遮断器の機能	○		
	制御回路の作動状態	○		
	絶縁抵抗測定	○		
	接地抵抗測定	○		
幹線の点検	外観目視点検	○		
	ケーブル・端子の緩み、損傷の有無	○		
	バスダクトの損傷の有無	○		
	絶縁抵抗測定	○		
照明器具・	外観目視点検	○		
コンセントの点検	取付状態	○		
	反射板の汚れ、損傷の有無	○		
	安定器の異常の有無	○		抜取り検査
	コンデンサ異常の有無	○		〃
	ソケットの損傷の有無	○		

電 気 設 備

作業項目	作業内容	1年点検	3年点検	備考
運転状態の点検	運転状態の把握	○		
	運転日誌の点検	○		
	データー異常の有無	○		
作業着手前点検	準備・養生	○		
	本体損傷の有無	○		
	部品等損傷の有無	○		
据付状態の点検	基礎の異常の有無	○		
	架台の汚損、発錆、腐食の有無	○		
整流器	シーケンス試験	○		
インバータ装置の点検	（停電テスト等の機能試験）			
	制御回路の特性	○		
	（電圧発生試験等の特性試験）			
	絶縁抵抗測定	○		
	盤内各端子増締及び清掃	○		
蓄電池の点検	電圧測定、均等充電電圧、セル電圧、給電圧測定	○		
	電解液の測定、点検	○		
	（比重・温度測定・漏れの点検、液面調整）			
	清掃、手入れ	○		
	（接続部の増締・手入れ・盤内端子緩み点検等）			
	性能試験（各電圧・電流測定）	○		
換気設備の適否		○		
標識の確認		○		
作業終了時点検	外部清掃	○		
	養生・工具の撤収	○		
	スイッチ・設定等の確認	○		

直流電源設備

作業項目	作業内容	1年点検	備考
運転状態の点検	運転状態の把握	○	
	運転日誌の点検	○	
	データー異常の有無	○	
作業着手前点検	準備・養生	○	
	本体損傷の有無	○	
	部品等損傷の有無	○	
据付状態の点検	基礎部異常の有無	○	
	架台の汚損、発錆、腐食の有無	○	
整流装置の点検	電圧・電流の測定	○	
	浮動充電・均等充電の切替確認	○	
	遮断器・開閉器の状態	○	
	保護回路の動作点検	○	
	実負荷試験	○	
	絶縁抵抗測定	○	
	接地抵抗測定	○	
蓄電池の点検	端子及び接続部損傷の有無	○	
	全セルの電圧確認	○	
	電解液比重・液位測定	○	
	触媒栓の損傷の有無	○	
換気設備の点検	作動・状態の点検	○	
作業終了時点検	外部清掃	○	
	養生・工具の撤収	○	
	スイッチ・設定等の確認	○	

中央監視設備

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
1	作業着手前点検	外観目視点検	○	
		据付状態の点検	○	
		コネクター・基板緩み点検、清掃	○	
		端子台等ネジ類の増し締め	○	
2	中央処理装置等	各種プログラム作動試験	○	
		警報機能試験	○	
		冷暖ポイント切替点検	○	
		フロッピーディスク装置ヘッド清掃、点検	○	
		供給電源電圧・伝送電圧確認	○	
		盤内点検清掃	○	
3	監視・操作装置等	キーボード機能動作点検	○	
		表示パネル並びにCRT清掃	○	
		表示灯点灯状態確認	○	
		操作スイッチ機能点検	○	
4	電力リレー盤	盤内タイマー試験	○	
		保護継電器作動試験	○	
		盤内点検清掃	○	
5	伝送制御盤	入出力作動試験	○	
		警報点作動試験	○	
		計数点作動試験	○	
		盤内点検清掃	○	
6	プリンター、ハードコピー	各部点検清掃	○	
		印字品質確認	○	
		操作スイッチ動作確認	○	
7	無停電電源装置	電源電圧（入力、出力）確認	○	
		機能試験	○	
		特性試験	○	

避雷設備

作業項目	作業内容	1年点検	備考
作業着手前点検	準備・養生	○	
	本体損傷の有無	○	
	部品等損傷の有無	○	
据付状態の点検	突針部の溶損	○	
	支持金物の腐食・損傷	○	
	避雷導線の断線	○	
	止金具の脱落	○	
	導線接続箇所の異常	○	
	保護管の破損の有無	○	
接地極の点検	接地抵抗測定	○	
端子箱の点検	接続端子箱	○	
	試験用端子箱	○	
地上各接続部の点検	地上における断線の有無	○	
	溶融その他損傷の有無	○	
点検結果の記録	記録台帳の確認	○	

電気時計設備

	点検対象機器	点検作業項目	点検月		備考
			6ヶ月	12ヶ月	
1	親時計	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源部充電状態・電解液面計点検	○	○	
		電源電圧の測定	○	○	
		各種接点・機器部分の点検	○	○	
		時刻調整点検	○	○	
		時報器・チャイム・タイマー等設定時間調整	○	○	
		自動・手動・起動・停止の動作点検	○	○	
2	子時計	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		親時計との指示誤差調整点検	○	○	

テレビ共同受信設備

	点検対象機器	点検作業項目	点検月		備考
			6ヶ月	12ヶ月	
1	受信アンテナ設備	アンテナ部の破損、錆等の有無確認	○	○	
		取付ボルトの緩み確認	○	○	
		素子の配列状況	○	○	
		アンテナ出力レベルの測定	○	○	
		給電部の接続状況	○	○	
		アンテナの方向・画質チェック	○	○	
		テーピング状況の点検	○	○	
		ケーブル接続状況	○	○	
		ポールの傾斜・錆・傷点検	○	○	
		混合機・分配器の発熱、異音の点検	○	○	
		出力レベルの測定	○	○	
		コネクター接続状況の点検	○	○	
		収容箱の錆・傷の点検	○	○	
		配管・その他外観点検	○	○	
		エントランス	○	○	
2	増幅器	受信増幅器の発熱、異音の点検	○	○	
		電源部パイロットランプの点検	○	○	
		コネクター接続状況の点検	○	○	
		収容箱の錆・傷の点検	○	○	
		入出力レベル測定	○	○	
		画質チェック	○	○	
3	分配器類	分配器の発熱、異音の点検	○	○	
		接続状況の点検	○	○	
		同軸ケーブル接続状況の点検	○	○	
		テレビ端子（ユニット）の点検	○	○	
		テレビ間の接続状況の点検	○	○	
		入出力レベル測定	○	○	
		画質チェック	○	○	

インターホン設備（電話形同時通話用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	電源部	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源電圧値点検　（DC24V）	○	○	
		電源表示灯状態点検	○	○	
2	親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		通話状態の点検	○	○	
		呼出音・音量の点検	○	○	
		他局呼出状態の点検	○	○	

インターホン設備（交互通話形用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源SW機能点検	○	○	
		個別通話SW機能点検	○	○	
		プレストークSW点検	○	○	
		呼出音・音量の点検	○	○	
		呼出表示灯の状態点検	○	○	
		復旧SW動作点検	○	○	
2	子機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		通話状態の点検	○	○	
		表示灯の状態点検	○	○	
		復旧SW動作機能点検	○	○	
		呼出音・音量の点検	○	○	
		他局呼出状態の点検	○	○	該当機器

インターホン設備（電話形同時通話用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源SW機能点検	○	○	
		各種SW機能点検	○	○	
		送受信音量状況点検	○	○	
		各種表示灯の状態点検	○	○	
		復旧ボタン動作点検	○	○	
2	移動形子機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		呼出SW機能の点検	○	○	
		送受信音量・音質状況の点検	○	○	
3	ジャックプレート	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		接続・動作状況の点検	○	○	

インターホン設備（交互通話形用インターホン）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	カラーモニターテレビ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		フライトボリュームの接触状況の点検	○	○	
		コントラストボリュームの接触状況の点検	○	○	
		水平同期ボリュームの接触状況の点検	○	○	
		垂直同期ボリュームの接触状況の点検	○	○	
		入出力端子の取付状態点検	○	○	
		画角（水平幅・垂直幅）の点検	○	○	
		映像状態確認	○	○	
		CRTの劣化状態点検	○	○	
2	シーケンシャルスイッチ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		映像切替動作点検（異常有無点検）	○	○	
		映像切替画面の乱れ点検	○	○	
		入出力端子の取付状態点検	○	○	
		動作表示（LED）の不点灯点検	○	○	
		ブザー動作点検	○	○	
		各スイッチ類の動作確認	○	○	
3	タイムラプスビデオ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		早送り・巻き戻し動作点検	○	○	
		テープ送行（ヨレ・シワ）の点検	○	○	
		サーボ回路動作の点検	○	○	
		ヘッドクリーニング	○	○	
		FM波形（レベル変動・平坦度・フリセットぶれ）点検	○	○	
		ＦＭ出力の点検 （0．3vp-p以上）	○	○	
		カラー画質の点検	○	○	
		自己録再画質の点検	○	○	
		低速画質の点検	○	○	
		オートストップ動作の点検	○	○	
		入出力端子の取付状態点検	○	○	

監視カメラ(ITV)設備　2/2

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
4	4分割ユニット	4分割・個別映像の切替動作確認	○	○	
		4分割画面切替時のセンターずれ点検	○	○	
		画角(水平幅・垂直幅)の点検	○	○	
		動作表示LEDの不点灯点検	○	○	
		入出力端子の取付状態の点検	○	○	
5	カメラハウジング	画角(水平幅・垂直幅)の点検	○	○	
		ファン動作点検	○	○	
		デフロスターの動作点検	○	○	
		ワイパーの動作点検	○	○	
6	レンズ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		フォーカスの動作点検	○	○	
		アイリスの動作点検	○	○	
		ズームの動作点検	○	○	
7	カメラ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		図角(水平幅・垂直幅)の点検	○	○	
		映像信号レベルの点検	○	○	
		CCDの焼き付き等の点検	○	○	
		内部基盤の発熱・変色等の点検	○	○	
8	カメラコントロールユニット	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		カメラ電源の電圧状態の点検	○	○	
		内部基盤の発熱・変色等の点検	○	○	
		同期乱れ等の点検	○	○	

構内電話交換設備

作業項目		点検作業項目	定期点検	
1	運用ファイル点検(課金装置)	運転状態の把握	○	
		運転日誌の点検	○	
		データー異常の有無	○	
2	着手前点検	準備・養生	○	
		本体損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	機能試験	電話機	○	
		中継台	○	
4	情報分析	障害情報	○	
5	ジャンパー点検	MDF	○	
		端子盤	○	
6	接地試験	トランク接続	○	
7	発着信試験	内線発着信	○	
8	ほこり、緩み点検	清掃・手入れ(接続部の増締・手入れ・盤内端子台緩み点検等)	○	

ナース情報設備（ナースコール）

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	親　機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源SW・ボリューム音量の点検	○	○	
		個別通話SW・ボリューム音量の点検	○	○	
		一斉通話SW・ボリューム音量の点検	○	○	
		プレストークスイッチ・ボリューム音量の点検	○	○	
		送受話器の音量・音質の点検	○	○	
		スピーカー音量・音質の点検	○	○	
		内臓スピーカーの音量・音質の点検	○	○	
		電源表示灯動作点検	○	○	
		呼出表示灯動作点検	○	○	
		通話表示灯動作点検	○	○	
		一斉表示灯動作点検	○	○	
		被呼出選局表示灯動作点検	○	○	
2	子　機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		呼出SW動作点検	○	○	
		復旧SW動作点検	○	○	
		呼出確認灯動作点検	○	○	
		廊下灯動作点検	○	○	
		マイクユニット音量・音質点検	○	○	
		スピーカー音量・音質の点検	○	○	
3	副親機	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源SW・ボリューム音量の点検	○	○	
		個別通話SW・ボリューム音量の点検	○	○	
		一斉通話SW・ボリューム音量の点検	○	○	
		送受話器の音量・音質の点検	○	○	
		スピーカー音量・音質の点検	○	○	
		内臓スピーカーの音量・音質の点検	○	○	
		電源表示灯動作点検	○	○	
		呼出表示灯動作点検	○	○	
		通話表示灯動作点検	○	○	
		一斉表示灯動作点検	○	○	
		被呼出選局表示灯動作点検	○	○	

拡声設備

	点検対象機器	点検作業項目	点検月 6ヶ月	点検月 12ヶ月	備考
1	AM／PMラジオユニット	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源ON／OFF動作点検	○	○	
		メモリー機能の点検	○	○	
		オートダイアルの点検	○	○	
		周波数選局の点検	○	○	
		AM／FM切替の点検	○	○	
2	AVコンソール	電源ON／OFF動作点検	○	○	
		録音操作点検	○	○	
		一時停止操作点検	○	○	
3	ダブルカセットデッキ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		EJCT機能動作点検	○	○	
		カウンター動作点検	○	○	
		停止操作点検	○	○	
		一時停止操作点検	○	○	
		録音操作点検	○	○	
		ヘッド部・ピンチローラ部クリーニング	○	○	
4	ビデオカセットデッキ	外観の破損・錆等の有無点検	○	○	
		電源ON／OFF動作点検	○	○	
		デジタル表示・デジタル異常表示の点検	○	○	
		各操作スイッチの動作点検	○	○	
		映像状態の点検（ヘッド部の損傷等）	○	○	
		モーター異常音の点検	○	○	
		再生機能（録画・録音状態）の点検	○	○	
		巻き戻し・早送り動作点検	○	○	

吸収式冷凍機(1/2)

	点検作業項目	点検内容	シーズン		
			イン	オン	オフ
1	運転状況点検	運転状況の把握		○	○
		運転日誌の点検		○	○
		データー異常の有無		○	○
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○	○	○
		本体損傷の有無	○	○	○
		部品等損傷の有無	○	○	○
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	本体冷暖房切替	冷媒ブローダウン(冷房イン時)	○		
		各弁類 ・スイッチ点検	○		
		各タイマー設定変更	○		
5	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	○	○
		各端子点検・増締	○	○	○
		サーマル・タイマー点検	○		
6	抽気装置運転調整	トラップ水抜き	○	○	○
		油 交 換	○	○	○
		異音・異常振動の有無	○	○	○
		Vベルト点検調整	○	○	○
		抽気ポンプ始動点検	○	○	○
		到達真空度の確認	○	○	○
7	付帯設備切替確認	各バルブ・ポンプ	○		
8	胴内真空度点検	真空度の確認	○		
		気泡テスト	○		
9	煙室扉開放点検	煙導・煙管・バッフル			○
		バーナーマウントタイル			○
		防爆扉他			○
10	燃焼装置点検	バーナー	○	○	
		点火装置	○	○	
		燃料遮断弁・電磁弁	○	○	
		燃料漏れ検査	○	○	○
11	安全装置・各制御機器機能点検	冷温水・冷却水異常作動インターロッ			
		インターロック	○		
		フロー(差圧)スイッチ	○	○	
		凍結防止サーモ	○	○	
		再生器異常作動			
		再生器・排ガス温度高異常	○	○	
		再生器圧力高異常	○	○	
		排ガス温度高異常	○	○	
		再生器液面低異常	○	○	

吸収式冷凍機(2/2)

作業項目		点検作業項目	シーズン		
			イン	オン	オフ
11	安全装置・各制御機器機能点検	燃焼器異常作動			
		失火異常	○		
		風圧異常	○		
		ガス圧異常	○		
		起動インターロック	○		
		電動機異常作動	○		
12	運転調整・データー採取	異音 ・ 異常振動の有無	○	○	
		燃焼状況の判定			
		遮断弁のリサイクル点検(オン点検時	○	○	
		空 燃 比 測 定 (オン点検時)	○	○	
		再生器液面制御作動 (暖房除)	○	○	
		蒸発器液面制御作動	○	○	
		能力制御作動	○	○	
		冷媒・吸収液の散布状況点検 (暖房除)	○	○	
		高低温熱交換器の熱交換状況(暖房除)	○	○	
		各計器による総合判定	○	○	
		冷媒・吸収液サンプリング測定	○	○	
		冷媒ブローダウン (オフ点検時	○	○	○
13	作業終了時点検	外面確認	○	○	○
		養生 ・ 工具の撤収	○	○	○
		スイッチ ・ 設定の確認	○	○	○
		弁等の開度確認	○	○	○

※イン点検時作業
1. 吸収液分析サンプリング(通常はシーズン中)
   インヒビター・アルカリ度・銅・鉄

※オン点検時作業
1. 水質測定・分析
2. 吸収液サンプリング
3. 煤煙濃度測定

※オフ時点検作業
1. 冷却水系統開放点検
   チューブの汚れ度
   水室等の腐食状況
   チューブブラシ洗浄
2. ストレーナー清掃

ガス焚多管式貫流蒸気ボイラー(1/2)

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
1	運転状況点検	運転状態の把握	○	
		データー異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準　備・養　生	○	
		本体腐食・損傷の有無	○	
		付属装置異常の有無	○	
3	据付状態点検	基礎の異常の有無	○	
		配管類支持良否	○	
		ボイラー室の給気状況	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	
		各端子増締め	○	
		盤内点検清掃	○	
5	計器類点検	水　面　計	○	
		圧　力　計	○	
6	燃料系統点検	配管・弁類	○	
		燃料用ストレーナー清掃	○	
7	燃焼装置点検	バーナー点検	○	
		点火装置	○	
		燃料遮断弁・電磁弁	○	
8	通風装置点検	本体・ダンパー	○	
		伝動装置点検	○	
		軸受点検	－	
9	炉内点検	耐火材・バーナータイル	－	
		炉　壁	－	
10	煙道・煙突の点検	ダンパー作動確認	○	
		通風異常の有無	○	

ガス焚多管式貫流蒸気ボイラー(2/2)

作業項目		点検作業項目	定期点検	備考
11	給水装置点検	漏れ・損傷の有無	○	
		作動の状態	○	
12	制御回路点検調整	缶内圧力検出器	○	
		水位検出器	○	
		火炎検出器清掃	○	
		ガス圧スイッチ	○	
		風圧スイッチ	○	
		制御配線	○	
13	保安装置点検調整	不着火保護装置	○	
		水位遮断装置	○	
		感振装置	○	
14	運転調整データー採	異音・異常振動の有無	○	
		燃焼状況の判定	○	
		制御機能の判定 発停制御・圧力制御	○	
		各計器による総合判定 電　流・電　圧　等	○	
15	吹出装置点検	機能確認	○	
16	排煙濃度計	投・受光器の点検	○	
17	エコノマイザー点検	点検・漏れ損傷の有無	○	
18	煤煙監視装置点検	投・受光器の点検	○	
		指示記録計の点検	○	
19	作業終了時点検	養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定等の確認	○	

冷　却　塔

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	シーズン		
			イン	オン	オフ
1	運転状況点検	運転状況の把握		○	○
		運転日誌の点検		○	○
		データー異常の有無		○	○
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○	○	○
		本体損傷の有無	○	○	○
		部品等損傷の有無	○	○	○
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		周囲環境の良否	○		
4	充填材・ルーバー点検	脱落 ・ 損傷の有無	○	○	○
		汚れ ・ 目詰まり有無	○	○	○
5	水槽内部点検清掃		○	○	○
6	ストレーナー点検清掃	水　槽　内	○	○	○
7	給水装置点検	自動給水装置	○		
8	水張作業	各弁類切替確認	○		
		漏れの有無	○		
		水位の確認	○		
9	散水装置点検	散水口の詰り清掃	○		
		散水管手回し試験	○		
10	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
11	送風機系統点検	ベルト ・ プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		回転方向確認	○		
12	運転調整・データ採取	異音 ・ 異常振動の有無	○	○	
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○	○	
		散水状況の判定（水量・散水パターン）	○	○	
		制御機能の判定（流量・ファン制御・保安装置）	○	○	
		給水状況の確認	○	○	
13	作業終了時点検	外面確認	○	○	○
		養生 ・ 工具の撤収	○	○	○
		スイッチ ・ 設定の確認	○	○	○
		弁等の開度確認	○	○	○
	※　水質測定は別途作業とする				

ポンプ類（オイルギヤーポンプ）

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	点検		備考
			定期	簡易	
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	伝動装置点検	ゴム・Vベルトの磨耗状態	○		
		カップリング点検調整	○		
		プーリー点検	○		
		芯出し点検調整	○		
6	ストレーナー点検清掃	ストレーナー点検清掃	○		
7	軸受部点検	ベアリングの良否	○		
8	軸封部点検調整	グランドパッキンの良否	○		
9	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力）	○		
		搬送状況の判定	○		
10	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

ポンプ類（ライン型ポンプ）

	点検作業項目	点検作業項目	点検 定期	点検 簡易	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	○	
		異常の有無	○	○	
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○	○	
		本体部品損傷の有無	○	○	
		漏れ・腐食の有無	○	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	○	
		防振装置異常の有無	○	○	
		配管類支持の良否	○	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	○	
		各端子点検 ・ 増締	○	○	
5	計器類点検	圧 力 計	○		
6	圧力タンク	空気補給装置	○		
		圧力確認	○	○	
7	運転調整・データ採取	発停制御機能の判定	○	○	
8	作業終了時点検	外面確認	○	○	
		養生・工具の撤収	○	○	
		スイッチ・設定の確認	○	○	
		弁等の開度確認	○	○	

ポンプ類（加圧給水ポンプ）

	点検作業項目	点検作業項目	点検 定期	点検 簡易	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	○	
		異常の有無	○	○	
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○	○	
		本体部品損傷の有無	○	○	
		漏れ・腐食の有無	○	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	○	
		防振装置異常の有無	○	○	
		配管類支持の良否	○	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○	○	
		各端子点検 ・ 増締	○	○	
5	計器類点検	圧 力 計	○		
6	圧力タンク	空気補給装置	○		
		圧力確認	○	○	
7	運転調整・データ採取	発停制御機能の判定	○	○	
8	作業終了時点検	外面確認	○	○	
		養生・工具の撤収	○	○	
		スイッチ・設定の確認	○	○	
		弁等の開度確認	○	○	

ポンプ類（渦巻型ポンプ）

	点検作業項目	点検作業項目	点検 定期	点検 簡易	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	カップリング点検	ゴムの磨耗状態	○		
		芯出し点検調整	○		
6	潤滑油の点検		○		
7	軸受部点検	ベアリングの良否	○		
8	軸封部点検調整	グランドパッキンの良否	○		
9	排水系統点検	ドレン通水テスト	○		
10	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力）	○		
		搬送状況の判定	○		
11	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空 気 調 和 機

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
5	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター点洗浄			別途
		回転方向確認	○		
6	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エリミネータ点検	○		
		エリミネータ清掃			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
7	排水系統点検	ドレンパン点検	○		
		ドレンパン点清掃			別途
		ドレン通水テスト	○		
8	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		熱交換状況の判定 空気・冷温水温度 水量・風量制御弁	○		
		制御機能の判定（温度・湿度制御）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

空冷パッケージエアコン

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
5	冷媒系統点検	ガスリークテスト	○		
		配管系統外観点検	○		
6	潤滑油系統点検	油 量	○		
		汚 れ	○		
7	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター洗浄			別途
		回転方向確認	○		
8	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
9	排水系統点検	ドレンパン点検	○		
		ドレンパン清掃			別途
		ドレン通水テスト	○		
10	安全装置点検調整	高圧・低圧・油圧圧力開閉器	○		
11	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力・温度）	○		
		熱交換状況の判定（空気・冷媒温度）			
		制御機能の判定（温度・圧力・ﾀｲﾏｰ制御）			
12	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁・ダンパー開度確認	○		

外 調 機

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
		盤内点検清掃	○		
5	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター洗浄			別途
		回転方向確認	○		
6	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エリミネータ点検	○		
		エリミネータ清掃			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
7	排水系統点検	ドレンパン点検	○		
		ドレンパン清掃			別途
		ドレン通水テスト	○		
8	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		熱交換状況の判定 空気・冷温水温度 水量・風量制御弁	○		
		制御機能の判定（温度・湿度制御）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

ファンコイルユニット

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体腐食損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	据付勾配点検	○		
		防振装置異常の有無	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	送風機系統点検	軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		ファンローター洗浄			別途
6	熱交換器系統点検	フィンコイル点検	○		
		フィンコイル洗浄			別途
		エアーフィルター点検・清掃	○		
7	排水系統点検	ドレンパン点検・清掃	○		
		ドレン通水テスト	○		
8	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		熱交換状況の判定（空気温度）	○		
		制御機能の判定（制御機能・風量切替	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		

床暖房設備

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体損傷の有無	○		
		付属品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子増締清掃	○		
		盤内点検清掃	○		
		漏電遮断器確認	○		
5	計器類点検	電 力 計	○		
6	運転調整・データ採取	各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		制御機能の判定（温度・タイマー制御）	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

送・排 風 機

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	据付勾配点検	○		
		防振装置異常の有無	○		
		空気漏れの有無	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検 ・ 増締	○		
5	送風機系統点検	Vベルト・プーリー点検調整	○		
		軸受点検給油	○		
		ファンローター点検	○		
		回転方向確認	○		
6	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		搬送状況の判定	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生 ・ 工具の撤収	○		
		スイッチ ・ 設定の確認	○		
		ダンパー等の開度確認	○		

全 熱 交 換 器

点検作業項目		点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置の異常の有無	○		
4	送風機	軸受点検	○		
		ファンロータ点検	○		
		回転方向確認	○		
5	エレメント点検	表面汚れ点検	○		
		エアーリークの有無	○		
6	チャンバー内点検	エアーフィルター清掃	○		
7	運転調整	異音・異常振動の有無	○		
8	作業完了時点検	養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		

ダクト設備(VAV・CAV)

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
		データ異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		ケーシング保温材損傷の有無	○		
4	風量制御部	異音・振動の有無	○		
		機能点検	○		
		最小送風量の調整	○		
5	アクチュエータ	電気系統の点検	○		
		機構部の点検	○		
6	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無	○		
		各計器による総合判定(電圧・電流)	○		
		搬送状況の判定	○		
7	作業終了時点検	養生・工具の確認	○		
		スイッチ・設定確認	○		

ヘッダー設備

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		運転日誌の点検	○		
2	作業着手前点検	準備 ・ 養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	架台異常の有無	○		
		塗装・断熱の状態	○		
		配管類支持の良否	○		
			○		
4	計器類点検	圧 力 計	○		
		温 度 計	○		
5	可 溶 栓	状態確認	○		
6	各弁類点検	漏れ確認	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具撤収	○		
		弁類開度確認	○		

衛生設備その他

熱 交 換 器

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期整備	備　　考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	
		運転日誌の点検	○	
		データ異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○	
		本体部品損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		配管類支持の良否	○	
4	水系統点検	流水漏れ確認	○	
5	計器類点検	水高温度計	○	
		圧力計の確認	○	
		温度計の確認	○	
6	内部点検	分解点検	○	
		内部洗浄	○	
7	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定等の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛生設備その他

膨 張 タ ン ク

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	定期 点検	定期 整備	備考
1	運転状況点検	異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備　・　養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	準備作業	架台異常の有無	○		
		塗装・断熱の状態	○		
		配管類支持の良否	○		
4	タンク内部点検	タンク内部清掃・確認	○		
		タンク内部塗装			別途
		弁・配管類点検	○		
5	水張・水抜き	各弁類確認	○		
6	液面制御装置点検	フロートスイッチ作動確認	○		
		ボールタップ作動確認	○		
		電極スイッチ作動確認	○		
		電極棒点検清掃	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・警報の確認	○		

衛生設備その他

オイル地下タンク

	点検作業項目	点検作業項目	気密試験（3年/1回）	備考
1	使用状況点検	異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備・養生・警報停止	○	
		本体腐食損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	準備作業	通気管閉塞プラグ取付	○	
		配管一部閉塞プラグ取付	○	
		気密テストロ取付	○	
4	気密試験	気密試験実施	○	
		時間経過グラフ作製	○	
5	復旧作業	閉塞プラグ取外し復旧	○	
6	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛生設備その他

オイルサービスタンク

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	備考
1	使用状況点検	異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生・警報停止	○		
		本体腐食損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	架台異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		防油堤等漏油対策の良否	○		
4	油配管・弁類点検	漏れの有無	○		
		水分・スラッジの有無	○		
5	油面計点検清掃	漏れの有無	○		
		汚れの有無	○		
6	油面制御装置点検	浮き子の損傷	○		
		フロートスイッチの作動	○		
7	タンク内部点検	タンク内部清掃・確認			別途
		タンク内部塗装			別途
8	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・警報の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

衛生設備その他

還　水　槽

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	清掃整備	備　　考
1	運転状況点検	運転状況の把握	○	
		異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体部品等損傷の有無	○	
		漏れ・発錆の有無	○	
3	据付状態の点検	架台の異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
4	清掃口点検	取付状態の点検	○	
		損傷の有無	○	
5	槽内点検・清掃	槽内状態の点検	○	
		槽内の清掃	○	
6	接続配管の点検	水　抜　き	○	
		ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	○	
		通　気　管	○	
7	給水装置点検		○	
8	液面計・温度計点検		○	
9	自動制御・	電　磁　弁	○	
	警報装置点検	フロートスイッチ	○	
		電　極　棒	○	
10	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛生設備その他

高　置　水　槽

	点検作業項目	点　検　作　業　項　目	清掃整備	備　　考
1	作業着手前点検	準備・養生	○	
		外壁損傷の有無	○	
		マンホールの密閉状態	○	
2	据付状態の点検	架台の異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
3	排水作業		○	
4	水槽内面点検	内壁面の状態点検	○	
		清掃前写真撮影	○	
5	給水装置点検	ボールタップ・定水弁作動状況	○	
6	吸水管点検	サクションパイプ・フート弁点検	○	
7	電極棒点検	取付状態の点検	○	
		清　　掃	○	
8	槽内清掃	高圧洗浄	○	
		残水処理	○	
		清掃後写真撮影	○	
9	槽内消毒	槽内消毒・放置	○	
		仕上げ水洗い	○	
		仕上げ消毒	○	
10	水張作業	給水状況点検	○	
		警報装置点検	○	
11	水槽外面点検	外壁面の状態	○	
		水槽上部の点検	○	
		マンホールの状態	○	
12	接続配管の点検	水抜き管	○	
		オーバーフロー管	○	
		通　気　管	○	
13	水質検査	一般検査・簡易検査	○	水道法による
		総トリハロメタン（特殊項目）	○	水道法による
14	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

衛生設備その他

ボイラー性能検査整備

	点検作業項目	点検作業項目	性能検査整備	備考
1	事前手続き		○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体腐食・損傷の有無	○	
		付属装置異常の有無	○	
3	ﾏﾝﾎｰﾙ・ﾊﾞｰﾅｰ口掃除・検査口開放清掃		○	
4	煙管の点検	クリーナ通し	○	
5	炉内点検清掃		○	
6	ダンパー等点検		○	
7	煙導・煙突清掃	灰煤の処理	○	
8	エコノマイザー・点検清掃		○	
9	水室内点検清掃	給水管分解整備	○	
		沸水防止管分解整備	○	
10	安全弁・分解整備		○	
11	計器類取外整備	圧力計・水面計・サイフォン管・連絡管	○	
12	煙導濃度計	点検・清掃・調整	○	
13	バーナー点検整備	主バーナー・パイロットバーナー点検清掃	○	
14	火炎検出器点検清掃		○	
15	燃料遮断弁点検清掃		○	
16	各弁類点検整備	主止弁・給水弁・給水逆止弁・吹出し管	○	
17	水位検出器分解整備	水位調節器・低水位遮断弁	○	
18	圧力調節器・圧力制限器点検	外観点検・取付状態	○	
19	性能検査受検	検査手続き代行・受検代行	○	
20	取外し箇所の復旧		○	
21	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定の確認	○	
		弁・ダンパーの開度確認	○	
22	試運転調整		○	

第一種圧力容器性能検査整備

	点検作業項目	点検作業項目	性能検査整備	備考
1	事前手続き		○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体・部品損傷の有無	○	
		断熱損傷の有無	○	
3	分解、コイル取外清掃	マンホール・清掃口取外	○	
		蓋板清掃	○	
		内部ライニング、加熱管	○	
		各部点検	○	
4	付属品検査・清掃	安全弁・逃がし弁	○	
		吹出し弁点検清掃	○	
		圧力計・サイホン管	○	
		液面計・温度計	○	
5	受　検	検査手続き代行	○	
6	取外箇所の復旧		○	
7	試運転調整		○	
8	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・設定の確認	○	
		弁・ダンパー等の開度確認	○	

軟 水 装 置

	点検作業項目	点検作業項目	定期 点検	定期 整備	
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体部品等損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎の異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
		機器周辺の状況	○		
4	給水管点検	給水バルブの点検	○		
		ストレーナ清掃	○		
		配管外観点検	○		
5	食塩溶解槽点検	溶解槽点検・清掃	○		
		食塩量確認	○		
6	イオン交換樹脂交換				
7	運転調整・データ採取	給水の確認	○		
		タイマーセットの確認	○		
		硬度チェック	○		
8	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

煤 煙 濃 度 測 定

	点検作業項目	点検作業項目	測定 定期	測定 簡易	備考
1	ダスト濃度	JIS Z8808 移動採取法	○		
2	ダスト濃度	残存酸素による補正値	○		
3	全硫黄酸化物濃度	JIS K0103・6. 3	○		
4	全硫黄酸化物の量	JIS K0103、Z8808による計算値	○		
5	窒素酸化物濃度	JIS K0104. 4. 2 ﾌｪﾉｰﾙｼﾞｽﾙﾎﾝ酸法	○		※1
6	窒素酸化物濃度	残存酸素による補正値	○		※1
7	二酸化炭素濃度	JIS K0301・4. 2. 1	○		
8	酸素濃度	JIS K0301・4. 2. 1 オルザット式	○		
9	一酸化炭素濃度	JIS K0098・6 オルザット式	○		
10	窒素濃度	JIS K0301・4. 2. 1 オルザット式	○		

※1 ガス燃料使用の場合測定除外

自動制御システム

※ 総合点検フローは、下記手順に従って実施いたします。

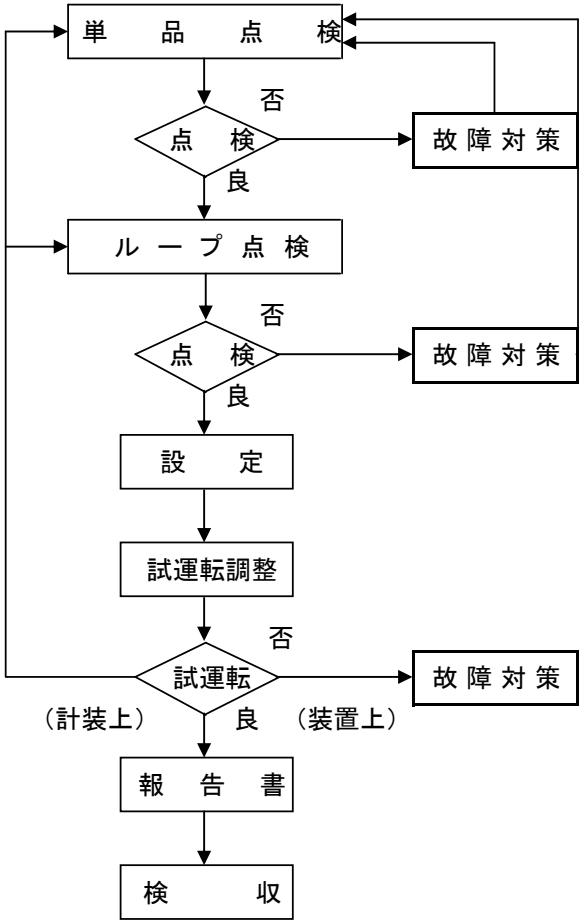

作業条件

A: システムを停止せずに実施できる点検
B: 一時的にシステム停止が必要な点検
C: システムを停止して実施する点検
D: システムを停止しての点検でかつ動作状況、設置環境により作業内容を変更する点検

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV

	機種	保守項目	標準点検周期	作業条件
1	MCU 分電ユニット（PDU）	（1） 受電インジケータ（ネオン管表示）確認 （2） 電源電圧の測定、調整 （3） 電源、接地端子等の締付確認	3ケ月 1 年 1 年	A B C
2	MCU 無停電電源（UPS）	（1） インジケータ（LED表示）確認 （2） バックアップ動作の確認 （3） バックアップバッテリーの定期交換 （標準交換周期　4年）	3ケ月 1 年 必要時	A B C
3	MCU	（1） インジケータ（LED表示）確認 （2） POWERスイッチ（システム起動／停止スイッチ）の動作確認 （3） アラーム音量長機能の確認 （4） ケーブルコネクター類の装着状態確認 （5） MOD（光磁気ディスク）機能確認 （6） HDD（ハードディスク）機能確認 （7） FDD（ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ）機能確認 （8） 各部のクリーンアップ	3ケ月 1 年 3ケ月 3ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月 1 年	A C A A A A A C
4	MCU（TBU）	（1） モデム、インジケータ（LED表示） （2） 各端子台の締付確認	3ケ月 1 年	A C
5	KB／MS／ タッチスクリーン／マイク	（1） 動作点検 ①キーボード ②マウス ③タッチスクリーン ④マイク （2） 各部のクリーンアップ	3ケ月 1 年	A C
6	CRT	（1） 電源スイッチのよる消磁 （2） 設定要素のロック（保護）確認 ①コンバージェンスの確認（色ズレ、色ムラ） ②フォーカス確認 （3） コントラスト、ブライトの調整 （4） 各部のクリーンアップ	6ケ月 6ケ月 6ケ月 1 年	A A A C

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV プリンタ

保　守　項　目		標準点検周期	
（1）	外観点検	3ケ月	
（2）	テスト印字による印字品質確認	3ケ月	
（3）	原点検出スイッチの動作確認	3ケ月	
（4）	カバーオープンスイッチの動作確認	3ケ月	
（5）	操作パネルの機能機能確認	3ケ月	
（6）	内部の異物、ほこり、汚れ除去	6ケ月	
（7）	ケーブル、コネクタ類の装着状態	6ケ月	
（8）	冷却ファン	6ケ月	
（9）	各部のクリーンアップ	6ケ月	
	① 冷却ファン		
	② 電源部		
	③ コントロールカード		
	④ 印字ヘッド		
（10）	ネジ、ワッシャー、ナットの締付確認	6ケ月	
（11）	グリスアップ	6ケ月	
（12）	ダイビングユニットの調整	6ケ月	
（13）	電源電圧及びリップルの測定,調整	1 年	

中 央 管 制 装 置　SAVIC－NET50EV ハードコピープリンタ

保　守　項　目		標準点検周期	作業条件
（1）	盤面表示の確認	3ケ月	A
（2）	外観点検	3ケ月	A
（3）	インバーター出力電圧波形の確認	1 年	A
（4）	絶縁抵抗測定	1 年	B
（5）	定電圧特性試験	1 年	A
（4）	ヘッド圧接マイクロスイッチ動作点検	1 年	C
（5）	印画部クリーンアップ	6ケ月	C
（6）	電源電圧、THV測定調整	1 年	B
（7）	冷却ファン動作確認	1 年	B
（8）	印画機能点検	1 年	C
（9）	各部グリスアップ	1 年	C

電 気 式 制 御 機 器　　総合点検

機種		保守項目	備考
4	変圧器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 電源・電圧の点検 (5) 標準試験器によるゼロ・スパン調整 (6) 各設定に対する出力信号の点検・調整 (7) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (8) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
5	操作器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) リンケージ組立状態の確認及びストローク調整、回転角度の調整 (4) モーターの回転作動、回転角度の点検 (5) ポテンショメーター接触点の点検清掃 (6) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (7) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
6	自動制御用調節弁	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) グランド部漏れ点検 (4) バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検 (5) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (6) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	

電 気 式 制 御 機 器　　総合点検

機種		保守項目	備考
1	温度調節器 湿度調節器 圧力調節器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 内部機械的可動部分の動作確認 (5) 比例帯又はディファレンシャルの調整 (6) 実測に対する点検校正 (7) 調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整 (8) 規定値の設定 (9) 最適値の設定 (10) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
2	操作器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) リンケージ組立状態の確認及びストローク調整、回転角度の調整 (4) モーターの回転作動、回転角度の点検 (5) ポテンショメーター接触点の点検清掃 (6) バランシングリレー作動点検 (7) 調節器と操作器とのループ作動点検調整 (8) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
3	自動制御用調節弁	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) グランド部漏れ点検 (4) バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検 (5) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (6) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	

電 気 式 制 御 機 器

総合点検

機	種	保 守 項 目	備 考
1	検出器 発信器	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 配線端子の緩み点検及び増締 (3) 実測又は標準試験器による誤差点検及び校正 (4) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (5) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
2	調節計	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 各設定の確認、調整 (比例帯・積分値・微分値・不感帯・動作隙間) (5) 実測に対する点検校正 (6) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (7) 規定値の設定 (8) 最適値の設定 (9) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	
3	調節計 (ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾏﾌﾞﾙ式)	(1) 外観目視点検及び取付状態の確認 (2) 塵埃の除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締 (4) 電源電圧・各制御電圧の点検 (5) 各ﾌｧｲﾙのﾃﾞﾘｰﾄ状態及びエラー状態の確認 (6) 軽故障・ｱﾗｰﾑ状態・ｼｽﾃﾑｴﾗｰ値の点検調整 (7) 制御パラメータ及び制御プログラムの作動確認 (8) 上位伝送状態の点検 (9) 各入出力信号(発停・警報・アナログ)に対する調節計の作動点検 (10) 実測に対する点検校正 (11) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連とのループ作動点検調整 (12) 規定値の設定 (13) 最適値の設定 (14) 実制御における制御状態での点検、確認、調整	

ネオスクリーン

保 守 項 目		標準点検周期	作業条件
(1)	表示選択機能の確認	6ケ月	A
(2)	外部のクリーンアップ	6ケ月	A
(3)	内部のクリーンアップ	1 年	B
(4)	LEDの表示状態確認	1 年	B
(5)	ケーブル、コネクタ類の装着状態確認	1 年	B
(6)	電源、接地端子等の締付確認	1 年	C
(7)	電源、電圧の測定、調整	1 年	B
(8)	コンストラクトの確認、調整(モノクロのみ)	1 年	B
(9)	ダイアグノスティック機能による確認	1 年	B

特殊空調設備
クリーンルーム保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	
1	性能測定の方法	① 空調機を予め運転し清浄度を安定させる			
		② JIS B9920を参考にポイント設定			
		③ 測定機器はJIS B9921を参考			
		④ サンプリング空気量は原則0.1CF以上			
		⑤ サンプリング高さは原則作業高さとする			
2	性能測定の評価	① JIS B9920を参考にする			
		② Fed. Std 209Dを参考にする			
		③ 原則として0.5μm≦粒径を基準とする			
		④ 1立法フィート当りの個数を基準表示			
3	空調機器の点検	① プレフィルターの洗浄			
		② 中性能フィルターの圧力損失点検			
		③ 中性能フィルターのろ材取付状態点検			
		④ CAVの設定値確認点検			
		⑤ 他空調設備保守点検整備業務を参照			
関連法令		JIS B9920-1989(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ中における浮遊粒子の濃度測定方法及びｸﾘｰﾝﾙｰﾑの空気清浄度の評価方法) JIS B9921(光散乱式粒子計数器) Fed、Std(米国連邦規格 Fedrel Standad XO 209D)			

特殊空調設備
クリーンルーム環境測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定項目	1. 浮遊粒子数測定			○
		JIS B9920(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ中における浮遊			
		粒子の濃度測定方法及びｸﾘｰﾝﾙｰﾑの			
		空気清浄度の評価方法)			
		JIS B9921(光散乱式粒子計数器)			
		Fdral-Standad №290D(米国連邦規格)			
		2. 浮遊微生物濃度測定			○
		NASA(米国航空宇宙局規格 NHB5340.2)			

特殊空調設備

バイオハザード性能測定業務

分類項目		作業内容	点検 総合	点検 定期	
1	性能測定	① 陰圧性能測定		○	
		② 排気風量測定		○	
2	機能点検	① 全室とのインターロック点検		○	
		② 手洗装置給排水点検		○	
		③ 殺菌灯点検		○	
		④ 排気口プレフィルタ洗浄		○	
3	排気浄化装置点検	① プレフィルタ、メインフィルタ圧損点検		○	
		② 蓋の密閉度点検		○	
		③ 本体の破損、損傷点検		○	
4	排風機点検	① ファン点検		○	
		② Vベルト点検		○	
		③ 軸受ベアリング給油		○	
		④ CAVの設定値確認点検		○	
		⑤ 他送排風機当保守点検整備業務を参照		○	
5	空調機器の点検	① プレフィルターの洗浄		○	
		② 中性能フィルタの圧力損失点検		○	
		③ 中性能フィルターろ材取付状態点検		○	
		④ CAVの設定値確認点検		○	
		⑤ 他空調設備保守点検整備業務を参照		○	
関連法令		組換えDNA実験指針（内閣総理大臣決定　平成3年9月24日改定） 日本工業規格　JIS　K3800-1994（生物学用ｸﾗｽⅡ安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）			

特殊空調設備

ドラフトチャンバー保守点検整備業務

設備機器名					
分類項目		作業内容	月	半年	年
1	風速試験	① 清浄空気吹出口下流を9等分に分割			○
		② 水平流風速0．4～0．6m/Sec確認			○
		③ 垂直流風速0．2～0．9m/Sec確認			○
2	清浄度試験	① 漏れ試験			○
		② エアロゾルの誘引試験			○
		③ 作業空間のエアロゾル濃度試験			○
		④ 吸入口のエアロゾル濃度試験			○
3	機能点検	① プレフィルター洗浄			○
		② 絶縁抵抗測定			○
		③ 消費電力測定			○
		④ 騒音測定			○

クリーンルーム保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	風速試験	① 清浄空気吹出口下流を9等分に分割			○
		② 水平流風速0．4～0．6m/Sec確認			○
		③ 垂直流風速0．2～0．9m/Sec確認			○
2	清浄度試験	① 漏れ試験			○
		② エアロゾルの誘引試験			○
		③ 作業空間のエアロゾル濃度試験			○
		④ 吸入口のエアロゾル濃度試験			○
3	機能点検	① プレフィルター洗浄			○
		② 絶縁抵抗測定			○
		③ 消費電力測定			○
		④ 騒音測定			○

特殊空調設備

エアーコントロールユニット

分類項目		作業内容	月	半年	
1	客先運転状況点検	運転状況の把握		○	
		異常の有無		○	
2	作業着手前点検	準備・養生		○	
		本体腐食損傷の有無		○	
3	据付状態の点検	据付状態の点検		○	
		防振装置異常の有無		○	
		キャンバスの損傷		○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定		○	
		各端子点検・増締		○	
5	送風機系統点検	ベルト・プーリー点検調整		○	
		軸受点検給油		○	
		ファンローター点検			
		回転方向確認			
6	ろ材取外点検洗浄	メインフィルター点検			
		プレフィルター点検清掃			
		チャンバー内点検			
7	熱交換器系統点検	フィンコイル表面点検			
8	排水系統点検	ドレンパン点検			
9	運転調整	異音・異常振動の有無			
		各計器による総合判定（電圧・電流）			
		搬送（送風）状況の判定			
		熱交換状況の判定（空気温度）			
		制御機能の判定（制御機能・風量切替）			
10	作業終了時点検	外面確認			
		養生・工具の撤収			
		スイッチ・設定の確認			
		ダンパー等の開度確認			
関係法令		組換えDNA実験指針（内閣総理大臣決定　平成3年9月24日改 日本工業規格　JIS　K3800-1994(生物学用クラスⅡ安全キャビネット)			

特殊空調設備

クリーンルーム設備フィルタ交換整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業準備	① 持込物品は作業に必要な最小限のもの			随時
		② 持込物品は消毒剤にて清拭する			随時
		③ 梱包資材は清潔区域外で取外しておく			随時
		④ 作業者はクリーンウエアーに更衣する			随時
2	作業方法	① 室内の移動可能な器具は搬出する			随時
		② 移動できない器具はﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄで養生			随時
		③ パンチグリルを取り外す			随時
		④ 旧フィルタを取り外す			随時
		⑤ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ、ﾕﾆｯﾄ内部の消毒			随時
		⑥ 新フィルタの外観点検			随時
		⑦ 新フィルタを慎重に取り付け作業			随時
		⑧ 養生を撤去			随時
		⑨ 床面をｸﾘﾝﾙｰﾑ専用掃除機で清掃			随時
		⑩ 予め移動した器具を元に戻す			随時
3	性能確認	① フィルタリーク測定を行い性能を確認			随時
4	撤去フィルターの処分	① 産業廃棄物として法令に従い運搬処分			随時
関係法令		廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令300号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令35号）			

特殊空調設備

バイオハザード設備フィルタ交換整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	
1	作業準備	① 汚染の可能性ある場所の養生			
		② 作業者はマスク、グローブ、服等の防護			
2	作業方法	① 汚染防止を念頭に慎重に作業する			
		② フィルタユニットの開放作業			
		③ 開放したユニット内に消毒剤を噴霧			
		④ フィルタの取り外し作業			
		⑤ 取外したフィルタに消毒剤を噴霧			
		⑥ 直ちに大型ビニール袋に収納			
		⑦ ダンボール箱に入れて仮保管			
		⑧ 新フィルタの外観点検			
		⑨ 新フィルタを慎重に取付作業			
		⑩ フィルタユニットの閉鎖作業			
		⑪ 使用した工具箱の消毒処理			
3	撤去フィルタの処理	① 仮保管のフィルタを施設内の処理場へ			
		② 何れかの装置を使用し無害化処理			
		・オートクレーブ装置によるもの			
		・EOGガス滅菌装置によるもの			
		・ホルムアルデヒトガス滅菌装置によるもの			
		・ガラス繊維対応の償却装置によるもの			
4	撤去フィルタの処分	① 産業廃棄物として法令に従い運搬処分			
関係法令		廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律137号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令300号） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令35号）			

各種測定業務

清浄度環境測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	浮遊粒子数測定	① 浮遊流指数測定業務参照			○
2	フィルタ性能測定	① フィルタ性能測定業務参照			○
3	室内空気圧力差測定	① 室内空気圧力差測定参照			○
4	換気回数測定	① 換気回数測定業務参照			○
5	気流速度・分布測定	① 気流速度・分布測定参照			随時
6	清浄度回復測定	① 清浄度回復測定業務参照			随時

各種測定業務

手術室環境測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	
1	測定項目	① 浮遊粒子測定 JIS B9920(クリンルーム中における浮遊粒子の濃度測定方法及びクリンルームの空気清浄度の評価方法) JIS B9920(光散乱式粒子計数器) Fedral・Standed №.290D(米国連邦規格)			
		② 浮遊微生物濃度測定 NASA(米国航空宇宙局規格 NHB5340.2)			
		③ 落下微生物濃度測定 NASA(米国航空宇宙局規格 NHB5340.2)			
		④ フィルタリーク測定			
		⑤ 室内空気圧力佐測定			
		⑥ 換気回数測定 JIS T8202(携帯用熱式風速計)			
		⑦ 温湿度測定			
		⑧ 気流分布測定			
		⑨ 清浄度回復測定			
		⑩ 照度測定 JIS C7612(照度測定方法) JIS Z9110(照度基準)			
		⑪ 振動測定 JIS C1510(振動レベル計) JIS Z8735(振動レベル測定方法)			
		⑫ 騒音測定 JIS Z8731(騒音レベル測定方法) JIS C1502(普通騒音計) JIS C1505(精密騒音計)			

各種測定業務

浮遊流指数測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① 空調機を予め運転し清浄度を安定する			○
		② JIS B9920を参考にポイント設定			○
		③ 測定機器はJIS B9921を参照			○
		④ サンプリングは原則0．1CFT以下			○
		⑤ サンプリング高さは原則作業面高とする			○
		⑥ 対象粒径は0．3～5μm≦とする			○
2	測定機器	① JIS B9921準拠			○
		② パーティクルカウンター			○
		③ 光散乱式粒子計数器			○
3	性能測定の評価	① JIS B9920を参考とする			○
		② Fed．Std 209Dを参考とする			○
		③ 原則として0．5μm≦粒径を基準とする			○
		④ 原則は1立法フィート当りの個数を基準			○
		⑤ 各測定点の平均粒子濃度が上限濃度以下			○
		⑥ 室内の95%上側信頼限界が上限濃度以下			○
関係法令		JIS B9920-1989(ｸﾘﾝﾙｰﾑ中における浮遊粒子の濃度測定方法及びｸﾘﾝﾙｰﾑの空気清浄度の評価方法) JIS B9921(光散乱式粒子計数器) Fed．Std(米国連邦規格 Fedral Standad №.2090)			

各種測定業務

浮 遊 微 生 物 検 査

分類項目		作業内容	月	半年	
1	浮遊微生物検査	① 対象室の清浄度を安定させて測定			
		② 原則的にポイントは浮遊粒子数と同単位			
		③ 原則的に床上1，000mm			
		④ 1ポイント当り100ℓの空気を採取			
		⑤ 原則的に普通寒天培地を使用			
2	測定機器	① エアーサンプラーを使用			
3	培養検査	① 37℃で48時間培養後に確認検査			
		② 原則的に生菌数検査、簡易同定検査			
		③ 特定の目的の場合は適切な寒天培地を選択			
		④ 特定の場合は同定検査、感受性試験追加			
関係法令		NASA規格 NHB5340．2			

各種測定業務

フィルタ性能測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定の方法	① 補修性能が一定以上のフィルタ対象			○
		② 原則はHEPAフィルタが対象			○
		③ 空調機を運転し正常度を安定させる			○
		④ 測定対象粒子は粒径0．3μm≦とする			○
		⑤ フィルタ上流側粒子濃度を一定以上とする			○
		⑥ 濃度不足の場合はDOP発生機を使用			○
		⑦ 上流側濃度をパーティクルカウンター測定			○
		⑧ 下流側に誘引防止ビニルシートを取付			○
		⑨ 下流側濃度をパーティクルカウンター測定			○
		⑩ サンプリングチューブでスキャニングする			○
		⑪ スキャニングフィルタ面2回、取付枠1回			○
2	測定機器	① JIS B9921に準拠			○
		② パーティクルカウンター			○
		③ 光散乱式粒子計数器			○
3	評 価	① 上流側濃度と下流側濃度から捕集効率計算			○
		② 定格捕集効率異常の場合良好			○
		③ 原則0．3μm≦の粒径で99.97%≦			○
		④ フィルタ補修、交換作業は別途			○
関係法令		JIS B9921（光散乱式粒子計数器）			

各種測定業務

室内空気圧力差測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	
1	測定の方法	① CR扉等開口部と周囲との差圧を測定			
		② 床上面で測定			
2	測定機器	① 高性能微差圧計を使用する			
3	評価	① CRが陽圧であること			
		② 原則0．5mmH_2O≦			

換気回数測定業務

設備機器名					
分類項目		作業内容	月	半年	
1	測定の方法	① 空調吹出口の吹出風速を測定			
		② 吹出口毎に数ケ所測定			
		③ 測定は各ポイント毎に数回の平均値			
		④ 吹出口の開口率を実施			
		⑤ 対象室の容積を実測			
2	測定機器	① JIS T8202			
		② 携帯式熱線微風速計			
3	評価	① 吹出風速、器具面積、開口率より風量計算			
		② 吹出風量と室容積より換気回数を計算			
		③ 設計風量、前回測定値との比較			
関係法令		JIS T8202（携帯式熱風速計） 建築設備定期検査業務基準指導書（建設省住宅局建築指導課監修）			

各種測定業務

温湿度測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	測定項目	① 温度			○
		② 相対湿度			○
2	測定方法	① 測定時刻：通常の使用時間中			○
		② 測定回数：始業1時間後、就業2時間前			○
		③ 測定高さ：床上75mm以上120mm以下			○
		④ 測定場所：居室の中央			○
3	測定機器	① アスマン通風乾湿度計			○
		② 0．5℃目盛りの温湿度計			○
4	評価	① 温度：17～28℃（測定毎）			○
		② 湿度：40～70%（測定毎）			○
関係法令		建築物における衛生的環境の確保に関する法律（第4条） 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（第2条） 労働安全衛生法　事務所衛生基準規則（第5条）			

各種測定業務

清浄度回復測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	
1	測定の方法	① 予め空調機を停止			
		② 発煙管を使用して浮遊粒子数を増加			
		③ 増加した状態でパーティクルカウンター			
		④ 空調機を運転し定常状態の清浄度確認			
2	測定機器	① JIS B9921準拠			
		② パーティクルカウンター			
		③ 光散乱式粒子計数器			
3	評 価	① 清浄度の回復時間を測定			

各種測定業務

放射線測定業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業環境測定	① 労働安全衛生法第65条により実施	○		
		② 労働安全衛生法施行令による作業場対象	○		
		放射線業務のうち管理区域に該当部	○		
		放射性物質取扱作業場	○		
		③ 測定項目	○		
		空気中放射性物質濃度	○		
		空間線量当量率	○		
		表面汚染密度	○		
		④ 測定者は作業環境測定士（放射性物質）	○		
2	放射線漏洩線量の測定	① 医療法施行規則第30条の22により実施			
		② 測定項目は空間線量当量率			
		③ 測定回数はX線装置等は6ケ月に1度			
		④ 測定回数は移動する発生装置等は1ケ月1度			
関係法令		労働安全衛生法 第65条 労働安全衛生法施行令 第21条 医療法施行規則 第30条の22 作業環境測定法			

各種測定業務

HEPAフィルターユニット

分類項目		作業内容	点検		
			総合	定期	
1	客先運転状況点検	運転状況の把握		○	
		異常の有無		○	
2	作業着手前点検	準備・養生		○	
		本体損傷の有無		○	
		部品等損傷の有無		○	
3	据付状態の点検	据付状態の点検		○	
		キャンバスの損傷		○	
4	ろ材取外点検洗浄	ろ材変形・空気漏れ		○	
		チャンバー内点検		○	
5	ろ材取付復旧			○	
6	作業終了時点検	外面確認		○	
		養生・工具の撤収		○	
		スイッチ・設定の確認		○	
		ダンパー等の開度確認		○	

給排水衛生設備

中 水 道 利 用 設 備

設備内容		保守点検内容	点検周期 週	月	
1	(厨房排水) 移送ポンプ槽 ・自動スクリーン ・移送ポンプ	スクリーン清掃		○	
		移送ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況点検、保守		○	
				○	
2	雑排水) ・調整ポンプ ・調整ブロアー ・液面制御	調整ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況点検、保守		○	
		調整ブロアー発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		調整ブロアーのVベルト交換有無、給油点検		○	
		槽内散気、攪拌状況確認、サンプリング		○	
3	スクリーンユニット ・クリンフィルター ・上水電磁弁	ダストバスケットの清掃、駆動装置点検		○	
		洗浄装置目詰り状況点検		○	
		Vベルトの伸長具合点検、交換有無確認		○	
4	揚水槽 ・揚水ポンプ	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況点検		○	
		槽内水位、異物流入有無確認		○	
5	ばっ気槽 ・ばっ気ブロアー ・散気装置 ・泡検知器 ・液面計	ばっ気槽散気撹拌状態の確認		○	
		槽内MLSS濃度の測定点検		○	
		槽内SV30測定点検		○	
		PH・DOの確認		○	
		ばっ気ブロアーの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		ばっ気ブロアーVベルト、サイレンサー、給油点検		○	
		ばっ気そう水位確認、泡検知器点検		○	
		槽内発泡状況点検		○	
		余剰汚泥引抜、汚泥槽移送時期確認		○	
		散気装置の目詰りの点検		○	
		スプレーノズル噴出状況確認		○	
		ばっ気風量の適否確認、調整		○	
		槽内浮遊物の有無、性状確認		○	

給排水衛生設備

中 水 道 利 用 設 備

分類項目		作業内容	週	月	年
6	(UF) 限外濾過機 ・循環ポンプ ・エゼクター ・洗浄タンク ・滅菌装置 ・流量計 ・圧力計 ・温度計 ・漏水検知器	循環ポンプの自動発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		循環ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ点検、交換有無確認		○	
		循環ポンプ廻りの計器点検(電動弁他)		○	
		UF入口圧力、出口圧力の測定記録		○	
		UF膜透過水量、量水器検測確認		○	
		膜の水漏れ有無確認、両間寸法点検		○	
		台ボルトナットの締付け具合点検		○	
		循環水量の確認、調整		○	
		UF膜の分解洗浄(滅菌)	3ケ月毎洗浄		
		洗浄タンクの規定量貯留確認		○	
		滅菌タンク、注入ポンプの薬液補充、点検		○	
		エゼクターの点検、電動弁、温度計等点検		○	
		膜の破損の有無点検		○	
		濾過チューブの交換		○	○
		モジュール膜の交換	3ケ月毎洗浄		
7	排出槽 ・排出ポンプ ・液面制御 ・流量計	排出ポンプの自動発停の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		液面制御の作動状況確認、点検		○	
		排出流量計確認		○	
				○	
8	汚泥槽 ・汚泥排出ポンプ ・散気装置 ・液面制御 ・汚泥槽ブロアー	汚泥貯留状況、攪拌状況点検		○	
		汚泥排出の要、不要確認、液面制御点検		○	
		汚泥排出ﾎﾟﾝﾌﾟの発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		汚泥槽ﾌﾞﾛｱｰ発停時の振動、異常音ﾁｪｯｸ		○	
		汚泥槽ブロアー、Vベルト給油点検		○	
9	床排水ピット ・床排水ポンプ ・液面計	床排水ポンプの可動状態チェック		○	
		液面計の洗浄、点検		○	
		UF，洗浄タンクのドレン等確認		○	
10	動力制御盤	盤内の湿気の有無点検		○	
		盤内機器類の故障の有無点検		○	
		ランプ、メーター類の不具合有無点検		○	
		電流値の測定、記録(ポンプ他)		○	
		絶縁抵抗測定、記録		○	
11	水質管理	サンプリング、水質分析　分析項目:BOD COD、SS、大腸菌郡数、PH、臭気、外観		○	
		濾過水量チェック		○	
12	配管・電気設備	各系統漏水の有無		○	
		接続不良、計器不良	随時点検、別途修理		
		溶接箇所のピンホール等の有無	随時点検、別途修理		
		全般点検	随時点検、別途修理		

給排水衛生設備
ポ ン プ 類 （給湯ポンプ）

	点検作業項目	保守点検内容	定期点検	備考
1	客先運転状況	運転状況の把握	○	
		異常の有無	○	
2	作業着手前点検	本体部品損傷の有無	○	
		漏れ・腐食の有無	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		防振装置異常の有無	○	
		配管類支持の良否	○	
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定、記録	○	
		各端子点検・増締	○	
5	軸受部点検	ベアリングの良否	○	
6	軸封部点検調整	メカニカルシールの良否	○	
7	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○	
		各計器による総合判定（電圧、電流、圧力）	○	
		搬送状況の判定	○	
8	作業終了時点検	外面確認	○	
		工具の撤収	○	
		スイッチ・設定の確認	○	
		弁等の開度確認	○	

給排水衛生設備
電 気 温 水 器

分類項目		作業内容	定期 点検	定期 整備	備考
1	客先運転状況	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定、記録	○		
		各端子点検・増締	○		
		盤内点検清掃	○		
		漏電遮断機確認	○		
5	計器類点検	圧力計	○		
		温度計	○		
6	弁類点検	減圧弁	○		
		安全弁・逃がし弁	○		
7	防食装置点検		○		
8	運転調整・データ採取	各計器による総合判定（電圧・電流）	○		
		制御機能の判定（温度・タイマー制御）	○		
9	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

給排水衛生設備
雨水利用設備

設備内容		保守点検内容	点検周期 週	点検周期 月	
1	沈砂槽	雨量計点検		○	
	・雨量計	流入電動弁の雨量計との連動状況点検		○	
	・電動弁	槽内液面制御(レベルスイッチ)点検		○	
	・レベルスイッチ	排砂の要・不要確認		○	
		排砂ポンプの発停時の振動、異常音チェック		○	
2	雨水貯留槽	メッシュスクリーン清掃		○	
	・濾過ポンプ	液面制御(レベルスイッチ)作動確認		○	
	・逆洗ポンプ	濾過、逆洗ポンプの自動発停時の異常音等確認		○	
	・レベルスイッチ	揚水量、逆洗量確認(流量計)		○	
	・流量計	槽内水位状況確認		○	
	・メッシュスクリーン			○	
3	急速濾過機	五方弁の作動確認、濾過機の圧力確認		○	
		濾過材の交換頻度(通常の場合)	3年毎交換		
		逆洗頻度の適否点検、調整		○	
		濾過水の性状確認、濾過水チェック		○	
4	滅菌装置	薬液注入ポンプ点検、薬液量の調整		○	
	・タンク・攪拌機	薬液の補充、手配		○	
	・薬注ポンプ				
5	床排水ピット	レベルスイッチ点検	○		
	・床排水ポンプ	床排水ポンプの作動時の異常音チェック	○		
6	動力制御盤	盤内の湿気の有無確認		○	
		電流値の測定、記録		○	
		盤内の器具、ランプ等の不良の有無確認		○	
		絶縁抵抗の測定、記録		○	
7	その他	水質分析(5項目)		○	
	・耐震用浄水装置	分析項目・・・大腸菌群数、PH，臭気、外観、残留塩素		○	
		設備全般整備(配管、電気)		○	
		震災用浄水装置稼動確認		○	

給排水衛生設備
貯湯槽

	点検作業項目	点検作業内容	定期整備	備考
1	運転状況	運転状況の把握	○	
		運転日誌の点検	○	
		異常の有無	○	
2	作業着手前点検	準備・養生	○	
		本体損傷の有無	○	
		部品等損傷の有無	○	
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		塗装・断熱の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
4	内部点検清掃	マンホール、掃除口取外	○	
		蓋板清掃	○	
		内部・加熱管点検清掃	○	
		マグネシウム棒点検	○	
5	計器類点検	液面計	○	整備時取外点検調整
		圧力計	○	整備時取外点検調整
		温度計	○	整備時取外点検調整
6	安全弁・逃し弁点検		○	整備時取外点検調整
7	性能検査受検	検査手続き代行・受検	○	
8	分解・取外箇所復旧		○	整備時取外点検調整
9	温水系統点検	流水・漏れの確認	○	
10	自動制御系統点検	自動制御弁	○	
		トラップ	○	
11	作業終了時点検	外面確認	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の復旧	○	
		弁等の開度確認	○	

給排水衛生設備
排水設備（汚水・雑排水槽）

設備内容		保守点検内容	定期清掃	備考
1	作業着手前点検	準備・養生	○	
		外壁損傷の有無	○	
		マンホールの密閉状態	○	
2	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	
		水槽周囲の状態	○	
		配管類支持の良否	○	
3	グリストラップ清掃		○	厨房排水、解剖排水のみ実施
4	排水作業		○	
5	水槽内面点検	内壁面の状態点検	○	
		清掃前写真撮影	○	
6	電極棒点検	取付状態の点検	○	
		清　掃	○	
7	水槽外面点検	高圧洗浄	○	
		残水処理	○	
		清掃後写真	○	
8	接続配管の点検	通気管	○	
9	作業終了時点検	外面清掃	○	
		養生・工具の撤収	○	
		スイッチ・警報の復旧	○	
		弁等の開度確認	○	

給排水衛生設備
検査系排水処理設備

設備内容		保守点検内容	点検周期 週	点検周期 月	点検周期 年
1	原水貯留	バケットスクリーンの清掃		○	
	・バケットスクリーン	槽内水位確認		○	
	・原水ポンプ	水質、性状の目視点検		○	
	・流量計	原水ポンプの発停状況確認		○	
		異物の閉塞、振動、異常音の確認		○	
		液面制御の点検（フロートスイッチ）		○	
		流量計点検、流量確認、調整		○	
2	中和槽	PH電極の校正、点検		○	
	監視槽	PH計電極の交換			○
	放流槽	自動三方弁点検		○	
	・攪拌機	中和処理ユニット内部清掃、整備		○	
	・PH計	放流ポンプの児童発停の振動、異常音チェック		○	
	・自動三方弁	液面制御の作動確認		○	
	・放流ポンプ	自動三方弁作動確認		○	
	・液面制御			○	
3	薬液注入装置	PH計、薬液注入ポンプの連動運転確認		○	
	・薬液注入ポンプ	薬液注入ポンプの注入量チェック		○	
	・薬液タンク			○	
4	制御盤	盤内湿気の有無確認		○	
		電流地の測定、記録		○	
		絶縁抵抗測定（水中ポンプ月1回）他は3ヶ月毎		○	
5	その他	水質分析　（適宜に実施）		○	
		配管、電気設備の整備		○	

給排水衛生設備
医療用排水設備（検査排水処理設備）

	作業項目	作業内容	週毎点検	月毎点検	
1	作業着手前点検	準備・養生		○	
		機器本体損傷の有無		○	
		水漏れの有無		○	
2	据付状態の点検	基礎異常の有無		○	
		配管類支持の良否		○	
		水槽周囲の状況		○	
3	ポンプ点検	レベルスイッチにて動作確認		○	
		自動交互運転、動作確認		○	
4	攪拌機点検	運転状況確認		○	
		タイマー動作確認		○	
5	薬液注入装置点検	PH指示による動作確認		ー	
		薬液量確認、補充		○	
6	電動弁点検	PH指示による動作確認		○	
7	PH計点検	PH計状況確認及び記録紙交換、電極校正、交換		用紙交換 電極校正	
8	水槽状況確認	中和槽、監視槽の内面、外面の損傷の有無		○	
9	総合運転	各機器の正常な発停確認		○	
10	作業終了時点検	養生・工具の撤収		○	
		スイッチ・設定の確認		○	

給排水衛生設備
ポンプ類（水中ポンプ・水槽内清掃同時作業）

	点検作業項目	点検作業内容	点検 定期	点検 簡易	備考
1	客先運転状況点検	運転状況の把握	○		
		異常の有無	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体部品損傷の有無	○		
		漏れ・腐食の有無	○		
		ケーブルの劣化	○		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無	○		
		防振装置異常の有無	○		
		配管類支持の良否	○		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定	○		
		各端子点検・清掃	○		
5	軸受部点検	ベアリングの良否	○		
6	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無（回転方向確認）	○		
		各計器による総合判定（電圧・電流・圧力）	○		
		搬送状況の判定	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・設定の確認	○		
		弁等の開度確認	○		

給排水衛生設備
膨　張　水　槽

	点検作業項目	点検作業内容	定期 点検	定期 整備	
1	運転状況点検	運転状況の把握	○		
2	作業着手前点検	準備・養生	○		
		本体損傷の有無	○		
		部品等損傷の有無	○		
3	据付状態の点検	架台異常の有無	○		
		塗装・断熱の状態	○		
		配管類支持の良否	○		
4	タンク内部点検	タンク内部清掃・確認	○		
		タンク内部塗装			
		弁・配管類点検	○		
5	水張り・水抜き	運転状況の把握	○		
6	液面制御装置点検	ボールタップ作動確認	○		
		フロートスイッチ作動確認	○		
		電極スイッチ作動確認	○		
		電極棒点検清掃	○		
7	作業終了時点検	外面確認	○		
		養生・工具の撤収	○		
		スイッチ・警報の確認	○		

給排水衛生設備
濾　過　装　置　No.1

作業項目		作業内容	6ケ月点検	12ケ月点検
1	作業着手前点検	準備・養生	○	○
		機器本体損傷の有無	○	○
		水漏れの有無	○	○
2	据付状態の点検	基礎異常の有無	○	○
		配管類支持の良否	○	○
		水槽周囲の状況	○	○
3	濾過ポンプ 逆洗ポンプ	自動発停時の振動の有無、記録	○	○
		グランド確認、パッキン交換	○	○
		流量計確認、記録	○	○
		逆洗タイマー確認	○	○
4	急速濾過機	電動五方弁の作動確認	○	○
		濾過器内圧力の確認、記録	○	○
		濾過水の性状確認	○	○
		濾材補充交換の要、不要	○	○
5	活性炭吸着塔	吸着塔内の圧力の確認、記録	○	○
		処理水の性状確認	○	○
		濾材補充交換の要、不要	○	○
		切替弁の点検	○	○
6	滅菌装置	塩素注入量と残留塩素確認	○	○
		PH値測定範囲確認	○	○
		フィルター交換	○	○
		記録紙の交換	○	○
		次亜塩素酸ソーダ補充	○	○
		滅菌装置付属機器の点検、交換	○	○

濾　過　装　置　No.2

作業項目		作業内容	6ケ月点検	12ケ月点検
1	飲料用濾過滅菌装置	盤内湿気の有無確認	○	○
		ポンプ類、電流値測定	○	○
		絶縁抵抗測定	○	○
		盤の付属機器の故障の有無	○	○
2	水質管理	サンプリング、分析 分析項目 PH，臭気、味、色、濁度、大腸菌群数	○	○

水　質　検　査

	検査項目	検査			備考
		15項目	10項目	5項目	
1	一般細菌	○	○		
2	大腸菌群	○	○		
3	硝酸亜硝酸性窒素	○	○		
4	塩素イオン	○	○		
5	有機物等	○	○		
6	PH値	○	○		
7	味	○	○		
8	臭気	○	○		
9	色度	○	○		
10	濁度	○	○		
11	鉛	○			
12	亜鉛	○			
13	鉄	○			
14	銅	○			
15	蒸発物	○			
16	クロロホルム			○	
17	ジブロモクロロメタン			○	
18	プロモジクロロメタン			○	
19	プロモホルム			○	
20	総トリハロメタン			○	

レジオネラ属検査業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	サンプリング	① 冷却水を検査対象			3回
		② 原則的に運転中の冷却水槽の水			3回
		③ 夏期の高温時期が望ましい			3回
2	レジオネラ属菌検査	④ 滅菌ボトルに500mℓを採取			3回
		① BCYE培地、WYO培地を使用			3回
		② 検体は予め遠心分離処理			3回
		③ 夏期の高温時期が望ましい			3回
3	評価	① 望ましい範囲: 1×10^{2}未満			3回
		② 要観察範囲 : 1×10^{3}未満			3回
		③ 要注意範囲 : 1×10^{5}未満			3回
		④ 緊急処置範囲: 1×10^{5}以上			3回
関係法令		レジオネラ症防止指針（厚生省生活衛生局監修）			

医療ガス設備

酸素ガス配管設備保守点検整備業務　1／2

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	酸素供給装置	① 機器の外観点検		○	
		② 高低圧力点検		○	
		③ 接続部の漏洩点検		○	
		④ 調整期シート交換			○
		⑤ 高圧バルブOリング交換			○
		⑥ 連結管パッキンフィルタ交換		○	
		⑦ 安全弁シート交換			○
		⑧ 一次側、二次側設定圧点検		○	
		⑨ 圧力スイッチ調整圧点検		○	
		⑩ 安全弁漏洩点検		○	
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットオフバルブ	① 窓板部、ハンドル部漏洩点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医療ガス設備

酸素ガス配管設備保守点検整備業務　2／2

分類項目		作業内容	月	半年	年
5	液体酸素供給装置	① 液体酸素供給装置外観点検		○	
		② 気密検査		○	
		③ 断熱性能検査		○	
		④ 真空度測定検査		○	
		⑤ 圧力計比較検査		○	
		⑥ 安全弁作動検査		○	
		⑦ 不同沈下測定検査		○	
		⑧ 温度計検査		○	
		⑨ 液面計検査		○	
		⑩ 保安電力検査		○	
		⑪ 消火設備検査		○	
		⑫ 通報設備検査		○	

医療ガス設備

笑気ガス配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	笑気供給装置（マニホールド）	① 機器の外観点検		○	
		② 高低圧力点検		○	
		③ 接続部の漏洩点検		○	
		④ 調整期シート交換			○
		⑤ 高圧バルブOリング交換			○
		⑥ 連結管パッキンフィルタ交換		○	
		⑦ 安全弁シート交換			○
		⑧ 一次側、二次側設定圧点検		○	
		⑨ 圧力スイッチ調整圧点検		○	
		⑩ 安全弁漏洩点検		○	
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットオフバルブ	① 窓板部、ハンドル部漏洩点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医療ガス設備

窒素ガス配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	窒素供給装置（マニホールド）	① 機器の外観点検		○	
		② 高低圧力点検		○	
		③ 接続部の漏洩点検		○	
		④ 調整期シート交換			○
		⑤ 高圧バルブOリング交換			○
		⑥ 連結管パッキンフィルタ交換		○	
		⑦ 安全弁シート交換			○
		⑧ 一次側、二次側設定圧点検		○	
		⑨ 圧力スイッチ調整圧点検		○	
		⑩ 安全弁漏洩点検		○	
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットオフバルブ	① 窓板部、ハンドル部漏洩点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医療ガス設備

圧縮空気配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	圧縮空気装置（圧縮機）	① 圧縮機外観点検		○	
		② Vベルト点検		○	
		③ 異音・振動・過熱点検		○	
		④ ドレンバルブ点検		○	
		⑤ オートドレントラップ点検		○	
		⑥ 圧力スイッチ作動点検		○	
		⑦ 到達圧力点検		○	
		⑧ 吐出バルブグリース交換			○
2	圧縮空気装置（アフタークーラー）	① アフタークーラー外観点検		○	
		② ドレンバルブ点検		○	
		③ 電磁弁点検		○	
3	圧縮空気装置（エアードライヤー）	① エアードライヤー外観点検		○	
		② 接続部の漏れ点検		○	
		③ 露点計点検		○	
		④ ラジエーター洗浄			○
4	圧縮空気装置（エアフィルタ）	① エアフィルター外観点検		○	
		② フィルター交換又は洗浄		○	
	（除菌フィルタ）				
5	圧縮空気装置（エアーレギュレータ）	① エアーレギュレータ外観点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
6	制御盤	① 酸素ガス配管設備保守点検整備業務参照		○	○
7	アウトレット	① 酸素ガス配管設備保守点検整備業務参照		○	○

医療ガス設備

吸引配管設備保守点検整備業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	吸引装置	① ポンプ外観点検		○	
		② 水面計点検		○	
		③ 異音、振動、過熱点検		○	
		④ 到達真空度点検		○	
		⑤ 制御圧力点検		○	
		⑥ 電磁弁機能点検		○	
		⑦ 電磁弁給水調整		○	
		⑧ セパレータ内部洗浄			○
		⑨ セパレータ水面計点検			○
		⑩ 逆止弁点検			○
2	制御盤	① 外観点検		○	
		② 圧力スイッチ作動確認		○	
		③ 表示装置点検		○	
3	アウトレット	① 付属部品の点検		○	
		② 供給圧力点検		○	
		③ ガス流量点検		○	
		④ ガス漏れ点検		○	
		⑤ ストレーナー交換			○
4	シャットバルブ	① 窓板パネルの損傷点検		○	
		② 接続部、ハンドル部漏洩点検		○	

医療ガス設備

純水製造設備（RO装置）

分類項目		点検作業内容	点検月	
1	客先運転状況点検	運転状況の把握 運転日誌の点検 データ異常の有無		
2	作業着手前点検	準備・養生 本体損傷の有無 部品等損傷の有無		
3	据付状態の点検	基礎異常の有無 防振装置異常の有無 配管類支持の良否 周囲環境の良否		
4	電気系統点検	絶縁抵抗測定 各端子点検・増締		
5	装置配管系統点検	各部バルブ外観点検 配管系統外観点検		
6	原水ポンプ系統点検 ROポンプ系統点検 送水ポンプ系統点検 脱気ポンプ系統点検	メカニカルシール点検調整 軸受点検給油 回転方向確認		
7	活性炭・軟水樹脂点検	目視点検 定期交換		
8	各部フィルタ点検及び交換 （プレフィルタ・チェックフィルタ・エアフィルタ）	目視汚れ状態点検 定期交換		
9	RO膜点検	RO透過水量点検 目視点検		
10	排水系統点検	ドレンパン点検清掃 ドレン通水テスト		
11	保護装置点検調整	圧力開閉器 インターロック		
12	自動制御点検調整	タイマー・電磁弁 シーケンサー装置		
13	運転調整・データ採取	異音・異常振動の有無 各計器による総合判定（電圧・電流・圧力） 電導率の測定（平均・原水・供給水・各部ﾍﾞｯｾﾙ） 水質データの判定（原水残留塩素・処理水残留塩素 軟水指示薬・原水・供給水除去率）		
14	付属品点検	殺菌ランプ点検 シーケンサー電池点検		
15	作業終了時点検	外面確認 養生・工具の撤収 スイッチ・設定の確認 制御弁開度確認		

医療ガス設備

オートクレーブ保守点検業務

分類項目		作業内容	月	半年	年
1	作業着手前点検	① 準備・養生			
		② 本体損傷の有無			
		③ 付属装置損傷の有無			
2	点検項目	① 扉締付け具点検			
		② 扉パッキンの点検			
		③ 缶内状態の点検			
		④ 真空ポンプの点検			
		⑤ 蒸気配管の点検			
		⑥ 制御機能の点検			
		⑦ 記録装置の点検			
		⑧ 圧力計の点検			
3	作業終了時点検	① 外面清掃			
		② 養生・工具の撤収			
		③ スイッチ・設定値の確認			

別記様式

消防設備等点検結果報告書

年　月　日

殿

届出者
住　所
氏　名　㊞
電話番号

下記のとおり消防用設備の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地 名称 用途							
	構造・規模	造地上　階　地下　階						
		床面積　㎡	延べ床面積　㎡					
点検期間		年　月から　年　月まで						
消防用設備等の種類								
点検票		別紙のとおり						
点検者	住所							
	氏名							
	点検資格者	消防設備士	種類等	交付知事	交付年月日	講習受講状況		
					交付番号	受講地	受講年月	
			甲種 乙種	都道府県	年月日 第　号	都道府県	年　月	
		消防設備点検資格者	種類		交付年月日	再講習受講状況		
					交付番号	受講年月		
			第1・2種		年月日 第　号	年　月		
※受付票		※経過欄			※備考			

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3.　消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4.　※印欄は、記入しないこと。

別記様式第3　（その1）

スプリンクラー設備点検表

名称			防火管理者		㊞
所在			立会者		㊞
点検種	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		
点検設備名	ポンプ　製造者名		電動機　製造者名		
	ポンプ　型式名		電動機　型式名		

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
水源	貯水槽		種別			
	水量		㎥			
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
起動装置	手動式起動操作部	周囲の状況				
		外形				
	自動式起動装置 水圧開閉装置	圧力スイッチ				
		圧力タンク	kgf/cm²			
	火災感知装置	感知器				
		閉鎖型ヘッド				
加圧送水装置						
呼水装置	呼水槽		ℓ			
	バルブ類					
配管	外形					
	標識					
送水口	周囲の状況					
	外形					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摺籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第3　　スプリンクラー設備（その2）

ヘッド	外形					
	感熱・散水分布障害					
	未警戒部分					
流水感知装置等	バルブ本体等					
	リターディング・チャンバー					
	圧力スイッチ					
一斉開放弁（電磁弁を含む）						
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況				
		外形				
	ホース・ノズル	鑑栓第　－　号				
	補助散水栓開閉弁					
	表示灯					
	使用表示					
機能点検						
水源	水状					
	給水装置					
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	決戦接続					
	接地					
	手動式起動操作部					
起動装置	自動式起動装置	水圧確認	設定圧力 kgf/cm² 作動圧力 kgf/cm²			
		火災感知装置	専用　兼用			
加圧送水装置	ポンプ方式 電動機	回転軸				
		軸受部				
		軸継手				
		本体				

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
　　3.　判定値は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
　　4.　選択欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3　　スプリンクラー設備　（その3）

加圧送水装置	ポンプ方式 ポンプ	回転計				
		軸受部				
		グランド部				
		連成計・圧力計				
		性能	kgf/cm² ℓ/min			
	高架水槽方式		kgf/cm²			
	圧力水槽方式		kgf/cm²			
	減圧警報装置					
呼水装置	フート弁					
	バルブ類					
	濾過装置					
	逃がし配管					
	流水検知装置の二次側配管					
配管	バルブ類					
	濾過装置					
	逃がし配管					
	流水検知装置の二次側配管					
流水検知装置等	バルブ本体等					
	リターディング・チャンバー					
	圧力スイッチ		設定圧力 kgf/cm² 作動圧力 kgf/cm²			
	音響警報装置等					
	減圧警報装置					
一斉放送（電磁弁を含む）						
補助散水栓箱等	ホース・ノズル					
	補助散水栓開閉弁					
耐震措置						

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
　　3.　判定値は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
　　4.　選択欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用簡易自動消火装置点検票

名称		所在		防火管理者		立会者	
装置名称		設置場所		点検年月日		設置年月日	
点検者氏名		点検者所属会社	社名				
			住所				

点検項目		点検結果 判定	点検結果 不良内容	仕様・措置内容
外観点検				
装置本体	設置場所			
	消化剤・貯蔵容器			
	安全装置			
	指示圧力計			
	電源・電圧・電源灯			
	接地			
	箱・表示			
	作動部			
	手動起動装置			
	電源コンセント			
感知部				
配線				
ノズル				
導管				
ガス遮断弁				
ダンパー				
その他				
機能点検				
装置本体	容器本体			
	消化薬剤			
	加圧用ガス容器			
	作動部			
	手動起動装置			
	警報装置			
感知器				
ガス遮断弁				
導管				
ダンパー				
連動機構				
その他				
備考				

※1. 点検は6ケ月以内に行うこと。
※2. 簡易自動消火装置を構成する機器の特殊性等に応じ適宜点検内容を付加すること。
※3. 判定欄の記入は次の例によること。

良＝○　不良＝×　点検時に不良事項が改修されたもの＝○

別記様式第2　（その1）

屋内消火栓設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞
点検種	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所
点検設備名	ポンプ　製造者名		電動機　製造者名
	ポンプ　型式名		電動機　型式名

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
水源	貯水槽		種別			
	水量		㎥			
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
起動装置	直接操作部	周囲の状況				
		外形				
	遠隔操作部	周囲の状況				
		外形				
	遠隔起動部（2号消火栓に限る）	周囲の状況				
		外形				
	水圧開閉装置	圧力スイッチ				
		圧力タンク	kgf/㎠			
加圧送水装置						
呼水装置	呼水槽		ℓ			
	バルブ類					
配管						

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摇籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第2　屋内消火栓設備（その2）

消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況				
		外形				
	ホース・ノズル	1号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm			
		2号消火栓	鑑栓第　－　号			
	消火栓開閉弁					
	表示灯					
	使用表示					
機能点検						
水源	水状					
	給水装置					
	水位計・圧力計					
	バルブ類					
電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯		種別			
	結線接続		㎥			
	接地					
起動装置	直接操作部					
	遠隔操作部					
	遠隔起動部（2号消火栓に限る）					
	水圧開閉装置		設定圧力　作動圧力 kgf/㎠　kgf/㎠			
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機	回転部			
			軸受部			
			軸継手			
			本体			
		ポンプ	回転部	kgf/㎠		
			軸受部			
			グランド部			
			連成計・圧力計			
			性能	kgf/㎠　ℓ/min		
	高架水槽方式			kgf/㎠		
	圧力水槽方式			kgf/㎠		
	減圧措置					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摇籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第2　　屋内消火栓設備（その3）

呼水装置	バルブ類					
	自動給水装置					
	減水警報装置					
	フート弁					
配管	バルブ類					
	濾過装置					
	逃し配管					
消火栓箱等	ホースノズル	1号消火栓	ホース　ﾉｽﾞﾙ径 m×　本　mm			
		2号消火栓	鑑栓第　－　号			
	消火栓開閉弁					
耐震措置						
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置				
		表示・警報等				
		運転電流	A			
		運転状況				
	放水圧力		kgf/cm²			
	放水量		ℓ/min			
高架水槽方式等	放水圧力		kgf/cm²			
	放水量		ℓ/min			
操作性（2号消火栓に限る）						
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摇籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第20　　（その1）

連結送水管点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞
点検種	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号 氏名　㊞	点検者所属会社	社名　TEL 住所
点検設備名	ポンプ　製造者名		電動機　製造者名
	ポンプ　型式名		電動機　型式名

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
送水口		周囲の状況				
		外形				
放水用器具格納箱等	放水用器具格納箱	周囲の状況				
		外形				
	ホース・ノズル		ホース　ﾉｽﾞﾙ径 m×　本　mm			
	放水口	周囲の状況				
		外形				
電動機の制御装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品					
起動装置		周囲の状況				
		外形				
加圧送水装置						
呼水装置	呼水槽					
	バルブ類					
加圧送水装置						
	中間水槽		ℓ			
	水位計					
	バルブ類					
機能点検						
送水口						
放水用器具格納箱等	ホース・ノズル					
	開閉弁					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良ない摇籃にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第20　　連結送水管（その2）

電動機制御装置	開閉器・スイッチ等					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯					
	結線接地					
	接地					
起動装置						
加圧送水装置	電動機	回転軸				
		軸受部				
		軸継手				
		本体				
	ポンプ	回転軸				
		軸受部				
		グランド部				
		連成計・圧力計				
		性能				
呼水装置	バルブ類					
	自動給水装置					
	減水警報装置					
中間水槽等	水状					
	給水装置					
	水位計					
	バルブ類					
配管						
総合点検						
加圧送水装置						
運転電源						
締切圧力						
運転状況						
備考						

機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
3.　判定値は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1　　（その1）

消火器具点検票（設置階　　階）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検項目		点検結果 消火器の種別 A	B	C	D	E	F	判定	不良内容	措置内容
外観点検										
設置状況	設置場所									
	設置間隔									
	適応性									
	耐震措置									
表示・標識										
	本体容器									
	安全栓									
	押し金具・レバー等									
	安全栓の封									
	キャップ									
	ホース									
	ノズル・ホーン・ノズル栓									
	指示圧力計									
	圧力調整器									
	保持装置									
	車輪（車載式）									
	分火等具（車載式）									
	使用済の表示装置									
簡易消火用具	外形									
	水量等									

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等のない容積は、該当するものついて記入すること。
3.　判定値は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
4.　選択欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6.　この点検票は、各階ごとに別用紙とすること。

別記様式第1　　消火器具（その2）

機能点検											
本体・内容筒等	本体容器										
	内筒・サイフォン等										
	液面表示										
消火薬剤	性状										
	消火薬剤量										
加圧用ガス容器											
カッター・押し金具											
ホース											
開閉式ノズル等											
指示圧力計											
圧力調整器											
安全弁・減圧孔（排圧栓を含む）											
粉上り防止用封板											
パッキン											
サイホン管・ガス導入管											
濾過機											
ピストン・シリンダー											
通気弁											
放射能力											
備考	ハロン注意書シール　　枚										

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数

備考1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
3.　判定欄は、性状の場合は○印、不良の場合は不良箇所を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
6.　この点検票は、各階ごとに別用紙とすること。

別記様式第1　　（その1）

CPU・CRT点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検					
防災監視盤	周囲の状況				
	外形				
	スイッチ等				
	表示				
	予備品等				
	清掃				
	プリント基板				
	各種発光ダイオード				
	コネクター類				
	時計装置				
	冷却ファン				
	CRTモニター照度				
情報処理盤	周囲の状況				
	外形				
	各種発光ダイオード				
	清掃				

備考1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.　種別・容量等の内容欄は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄のその内容を記入する。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

CPU・CRT(その2)

外観点検					
情報処理盤	プリント基板				
	コネクター類				
	冷却ファン				
ラインプリンタ	周囲の状況				
	外形				
	清掃				
	表示				
	コネクター類				
	記録紙				
	インクリボン				

機能点検					
防災監視盤	表示灯				
	スイッチ類				
	パターン選択スイッチ	a. 個別選別			
		b. テンキー			
		c. ライトペン			
	画面送り・戻し等				
	火災入力信号	a. 個別選別			
		b. テンキー			
		c. ライトペン			
	防排煙端末	a. 個別選別			
		b. テンキー			
	システム復旧				
	消磁				
	CRTモニターの輝度調整				

CPU・CRT(その3)

機能点検					
防災監視盤	CRTモニター切替				
	トレンド・履歴表示				
	時計装置の調整				
	POW2ユニットの電圧測定				
情報処理盤	RAN灯				
	POW1ユニットの電圧測定				
	電源の電圧及びリップル				
ラインプリンター	印字状態				
	印字の時刻				
	文字のダブり等				

備考	

測定機器	機器名	型式	製造年月日	製造者	機器名	型式	製造年月日	製造者
	電圧計	58633	自主校正	CUSTON				
			11年9月3日					

備考1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2. 種別・容量の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2. 種別・容量の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11　（その1）

屋内消火栓設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞
点検	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所
点検設備	受信機	製造者名	
		型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
予備電源 非常電源（内臓型）	外形					
	表示					
受信機・中継器	周囲の状況					
	外形					
	警戒区域表示装置					
	電圧計		V			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
	設定設定表示温度等					
感知器	外形					
	警戒状況	未警戒部分				
		感知区域				
		適応性				
		機能障害				
発信機	周囲の状況					
	外形					
標識	標識板	外形				
		常夜灯				
	表示灯					
音響装置	外形					
	取付状態					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第11　自動火災報知設備（その2）

機能点検（自動試験機能を有しないもの）

予備電源 非常電源（内臓型）	端子電圧		V			
	切替装置					
	充電装置					
受信機・中継器	結線接続					
	スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	結線接続					
	接地					
	付属装置					
	火災表示等					
	注意表示					
	回路導通					
※感知器	熱感知器	スポット型	作動式			
			定温式			
			熱アナログ式			
		分布型	空気管式			
			熱電対式			
			熱半導体式			
			感知線型			
	スポット型		イオン化気			
			光電式			
			イオン化アナログ式			
			光電アナログ式			
	分離型		光電式			
			光電アナログ式			
※発信器						
・音響装置	音量等					
	鳴動方式		一斉　区分　相互			
蓄積機能						
二信号機能						

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※印のあるものにあっては、（その5）、（その6）に警戒区域ごとの点検結果を記入する。
7.　多信号感知器にあっては、該当する欄にその旨を記入すること。
8.　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その3）

機能点検（自動試験機能を有しないもの）

予備電源・非常電源（内蔵型）						
受信機・中継器	通話装置					
	接地					
	付属装置					
	火災表示					
	注意表示					
	制御機能及び電路					
	記録装置					
※感知器						
※発信機						
※音響装置	音量等					
	鳴動方式	一斉　区分　相互				
総合点検（自動試験機能を有しないもの）						
同時作動						
※※煙感知器等感度						
※※地区音響装置音圧						
総合作動						
配線	絶縁抵抗	電源回路	常用　MΩ　非常　MΩ			
		表示灯回路	MΩ			
		警報回路	MΩ			
		感知器回路	MΩ			
		付属装置回路	MΩ			
	耐熱保護	電源回路				
		警報回路				
	専用回路					
	開閉器・遮断器					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※印のあるものにあっては、（その5）、（その6）に警戒区域ごとの点検結果を記入する。
7.　※※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
8.　多信号感知器にあっては、該当する欄にその旨を記入すること。
9.　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その4）

機能点検（自動試験機能を有するもの）

同時作動						
※※地区音響装置音圧						
配線	絶縁抵抗	電源回路	常用　MΩ　非常　MΩ			
		表示灯回路	MΩ			
		警報回路	MΩ			
		感知器回路	MΩ			
		付属装置回路	MΩ			
		電源回路				
		警報回路				
	専用回路					
	開閉器・遮断器					
備考						

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				マノメーター			
	加煙試験器				空気注入試験器			
	煙感知器用感度試験器				メーターリレー試験器			
	普通騒音計				回路計			
	減光フィルター				炎感知器用作動試験器			

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
7.　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その5）

警戒区域		感知器															※地区音響装置	発信機	点検結果
番号 No.	名称	連動式			定温式		※熱アナログ式スポット型	※煙式											
		※分布型			スポット型			スポット型						分離型					
		空気管式	熱電対式	熱半導体式	スポット型	スポット型		イオン化式		光電式		イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式		光電アナログ式			
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積			非蓄積	蓄積				
合計																			
備考																			

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 受信機の表示番号又は、警戒区域ごとに個数を記入すること。
3. ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
4. 点検結果は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5. 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その6）

警戒区域		感知器					※地区音響装置	発信機	点検結果
番号 No.	名称	炎感知器	熱複合式スポット型	※熱煙複合式スポット型	※煙複合式スポット型	多信号			
合計									
備考									

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 受信機の表示番号又は、警戒区域ごとに個数を記入すること。
3. ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
4. 点検結果は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5. 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第11　　自動火災報知設備（その7）

警戒区域		種別	製造番号		作動式分布型										定温式感知線型		煙感知器	音響装置	措置内容
					空気管式						熱電対式		熱半導体式						
					空気管式	送気	作動	継続	水高	流通	作動	回路抵抗	作動	回路抵抗	回路抵抗	絶縁測定	感度	音圧	
					m	CC	秒	秒	H/2 mm	秒	mV	Ω	mV	Ω	Ω	MΩ	濃度	dB	
備考																			

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
　　2.　措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　3.　種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

別　紙　　自動火災報知設備　8

◎　異常の点検のほかに下記の項目を実施しました。

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置
外観点検（自動試験機能を有しないもの）					
プリンタ	外形				
	スイッチ類				
	表示				
	インクリボン				
	記録紙				
	コネクタ類				
機能点検（自動試験機能を有しないもの）					
プリンタ	印字				
	時計				
総合点検					
R型受信機	中継器端子出力電圧				
	主信号線断線試験				
	センサー等脱落試験				
	一般感知器断線試験				
備考					

備考　1.　この様式は、自主的な点検内容であり、消防法第17条の3の3で定められたものではありません。

別記様式第11の2　（その1）

ガス漏れ火災警報設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名　TEL		
	氏名　㊞		住所		
点検設備名	受信機	製造者名	中継器	製造者名	
		型式等		型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
予備電源・非常電源（内蔵型）	外形					
	表示					
受信機・中継器	周囲の状況					
	外形					
	警戒区域表示装置					
	電圧計		V			
	スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
ガス漏検知器	外形					
	警戒状況	未警戒部分				
		設置場所・設置位置				
		適応性				
		機能障害				
警報装置	音声警報装置	外形				
	スピーカ	外形				
		取付状態				
	ガス漏れ表示灯					
	検知区域警報装置	外形				
		取付状態				

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第11の2　ガス漏れ火災警報設備（その2）

機能点検

予備電源・非常用電源（内蔵型）	端子電圧・出力電圧	V			
	切替装置				
	充電装置・逆変換装置				
	結線接続				
受信機・中継器	スイッチ類				
	ヒューズ類	A			
	継電器				
	表示灯				
	通話装置				
	結線接続				
	接地				
	付属装置				
	ガス漏れ表示				
	回路導通				
	故障表示				
※ガス漏れ検知器					
※警報装置	音声警報装置	増幅器・操作部			
		スピーカー			
	ガス漏れ表示灯				
	音声警報装置	音圧等			
		鳴動区域			

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　※印のあるものにあっては、（その1）に警戒区域ごとの点検結果を記入する。

別記様式第11の2　　ガス漏れ火災警報設備（その3）

総合点検

同時作動				
検知区域警報装置	dB			
総合作動				

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加ｶﾞｽ試験器				回路計			
	指示騒音計							

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票（設置階　階）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能	点検年月日	年　月　日～　年　月　日
点検者	資格番号	点検者所属会社	社名　TEL
	氏名　㊞		住所

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容			判定	不良内容	措置
			避難口	通路	客席			
外観点検								
誘導灯	非常電源（内臓型）	外形						
		表示						
	外箱・表示面	外形						
		視認障害						
		表示						
	光源							
誘導標識	外形							
	視認障害							
	採光							
機能点検								
光源								
点検スイッチ								
ヒューズ類								
結線接続								
非常電源								

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3. 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4. 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5. 措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6. この点検票は、各階ごとに別用紙とすること。

（A票）

防排煙設備点検票

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ～ 年 月 日
点検者	資格 番号	点検者所属会社	社名 TEL
	氏名 ㊞		住所

連動操作盤（函）

型名		回線数		予備電源容量	
製造番号		製造年月日	年 月 日	結線記号	
制御方式	個別・集中・中継			自火報との連動	

外観点検	作動試験	予備電源試験	電源電圧測定	出力電圧測定	予備品の有無
良・否	良・否	良・否	V	V	有・無

特記事項	
備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

専用感知器

警戒区域 表示No.	警戒区域 表示区画名称	機種	取付場所名	外観点検	機能点検	総合点検 作動試験	総合点検 感度電圧	点検結果	措置内容

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 点検結果は、正常な場合は◎印、不良の場合は×印を記入し、備考欄にその内容を記入すること。
また、修理済の場合は×㊂記入すること。

排　煙　機

排煙機の製造者	
排煙機の型式等	

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検						
風道						
電動機の制御装置 起動装置	制御盤	周囲の状況				
		外形				
	電圧計		A			
	開閉器・スイッチ類					
	表示					
	予備品等					
	手動起動装置 手動操作箱	周囲の状況				
		外形				
	ハンドル等					
	排煙機					
機能点検						
風道	支持部					
	接続部					
電動機の制御装置	開閉器・スイッチ類					
	ヒューズ類					
	継電器					
	表示灯					
	結線接続					
	接地					
起動装置	自動式起動装置					
	手動式起動装置					

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

排煙機	電動機	回転部				
		軸受部				
		動力伝達装置				
		本体				
	回転羽根	回転軸				
		軸受部				
総合点検						
起動状況						
運転電流			A			
運転状況						
回転方向						

備考	

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。
6.　この点検票は、排煙機1台毎に別用紙とすること。
7.　非常電源点検票及び配線点検票を添付すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名　　）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名	TEL	
	氏名　㊞		住所		

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
総合点検					
絶縁抵抗	電源回路	常用　MΩ　非常　MΩ			
	操作回路	MΩ			
	表示灯回路	MΩ			
	警報回路	MΩ			
	感知器回路	MΩ			
	付属装置回路等	MΩ			
耐熱保護	電源回路				
	操作回路・表示灯回路等				
専用回路					
開閉器・遮断器					
備考					

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名　　）

名称		防火管理者	㊞
所在		立会者	㊞

点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年　月　日 ～ 年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者所属会社	社名	TEL	
	氏名　㊞		住所		

点検設備名					
	キュービクル式専用受電設備	製造者名 型式等	低圧受電用配分電盤	製造者名 型式等	

点検項目		点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
外観点検					
設置状況	周囲の状況				
	区画等	キュービクル式 キュービクル式以外			
	水の浸透				
	換気	自然　機械			
	照度				
	標識				
高圧受電盤・配分電盤	外形				
	電圧計	V			
	遮断器				
	開閉器				
	表示灯				
	表示				
	予備品等				
変圧器					
コンデンサー					
機能点検					
高圧受電盤・配分電盤	遮断器				
	開閉器				
	ヒューズ類				
	継電器				
	表示灯				
	表示				
	接地				

備考　1.　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3.　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4.　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5.　措置内容欄には、点検の際処置したない洋右を記入すること。

定 期 設 備 保 守 業 務

保 守 点 検 委 託

1） 貯水槽清掃作業	1 式
2） 消防設備保守点検	1 式
3） 電気工作物保安管理	1 式

設　備　保　守　点　検　回　数　一　覧　表

旧看護学校　設備保守管理

点検項目			回数	備考
設備保守管理業務	上水貯水槽清掃	1 式	1	
	消防設備保守			
	･自動火災報知設備	1 式	2	外観･機能 総合
	･防火連動設備	1 式	2	外観･機能 総合
	･屋内消火栓設備	1 式	2	外観･機能 総合
	･誘導灯設備	1 式	2	外観･機能 総合
	･消火器設備	1 式	2	外観･機能 総合
	自家用電気工作物保安管理	1 式	12	100KVA

設　備　保　守　作　業　工　程　表

設　備　保　守　点　検　工　程　表

現場名称　旧看護学校

工 期　自 平成　年　月　日
　　至 平成　年　月　日

	点　検　項　目		台 数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　考
設備保守管理業務	上水貯水槽清掃作業		1 式	1													
	消防設備点検業務																
	･自動火災報知設備	外観･機能 総合	1 式	2													
	･防火連動設備	外観･機能 総合	1 式	2													
	･屋内消火栓設備	外観･機能 総合	1 式	2													
	･誘導灯設備	外観･機能 総合	1 式	2													
	･消火器設備	外観･機能 総合	1 式	2													
	電気工作物保安管理業務		1 式	12													

市民病院設備機器一覧表(受変電設備)

旧看護学校

名　　称	区 分	符　号	機　器　仕　様	台 数
TR1		SP－KW2	3Φ50KVA 6600V／210V	1
TR2		SE－KW2	1Φ50KVA 6600V／210V･105	1
SC		KL－7N	3Φ20Kvar	1
VT1		PD-50HF	6600V／110V	1
VT2		PD-50HF	6600V／110V	1
CT1		CD-10ANA	6．9KV　10VA	1
CT2		CD-10ANA	6．9KV　10VA	1
DS		DV	7．2KV	1
VCB		VF-13RHC	7．2KV　600A	1
UGS		UGL-B-D2	7．2KV　300A	1
PCS		FC-30C	7200V　30A	1

市民病院設備機器一覧表(衛生設備)

旧看護学校

名　　称	区 分	符　号	機　器　仕　様	台 数
上水高置水槽			水槽　FRP製 2m^3	1槽
受水槽			水槽　FRP製 10m^3	1槽

消防、防災設備
旧看護学校

名　　称	仕　　様	台　数	備　　考
受信機	RPA－AW6	1	ホーチキ
消火栓ポンプ	50MVM　200L／m	1	エバラ
消火器	粉末小型（加圧）	3	ユージー
消火器	粉末小型（蓄圧）	6	ユージー
屋内消火栓箱　1号	40A　15m	8	
感知器	差動スポット	32	
	定温スポット	7	
	イオン化　非蓄積	5	
	光電式　　非蓄積	1	
誘導灯	避難口誘導灯	11	
	通路誘導灯	1	
扉	防火扉	4	

消防、防災設備

名　　称	仕　　様	台　数	備　　考

定 期 設 備 保 守 業 務

保 守 点 検 委 託

1）	雨水貯留槽清掃作業	1 式
2）	消防設備保守点検	1 式
3）	電気工作物保安管理	1 式

設　備　保　守　点　検　回　数　一　覧　表

駐車場棟　設備保守管理

点検項目			回数	備考
設備保守管理業務	雨水貯水槽清掃	1 式	2	
	消防設備保守			
	･自動火災報知設備	1 式	2	外観･機能 総合
	･消火器設備	1 式	2	外観･機能 総合
	動力･電灯設備	1 式	1	

設　備　保　守　作　業　工　程　表

設　備　保　守　点　検　工　程　表

工 期　自 平成　年　月　日
　　至 平成　年　月　日

	点　検　項　目		台 数	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　考
設備保守管理業務	雨水貯水槽清掃		1 槽	2													
	消防設備保守																
	･自動火災報知設備		1 式	2													
	･消火器設備		1 式	2													
	動力･電灯設備		1 式	1													

機　器　一　覧　表

駐車場棟設備機器一覧表

名　　称	区 分	機　　器　　仕　　様	台 数
雨水貯留水槽		242.85㎥	1槽
消防設備		受信機　P型1級	1
		差動式スポット型感知器	1
		煙感知器	160
		発信器　P型1.2	8
		表示灯	8
		電鈴	8
		誘導灯	9
		移動式粉末消火設備	28
		ABC消火器　10型	28
電力電灯盤 （弱電）	動力	MCCB　75AT	1
		MCCB　40AT	1
		ELCB　50AT	1
	電灯盤	MCCB　50AT	1
		MCCB　20AT	4
		ELCB　20AT	17